


HidroTank



suyunuza
yön veren
teknoloji

2021/1 | **KATALOG**
FİYAT LİSTESİ

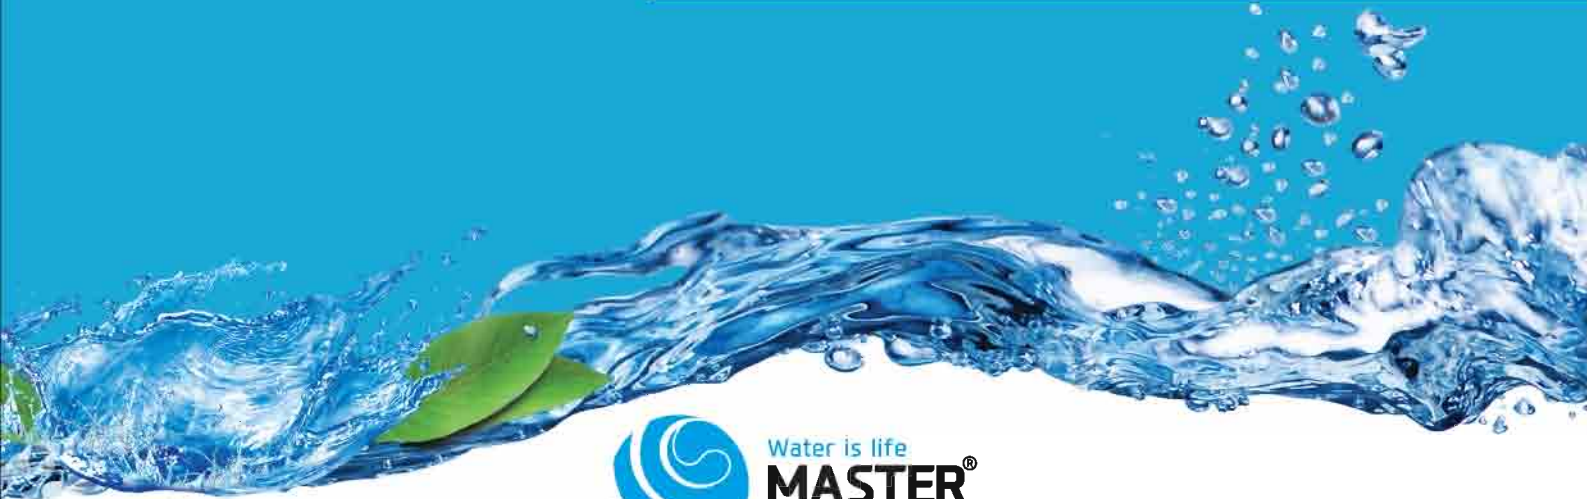

www.hidrotank.com

SANAL POS veya MAIL ORDER
sistemi ile güvenli bir şekilde
firmanız ve müşterilerinizin
anlaşmalı kredi kartlarına
TAKSİT İMKANI



WORLD

*** CARDFINANS**

Ziraat Bankası

+ bonus

suyunuza
yön veren
teknoloji



HidroTank

Değerli Dostumuz,

Kapalı genleşme tankı, pompa ve hidrofor üretimi yapan firmamız, ürün gamına tamamen kendi tasarımı ve üretimi olan **Enerji Verimlilik İndeksine** uygun sabit mıknatıslı tekli ve ikiz tip flanşlı sirkülasyon pompalarından sonra dişli tip sirkülasyon pompalarını da eklemiştir.

Ayrıca bildiğiniz üzere son dönem döviz kurlarında ve hammadde fiyatlarındaki hızlı değişimler sebebi ile tüm ürünlerimizin satış koşullarında anlık değişimler olabilmektedir. Bu sebeple sipariş öncesinde fiyat ve iskontolar için satış ekibimizden teyit almanızı önemle rica ederiz.

Konusunda uzman mühendis ve teknisyen kadrosu, geniş ürün gamı, güçlü stok ve hızlı sevkiyat imkanı ile genleşme tankı, pompa ve hidrofor alanındaki tüm teknik ve ticari taleplerinizi karşılamak için bizlere ulaşmanızı rica eder, bol kazançlı ve sağlıklı günler dileriz.

Saygılarımızla,
HidroTank Ltd. Şti.

Genel Satış Koşulları;

1. Fiyatlarımıza %18 KDV dahil değildir.
2. Fatura tarihine kadar vergilerde oluşacak değişiklikler fiyatlara yansıtılacaktır. Fiyatlar ödeme ile sabitlenir.
3. Döviz bazındaki ürünlerde uygulanacak döviz kuru piyasa koşullarına göre firmamızca belirlenecektir.
4. Belirtilen fiyatlar fabrikamızdan teslim fiyatlarıdır.
5. Nakliye ücreti alıcıya aittir.
6. Sandık içinde yapılan hidrofor sevkiyatlarımızda sandık ücreti 120 ₺'dir.
7. Malın kargo veya ambarda hasar görmesi durumunda sorumluluk müşteriye aittir.
8. Kargo veya ambarda hasar görmüş ürünleri kesinlikle teslim almayınız.
9. Hasar durumunu tanzim için mutlaka tutanak tutunuz.
10. İade ürün gönderilmeden önce; iade sebebi, ürün modeli ve adedi, ürünün hangi kargo veya ambarla gönderileceği bilgileri tarafımıza yazılı olarak bildirilmelidir. İşletmemiz onayından sonra iade ürün kargo/ambar ücreti tarafınızdan ödenmiş olarak gönderilecektir. Aksi durumlarda ürün iadesi kabul edilmeyecektir.
11. Arızalı ve kullanılmış ürünlerin iadesi kesinlikle kabul edilmez.
12. Montajı tamamen fabrikamızda yapılmayan hidroforların garantisi satıcı firmanın yükümlülüğü altındadır.
13. Firmamız bu katalogdaki ürünlerin ölçü, teknik bilgi, satış fiyatını ve satış koşullarını değiştirme hakkını saklı tutar.



suyunuza
yön veren
teknoloji



BANKA HESAP BİLGİLERİMİZ (₺)

BANKA	ŞUBE	ŞB. KODU	HESAP NO.	IBAN NO.
Yapı Kredi Bankası	Ümraniye	248	86342098	TR77 0006 7010 0000 0086 3420 98
TEB	Ümraniye Sanayi	810	42859028	TR46 0003 2000 0000 0042 8590 28
İş Bankası	Dudullu	1354	0005292	TR71 0006 4000 0011 3540 0052 92
QNB Finansbank	Sultanbeyli	942	48897867	TR89 0011 1000 0000 0048 8978 67
Ziraat Bankası	Çekmeköy	2696	62880213-5006	TR32 0001 0026 9662 8802 1350 06

KAPALI GENLEŞME TANKLARI

6 - 13



KÜRE TAKIMLARI

14



AÇIK GENLEŞME TANKLARI HAVA TÜPLERİ

15 - 16



KAPALI GENLEŞME TANKI YEDEK PARÇALAR

17



MEMBRANLAR İTHAL VE YERLİ ÜRETİM

18 - 19



DALGIÇ POMPA MONTAJ AKSESUARLARI

20



ELEKTRONİK SİRKÜLASYON POMPALARI

24 - 35



İKİZ TİP ELEKTRONİK SİRKÜLASYON POMPALARI

36 - 43



MVK SERİSİ DİKEY POMPALI HİDROFORLAR

48 - 58



MV SERİSİ DİKEY POMPALI HİDROFORLAR

60 - 69



FREKANS KONTROL ÜNİTELERİ MOTOR ÜSTÜ - PANO TİPİ

70 - 71



MVK SERİSİ DİKEY POMPALAR

72 - 75



MV SERİSİ DİKEY POMPALAR

76 - 78



PAKET HİDROFORLAR

82 - 86



KP - DK SERİSİ KONTROL PANOLARI

88 - 89



KPC SERİSİ KONTROL PANOLARI

90



ELEKTRİKLİ VE DİZEL YANGINLA MÜCADELE GRUPLARI

92 - 93



PM-PF-IDB-PH SERİSİ SANTRİFÜJ POMPALAR

96



M-JCP-JET-STP-BJZ-CJEXM-JDP SERİSİ SANTRİFÜJ POMPALAR

97



CM-SCM-CPM-MHF-SCM2 SERİSİ SANTRİFÜJ POMPALAR

98



YMP-CM-CMH SERİSİ SANTRİFÜJ POMPALAR

99



TSP-GP-PHJ-PLX-CNG SERİSİ SANTRİFÜJ POMPALAR

100



QSB SERİSİ DRENAJ TİP DALGIÇ POMPALAR

101



QSB SERİSİ DRENAJ TİP DALGIÇ POMPALAR

102



VP-V SERİSİ DRENAJ TİP DALGIÇ POMPALAR

103



KPW-V-WQD SERİSİ DRENAJ TİP DALGIÇ POMPALAR

104



WQD-WQ-FSM SERİSİ DRENAJ TİP DALGIÇ POMPALAR

105



50U-V-QDX SERİSİ DRENAJ TİP DALGIÇ POMPALAR

106



WQ-V-CWQ-40G-50G SERİSİ ÖZEL ÖĞÜTÜCÜ TİP DALGIÇ POMPALAR

107



QDX-QSB SERİSİ KESON KUYU DALGIÇ POMPALARI

108



BASINÇ ŞALTERLERİ HIDROMAT

110



BASINÇ ŞALTERLERİ

111



SEVİYE FLATÖRLERİ

112



MANOMETRELER ATIK SU ÇEKVALFLERİ

113



GALVANİZ-PASLANMAZ ÇELİK FLEKS BAĞLANTI HORTUMLARI

114 - 115



5 YOLLU ÇEKVALFLER

116 - 117



KÜRESEL VANALAR

118



TEK VE ÇİFT SERPANTİNLİ HIZLI BOYLER

120 - 121



AKÜMÜLASYON TANKLARI


122



YEDEK PARÇALAR YERLİ - İTHAL

124 - 128

3 HIZLI - EVOMAG
POMPA VE HİDROFORLAR
SANTRİFÜJ POMPALAR
DRENAJ POMPALARI

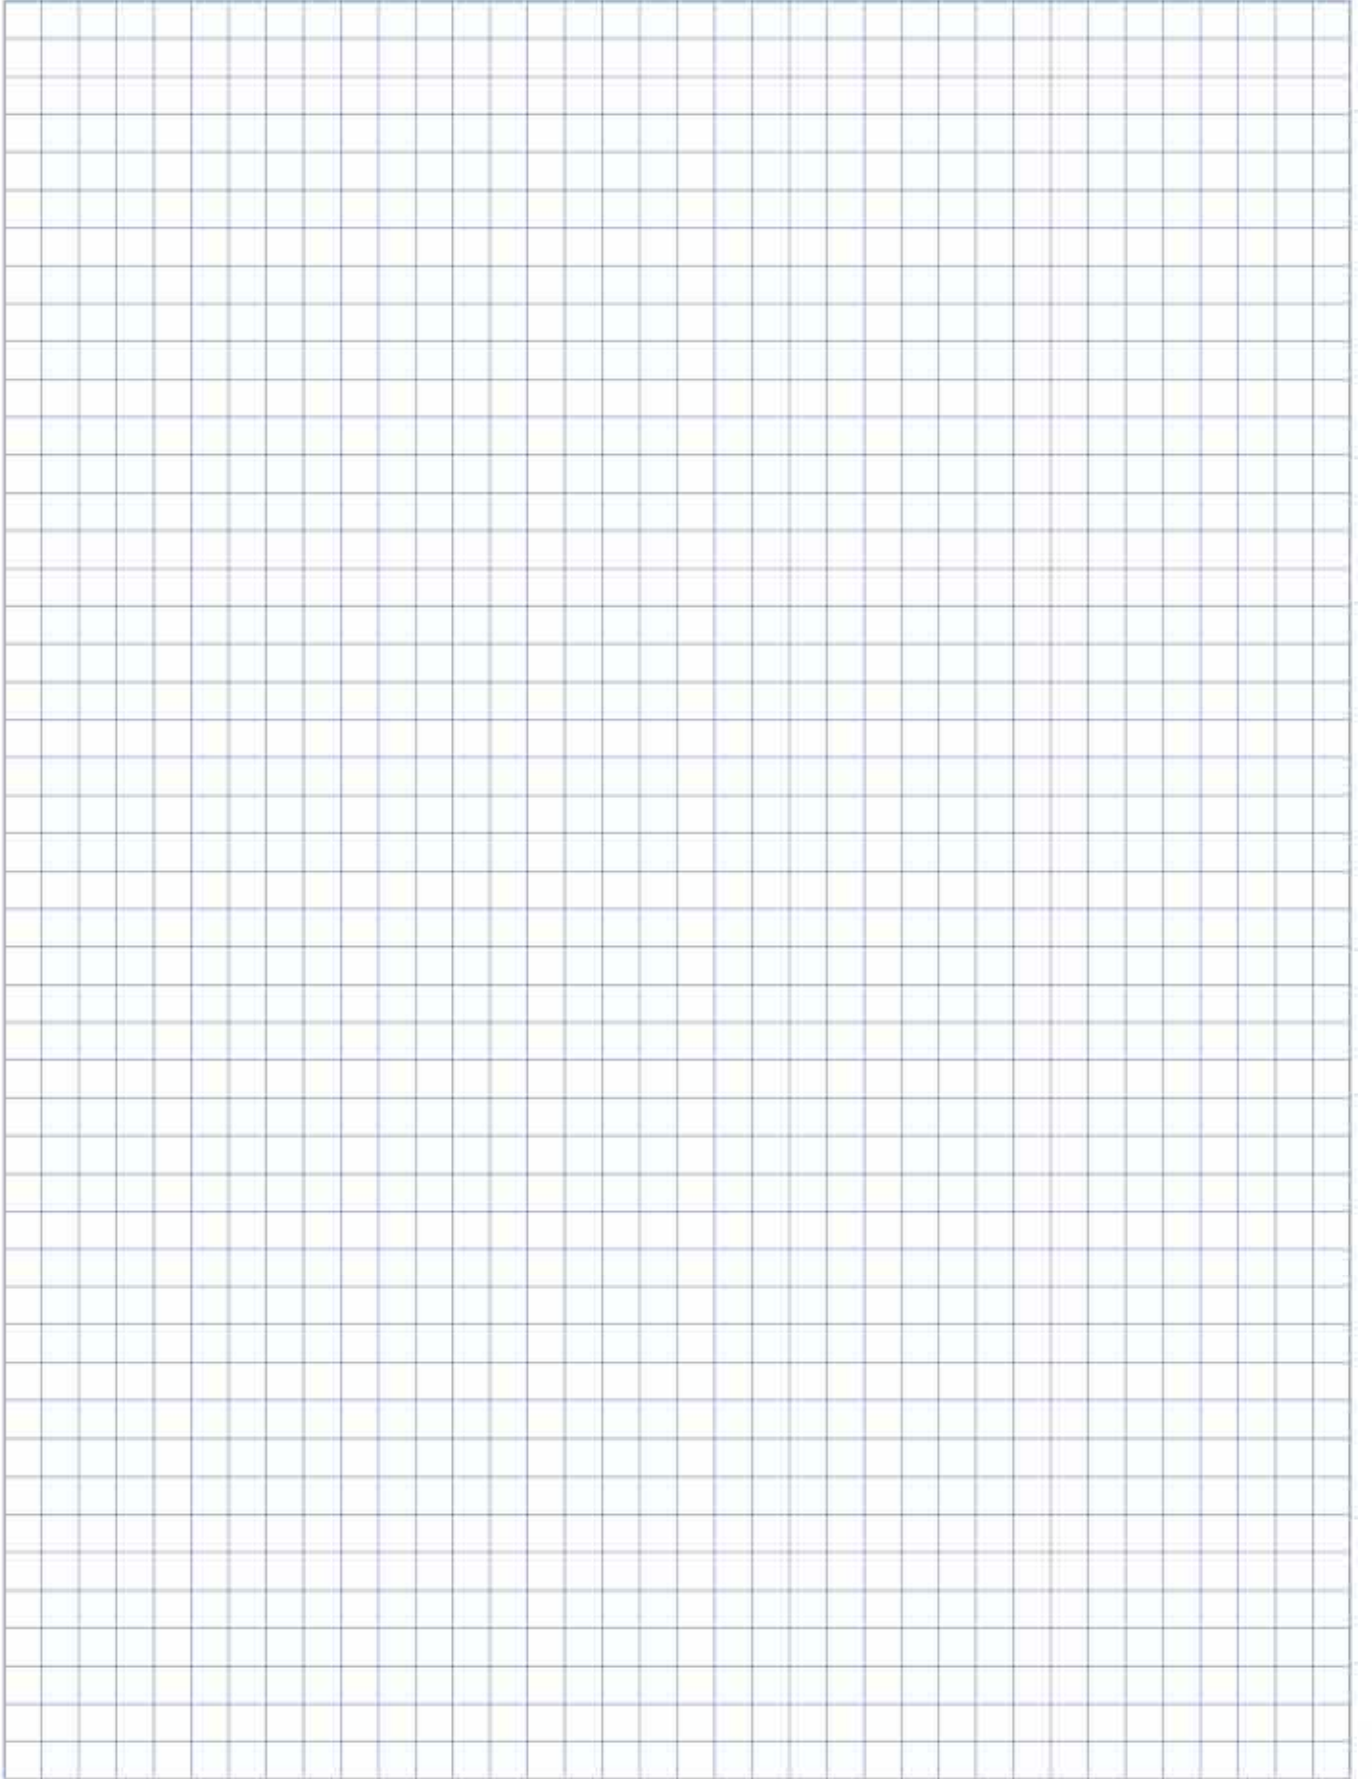



HidroTank


**GENLEŞME TANKLARI ve
HAVA TÜPLERİ**

www.hidrotank.com

ISITMA ve SOĞUTMA
SİSTEMLERİNE UYGUN



TEKNİK DETAYLAR

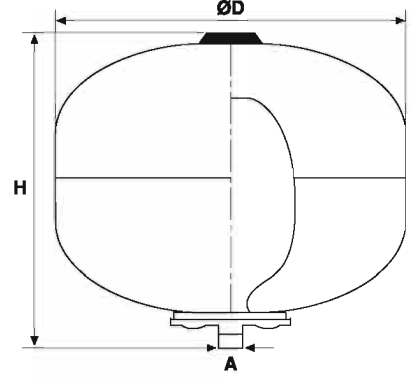

TA SERİSİ (8 BAR)

ÜRÜN KODU	MODEL	HACİM (Litre)	MAKSİMUM İŞLETME BASINCI	ÇAP (mm)	YÜKSEKLİK (mm)	BAĞLANTI ÇAPI	MEMBRAN	FİYAT
0100.5001	TA 24/8	24	8 Bar	350	355	1"	EPDM	31 \$

TA SERİSİ (16 BAR)

ÜRÜN KODU	MODEL	HACİM (Litre)	MAKSİMUM İŞLETME BASINCI	ÇAP (mm)	YÜKSEKLİK (mm)	BAĞLANTI ÇAPI	MEMBRAN	FİYAT
0100.5002	TA 24/16	24	16 Bar	350	355	1"	EPDM	60 \$

TA SERİSİ (25 BAR)

ÜRÜN KODU	MODEL	HACİM (Litre)	MAKSİMUM İŞLETME BASINCI	ÇAP (mm)	YÜKSEKLİK (mm)	BAĞLANTI ÇAPI	MEMBRAN	FİYAT
0100.5003	TA 24/25	24	25 Bar	350	355	1"	EPDM	95 \$

ÖZELLİKLERİ

- ➔ Tanklarımız 2014/68/EU Basıncılı Ekipmanlar Direktifi'ne göre CE belgelidir.
- ➔ Tanklarımız TS EN 13831'e göre TSE belgelidir. (TA 24/8 kapsam dışıdır.)
- ➔ Tanklarımız hem ısıtma hem de hidrofor sistemlerinde kullanılabilir. (Çalışma sıcaklığı -10°C ~ +99°C)




Conta kesme problemine son veren özel tasarımı plastik korumalı 1" sıvama borulu kaynaklı flanş.

ISITMA ve SOĞUTMA
SİSTEMLERİNE UYGUN



TEKNİK DETAYLAR

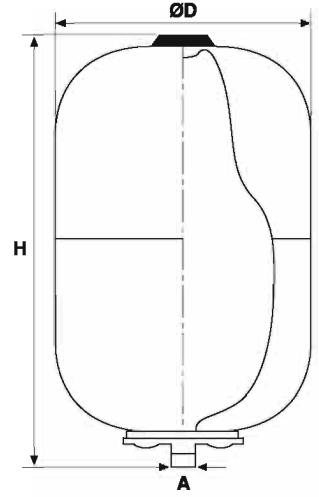

TU SERİSİ (6 BAR)

ÜRÜN KODU	MODEL	HACİM (Litre)	MAKSİMUM İŞLETME BASINCI	ÇAP (mm)	YÜKSEKLİK (mm)	BAĞLANTI ÇAPI	MEMBRAN	FİYAT
0100.3008	TU 5/6	5	6 Bar	160	315	1/2"	EPDM	21 \$
0100.3001	TU 8/6	8	6 Bar	220	300	1/2"	EPDM	22 \$
0100.3002	TU 12/6	12	6 Bar	220	340	1/2"	EPDM	25 \$

TU SERİSİ (8 BAR)

ÜRÜN KODU	MODEL	HACİM (Litre)	MAKSİMUM İŞLETME BASINCI	ÇAP (mm)	YÜKSEKLİK (mm)	BAĞLANTI ÇAPI	MEMBRAN	FİYAT
0100.3003	TU 16/8	16	8 Bar	270	350	1"	EPDM	28 \$
0100.3004	TU 20/8	20	8 Bar	270	415	1"	EPDM	31 \$
0100.3005	TU 24/8	24	8 Bar	270	520	1"	EPDM	33 \$

TU SERİSİ (10 BAR)

ÜRÜN KODU	MODEL	HACİM (Litre)	MAKSİMUM İŞLETME BASINCI	ÇAP (mm)	YÜKSEKLİK (mm)	BAĞLANTI ÇAPI	MEMBRAN	FİYAT
0100.3006	TU 35/10	35	10 Bar	380	410	1"	EPDM	42 \$
0100.3007	TU 50/10	50	10 Bar	380	575	1"	EPDM	50 \$

ÖZELLİKLERİ

- Tanklarımız 2014/68/EU Basıncılı Ekipmanlar Direktifi'ne göre CE belgelidir. (TU 2/6, TU 5/6 ve TU 8/6 kapsam dışıdır.)
- Tanklarımız TS EN 13831'e göre TSE belgelidir. (TU 2/6, TU 5/6, TU 8/6, TU 16/8, TU 20/8 ve TU 24/8 kapsam dışıdır.)
- Tanklarımız hem ısıtma hem de hidrofor sistemlerinde kullanılabilir. (Çalışma sıcaklığı -10°C ~ +99°C)




Conta kesme problemine son veren özel tasarımı plastik korumalı 1" sıvama borulu kaynaksız flanş.

ISITMA ve SOĞUTMA
SİSTEMLERİNE UYGUN



TEKNİK DETAYLAR

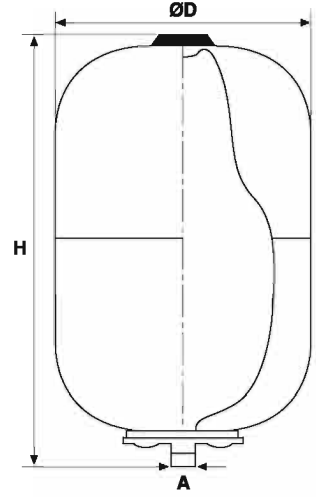

TU SERİSİ (16 BAR)

ÜRÜN KODU	MODEL	HACİM (Litre)	MAKSİMUM İŞLETME BASINCI	ÇAP (mm)	YÜKSEKLİK (mm)	BAĞLANTI ÇAPI	MEMBRAN	FİYAT
0100.3101	TU 8/16	8	16 Bar	220	300	1/2"	EPDM	46 \$
0100.3102	TU 12/16	12	16 Bar	220	340	1/2"	EPDM	51 \$
0100.3103	TU 16/16	16	16 Bar	270	350	1"	EPDM	57 \$
0100.3104	TU 20/16	20	16 Bar	270	415	1"	EPDM	60 \$
0100.3105	TU 24/16	24	16 Bar	270	520	1"	EPDM	62 \$
0100.3106	TU 35/16	35	16 Bar	380	410	1"	EPDM	75 \$
0100.3107	TU 50/16	50	16 Bar	380	575	1"	EPDM	80 \$

TU SERİSİ (25 BAR)

ÜRÜN KODU	MODEL	HACİM (Litre)	MAKSİMUM İŞLETME BASINCI	ÇAP (mm)	YÜKSEKLİK (mm)	BAĞLANTI ÇAPI	MEMBRAN	FİYAT
0100.3201	TU 8/25	8	25 Bar	220	300	1/2"	EPDM	69 \$
0100.3202	TU 12/25	12	25 Bar	220	340	1/2"	EPDM	77 \$
0100.3203	TU 16/25	16	25 Bar	270	350	1"	EPDM	85 \$
0100.3204	TU 20/25	20	25 Bar	270	415	1"	EPDM	89 \$
0100.3205	TU 24/25	24	25 Bar	270	520	1"	EPDM	93 \$
0100.3206	TU 35/25	35	25 Bar	380	410	1"	EPDM	130 \$
0100.3207	TU 50/25	50	25 Bar	380	575	1"	EPDM	154 \$

ÖZELLİKLERİ

- Tanklarımız 2014/68/EU Basıncılı Ekipmanlar Direktifi'ne göre CE belgelidir.
- Tanklarımız TS EN 13831'e göre TSE belgelidir. (TU 8/16, TU 12/16, TU 16/16, TU 8/25, TU 12/25 ve TU 16/25 kapsam dışıdır.)
- Tanklarımız hem ısıtma hem de hidrofor sistemlerinde kullanılabilir. (Çalışma sıcaklığı -10°C ~ +99°C)




Conta kesme problemine son veren özel tasarımı plastik korumalı 1" sıvama borulu kaynaksız flanş.

ISITMA ve SOĞUTMA
SİSTEMLERİNE UYGUN



TEKNİK DETAYLAR

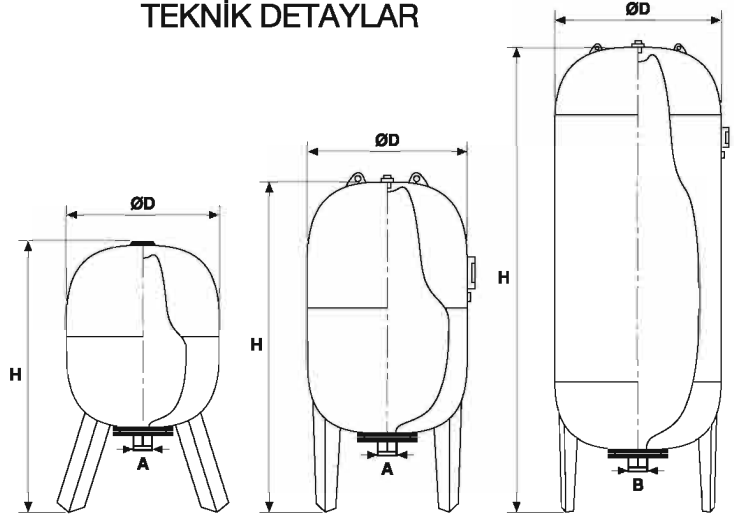

TD SERİSİ

TD SERİSİ (10 BAR)



ÜRÜN KODU	MODEL	HACİM (Litre)	MAKSİMUM İŞLETME BASINCI	ÇAP (mm)	YÜKSEKLİK (mm)	BAĞLANTI ÇAPI	MEMBRAN	FİYAT
0100.1001	TD 35/10	35	10 Bar	380	620	1"	EPDM	50 \$
0100.1002	TD 50/10	50	10 Bar	380	745	1"	EPDM	55 \$
0100.1003	TD 60/10	60	10 Bar	380	870	1"	EPDM	67 \$
0100.1004	TD 80/10	80	10 Bar	470	760	1"	EPDM	90 \$
0100.1005	TD 100/10	100	10 Bar	470	870	1"	EPDM	97 \$
0100.1006	TD 100/10 *	100	10 Bar	470	900	1"	EPDM	108 \$
0100.1007	TD 150/10 *	150	10 Bar	640	970	1"	EPDM	143 \$
0100.1008	TD 200/10 *	200	10 Bar	640	1080	1"	EPDM	197 \$
0100.1009	TD 300/10 *	300	10 Bar	640	1240	1 1/2"	EPDM	245 \$
0100.1010	TD 500/10 *	500	10 Bar	800	1400	1 1/2"	EPDM	370 \$
0100.1011	TD 750/10 *	750	10 Bar	800	1700	2"	EPDM	490 \$
0100.1012	TD 1000/10 *	1000	10 Bar	800	2200	2"	EPDM	710 \$
0100.1013	TD 1500/10 *	1500	10 Bar	960	2450	2"	EPDM	1.080 \$
0100.1014	TD 2000/10 *	2000	10 Bar	1100	2600	2"	EPDM	1.580 \$
0100.1015	TD 2500/10 *	2500	10 Bar	1100	2800	2"	EPDM	1.810 \$
0100.1016	TD 3000/10 *	3000	10 Bar	1200	2850	2 1/2"	EPDM	2.500 \$
0100.1017	TD 4000/10 *	4000	10 Bar	1450	3100	3"	EPDM	3.785 \$
0100.1018	TD 5000/10 *	5000	10 Bar	1450	3100	3"	EPDM	5.250 \$

(*) işaretli tanklarımız manometrelidir.

ÖZELLİKLERİ

- Tanklarımız 2014/68/EU Basıncı Ekipmanlar Direktifi'ne göre CE belgelidir.
- Tanklarımız TS EN 13831'e göre TSE belgelidir.
- Tanklarımız hem ısıtma hem de hidrofor sistemlerinde kullanılabilir. (Çalışma sıcaklığı -10°C ~ +99°C)




Conta kesme problemine son veren özel tasarımı plastik korumalı 1" sıvama borulu kaynaksız flanş.

ISITMA ve SOĞUTMA
SİSTEMLERİNE UYGUN



TEKNİK DETAYLAR

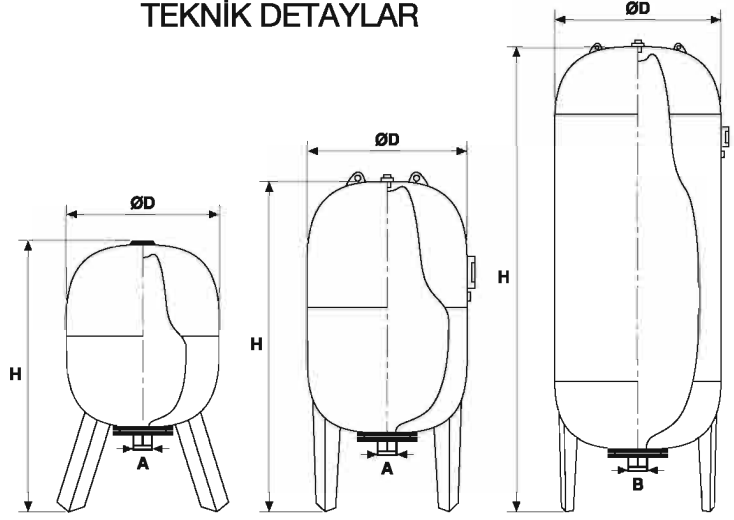

TD SERİSİ (16 BAR)

ÜRÜN KODU	MODEL	HACİM (Litre)	MAKSİMUM İŞLETME BASINCI	ÇAP (mm)	YÜKSEKLİK (mm)	BAĞLANTI ÇAPI	MEMBRAN	FİYAT
0150.1001	TD 50/16	50	16 Bar	380	745	1"	EPDM	80 \$
0150.1002	TD 60/16	60	16 Bar	380	870	1"	EPDM	90 \$
0150.1003	TD 80/16	80	16 Bar	470	760	1"	EPDM	130 \$
0150.1004	TD 100/16 *	100	16 Bar	470	900	1"	EPDM	150 \$
0150.1005	TD 150/16 *	150	16 Bar	640	970	1"	EPDM	225 \$
0150.1006	TD 200/16 *	200	16 Bar	640	1080	1"	EPDM	325 \$
0150.1007	TD 300/16 *	300	16 Bar	640	1240	1 1/2"	EPDM	375 \$
0150.1008	TD 500/16 *	500	16 Bar	800	1400	1 1/2"	EPDM	540 \$
0150.1009	TD 750/16 *	750	16 Bar	800	1700	2"	EPDM	780 \$
0150.1010	TD 1000/16 *	1000	16 Bar	800	2200	2"	EPDM	1.010 \$
0150.1011	TD 1500/16 *	1500	16 Bar	960	2450	2"	EPDM	1.500 \$
0150.1012	TD 2000/16 *	2000	16 Bar	1100	2600	2"	EPDM	2.150 \$

(*) işaretli tanklarımız manometrelidir.


ÖZELLİKLERİ

- Tanklarımız 2014/68/EU Basıncılı Ekipmanlar Direktifi'ne göre CE belgelidir.
- Tanklarımız TS EN 13831'e göre TSE belgelidir.
- Tanklarımız hem ısıtma hem de hidrofor sistemlerinde kullanılabilir. (Çalışma sıcaklığı -10°C ~ +99°C)

ISITMA ve SOĞUTMA
SİSTEMLERİNE UYGUN



TEKNİK DETAYLAR

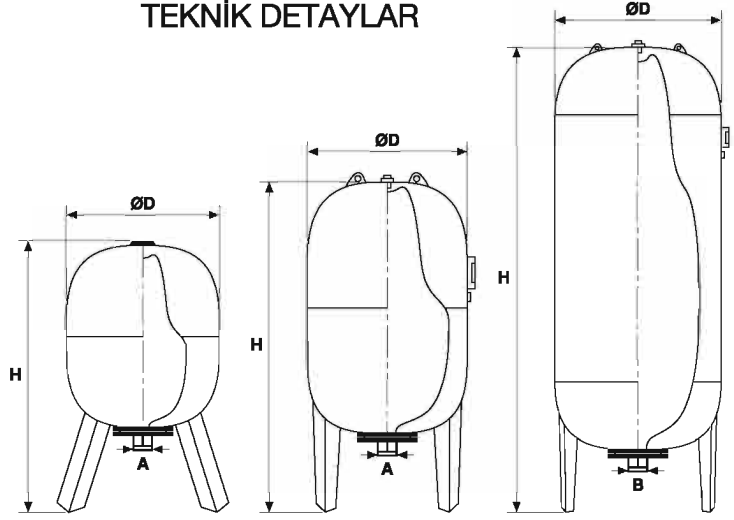

TD SERİSİ (25 BAR)



ÜRÜN KODU	MODEL	HACİM (Litre)	MAKSİMUM İŞLETME BASINCI	ÇAP (mm)	YÜKSEKLİK (mm)	BAĞLANTI ÇAPI	MEMBRAN	FİYAT
0151.1004	TD 100/25 *	100	25 Bar	470	900	1"	EPDM	280 \$
0151.1005	TD 150/25 *	150	25 Bar	640	970	1"	EPDM	410 \$
0151.1006	TD 200/25 *	200	25 Bar	640	1080	1"	EPDM	495 \$
0151.1007	TD 300/25 *	300	25 Bar	640	1240	1 1/2"	EPDM	650 \$
0151.1008	TD 500/25 *	500	25 Bar	800	1400	1 1/2"	EPDM	975 \$
0151.1009	TD 750/25 *	750	25 Bar	800	1700	2"	EPDM	1.350 \$
0151.1010	TD 1000/25 *	1000	25 Bar	800	2200	2"	EPDM	2.250 \$

(*) işaretli tanklarımız manometrelidir.


ÖZELLİKLERİ

- ➔ Tanklarımız 2014/68/EU Basıncılı Ekipmanlar Direktifi'ne göre CE belgelidir.
- ➔ Tanklarımız TS EN 13831'e göre TSE belgelidir.
- ➔ Tanklarımız hem ısıtma hem de hidrofor sistemlerinde kullanılabilir. (Çalışma sıcaklığı -10°C ~ +99°C)

ISITMA ve SOĞUTMA
SİSTEMLERİNE UYGUN



TEKNİK DETAYLAR

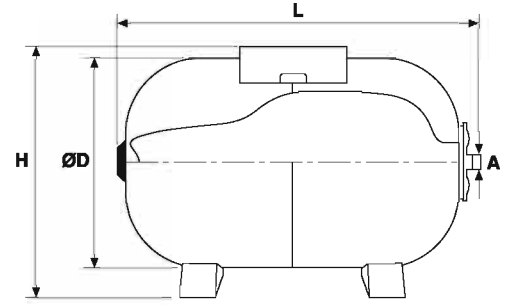

TY SERİSİ (8 BAR)

ÜRÜN KODU	MODEL	HACİM (Litre)	GENİŞLİK (mm)	UZUNLUK (mm)	YÜKSEKLİK (mm)	BAĞLANTI ÇAPI	MEMBRAN	FİYAT
0100.2001	TY 24/8	24	270	510	310	1"	EPDM	40 \$

TY SERİSİ (10 BAR)

ÜRÜN KODU	MODEL	HACİM (Litre)	GENİŞLİK (mm)	UZUNLUK (mm)	YÜKSEKLİK (mm)	BAĞLANTI ÇAPI	MEMBRAN	FİYAT
0100.2002	TY 50/10	50	380	550	410	1"	EPDM	58 \$
0100.2003	TY 60/10	60	380	660	410	1"	EPDM	70 \$
0100.2004	TY 80/10	80	470	650	510	1"	EPDM	93 \$
0100.2005	TY 100/10	100	470	710	510	1"	EPDM	100 \$

ÖZELLİKLERİ

- ➔ Tanklarımız 2014/68/EU Basınçlı Ekipmanlar Direktifi'ne göre CE belgelidir.
- ➔ Tanklarımız TS EN 13831'e göre TSE belgelidir. (TY 24/8 kapsam dışıdır.)
- ➔ Tanklarımız hem ısıtma hem de hidrofor sistemlerinde kullanılabilir. (Çalışma sıcaklığı -10°C ~ +99°C)




Conta kesme problemine son veren özel tasarımı plastik korumalı 1" sıvama borulu kaynaklı flanş.

ISITMA ve SOĞUTMA
SİSTEMLERİNE UYGUN



TEKNİK DETAYLAR

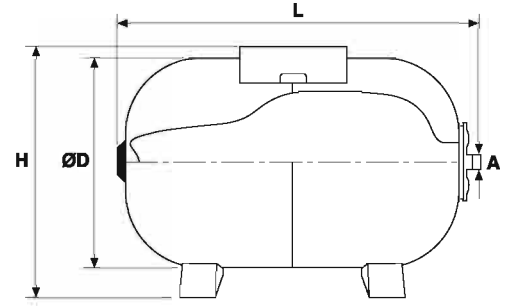

TY SERİSİ (16 BAR)

ÜRÜN KODU	MODEL	HACİM (Litre)	GENİŞLİK (mm)	UZUNLUK (mm)	YÜKSEKLİK (mm)	BAĞLANTI ÇAPI	MEMBRAN	FİYAT
0130.0005	TY 24/16	24	270	510	310	1"	EPDM	65 \$
0130.0001	TY 50/16	50	380	550	410	1"	EPDM	85 \$
0130.0006	TY 60/16	60	380	660	410	1"	EPDM	95 \$
0130.0002	TY 80/16	80	470	650	510	1"	EPDM	135 \$
0130.0003	TY 100/16	100	470	710	510	1"	EPDM	150 \$

TY SERİSİ (25 BAR)

ÜRÜN KODU	MODEL	HACİM (Litre)	GENİŞLİK (mm)	UZUNLUK (mm)	YÜKSEKLİK (mm)	BAĞLANTI ÇAPI	MEMBRAN	FİYAT
0132.0005	TY 24/25	24	270	510	310	1"	EPDM	100 \$
0132.0001	TY 50/25	50	380	550	410	1"	EPDM	160 \$
0132.0003	TY 100/25	100	470	710	510	1"	EPDM	280 \$

ÖZELLİKLERİ

- ➡ Tanklarımız 2014/68/EU Basıncılı Ekipmanlar Direktifi'ne göre CE belgelidir.
- ➡ Tanklarımız TS EN 13831'e göre TSE belgelidir.
- ➡ Tanklarımız hem ısıtma hem de hidrofor sistemlerinde kullanılabilir. (Çalışma sıcaklığı -10°C ~ +99°C)

24 LİTRE KÜRE KİT

ÜRÜN KODU : 0160.0001

FİYAT : 48 \$

- TA 24 Tank
- Hidro 1-5 Bar Basınç Şalteri
- Hidro Ø 50 Manometre
- 5 Yollu Fittings - 1"



24 LİTRE YATIK AYAKLI KİT

ÜRÜN KODU : 0160.0002

FİYAT : 69 \$

- TY 24 Tank
- Hidro 1-5 Bar Basınç Şalteri
- Hidro Ø 50 Manometre
- 5 Yollu Fittings - 1"
- Fleks Hortum - 1" 60 cm



50 LİTRE DİK AYAKLI KİT

ÜRÜN KODU : 0160.0004

FİYAT : 84 \$

- TD 50 Tank
- Hidro 1-5 Bar Basınç Şalteri
- Hidro Ø 50 Manometre
- 5 Yollu Fittings - 1"
- Fleks Hortum - 1" 70 cm



50 LİTRE YATIK AYAKLI KİT

ÜRÜN KODU : 0160.0003

FİYAT : 87 \$

- TY 50 Tank
- Hidro 1-5 Bar Basınç Şalteri
- Hidro Ø 50 Manometre
- 5 Yollu Fittings - 1"
- Fleks Hortum - 1" 70 cm



100 LİTRE DİK AYAKLI KİT

ÜRÜN KODU : 0160.0009

FİYAT : 135 \$

- TD 100 Tank
- Hidro 1-5 Bar Basınç Şalteri
- Hidro Ø 50 Manometre
- 5 Yollu Fittings - 1"
- Fleks Hortum - 1" 100 cm



100 LİTRE YATIK AYAKLI KİT

ÜRÜN KODU : 0160.0010

FİYAT : 129 \$

- TY 100 Tank
- Hidro 1-5 Bar Basınç Şalteri
- Hidro Ø 50 Manometre
- 5 Yollu Fittings - 1"
- Fleks Hortum - 1" 100 cm





TEKNİK ÖZELLİKLER

- 50-1000 lt hacim aralığına sahiptir.
- Dış etkenlere ve korozyona dayanıklı elektrostatik toz boya ile kaplanmıştır.
- 50-80-100 lt modeller özel tasarımı sayesinde duvara asılabilir.
- Standart üretimi sayesinde montaj kolaylığı sağlar.
- Estetik görünümüdür.
- Uzun ömürlüdür.

ÜRÜN KODU	MODEL	HACİM (Litre)	ÇAP (mm)	YÜKSEKLİK (mm)	HABERCI & BOŞALTMA	GİRİŞ ÇIKIŞ	HAVADANLIK	FİYAT
0200.1004	AGT 50	50	380	750	1/2"	1"	3/4"	65 \$
0200.1007	AGT 80	80	470	770	1/2"	1"	3/4"	115 \$
0200.1001	AGT 100	100	470	920	1/2"	1"	3/4"	125 \$
0200.1002	AGT 200	200	640	1080	1/2"	1 1/4"	3/4"	240 \$
0200.1003	AGT 300	300	640	1240	1/2"	1 1/4"	3/4"	275 \$
0200.1005	AGT 500	500	800	1400	1/2"	1 1/4"	3/4"	395 \$
0200.1006	AGT 750	750	800	1700	1/2"	2"	3/4"	510 \$
0200.1008	AGT 1000	1000	800	2200	1/2"	2"	3/4"	715 \$



TEKNİK ÖZELLİKLER

- Isıtma sistemlerinde oluşan havanın tahliyesi için kullanılırlar.
- Dış etkenlere ve korozyona dayanıklı elektrostatik toz boya ile kaplanmıştır.
- Standart üretimi sayesinde montaj kolaylığı sağlar.
- Uzun ömürlüdür.
- Otomatik purjör ile birlikte kullanılması tavsiye edilir.

ÜRÜN KODU	MODEL	MAKSİMUM İŞLETME BASINCI	HACİM (Litre)	ÇAP (mm)	YÜKSEKLİK (mm)	BAĞLANTI ÇAPI	FİYAT
0300.0004	HT 5	3 Bar	5	220	300	1/2"	15 \$
0300.0001	HT 10	3 Bar	10	220	350	1/2"	16 \$
0300.0002	HT 20	3 Bar	20	270	470	1/2"	20 \$
0300.0003	HT 40	3 Bar	40	380	550	1/2"	35 \$



SİBOP



UZUN TİP ÇEKTİRME



KISA TİP ÇEKTİRME



1" BORULU FLANŞ



1 1/2" - 2" BORULU FLANŞ



KISA TİP ÇEKTİRME

6-8-10 BAR

ÜRÜN KODU	AÇIKLAMA	FİYAT
5250.0004	1/2" Borulu flanş	3 \$
5250.0001	1" Sivama borulu flanş (kaynaksız)	4 \$
5070.0010	1 1/2" Borulu flanş	12 \$
5070.0015	2" Borulu flanş (750-1000 Litre tanklar için)	15 \$
5070.0016	2" Borulu flanş (1500-2000 Litre tanklar için)	25 \$
5130.0012	Kısa tip çekirme - 3/4" (Pirinç)	7 \$
5130.0007	Kısa tip çekirme - 3/4" (Galvaniz)	5 \$
5130.0009	Uzun çekirme tip - 3/4"	23 \$
5020.0001	Sibop	1.50 \$

16 BAR

ÜRÜN KODU	AÇIKLAMA	FİYAT
5250.0008	1/2" Borulu flanş	8 \$
5070.0004	1" Borulu flanş	12 \$
5070.0012	1 1/2" Borulu flanş	15 \$
5070.0015	2" Borulu flanş (750-1000 Litre tanklar için)	25 \$
5070.0016	2" Borulu flanş (1500-2000 Litre tanklar için)	42 \$
5130.0012	Kısa tip çekirme - 3/4" (Pirinç)	7 \$
5130.0007	Kısa tip çekirme - 3/4" (Galvaniz)	5 \$
5130.0009	Uzun çekirme tip - 3/4"	23 \$
5020.0001	Sibop	1.50 \$



8/12



19/24



35/50



80/100 - 100/150 - 150/200
200/300 - 500/750



750/1000 - 1000/1500

ÜRÜN KODU	HACİM (Litre)	MAKSİMUM İŞLETME BASINCI	TİP	BOĞAZ ÇAPİ (mm)	BOYU (mm)	FİYAT
4010.0007	2/3	25 Bar	Torba tip	45	135	2.65 €
4010.0001	5/8	25 Bar	Torba tip	45	155	2.70 €
4010.0012	8/12	25 Bar	Torba tip	45	200	2.75 €
4010.0006	19/24	25 Bar	Torba tip	80	260	2.80 €
4010.0009	35/50	25 Bar	Torba tip	80	335	6.50 €
4010.0014	80/100	25 Bar	Çift hacimli - Üstü kapalı	80	630	16 €
4010.0013	80/100	25 Bar	Çift hacimli - Üstten delikli	80	630	16 €
4010.0002	100/150	25 Bar	Çift hacimli - Üstten delikli	80	730	19 €
4010.0004	150/200	25 Bar	Çift hacimli - Üstten delikli	80	810	30 €
4010.0015	150/250	25 Bar	Çift hacimli - Üstten delikli	80	960	35 €
4010.0008	200/300	25 Bar	Çift hacimli - Üstten delikli	148	1000	40 €
4010.0010	500/750	25 Bar	Çift hacimli - Üstten delikli	148	1350	68 €
4010.0011	750/1000	25 Bar	Çift hacimli - Körüklü	148	1850	95 €
4010.0003	1000/1500	25 Bar	Çift hacimli - Körüklü	200	2100	151 €
4030.0001	2000	25 Bar	Körüklü	200	2200	398 €
-	2500	25 Bar	-	-	-	Fiyat sorunuz
-	3000	25 Bar	-	-	-	Fiyat sorunuz
-	4000	25 Bar	-	-	-	Fiyat sorunuz
-	5000	25 Bar	-	-	-	Fiyat sorunuz
-	10000	25 Bar	-	-	-	Fiyat sorunuz

ÖZELLİKLERİ

- 2000 litre ve daha düşük hacimli membranlarımız EPDM malzemeden üretilmiş olup hijyen belgesine sahiptir.
- 2500 litre ve daha büyük hacimli membranlarımız BUTYL malzemeden üretilmiştir.
- Membranlarımız genişleme tanklarında ya da hidrofor tanklarında kullanılabilir.
- -10°C ~ +99°C arası sıcaklıklarda ve 6 - 10 - 16 - 25 Bar sınıfındaki tüm tanklarda güvenle kullanılabilir.
- Membran seçerken tank hacmi, boğaz çapı ve membran boyuna dikkat ediniz.



DÜZ TİP



KULAKLI TİP



ÇİFT HACİMLİ



ÇİFT HACİMLİ

ÜRÜN KODU	HACİM (Litre)	MAKSİMUM İŞLETME BASINCI	TİP	BOĞAZ ÇAP (mm)	BOYU (mm)	FİYAT
4020.0008	24	25 Bar	Düz tip	80	260	2.50 €
4020.0001	35/50	25 Bar	Düz tip	80	330	4.95 €
4020.0013	50/80	25 Bar	Kulaklı tip	80	560	6.25 €
4020.0022	80/100	25 Bar	Çift hacimli	80	670	11.50 €
4020.0002	100/150	25 Bar	Çift hacimli - Üstten delikli	80	770	14.50 €
4020.0004	100	25 Bar	Kulaklı tip	80	710	15 €
4020.0006	150/200	25 Bar	Çift hacimli - Üstten delikli	80	810	22 €
4020.0007	200/300	25 Bar	Çift hacimli - Üstten delikli	148	1000	31 €
4020.0014	500/750	25 Bar	Çift hacimli - Üstten delikli	148	1350	47 €
4020.0017	750/1000	25 Bar	Çift hacimli - Körüklü	148	1910	76 €
4020.0005	1000/1500	25 Bar	Çift hacimli - Körüklü	200	1950	117 €

ÖZELLİKLERİ

- Membranlarımız genişleme tanklarında ya da hidrofor tanklarında kullanılabilir.
- -10°C ~ +99°C arası sıcaklıklarda ve 6 - 10 - 16 - 25 Bar sınıfındaki tüm tanklarda güvenle kullanılabilir.
- Membran seçerken tank hacmi, boğaz çapı ve membran boyuna dikkat ediniz.



KUYU FLANŞI

AÇIKLAMA	Dalgıç pompaların kablolarının ve pompa hortumunun monte edildiği parçadır.
DIŞ ÇAP	220 mm
BAĞLANTI ÇAPI	1 1/4" - 1 1/2" - 2"
FİYAT	10 \$



Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya or TSE veya or TSE

BELGE NUMARASI REFERENCE NUMBER OF LICENCE	012719-TSE-01/02
BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE	05.01.2015
BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ LICENCE VALID UNTIL	05.01.2022
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI NAME OF THE LICENCE HOLDER	HIDROTANK HIDROFOR VE GENLEŞME TANKI ÜRETİM İNŞAAT SANAYİ TİCARET LIMITED ŞİRKETİ
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER	YUNUS EMRE MAH. SÜLEYMANIYE SK. NO:14 A SANCAKTEPE İSTANBUL/TÜRKİYE
ÜRETİM YERİ ADI NAME OF THE MANUFACTURING PLACE	HIDROTANK HIDROFOR VE HIDROFOR GENLEŞME TANKI ÜRETİM SANAYİ İNŞAAT TİCARET LTD. ŞTİ.
ÜRETİM YERİ ADRESİ ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE	YUNUS EMRE MAH. PARSEL SOK. NO:46/1A SANCAKTEPE İSTANBUL / TÜRKİYE
İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa) INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)	012719-TSE-01/01
TESCİLLİ TİCARİ MARKASI REGISTERED TRADE MARK	HIDROTANK
İLGİLİ TÜRK STANDARDI RELATED TURKISH STANDARD	TS EN 13831 / 09.11.2010
BELGE KAPSAMI SCOPE OF LICENCE	•KAPALI GENLEŞME TANKLARI-DIYAĞRAMLİ (SU TESİSATLARI İÇİN) TEK VEYA SERİ OLARAK ÜRETİLEN, KİSMEN VEYA TAMAMEN (SOGUK) DERİN ÇEKME PARÇALARDAN OLUŞAN, PARÇALARI KAYNAKLA BİRLEŞTİRİLEN, BOYUTLARI SINIRLANDIRILMAMIŞ OLAN, BASINCI 10 BAR (DAHİL'DEN 25 BAR (DAHİL'E KADAR ,HACMI 19 LİTRE (DAHİL'DEN 5000 LİTRE (DAHİL'E KADAR

e-imzalı/e-signed

07.01.2021

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
AHMET NURSI KARTAL

TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kopyası ve silinti yapılamaz.

*TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Çayırova Tren İstasyonu Yanı ÇAYIROVA/GEZİRE * Telefon: 2627231273 * Faks: 2627231606

*TSE BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI: Adres: Necatibey Cad. No 112 06100 Bakanlıklar/ANKARA - Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks: 0 312 416 66 17 E-posta: tmb@tse.org.tr, web: www.tse.org.tr

<https://evrakkontrol.tse.org.tr/BelgeDogrulama.aspx?p=kyiwwmj2> adresinden belgenin doğruluğunu ve geçerliliğini sorgulayınız.

1 / 1



KALİTE GÜVENCE SERTİFİKASI QUALITY ASSURANCE CERTIFICATE

No.: 19102501

İmalatçı adı ve adresi
Name and Address of
the Manufacturer

HİDROTANK HİDROFOR VE GENLEŞME TANKI ÜRETİM İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Yunus Emre Mah. Hızır Sk. No: 10 Sancaktepe, İstanbul / Türkiye

bir kalite sistemine sahiptir ve bu aşağıda tanımlı uygunluk değerlendirme prosedürüne göre değerlendirilip uygun bulunmuştur.
operates a quality system and it has been assessed and found comply with respect to the conformity assessment procedure described in

Modül / Yönetmelik
Module / Directive

Ek III-Modül D, 2014/68/AB Basıncılı Ekipmanlar Yönetmeliği
Annex III- Module D of Pressure Equipment Directive 2014/68/EU

Kapsam
Scope

Su tesisatları için diyaframlı kapalı genleşme tankları
Closed expansion vessels with built in diaphragm for installation in water

Referanslar:
Reference:

EC Type Examination Certificate Number / Issued Date: PED-C-0026/13 / 22.10.2013
Notified Body Number: 2138

İmalatçı kapsamında tanımlı ürünler üzerine aşağıda gösterildiği gibi CE işareti ile beraber onaylanmış kuruluş tanım numarasını ilâştirebilir. The manufacturer is authorized to affix the CE mark with the notified body identification number to the products covered in this document as shown below.

CE 2459

İlk yayınlanma tarihi First published date : 25.11.2019

Düzenleme yeri / tarihi / rev no Issue location / date / rev no : İstanbul / 25.11.2019 / 00

Denetim rapor no / tarih Audit report number / date : 19102501.2 / 14.11.2019

Gelecek denetim için en geç tarih The latest date of the next audit : 24.11.2020



Sertifikanın geçerliliği web sitemiz üzerinden doğrulanabilir.

The validity of the certificate can be verified by our website.

Bu sertifika, belgelendirme şartlarına uyulması ve gözetim / resen denetimlerin başarılı geçmesi durumunda 24.11.2022 tarihine kadar geçerlidir.

This certificate is valid until 24.11.2022 in case the certification requirements are complied and the surveillance audits / unexpected visits are successful.



INSPECCO Belgelendirme ve Gözetim Hizmetleri A.Ş.

ŞERİFALİ MAH. AÇIKYÜZ SOKAK NO: 2-3
INSPECCO PLAZA, ÜMRANİYE
İSTANBUL - TÜRKİYE
+90 216 313 14 20

info@inspecco.com

General Manager

Sayfa 1 / 3

WE BUILD TRUST



Water is life
MASTER®
Pumps

ISLAK ROTORLU SİRKÜLASYON POMPALARI

www.hidrotank.com

ELEKTRONİK SİRKÜLATÖRLER

Sabit mıknatıslı rotor ile yüksek verim



GENEL TANIM

EvoMag serisi yeni nesil sirkülasyon pompaları sabit mıknatıslı rotor ve mükemmel kontrol sağlayan akıllı elektronik kontrol sistemi ile;

- Yüksek performans
- Düşük enerji tüketimi ($EEI \leq 0.23$)
- Kolay montaj ve işletme imkanı sağlamaktadır.

EvoMag serisi pompalar ısıtma, soğutma, ısı pompası ve güneş enerjisi sistemlerinde güvenle kullanılabilir.

Bu sirkulatörler, Avrupa Birliği, EC 641/2009 Çevreye Duyarlı Tasarım Yönetmeliği'ne uygun olup yüksek verimli ve doğa dostu ileri teknoloji ürünleridir.

ÖZELLİKLER

- Yüksek verimli sabit mıknatıslı rotor
- Akıllı elektronik kontrol sistemi
- Mükemmel hidrolik tasarım



ÜRÜN KODU	MODEL	POMPA BOYU (mm)	BAĞLANTI ÇAPI	EEI	GÜÇ (W)	MAKSİMUM DEBİ (m³/h)	MAKSİMUM BASINÇ (mss)	FİYAT
0203.2502	EVOMAG 25/180.07	180	1 1/2"	$EEI \leq 0.23$	55	4.0	7.0	180 \$
0203.3203	EVOMAG 32/180.08	180	2"	$EEI \leq 0.23$	75	6.0	8.0	270 \$

SİRKÜLASYON POMPASI REKOR SETİ





ÜRÜN KODU	MODEL	BAĞLANTI ÇAPI	AÇIKLAMA	FİYAT
1300.0019	PR 14	1 1/2" - 1"	Sirkülasyon pompası rekoru	95 ₺
1300.0020	PR 15	2" - 1 1/4"	Sirkülasyon pompası rekoru	125 ₺

ÇALIŞMA ÖZELLİKLERİ

- Gerilim (Monofaze) : 1N~50-60 Hz 230 V±%10
- Maksimum akışkan sıcaklığı: -10 ~ +110°C
- Maksimum işletme basıncı : 10 Bar
- Pano koruma seviyesi : IP 44
- Yalıtım sınıfı : F
- Montaj pozisyonu : Motor eksenli yatay

TEKNİK BİLGİLER

PARÇA	AÇIKLAMA
Pompa gövdesi	Pik döküm
Motor gövdesi	Alüminyum
Mil	Paslanmaz çelik
Çark	Teknopolimer

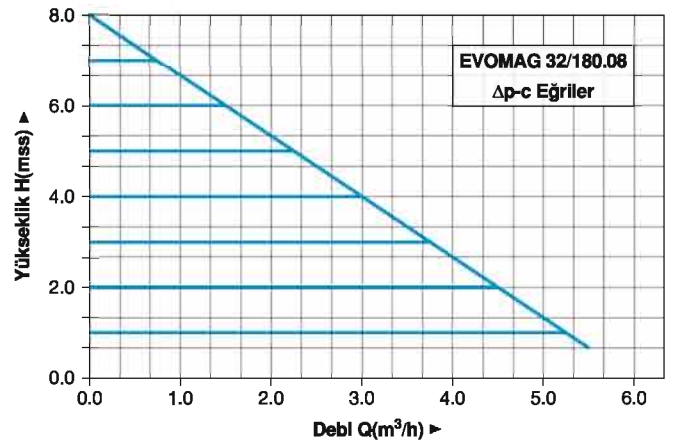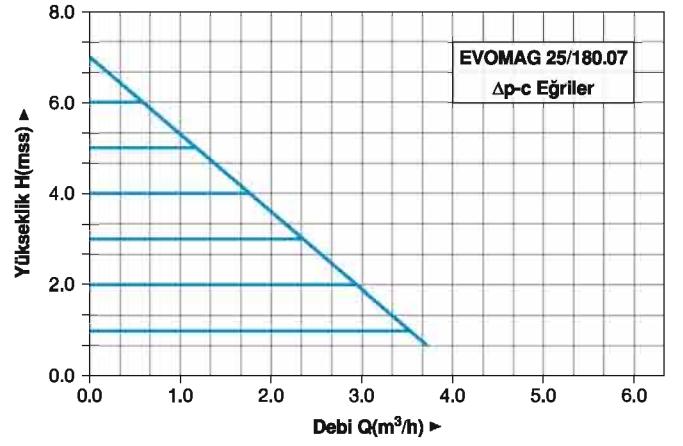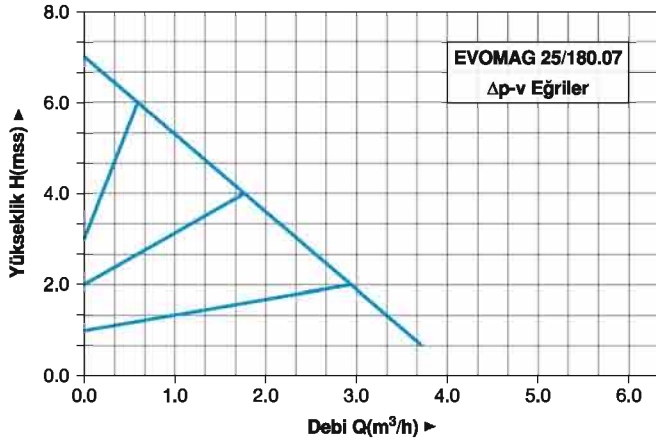

ELEKTRONİK SİRKÜLATÖRLER

Sabit mıknatıslı rotor ile yüksek verim



GENEL TANIM

EvoMag serisi yeni nesil sirkülasyon pompaları sabit mıknatıslı rotor ve mükemmel kontrol sağlayan akıllı elektronik kontrol sistemi ile;

- Yüksek performans
- Düşük enerji tüketimi ($EEI \leq 0.23$)
- Kolay montaj ve işletme imkanı sağlamaktadır.

EvoMag serisi pompalar ısıtma, soğutma, ısı pompası ve güneş enerjisi sistemlerinde güvenle kullanılabilir.

Bu sirkulatörler, Avrupa Birliği, EC 641/2009 Çevreye Duyarlı Tasarım Yönetmeliği'ne uygun olup yüksek verimli ve doğa dostu ileri teknoloji ürünleridir.

ÖZELLİKLER

- Yüksek verimli sabit mıknatıslı rotor
- Akıllı elektronik kontrol sistemi
- Mükemmel hidrolik tasarım



ÜRÜN KODU	MODEL	POMPA BOYU (mm)	BAĞLANTI ÇAPI	EEI	GÜÇ (W)	MAKSİMUM DEBİ (m³/h)	MAKSİMUM BASINÇ (mss)	FİYAT
0203.2503	EVOMAG 25/180.10	180	1 1/2"	$EEI \leq 0.23$	185	12.0	10.0	610 \$
0203.3204	EVOMAG 32/180.10	180	2"	$EEI \leq 0.23$	185	12.0	10.0	610 \$

SİRKÜLASYON POMPASI REKOR SETİ

ÜRÜN KODU	MODEL	BAĞLANTI ÇAPI	AÇIKLAMA	FİYAT
1300.0019	PR 14	1 1/2" - 1"	Sirkülasyon pompası rekoru	95 ₺
1300.0020	PR 15	2" - 1 1/4"	Sirkülasyon pompası rekoru	125 ₺

ÇALIŞMA ÖZELLİKLERİ

- Gerilim (Monofaze) : 1N~50-60 Hz 230 V $\pm$ 10%
- Maksimum akışkan sıcaklığı: -10 ~ +110°C
- Maksimum işletme basıncı : 10 Bar
- Pano koruma seviyesi : IP 44
- Yalıtım sınıfı : F
- Montaj pozisyonu : Motor eksenli yatay

TEKNİK BİLGİLER

PARÇA	AÇIKLAMA
Pompa gövdesi	Pik döküm
Motor gövdesi	Alüminyum
Mil	Paslanmaz çelik
Çark	Teknopolimer



Gelişmiş yerli yazılım;

- Güç, basma yüksekliği, debi ve motor devrinin anlık değerlerini geniş ekranda görüntüleme
- 0,1 mss aralıkla basma yüksekliği ayarlama imkanı ile maksimum enerji tasarrufu
- 15 farklı hatayı algılama ve geçmiş hataları ekranda görüntüleyerek hızlı çözüm

Her bina ve tesisatta uygun çalışma seçenekleri;





- Değişken basınç modu
- Sabit basınç modu
- Sabit devir modu

Uzun ömür için maksimum güvenlik;

- Sıkışma koruması
- Kuru çalışma koruması
- Yüksek sıcaklık koruması
- Yüksek ve düşük gerilim (± 10) koruması
- Tamamen paslanmaz çelik sabit mıknatıslı rotor ile mükemmel korozyon dayanımı

Mükemmel tasarım;

- Islak rotorlu sessiz yapı
- +110°C'ye kadar akışkan sıcaklıklarında sorunsuz çalışma
- Dişli bağlantı

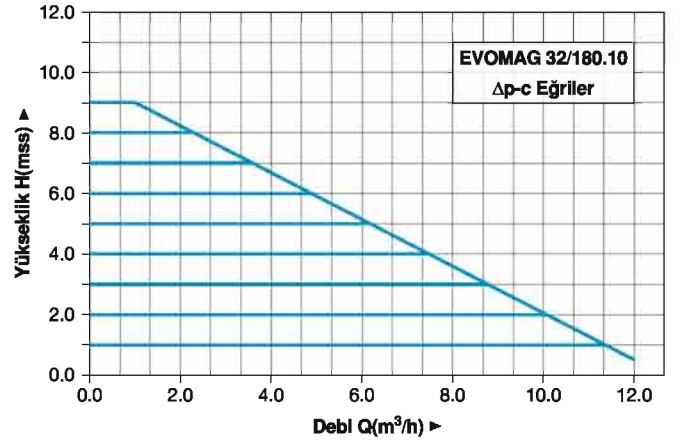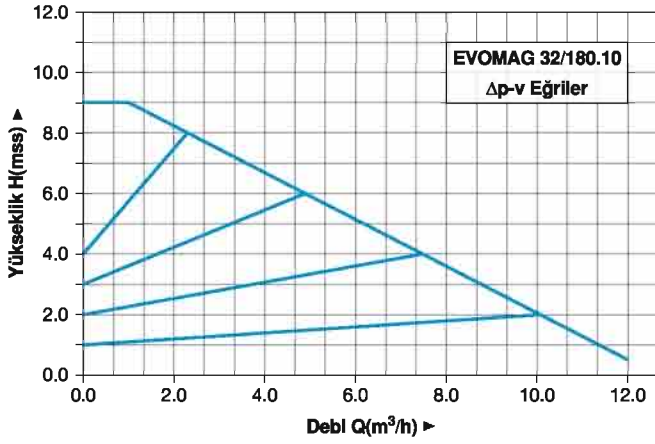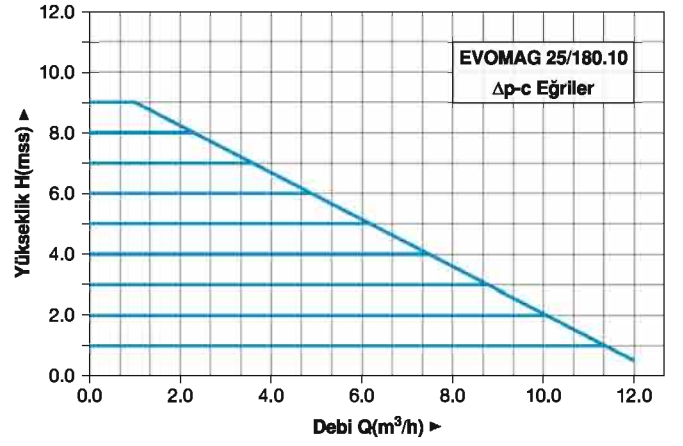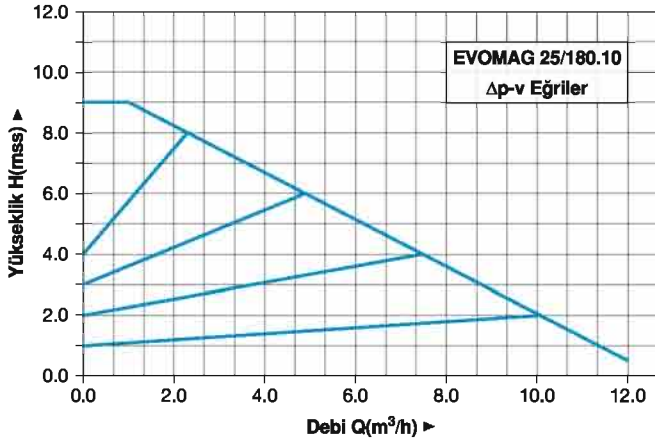

ELEKTRONİK SİRKÜLATÖRLER

Sabit mıknatıslı rotor ile yüksek verim



GENEL TANIM

EvoMag serisi yeni nesil sirkülasyon pompaları sabit mıknatıslı rotor ve mükemmel kontrol sağlayan akıllı elektronik kontrol sistemi ile;

- Yüksek performans
- Düşük enerji tüketimi ($EEI \leq 0.23$)
- Kolay montaj ve işletme imkanı sağlamaktadır.

EvoMag serisi pompalar ısıtma, soğutma, ısı pompası ve güneş enerjisi sistemlerinde güvenle kullanılabilir.

Bu sirkülatörler, Avrupa Birliği, EC 641/2009 Çevreye Duyarlı Tasarım Yönetmeliği'ne uygun olup yüksek verimli ve doğa dostu ileri teknoloji ürünleridir.

ÖZELLİKLER

- Yüksek verimli sabit mıknatıslı rotor
- Akıllı elektronik kontrol sistemi
- Mükemmel hidrolik tasarım



ÜRÜN KODU	MODEL	POMPA BOYU (mm)	BAĞLANTI ÇAPI	EEI	GÜÇ (W)	MAKSİMUM DEBİ (m³/h)	MAKSİMUM BASINÇ (mss)	FİYAT
0203.4002	EVOMAG 40/220.07	220	DN 40	$EEI \leq 0.23$	185	17.0	7.0	650 \$
0203.4003	EVOMAG 40/250.08	250	DN 40	$EEI \leq 0.23$	190	18.0	8.0	690 \$
0203.4007	EVOMAG 40/250.10	250	DN 40	$EEI \leq 0.23$	360	23.0	10.0	810 \$
0203.4004	EVOMAG 40/250.12	250	DN 40	$EEI \leq 0.23$	525	25.0	12.0	1.000 \$
0203.4005	EVOMAG 40/250.15	250	DN 40	$EEI \leq 0.23$	640	28.0	15.0	1.025 \$

ÇALIŞMA ÖZELLİKLERİ

- Gerilim (Monofaze) : 1N~50-60 Hz 230 V $\pm$ %10
- Maksimum akışkan sıcaklığı: -10 ~ +110°C
- Maksimum işletme basıncı : 10 Bar
- Pano koruma seviyesi : IP 44
- Yalıtım sınıfı : F
- Montaj pozisyonu : Motor eksenli yatay

TEKNİK BİLGİLER

PARÇA	AÇIKLAMA
Pompa gövdesi	Pik döküm
Motor gövdesi	Alüminyum
Mil	Paslanmaz çelik
Çark	Teknopolimer



Gelişmiş yerli yazılım;

- Güç, basma yüksekliği, debi ve motor devrinin anlık değerlerini geniş ekranda görüntüleme
- 0,1 mSS aralıkla basma yüksekliği ayarlama imkanı ile maksimum enerji tasarrufu
- 15 farklı hatayı algılama ve geçmiş hataları ekranda görüntüleyerek hızlı çözüm

Uzun ömür için maksimum güvenlik;











- Sıkışma koruması
- Kuru çalışma koruması
- Yüksek sıcaklık koruması
- Yüksek ve düşük gerilim ($\pm$ %10) koruması
- Tamamen paslanmaz çelik sabit mıknatıslı rotor ile mükemmel korozyon dayanımı

Her bina ve tesisatta uygun çalışma seçenekleri;

- Değişken basınç modu
- Sabit basınç modu
- Sabit devir modu

Mükemmel tasarım;

- Islak rotorlu sessiz yapı
- +110°C'ye kadar akışkan sıcaklıklarında sorunsuz çalışma
- Flanş bağlantılı (PN6 ve PN10 uyumlu)

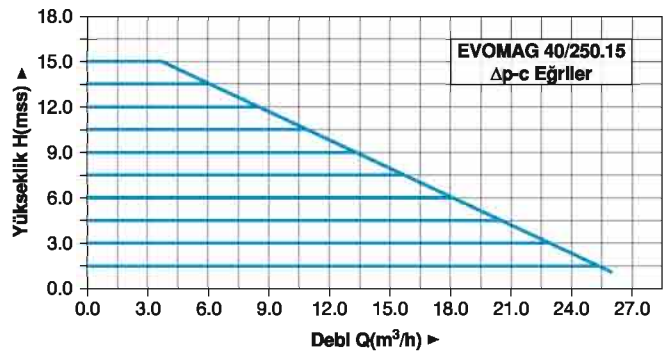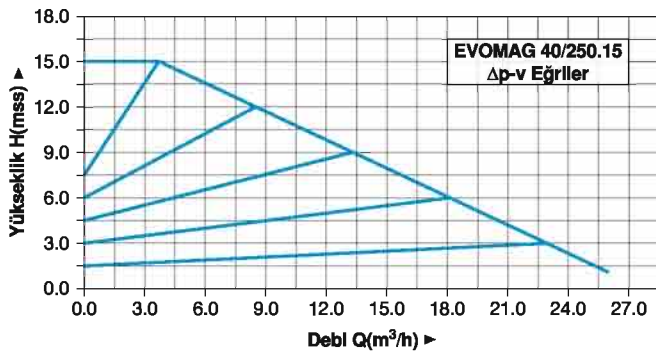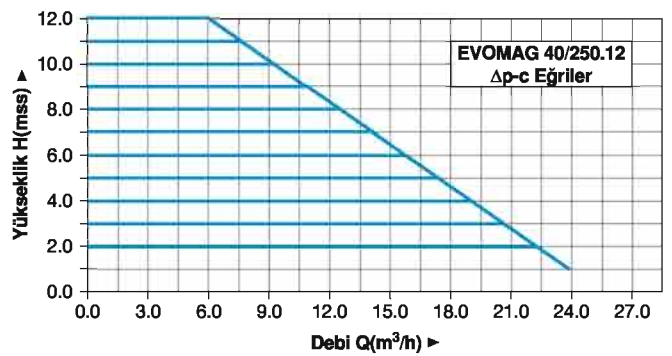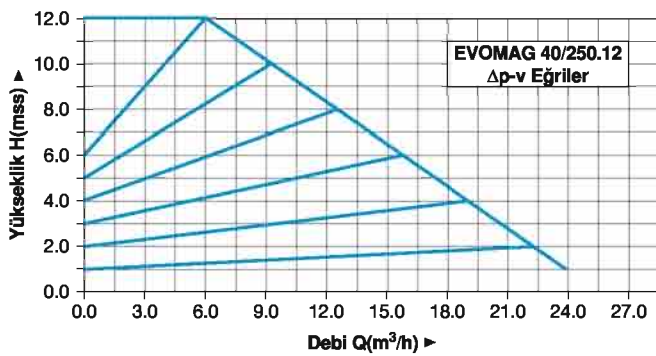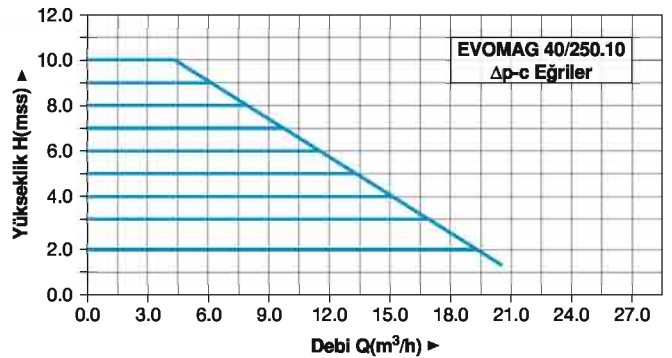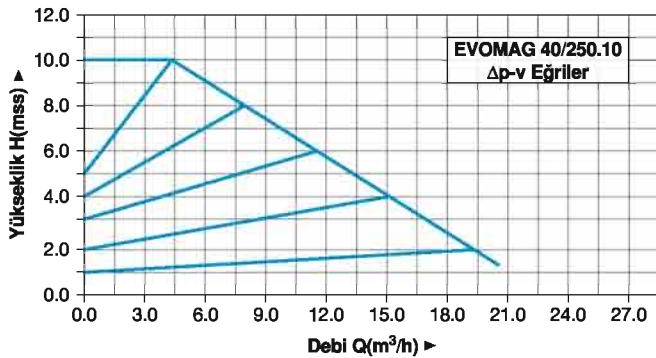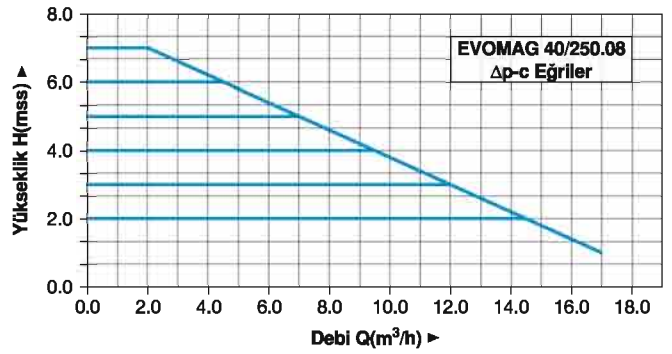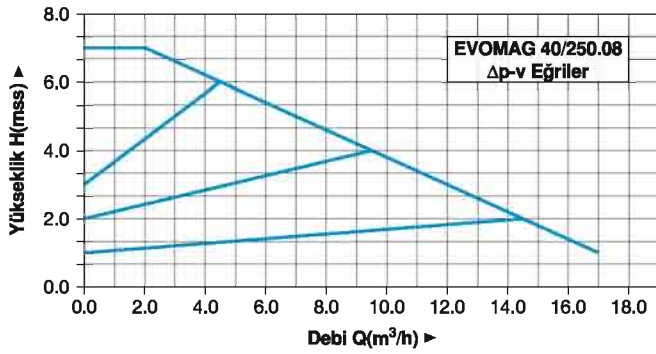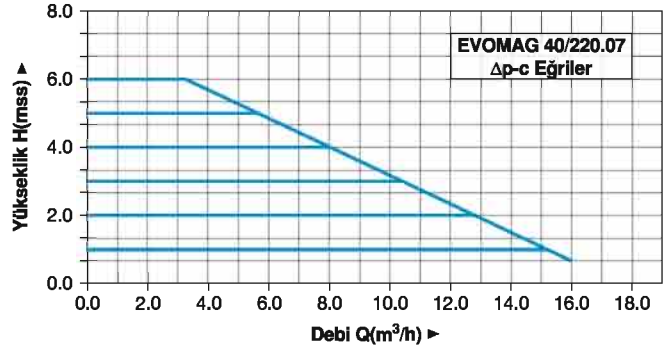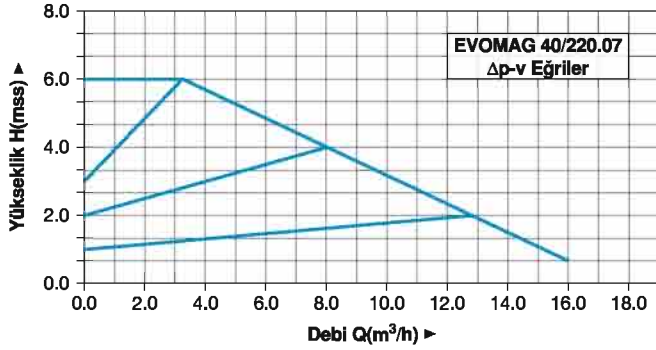

ELEKTRONİK SİRKÜLATÖRLER

Sabit mıknatıslı rotor ile yüksek verim



GENEL TANIM

EvoMag serisi yeni nesil sirkülasyon pompaları sabit mıknatıslı rotor ve mükemmel kontrol sağlayan akıllı elektronik kontrol sistemi ile;

- Yüksek performans
- Düşük enerji tüketimi ($EEI \leq 0.23$)
- Kolay montaj ve işletme imkanı sağlamaktadır.

EvoMag serisi pompalar ısıtma, soğutma, ısı pompası ve güneş enerjisi sistemlerinde güvenle kullanılabilir.

Bu sirkülatörler, Avrupa Birliği, EC 641/2009 Çevreye Duyarlı Tasarım Yönetmeliği'ne uygun olup yüksek verimli ve doğa dostu ileri teknoloji ürünleridir.

ÖZELLİKLER

- Yüksek verimli sabit mıknatıslı rotor
- Akıllı elektronik kontrol sistemi
- Mükemmel hidrolik tasarım



ÜRÜN KODU	MODEL	POMPA BOYU (mm)	BAĞLANTI ÇAPI	EEI	GÜÇ (W)	MAKSİMUM DEBİ (m³/h)	MAKSİMUM BASINÇ (mss)	FİYAT
0203.5003	EVOMAG 50/280.07	280	DN 50	$EEI \leq 0.23$	200	21.0	7.0	735 \$
0203.5007	EVOMAG 50/280.09	280	DN 50	$EEI \leq 0.23$	365	27.0	9.0	830 \$
0203.5004	EVOMAG 50/280.12	280	DN 50	$EEI \leq 0.23$	645	34.0	12.0	1.030 \$
0203.5005	EVOMAG 50/280.15	280	DN 50	$EEI \leq 0.23$	940	38.0	15.0	1.150 \$

ÇALIŞMA ÖZELLİKLERİ

- Gerilim (Monofaze) : 1N~50-60 Hz 230 V±%10
- Maksimum akışkan sıcaklığı: -10 ~ +110°C
- Maksimum işletme basıncı : 10 Bar
- Pano koruma seviyesi : IP 44
- Yalıtım sınıfı : F
- Montaj pozisyonu : Motor eksenli yatay

TEKNİK BİLGİLER

PARÇA	AÇIKLAMA
Pompa gövdesi	Pik döküm
Motor gövdesi	Alüminyum
Mil	Paslanmaz çelik
Çark	Teknopolimer



Gelişmiş yerli yazılım;

- Güç, basma yüksekliği, debi ve motor devrinin anlık değerlerini geniş ekranda görüntüleme
- 0,1 mss aralıkla basma yüksekliği ayarlama imkanı ile maksimum enerji tasarrufu
- 15 farklı hatayı algılama ve geçmiş hataları ekranda görüntüleyerek hızlı çözüm

Uzun ömür için maksimum güvenlik;









- Sıkışma koruması
- Kuru çalışma koruması
- Yüksek sıcaklık koruması
- Yüksek ve düşük gerilim (± 10) koruması
- Tamamen paslanmaz çelik sabit mıknatıslı rotor ile mükemmel korozyon dayanımı

Her bina ve tesisatta uygun çalışma seçenekleri;

- Değişken basınç modu
- Sabit basınç modu
- Sabit devir modu

Mükemmel tasarım;

- Islak rotorlu sessiz yapı
- +110°C'ye kadar akışkan sıcaklıklarında sorunsuz çalışma
- Flanş bağlantılı (PN6 ve PN10 uyumlu)

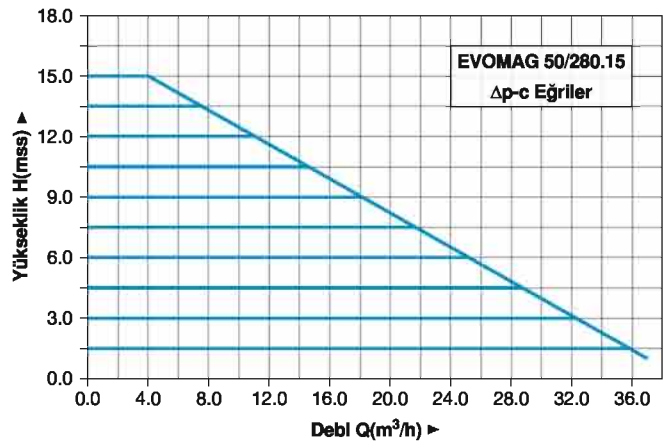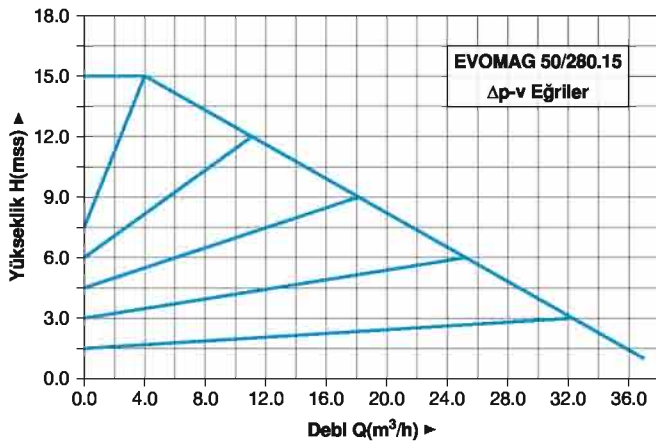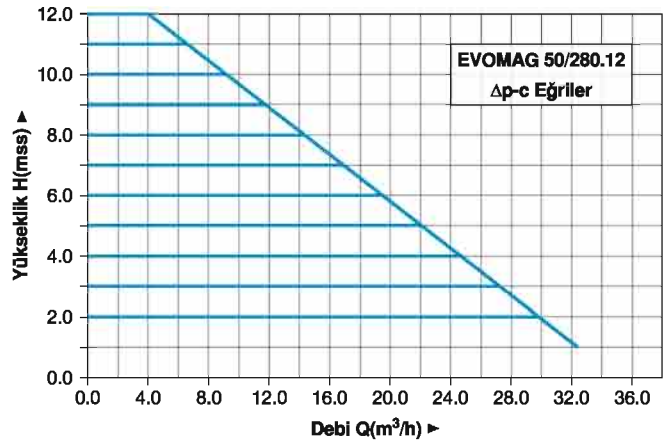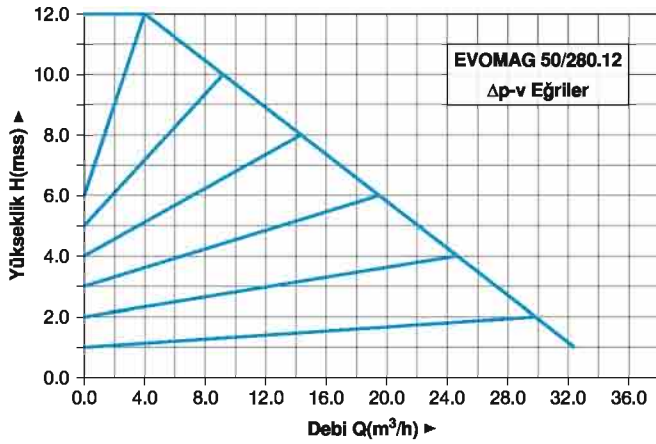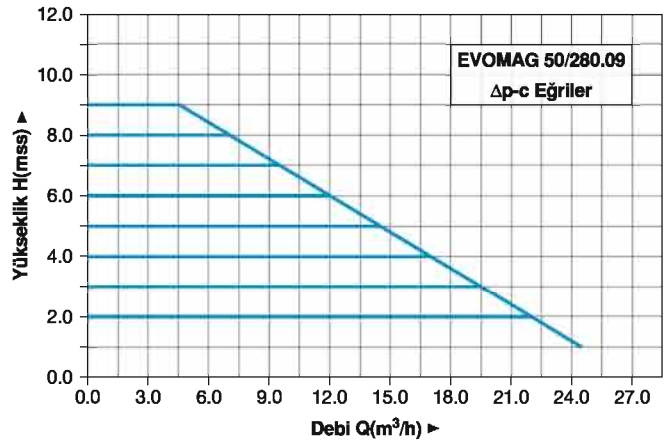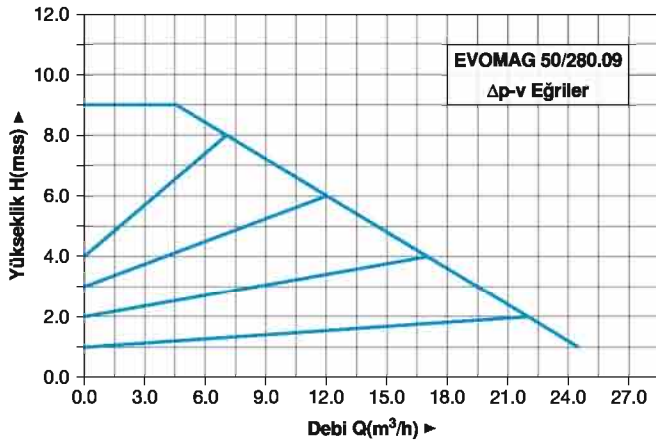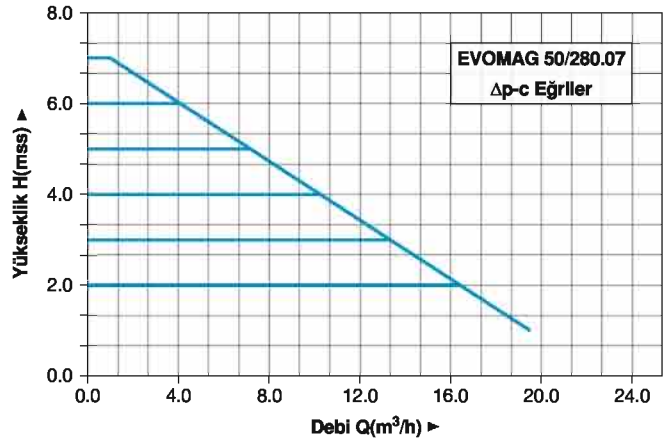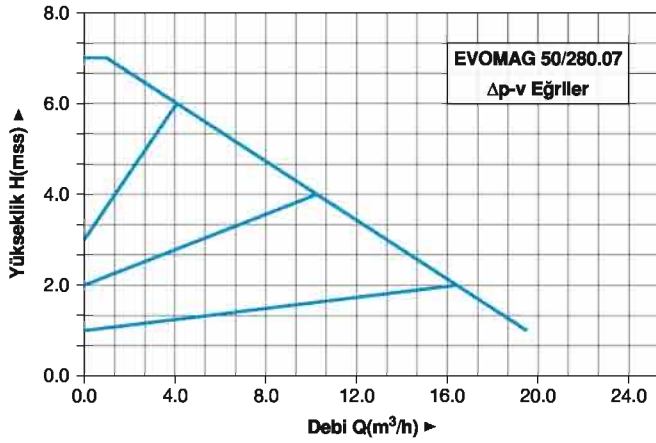

ELEKTRONİK SİRKÜLATÖRLER

Sabit mıknatıslı rotor ile yüksek verim



GENEL TANIM

EvoMag serisi yeni nesil sirkülasyon pompaları sabit mıknatıslı rotor ve mükemmel kontrol sağlayan akıllı elektronik kontrol sistemi ile;

- Yüksek performans
- Düşük enerji tüketimi ($EEI \leq 0.23$)
- Kolay montaj ve işletme imkanı sağlamaktadır.

EvoMag serisi pompalar ısıtma, soğutma, ısı pompası ve güneş enerjisi sistemlerinde güvenle kullanılabilir.

Bu sirkulatörler, Avrupa Birliği, EC 641/2009 Çevreye Duyarlı Tasarım Yönetmeliği'ne uygun olup yüksek verimli ve doğa dostu ileri teknoloji ürünleridir.

ÖZELLİKLER

- Yüksek verimli sabit mıknatıslı rotor
- Akıllı elektronik kontrol sistemi
- Mükemmel hidrolik tasarım



ÜRÜN KODU	MODEL	POMPA BOYU (mm)	BAĞLANTI ÇAPI	EEI	GÜÇ (W)	MAKSİMUM DEBİ (m³/h)	MAKSİMUM BASINÇ (mss)	FİYAT
0203.6003	EVOMAG 65/340.06	340	DN 65	$EEI \leq 0.23$	210	24.0	6.0	775 \$
0203.6004	EVOMAG 65/340.08	340	DN 65	$EEI \leq 0.23$	375	30.0	8.0	900 \$
0203.6002	EVOMAG 65/340.10	340	DN 65	$EEI \leq 0.23$	650	41.0	10.0	1.050 \$
0203.6006	EVOMAG 65/340.15	340	DN 65	$EEI \leq 0.23$	950	45.0	15.0	1.200 \$

ÇALIŞMA ÖZELLİKLERİ

- Gerilim (Monofaze) : 1N-50-60 Hz 230 V $\pm$ %10
- Maksimum akışkan sıcaklığı: -10 ~ +110°C
- Maksimum işletme basıncı : 10 Bar
- Pano koruma seviyesi : IP 44
- Yalıtım sınıfı : F
- Montaj pozisyonu : Motor eksenli yatay

TEKNİK BİLGİLER

PARÇA	AÇIKLAMA
Pompa gövdesi	Pik döküm
Motor gövdesi	Alüminyum
Mil	Paslanmaz çelik
Çark	Teknopolimer



Gelişmiş yerli yazılım;

- Güç, basma yüksekliği, debi ve motor devrinin anlık değerlerini geniş ekranda görüntüleme
- 0,1 mss aralıkla basma yüksekliği ayarlama imkanı ile maksimum enerji tasarrufu
- 15 farklı hatayı algılama ve geçmiş hataları ekranda görüntüleyerek hızlı çözüm

Uzun ömür için maksimum güvenlik;









- Sıkışma koruması
- Kuru çalışma koruması
- Yüksek sıcaklık koruması
- Yüksek ve düşük gerilim ($\pm$ %10) koruması
- Tamamen paslanmaz çelik sabit mıknatıslı rotor ile mükemmel korozyon dayanımı

Her bina ve tesisatta uygun çalışma seçenekleri;

- Değişken basınç modu
- Sabit basınç modu
- Sabit devir modu

Mükemmel tasarım;

- Islak rotorlu sessiz yapı
- +110°C'ye kadar akışkan sıcaklıklarında sorunsuz çalışma
- Flanş bağlantılı (PN6 ve PN10 uyumlu)

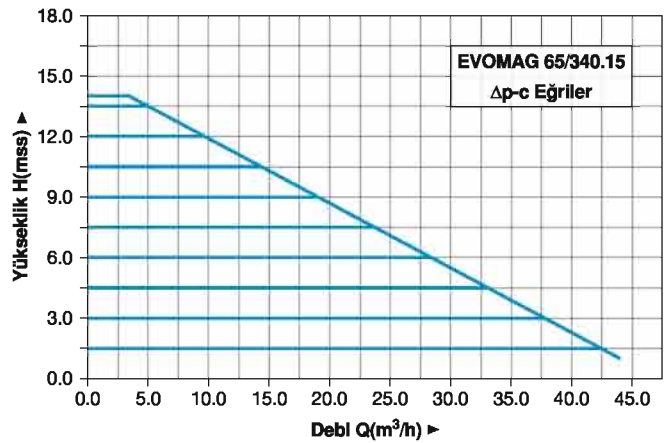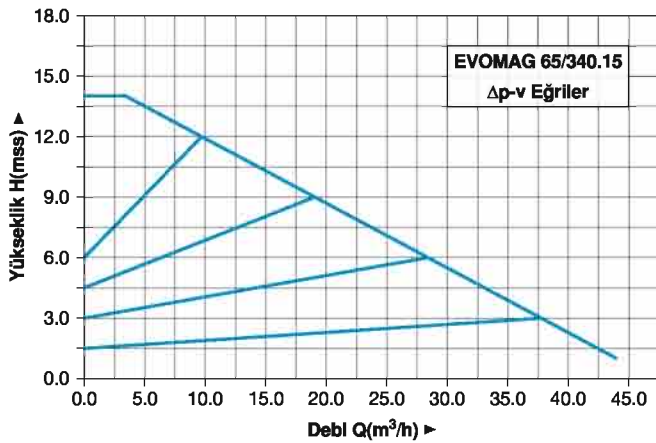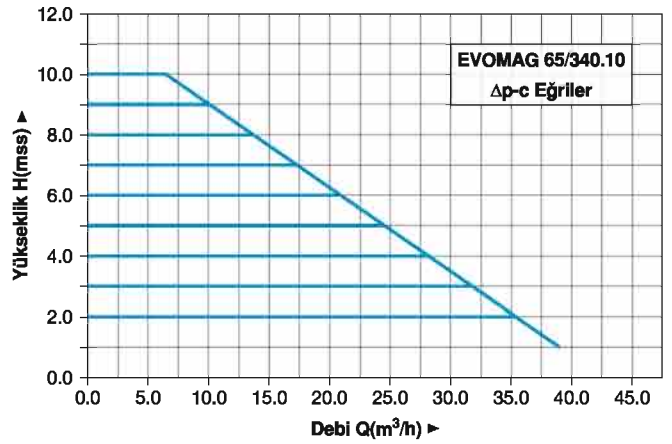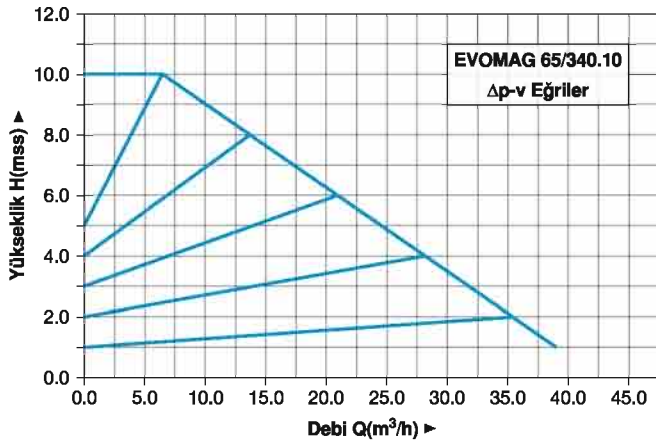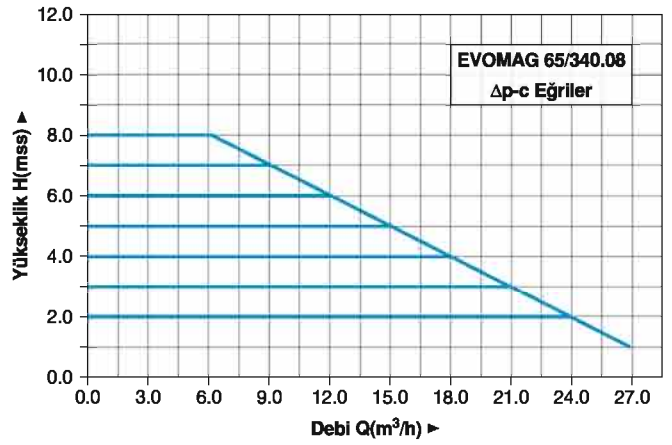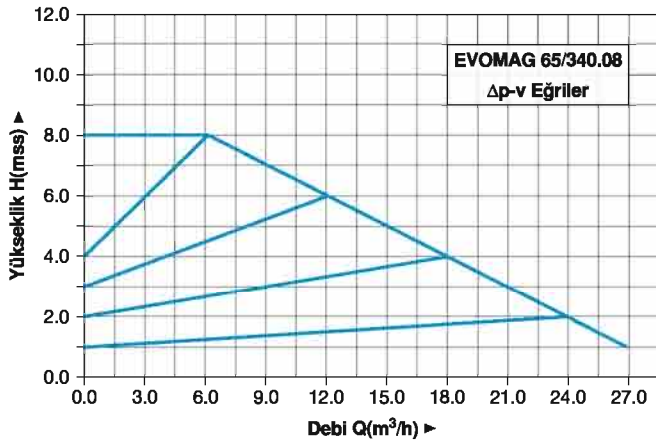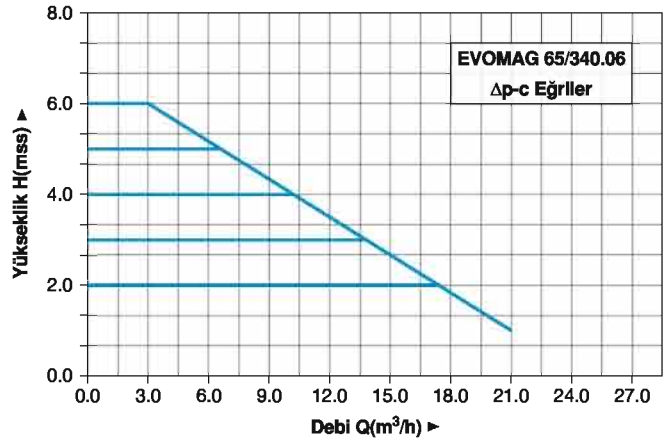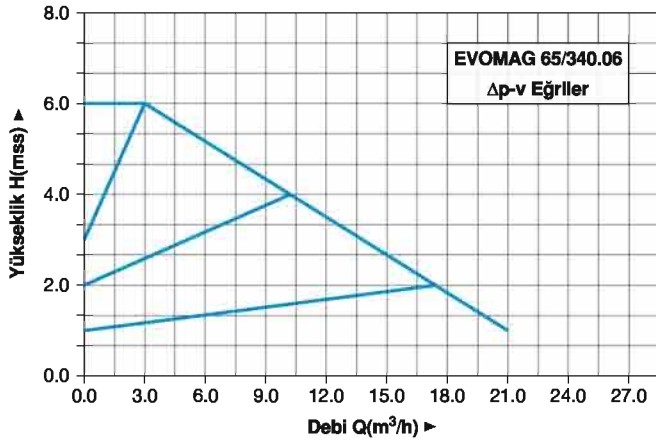

**ELEKTRONİK
SİRKÜLATÖRLER**

Sabit mıknatıslı rotor ile
yüksek verim



GENEL TANIM

EvoMag serisi yeni nesil sirkülasyon pompaları sabit mıknatıslı rotor ve mükemmel kontrol sağlayan akıllı elektronik kontrol sistemi ile;

- ➔ Yüksek performans
- ➔ Düşük enerji tüketimi ($EEI \leq 0.23$)
- ➔ Kolay montaj ve işletme imkanı sağlamaktadır.

EvoMag serisi pompalar ısıtma, soğutma, ısı pompası ve güneş enerjisi sistemlerinde güvenle kullanılabilir.

Bu sirkülatörler, Avrupa Birliği, EC 641/2009 Çevreye Duyarlı Tasarım Yönetmeliği'ne uygun olup yüksek verimli ve doğa dostu ileri teknoloji ürünleridir.

ÖZELLİKLER

- ➔ Yüksek verimli sabit mıknatıslı rotor
- ➔ Akıllı elektronik kontrol sistemi
- ➔ Mükemmel hidrolik tasarım



ÜRÜN KODU	MODEL	POMPA BOYU (mm)	BAĞLANTI ÇAPI	EEI	GÜÇ (W)	MAKSİMUM DEBİ (m³/h)	MAKSİMUM BASINÇ (mss)	FİYAT
0203.8001	EVOMAG 80/360.08	360	DN 80	$EEI \leq 0.23$	385	32.0	8.0	920 \$
0203.8003	EVOMAG 80/360.10	360	DN 80	$EEI \leq 0.23$	655	44.0	10.0	1.100 \$
0203.8005	EVOMAG 80/360.15	360	DN 80	$EEI \leq 0.23$	960	50.0	15.0	1.250 \$

ÇALIŞMA ÖZELLİKLERİ

- ➔ Gerilim (Monofaze) : 1N~50-60 Hz 230 V $\pm$ 10
- ➔ Maksimum akışkan sıcaklığı : -10 ~ +110°C
- ➔ Maksimum işletme basıncı : 10 Bar
- ➔ Pano koruma seviyesi : IP 44
- ➔ Yalıtım sınıfı : F
- ➔ Montaj pozisyonu : Motor eksenli yatay

TEKNİK BİLGİLER

PARÇA	AÇIKLAMA
Pompa gövdesi	Pik döküm
Motor gövdesi	Alüminyum
Mil	Paslanmaz çelik
Çark	Teknopolimer



Gelişmiş yerli yazılım;

- ➔ Güç, basma yüksekliği, debi ve motor devrinin anlık değerlerini geniş ekranda görüntüleme
- ➔ 0,1 mSS aralıkla basma yüksekliği ayarlama imkanı ile maksimum enerji tasarrufu
- ➔ 15 farklı hatayı algılama ve geçmiş hataları ekranda görüntüleyerek hızlı çözüm

Uzun ömür için maksimum güvenlik;







- ➔ Sıkışma koruması
- ➔ Kuru çalışma koruması
- ➔ Yüksek sıcaklık koruması
- ➔ Yüksek ve düşük gerilim (± 10) koruması
- ➔ Tamamen paslanmaz çelik sabit mıknatıslı rotor ile mükemmel korozyon dayanımı

Her bina ve tesisatta uygun çalışma seçenekleri;

- ➔ Değişken basınç modu
- ➔ Sabit basınç modu
- ➔ Sabit devir modu

Mükemmel tasarım;

- ➔ Islak rotorlu sessiz yapı
- ➔ +110°C'ye kadar akışkan sıcaklıklarında sorunsuz çalışma
- ➔ Flanş bağlantılı (PN6 uyumlu)

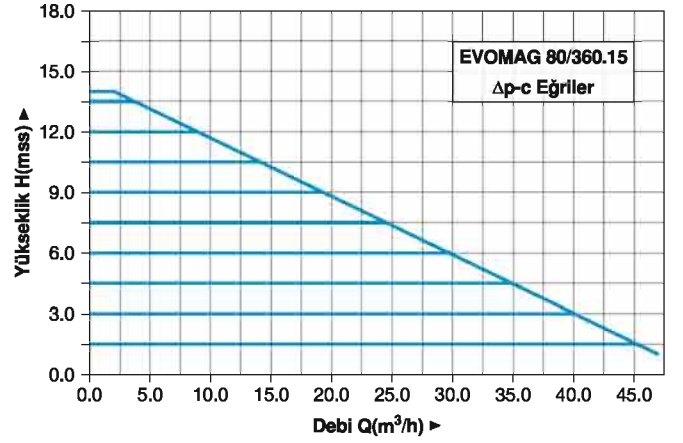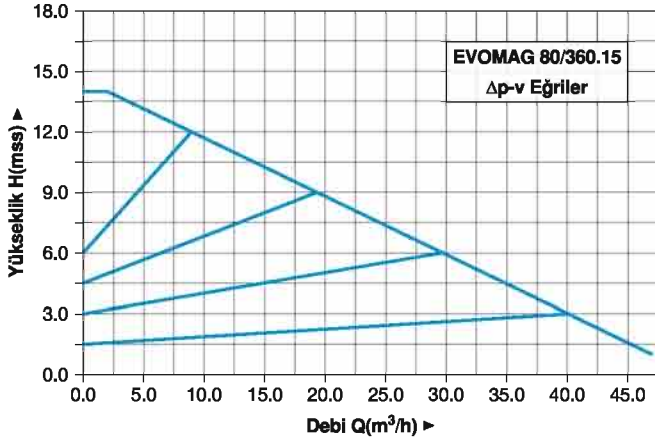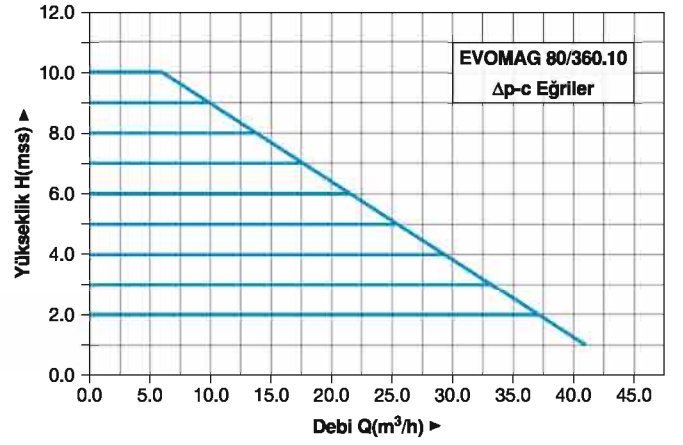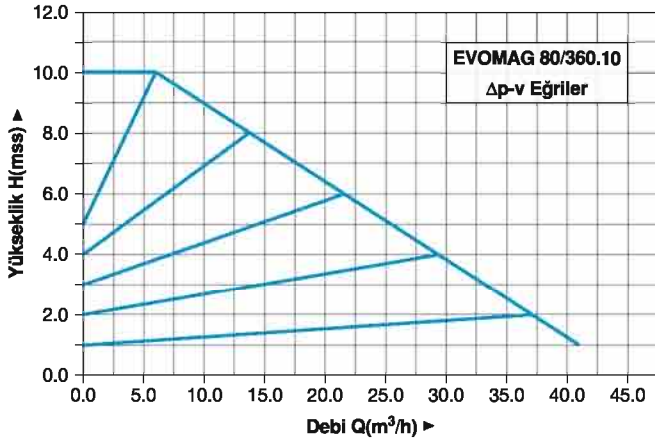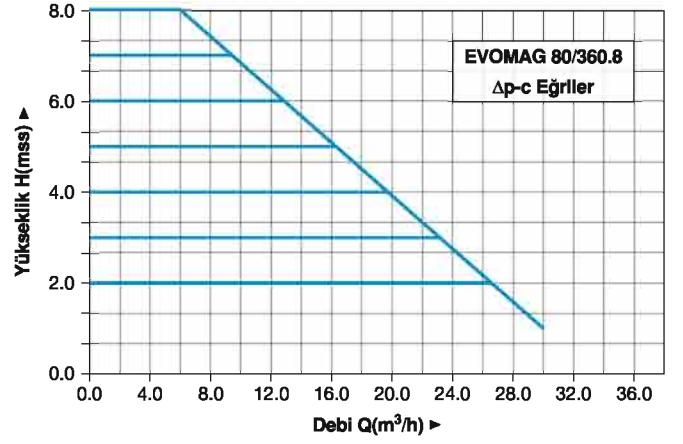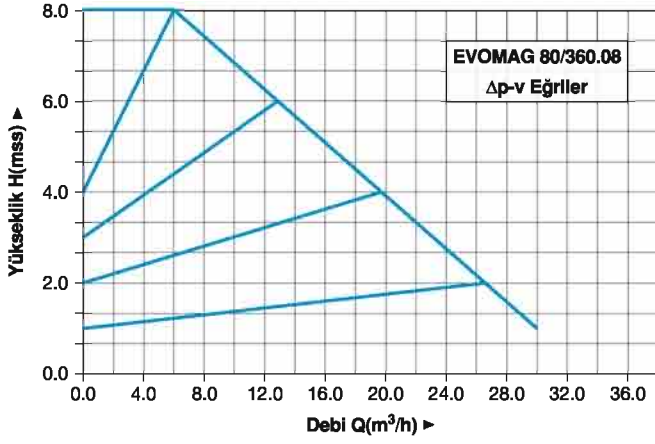

ELEKTRONİK SİRKÜLATÖRLER

Sabit miktatslı rotor ile yüksek verim



GENEL TANIM

EvoMag serisi yeni nesil ikiz tip flanşlı sirkülasyon pompalar ısıtma, soğutma, ısı pompası ve güneş enerjisi sistemlerinde güvenle kullanılabilir.

ÖNEMLİ AVANTAJLARI

- Kollektör ve tesisat malzemelerinde tasarruf (Vana, çekvalf, boru, dirsek, flanş, izolasyon, vb)
- İşçilik maliyetlerinde tasarruf
- Azalan tesisat işi sayesinde hızlı kurulum ve montaj
- Çok daha küçük montaj alanı ihtiyacı



ÜRÜN KODU	MODEL	POMPA BOYU (mm)	BAĞLANTI ÇAPI	EEI	GÜÇ (W)	MAKSİMUM DEBİ (m³/h)	MAKSİMUM BASINÇ (mss)	FİYAT
0204.4002	EVOMAG 40/250.08 D	250	DN 40	EEI≤0.23	2x190	18.0	8.0	1.500 \$
0204.4003	EVOMAG 40/250.10 D	250	DN 40	EEI≤0.23	2x360	23.0	10.0	1.800 \$
0204.4004	EVOMAG 40/250.12 D	250	DN 40	EEI≤0.23	2x525	25.0	12.0	2.200 \$
0204.4005	EVOMAG 40/250.15 D	250	DN 40	EEI≤0.23	2x640	28.0	15.0	2.300 \$

ÇALIŞMA ÖZELLİKLERİ

- Gerilim (Monofaze) : 1N~50-60 Hz 230 V±%10
- Maksimum akışkan sıcaklığı: -10 ~ +110°C
- Maksimum işletme basıncı : 10 Bar
- Pano koruma seviyesi : IP 44
- Yalıtım sınıfı : F
- Montaj pozisyonu : Motor eksenli yatay

TEKNİK BİLGİLER

PARÇA	AÇIKLAMA
Pompa gövdesi	Pik döküm
Motor gövdesi	Alüminyum
Mil	Paslanmaz çelik
Çark	Teknopolimer



Gelişmiş yerli yazılım;

- Güç, basma yüksekliği, debi ve motor devrinin anlık değerlerini geniş ekranda görüntüleme
- 0,1 mSS aralıklı basma yüksekliği ayarlama imkanı ile maksimum enerji tasarrufu
- Sensörler ile 15 farklı hatayı algılama ve geçmiş hataları ekranda görüntüleyerek hızlı çözüm

Mükemmel tasarım;









- Islak rotorlu sessiz yapı
- İhtiyaç halinde iki pompanın aynı anda çalıştırılabilmesi
- Bakım ve arıza durumunda tek pompanın sökülebilmesi için kapama flanşı
- +110°C'ye kadar akışkan sıcaklıklarında sorunsuz çalışma
- Flanş bağlantılı (PN6 ve PN10 uyumlu)

Her bina ve tesisatta uygun çalışma seçenekleri;

- Değişken basınç modu
- Sabit basınç modu
- Sabit devir modu

Uzun ömür için maksimum güvenlik;

- Sıkışma koruması
- Kuru çalışma koruması
- Yüksek sıcaklık koruması
- Yüksek ve düşük gerilim (±%10) koruması

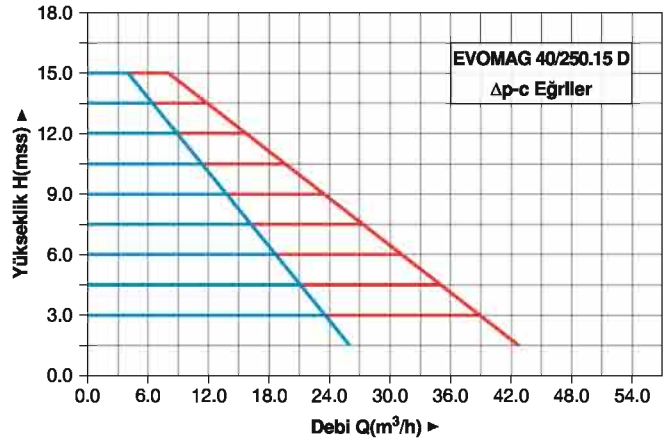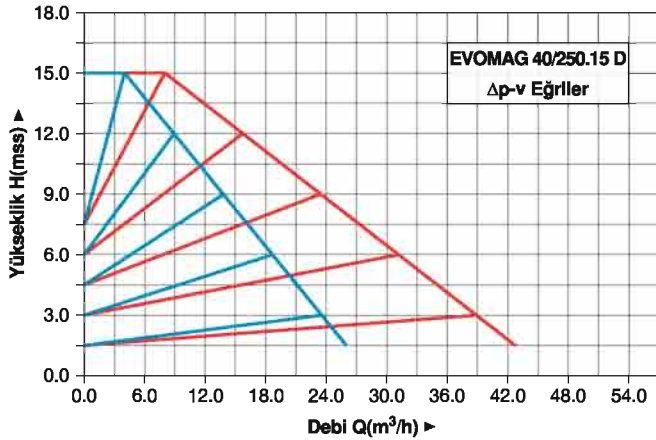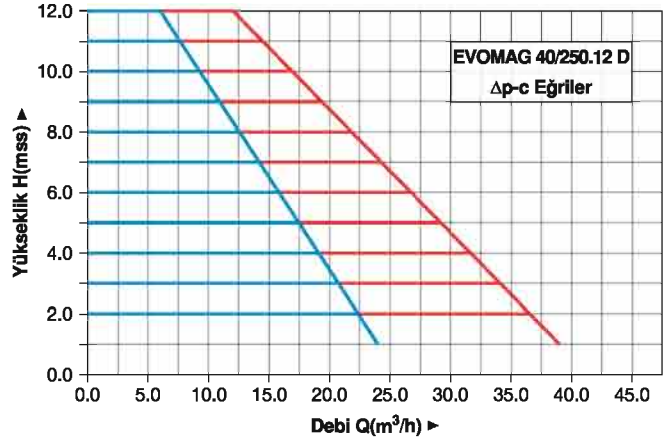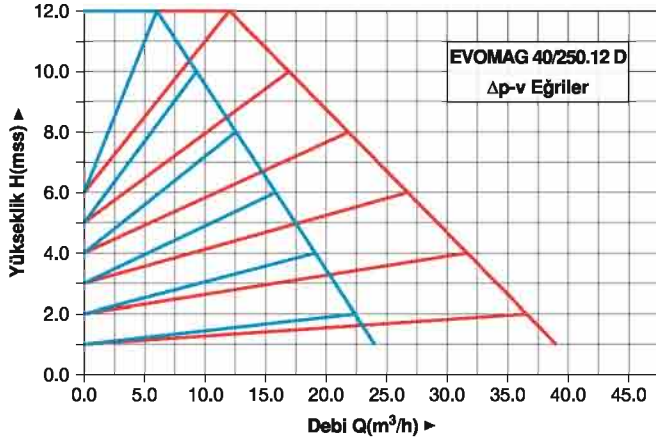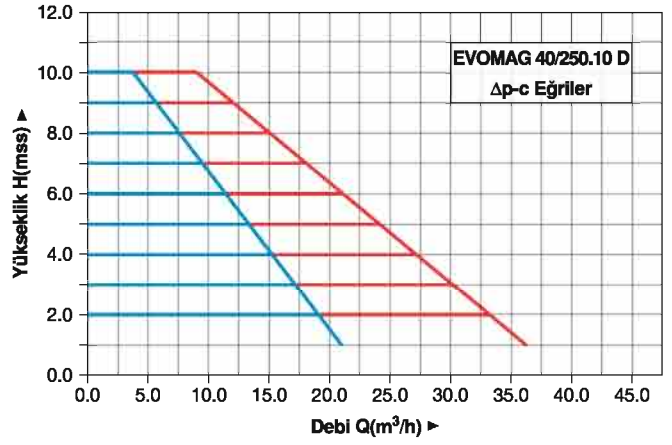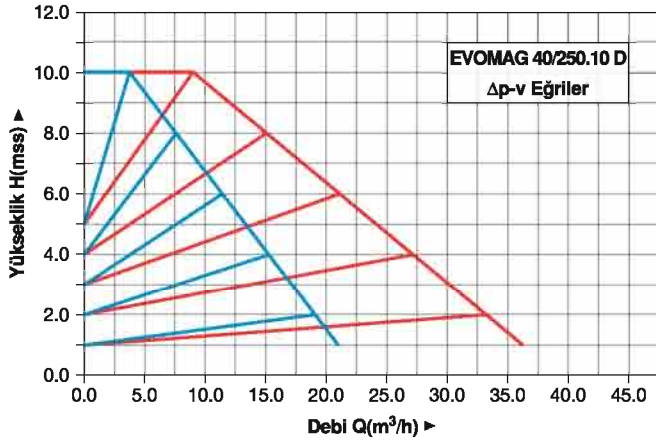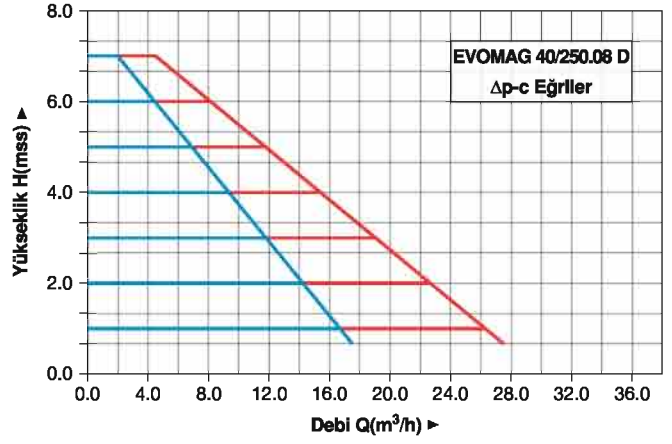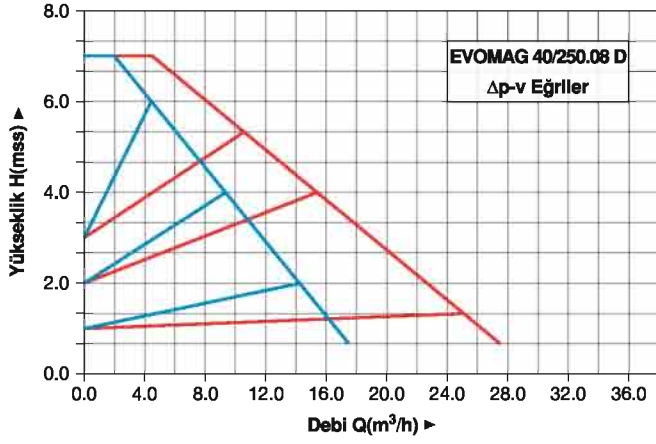

ELEKTRONİK SİRKÜLATÖRLER

Sabit miktatslı rotor ile yüksek verim



GENEL TANIM

EvoMag serisi yeni nesil ikiz tip flanşlı sirkülasyon pompalar ısıtma, soğutma, ısı pompası ve güneş enerjisi sistemlerinde güvenle kullanılabilir.

ÖNEMLİ AVANTAJLARI

- Kollektör ve tesisat malzemelerinde tasarruf (Vana, çekvalf, boru, dirsek, flanş, izolasyon, vb)
- İşçilik maliyetlerinde tasarruf
- Azalan tesisat işi sayesinde hızlı kurulum ve montaj
- Çok daha küçük montaj alanı ihtiyacı



ÜRÜN KODU	MODEL	POMPA BOYU (mm)	BAĞLANTI ÇAPI	EEI	GÜÇ (W)	MAKSİMUM DEBİ (m³/h)	MAKSİMUM BASINÇ (mss)	FİYAT
0204.5002	EVOMAG 50/280.07 D	280	DN 50	EEI≤0.23	2x200	21.0	7.0	1.650 \$
0204.5003	EVOMAG 50/280.09 D	280	DN 50	EEI≤0.23	2x365	27.0	9.0	1.850 \$
0204.5004	EVOMAG 50/280.12 D	280	DN 50	EEI≤0.23	2x645	34.0	12.0	2.300 \$
0204.5005	EVOMAG 50/280.15 D	280	DN 50	EEI≤0.23	2x940	38.0	15.0	2.500 \$

ÇALIŞMA ÖZELLİKLERİ

- Gerilim (Monofaze) : 1N~50-60 Hz 230 V±%10
- Maksimum akışkan sıcaklığı: -10 ~ +110°C
- Maksimum işletme basıncı : 10 Bar
- Pano koruma seviyesi : IP 44
- Yalıtım sınıfı : F
- Montaj pozisyonu : Motor eksenli yatay

TEKNİK BİLGİLER

PARÇA	AÇIKLAMA
Pompa gövdesi	Pik döküm
Motor gövdesi	Alüminyum
Mil	Paslanmaz çelik
Çark	Teknopolimer



Gelişmiş yerli yazılım;

- Güç, basma yüksekliği, debi ve motor devrinin anlık değerlerini geniş ekranda görüntüleme
- 0,1 mSS aralıklı basma yüksekliği ayarlama imkanı ile maksimum enerji tasarrufu
- Sensörler ile 15 farklı hatayı algılama ve geçmiş hataları ekranda görüntüleyerek hızlı çözüm

Mükemmel tasarım;









- Islak rotorlu sessiz yapı
- İhtiyaç halinde iki pompanın aynı anda çalıştırılabilmesi
- Bakım ve arıza durumunda tek pompanın sökülebilmesi için kapama flanşı
- +110°C'ye kadar akışkan sıcaklıklarında sorunsuz çalışma
- Flanş bağlantılı (PN6 ve PN10 uyumlu)

Her bina ve tesisatta uygun çalışma seçenekleri;

- Değişken basınç modu
- Sabit basınç modu
- Sabit devir modu

Uzun ömür için maksimum güvenlik;

- Sıkışma koruması
- Kuru çalışma koruması
- Yüksek sıcaklık koruması
- Yüksek ve düşük gerilim (±%10) koruması

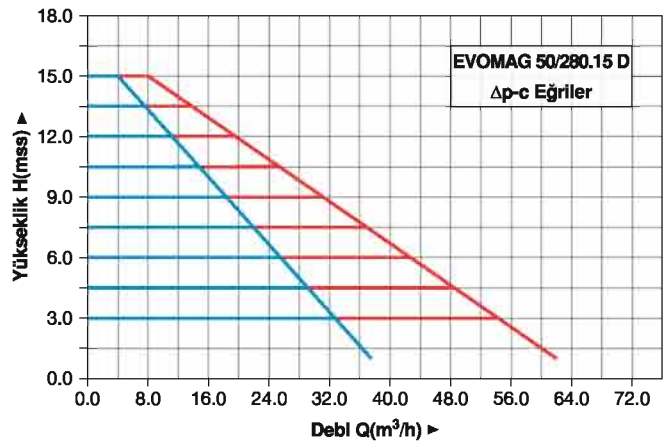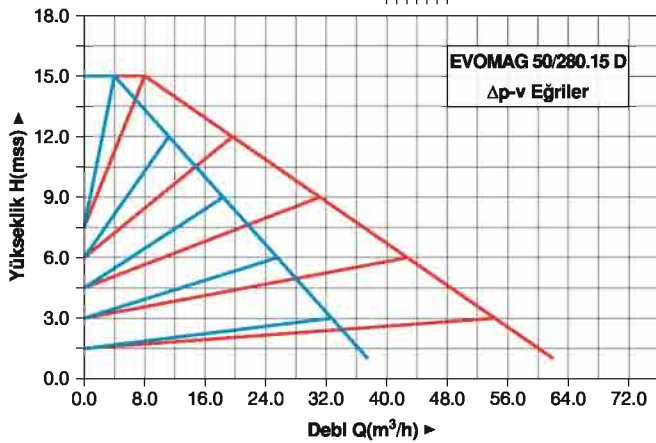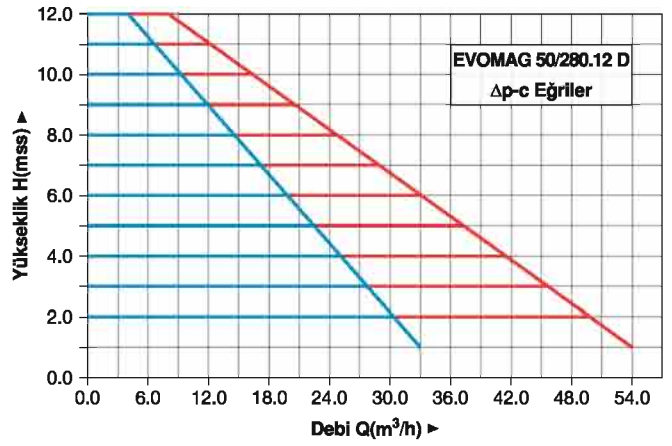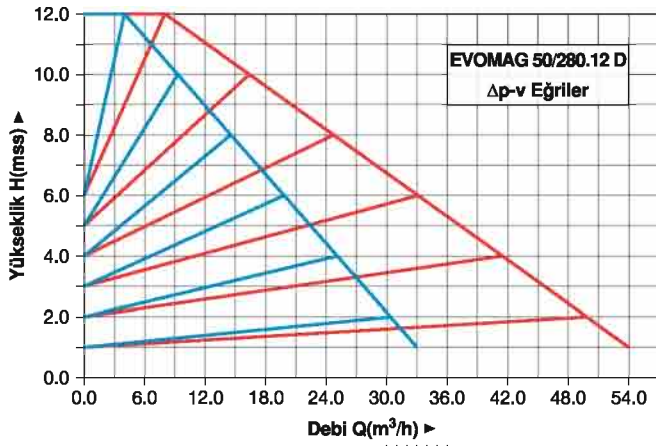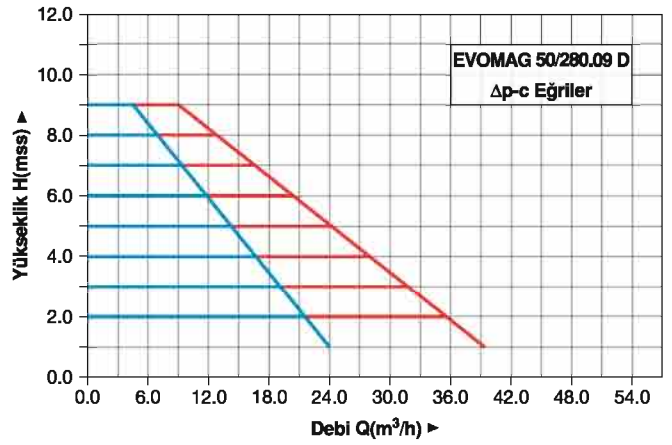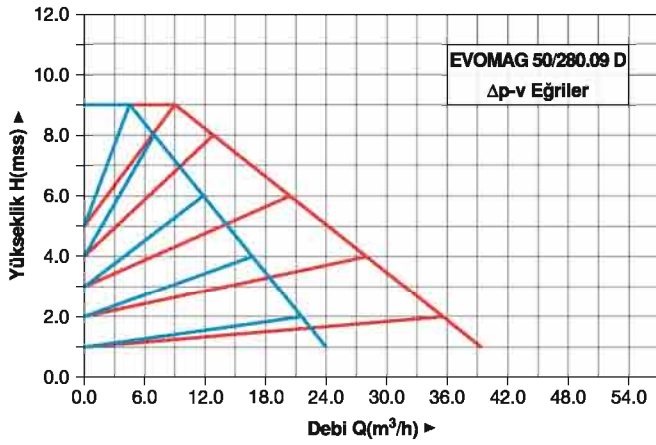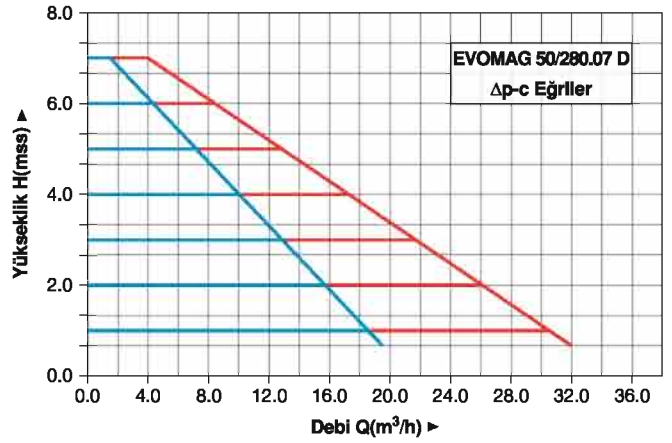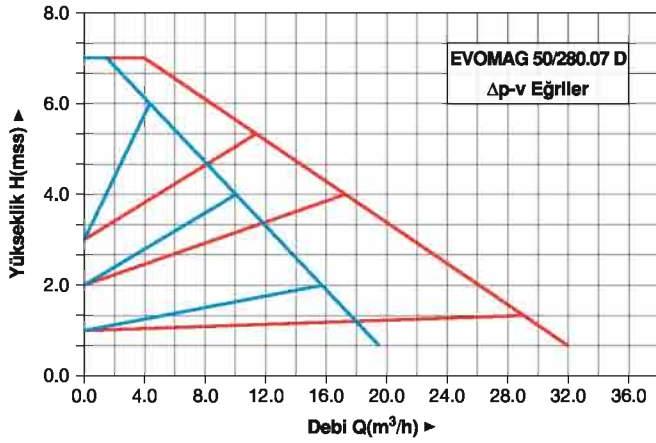

ELEKTRONİK SİRKÜLATÖRLER

Sabit miktatslı rotor ile yüksek verim



GENEL TANIM

EvoMag serisi yeni nesil ikiz tip flanşlı sirkülasyon pompalar ısıtma, soğutma, ısı pompası ve güneş enerjisi sistemlerinde güvenle kullanılabilir.

ÖNEMLİ AVANTAJLARI

- Kollektör ve tesisat malzemelerinde tasarruf (Vana, çekvalf, boru, dirsek, flanş, izolasyon, vb)
- İşçilik maliyetlerinde tasarruf
- Azalan tesisat işi sayesinde hızlı kurulum ve montaj
- Çok daha küçük montaj alanı ihtiyacı



ÜRÜN KODU	MODEL	POMPA BOYU (mm)	BAĞLANTI ÇAPI	EEI	GÜÇ (W)	MAKSİMUM DEBİ (m³/h)	MAKSİMUM BASINÇ (mss)	FİYAT
0204.6002	EVOMAG 65/340.06 D	340	DN 65	EEI≤0.23	2x210	24.0	6.0	1.750 \$
0204.6003	EVOMAG 65/340.08 D	340	DN 65	EEI≤0.23	2x375	30.0	8.0	2.000 \$
0204.6004	EVOMAG 65/340.10 D	340	DN 65	EEI≤0.23	2x650	41.0	10.0	2.350 \$
0204.6006	EVOMAG 65/340.15 D	340	DN 65	EEI≤0.23	2x950	45.0	15.0	2.600 \$

ÇALIŞMA ÖZELLİKLERİ

- Gerilim (Monofaze) : 1N~50-60 Hz 230 V±%10
- Maksimum akışkan sıcaklığı: -10 ~ +110°C
- Maksimum işletme basıncı : 10 Bar
- Pano koruma seviyesi : IP 44
- Yalıtım sınıfı : F
- Montaj pozisyonu : Motor eksenli yatay

TEKNİK BİLGİLER

PARÇA	AÇIKLAMA
Pompa gövdesi	Pik döküm
Motor gövdesi	Alüminyum
Mil	Paslanmaz çelik
Çark	Teknopolimer



Gelişmiş yerli yazılım;

- Güç, basma yüksekliği, debi ve motor devrinin anlık değerlerini geniş ekranda görüntüleme
- 0,1 mSS aralıklı basma yüksekliği ayarlama imkanı ile maksimum enerji tasarrufu
- Sensörler ile 15 farklı hatayı algılama ve geçmiş hataları ekranda görüntüleyerek hızlı çözüm

Mükemmel tasarım;









- Islak rotorlu sessiz yapı
- İhtiyaç halinde iki pompanın aynı anda çalıştırılabilmesi
- Bakım ve arıza durumunda tek pompanın sökülebilmesi için kapama flanşı
- +110°C'ye kadar akışkan sıcaklıklarında sorunsuz çalışma
- Flanş bağlantılı (PN6 ve PN10 uyumlu)

Her bina ve tesisatta uygun çalışma seçenekleri;

- Değişken basınç modu
- Sabit basınç modu
- Sabit devir modu

Uzun ömür için maksimum güvenlik;

- Sıkışma koruması
- Kuru çalışma koruması
- Yüksek sıcaklık koruması
- Yüksek ve düşük gerilim (±%10) koruması

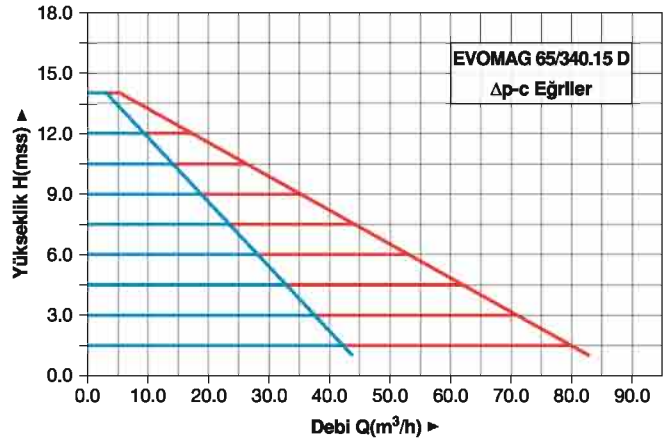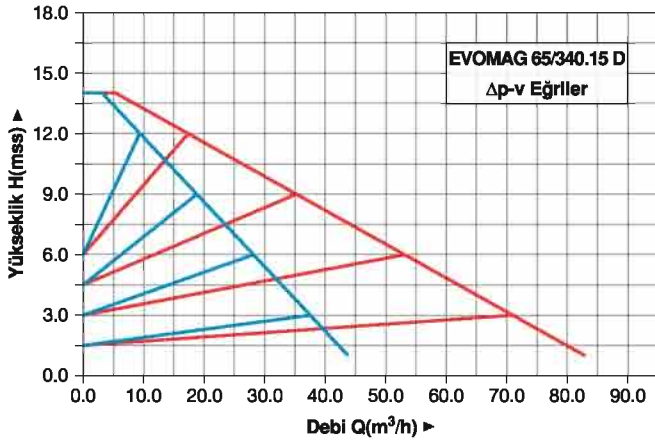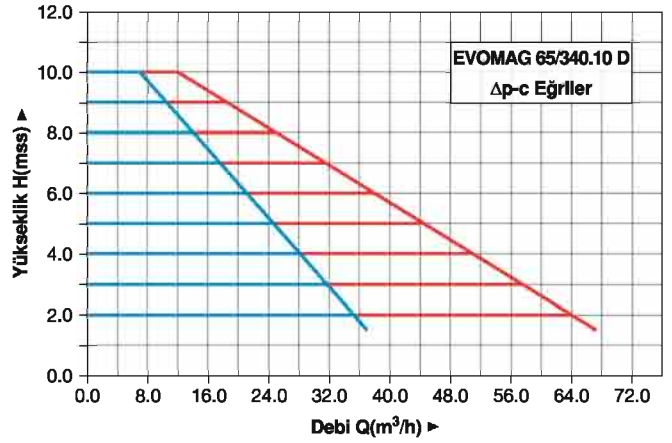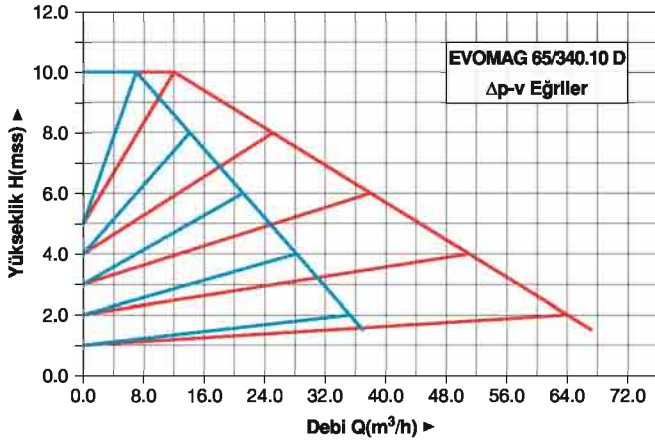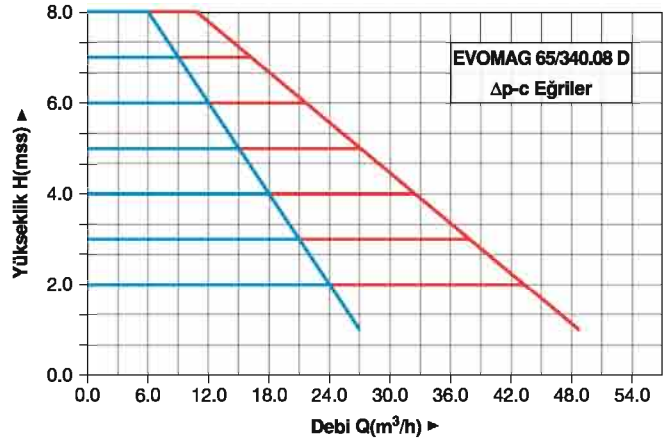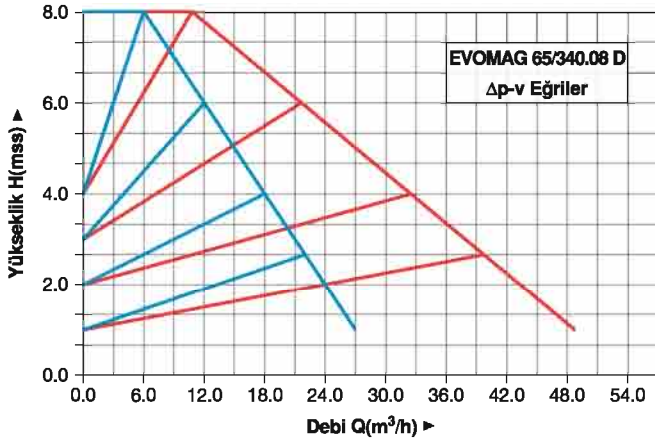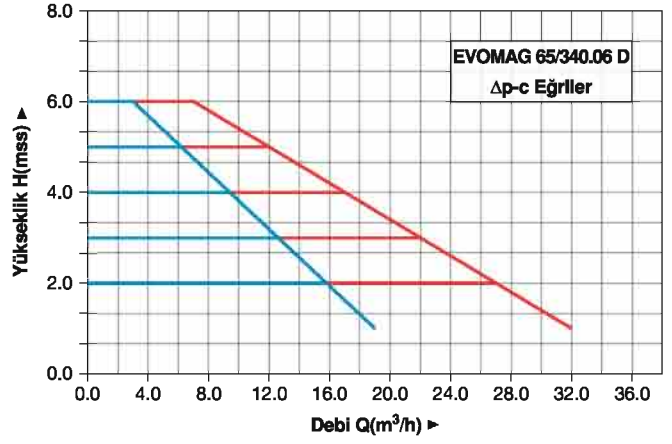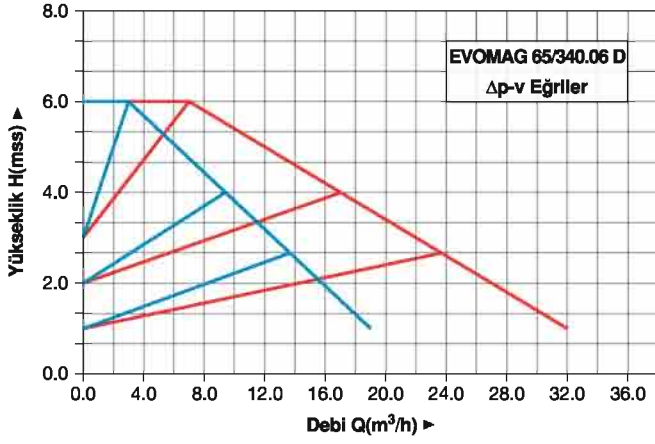

ELEKTRONİK SİRKÜLATÖRLER

Sabit miktatslı rotor ile yüksek verim



GENEL TANIM

EvoMag serisi yeni nesil ikiz tip flanşlı sirkülasyon pompalar ısıtma, soğutma, ısı pompası ve güneş enerjisi sistemlerinde güvenle kullanılabilir.

ÖNEMLİ AVANTAJLARI

- Kollektör ve tesisat malzemelerinde tasarruf (Vana, çekvalf, boru, dirsek, flanş, izolasyon, vb)
- İşçilik maliyetlerinde tasarruf
- Azalan tesisat işi sayesinde hızlı kurulum ve montaj
- Çok daha küçük montaj alanı ihtiyacı



ÜRÜN KODU	MODEL	POMPA BOYU (mm)	BAĞLANTI ÇAPI	EEI	GÜÇ (W)	MAKSİMUM DEBİ (m³/h)	MAKSİMUM BASINÇ (mss)	FİYAT
0204.8001	EVOMAG 80/360.08 D	360	DN 80	EEI ≤ 0.23	2x385	32.0	8.0	2.100 \$
0204.8003	EVOMAG 80/360.10 D	360	DN 80	EEI ≤ 0.23	2x655	44.0	10.0	2.400 \$
0204.8005	EVOMAG 80/360.15 D	360	DN 80	EEI ≤ 0.23	2x960	50.0	15.0	2.800 \$

ÇALIŞMA ÖZELLİKLERİ

- Gerilim (Monofaze) : 1N~50-60 Hz 230 V±%10
- Maksimum akışkan sıcaklığı: -10 ~ +110°C
- Maksimum işletme basıncı : 10 Bar
- Pano koruma seviyesi : IP 44
- Yalıtım sınıfı : F
- Montaj pozisyonu : Motor eksenli yatay

TEKNİK BİLGİLER

PARÇA	AÇIKLAMA
Pompa gövdesi	Pik döküm
Motor gövdesi	Alüminyum
Mil	Paslanmaz çelik
Çark	Teknopolimer



Gelişmiş yerli yazılım;

- Güç, basma yüksekliği, debi ve motor devrinin anlık değerlerini geniş ekranda görüntüleme
- 0,1 mSS aralıklı basma yüksekliği ayarlama imkanı
- Sensörler ile 15 farklı hatayı algılama ve geçmiş hataları ekranda görüntüleyerek hızlı çözüm

Mükemmel tasarım;







- Islak rotorlu sessiz yapı
- İhtiyaç halinde iki pompanın aynı anda çalıştırılabilmesi
- Bakım ve arıza durumunda tek pompanın sökülebilmesi için kapama flanşı
- +110°C'ye kadar akışkan sıcaklıklarında sorunsuz çalışma
- Flanş bağlantılı (PN6 uyumlu)

Her bina ve tesisatta uygun çalışma seçenekleri;

- Değişken basınç modu
- Sabit basınç modu
- Sabit devir modu

Uzun ömür için maksimum güvenlik;

- Sıkışma koruması
- Kuru çalışma koruması
- Yüksek sıcaklık koruması
- Yüksek ve düşük gerilim (±%10) koruması

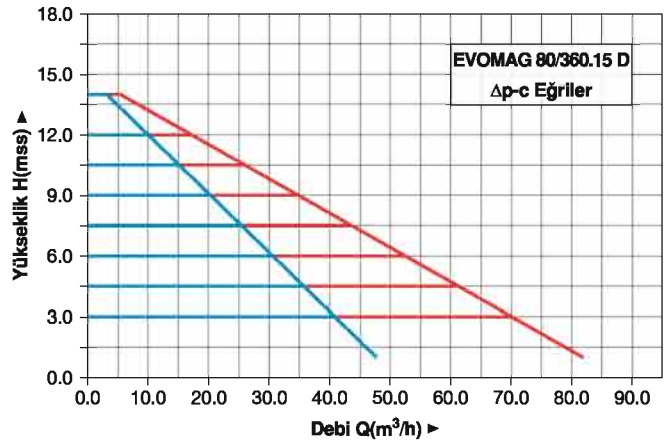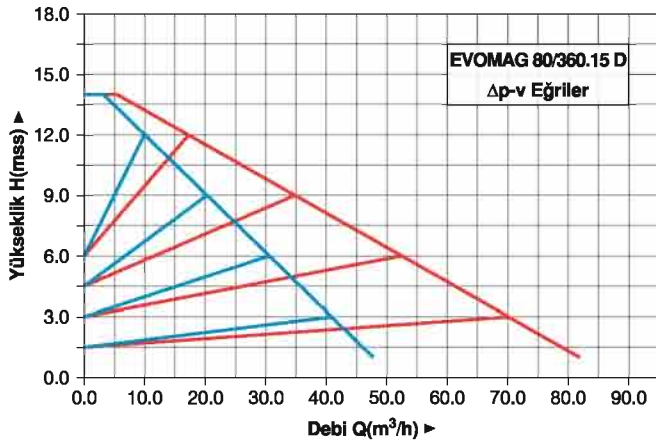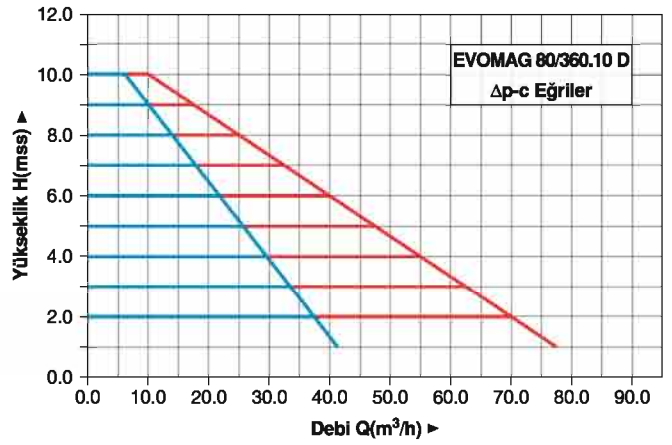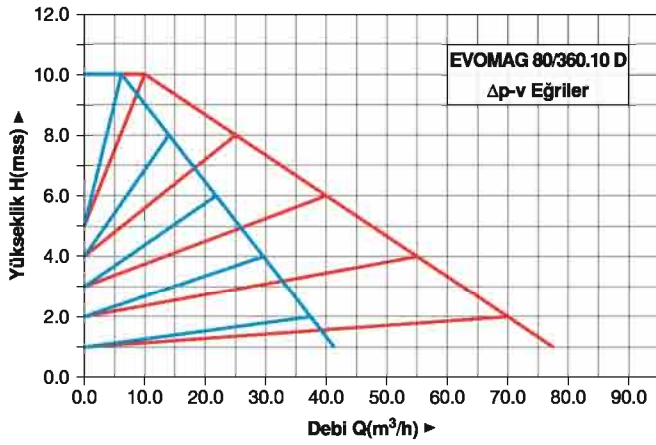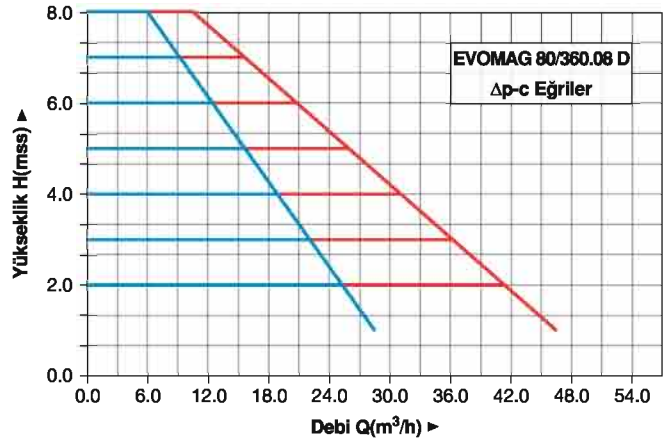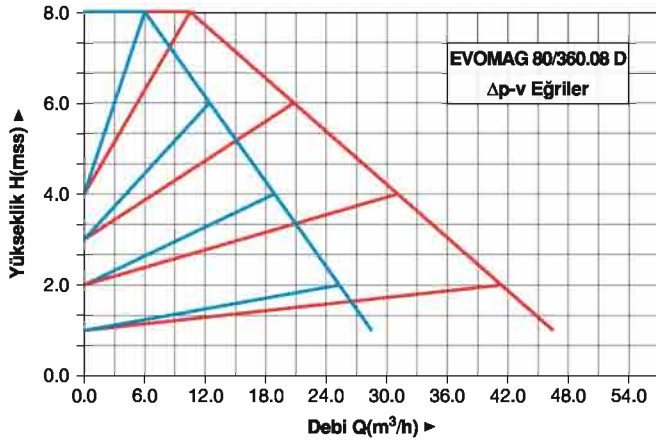

02 Ekim 2020

008839



**İSTANBUL
SANAYİ ODASI**

YERLİ MALİ BELGESİ



Belgenin Veriliş Tarihi : 02.10.2020 Belgenin Geçerlilik Tarihi : 02.10.2021 Belge No : 2020108367020

Üretici Ünvanı: HİDROTANK HİDROFOR VE GENLEŞME TANKI ÜRETİM İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

İşyeri Adresi: Yunus Emre Mah.Süleymaniye Sokak No:14 A SANCAKTEPE/İSTANBUL

Üreticinin Vergi Kimlik No: 4620367830 TC Kimlik No: MERSİS No : 0462036783000010

Telefon: 216-5081212

E-posta: kaan@hidrotank.com

Faks: 216-4201233

Web Adresi:

Ticaret Sicil No: 745117

Üye Sicil No: 45465

Ürün Adı: Sirkülasyon pompası (Elektronik kontrollü)

Ürün Kodu (PRODCOM/GTİP): 28.13.14.30.00 /

Teknik Özellikleri(Marka Adı, Modeli, Seri Numarası, Cinsi):

MARKA: WATER IS LIFE MASTER PUMPS , HİDROTANK

MODEL: EVOMAG

CİNSİ: EVOMAG 40-50-65-80

Kapasite Raporunun Tarih :01.08.2019 No : 25993 Geçerlilik Süresi :01.08.2021

Sanayi Sicil Belgesinin Tarih : 01.08.2019 No : 740223

Yerli Katkı Oranı : % 86,59

Ürünün Teknolojik Düzeyi (düşük/orta-düşük/orta-yüksek/yüksek)(Eurostat) : orta-yüksek

Diğer bilgi ve belgeler :

İşbu belge Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın 13/09/2014 tarih ve 29118 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Yerli Mali Tebliği (SGM 2014/35)"ne istinaden ve TOBB tarafından hazırlanan "Yerli Mali Belgesinin Düzenlenmesi Uygulama Esaslarına" göre 02.10.2020 tarihinde düzenlenmiştir. Belgenin geçerlilik süresi veriliş tarihinden itibaren bir yıl geçerlidir.

Düzenleyen Oda/Borsa
İSTANBUL SANAYİ ODASI





Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE TSE

BELGE NUMARASI
REFERENCE NUMBER OF LICENCE 012719-TSE-02/01

BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ
DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE 18.06.2019

BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ
LICENCE VALID UNTIL 18.06.2021

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI
NAME OF THE LICENCE HOLDER HIDROTANK HİDROFOR VE GENLEŞME TANKI ÜRETİM İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ
ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER YUNUS EMRE MAH. SÜLEYMANIYE SK. NO:14 A SANCAKTEPE İSTANBUL/TÜRKİYE

ÜRETİM YERİ ADI
NAME OF THE MANUFACTURING PLACE HIDROTANK HİDROFOR VE GENLEŞME TANKI ÜRETİM İNŞAAT SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ.

ÜRETİM YERİ ADRESİ
ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE YUNUS EMRE MAH. SÜLEYMANIYE SOK. NO:14/A SANCAKTEPE İSTANBUL / TÜRKİYE

İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa)
INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)

TESCİLLİ TİCARİ MARKASI
REGISTERED TRADE MARK 2014 82323

İLGİLİ TÜRK STANDARDI
RELATED TURKISH STANDARD TS EN 16297-1 / 29.04.2014

BELGE KAPSAMI
SCOPE OF LICENCE

TEK BAŞINA (BAĞIMSIZ) ÇALIŞAN SİRKÜLASYON POMPALARI
SICAK SU ISITMA SİSTEMLERİNDE VE SOĞUTMA SİSTEMLERİNDE KULLANILMASI AMAÇLANAN - SÜREKLİ
DEĞİŞKEN HIZ KADEMELİ - SICAKLIK SINIFI: TF 110
TİCARİ MODEL: EVOMAG

e-imza/e-signed

14.07.2020

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
AHMET NURSİ KARTAL

TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.
*Bu belge, hiç bir surette tahrif edilemez, kısmen veya bütünüyle kopyalanamaz, değiştirilemez, kurtulamaz ve silinemez.
*TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Çayirova Tren İstasyonu Yanı ÇAYIROVA/GEBZE * Telefon: 2627231273* Faks: 2627231606
*TSE BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI: Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA - Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks: 0 312 416 66 17 E-posta: tmb@tse.org.tr, web : www.tse.org.tr



<https://evrakkontrol.tse.org.tr/BelgeDogrulama.aspx?p=whmoyza> adresinden belgenin doğruluğunu ve geçerliliğini sorgulayınız.


1 / 1



Water is life
MASTER®
Pumps

NOTLAR

NOTLAR

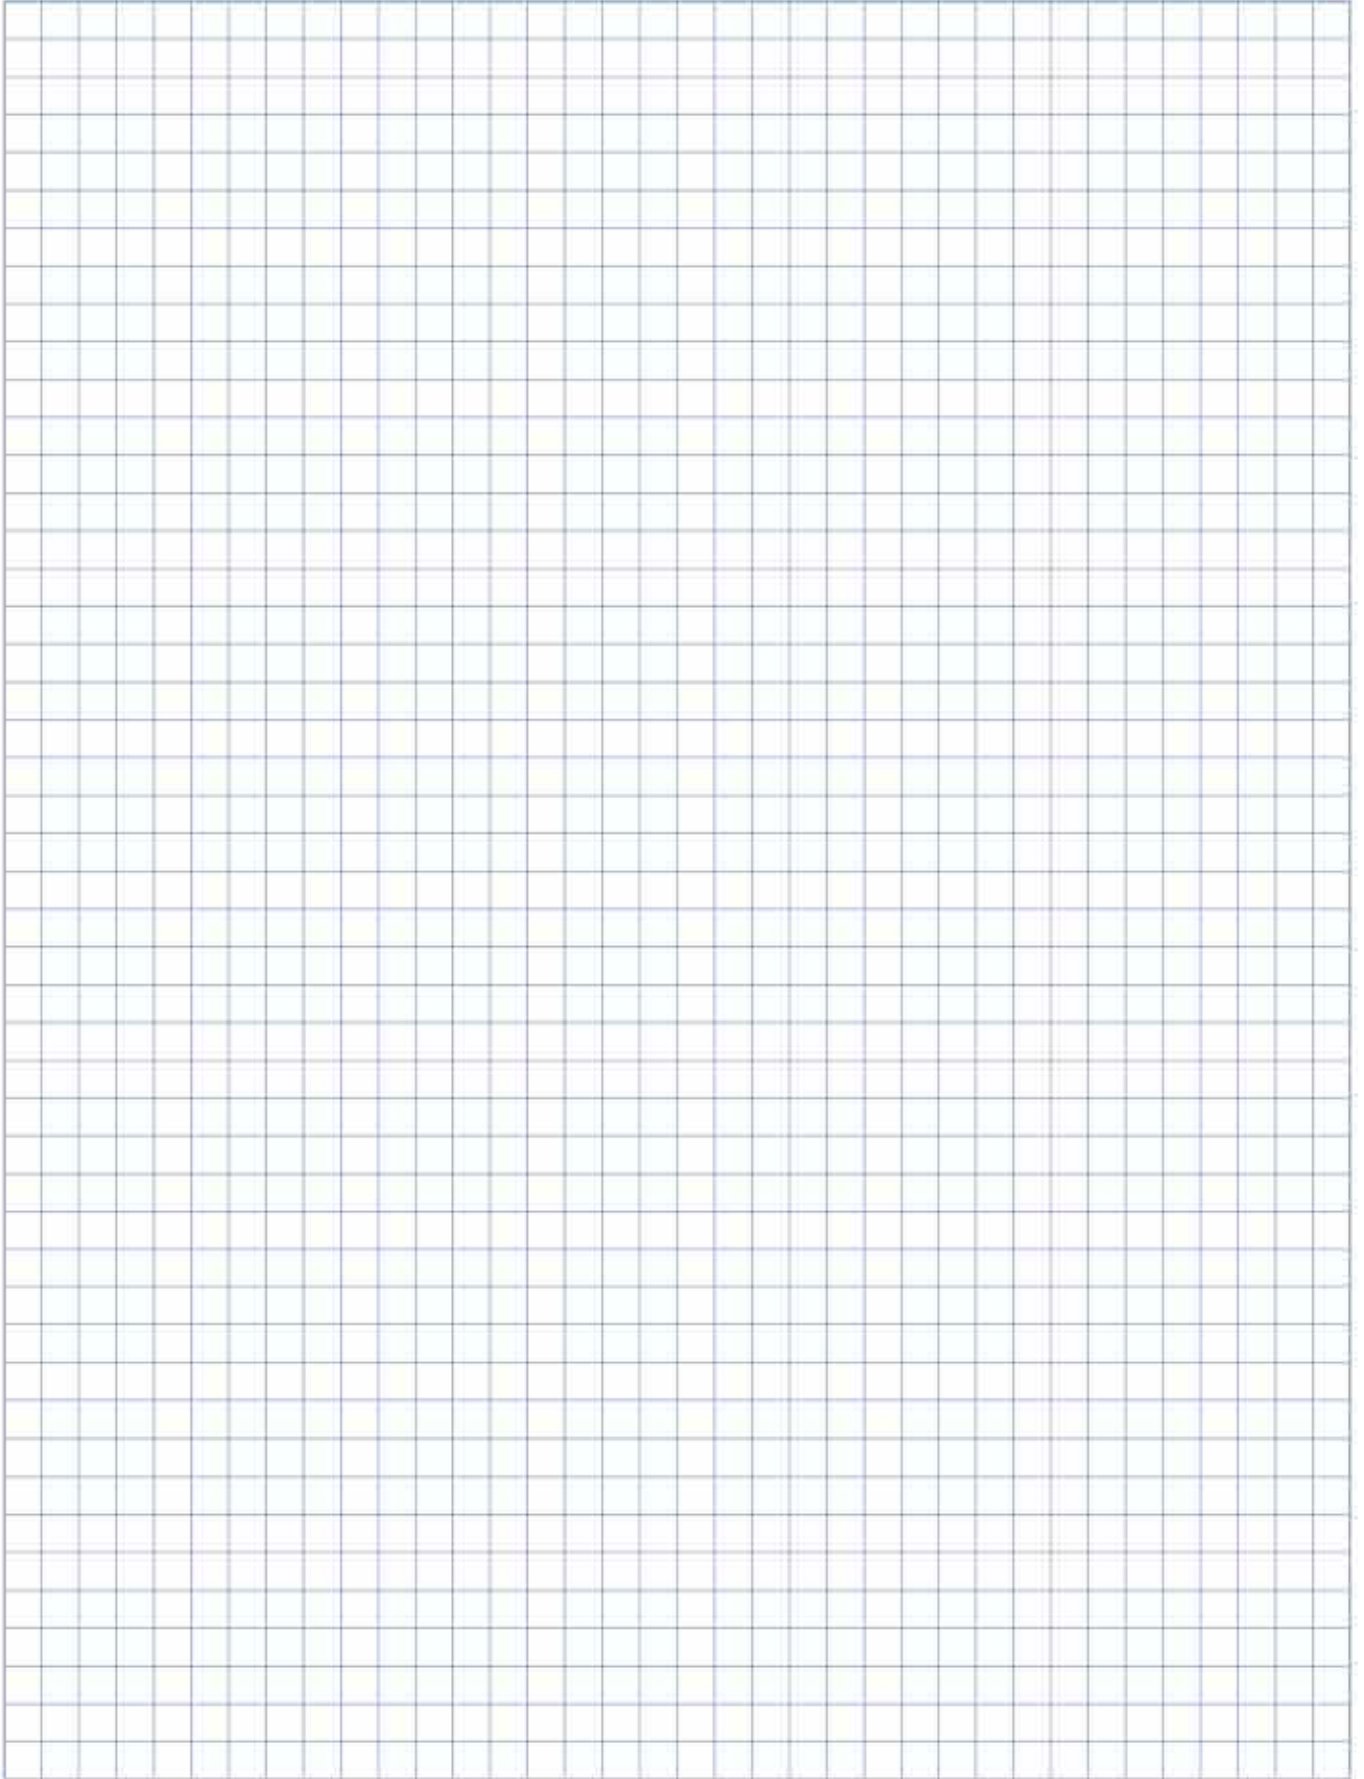



Water is life
MASTER®
Pumps

DİKEY POMPA ve HİDROFORLAR

www.hidrotank.com



GENEL TANIM

MASTER pompa ve hidroforlar, evsel ve endüstriyel alanlarda ihtiyaç duyulan temiz su basınçlandırma sistemleri için tasarlanmıştır.

AVANTAJLARI

- Son derece sessizdir.
- Tüm pompalar kaplınlıdır.

HİDROFOR ÇALIŞMA ÖZELLİKLERİ

- Gerilim (Trifaze) : 3N~50-60 Hz 400 V±%10
- Gerilim (Monofaze) : 1N~50-60 Hz 230 V±%10
- Maksimum akışkan sıcaklığı : +40°C
- Maksimum işletme basıncı : 16 Bar
- Maksimum ortam sıcaklığı : +40°C
- Pano koruma seviyesi : IP 55
- Yalıtım sınıfı : F

TEKNİK BİLGİLER

PARÇA	AÇIKLAMA
Mekanik keçe	Karbon/Seramik
Çark	Noril
Difüzör	Noril
Motor gövdesi	Alüminyum
Pompa mili	AISI 304 paslanmaz çelik
Pompa gövdesi	AISI 304 paslanmaz çelik
Emme basma gövdesi	GG 25 pik döküm
Oring	NBR

TEK POMPALI HİDROFOR EKİPMANLARI


- Sessiz çalışan 5 yollu çekvalf
- Susuz çalışmayı önleyici flatör (5 metre)
- Elektrik kumanda panosu
- Basınç şalteri
- Manometre
- Galvaniz kaplamalı şase
- Titreşim önleyici lastik takozlar

ÇOK POMPALI HİDROFOR EKİPMANLARI

- Emme ve basma kollektörü
- Tam geçişli küresel vanalar
- Sessiz çalışan çekvalfler
- Susuz çalışmayı önleyici flatör (5 metre)
- Rotasyon sistemli (eş yaşlandırma) elektrik kumanda panosu
- Basınç şalteri
- Manometre
- Galvaniz kaplamalı şase
- Titreşim önleyici lastik takozlar



HİDROLİK PERFORMANS EĞRİSİ

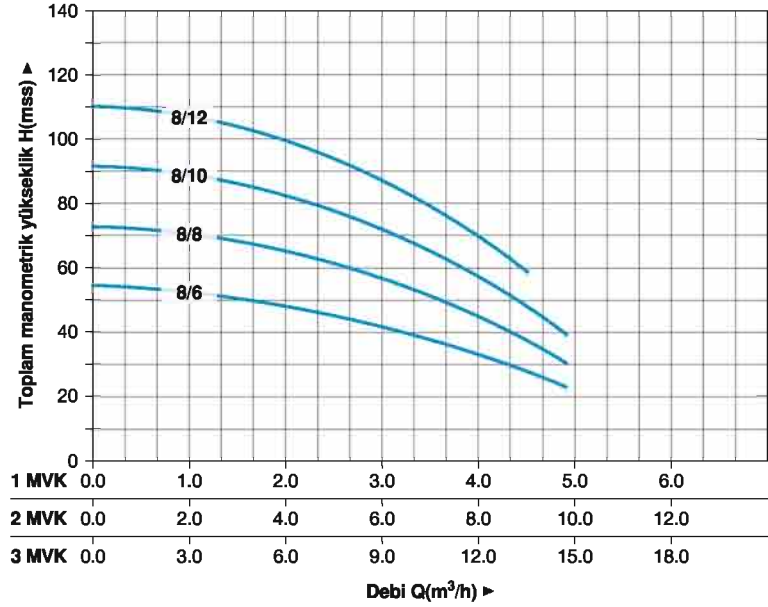

1 MVK 8 SERİSİ

ÜRÜN KODU	MODEL	GÜÇ		MAKS. DEBİ (m³/h)	ÇALIŞMA ARALIĞI (BAR)	TAVSİYE EDİLEN TANK HACMİ	GİRİŞ ÇIKIŞ	KAT SAYISI	DAİRE SAYISI	FİYAT
		kW	HP							
2010.0901	1 MVK 8/6 M	0.75	1.0	5.0	3.0-4.5	100 lt	1 1/4" - 1"	6	15	4.550 ₺
2010.0902	1 MVK 8/8 M	1.1	1.5	5.0	4.5-6.0	100 lt	1 1/4" - 1"	10	15	4.800 ₺
2010.0903	1 MVK 8/10 M	1.5	2.0	5.0	6.5-8.0	100 lt	1 1/4" - 1"	16	15	5.000 ₺
2010.0904	1 MVK 8/12 M	1.5	2.0	5.0	8.0-10.0	100 lt (16 Bar)	1 1/4" - 1"	18	15	5.250 ₺

2 MVK 8 SERİSİ

2020.0901	2 MVK 8/6 M	2x0.75	2x1.0	2x5.0	3.0-4.5	200 lt	1 1/4" - 1 1/4"	6	30	9.200 ₺
2020.0902	2 MVK 8/8 M	2x1.1	2x1.5	2x5.0	4.5-6.0	200 lt	1 1/4" - 1 1/4"	10	30	9.650 ₺
2020.0903	2 MVK 8/10 M	2x1.5	2x2.0	2x5.0	6.5-8.0	200 lt	1 1/4" - 1 1/4"	16	30	9.900 ₺
2020.0904	2 MVK 8/12 M	2x1.5	2x2.0	2x5.0	8.0-10.0	200 lt (16 Bar)	1 1/4" - 1 1/4"	18	30	10.500 ₺

3 MVK 8 SERİSİ

2030.0901	3 MVK 8/6 M	3x0.75	3x1.0	3x5.0	3.0-4.5	300 lt	1 1/2" - 1 1/2"	6	45	13.500 ₺
2030.0902	3 MVK 8/8 M	3x1.1	3x1.5	3x5.0	4.5-6.0	300 lt	1 1/2" - 1 1/2"	10	45	14.200 ₺
2030.0903	3 MVK 8/10 M	3x1.5	3x2.0	3x5.0	6.5-8.0	300 lt	1 1/2" - 1 1/2"	16	45	14.750 ₺
2030.0904	3 MVK 8/12 M	3x1.5	3x2.0	3x5.0	8.0-10.0	300 lt (16 Bar)	1 1/2" - 1 1/2"	18	45	15.000 ₺

- ➔ Sesli ve ışıklı alarm içeren selenoid valfli Otomatik Test Sistemi için liste fiyatına 850 ₺ ekleyiniz.
- ➔ Frekans kontrollü pano fiyat farkları için lütfen sayfa 70-71'e bakınız.

HİDROFOR DENGİ TANKI


ÜRÜN TİPİ	FİYAT	
	10 BAR	16 BAR
TD 100	108 \$	150 \$
TD 200	197 \$	325 \$
TD 300	245 \$	375 \$

FLEKS BAĞLANTI HORTUMU

ÜRÜN KODU	ÜRÜN TİPİ	FİYAT
2000.0001	1" - 100 cm	79 ₺
2000.0005	1" - 150 cm	97 ₺
2000.0021	1 1/2" - 150 cm	233 ₺



HİDROLİK PERFORMANS EĞRİSİ

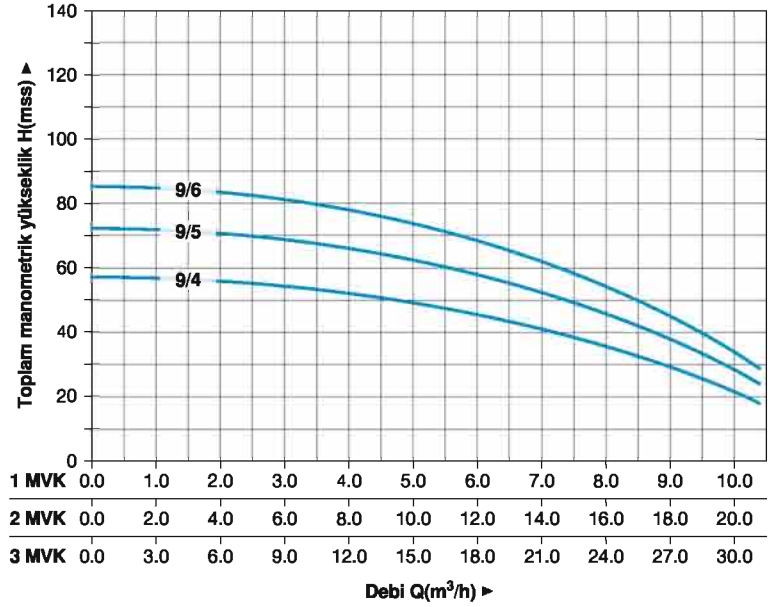

1 MVK 9 SERİSİ

ÜRÜN KODU	MODEL	GÜÇ		MAKS. DEBİ (m³/h)	ÇALIŞMA ARALIĞI (BAR)	TAVSİYE EDİLEN TANK HACMİ	GİRİŞ ÇIKIŞ	KAT SAYISI	DAİRE SAYISI	FİYAT
		kW	HP							
2010.0905	1 MVK 9/4 M	1.5	2.0	10.0	3.5-5.0	100 lt	1 1/4" - 1 1/4"	6	25	4.850 ₺
2010.0906	1 MVK 9/5 M	1.5	2.0	10.0	4.0-6.0	100 lt	1 1/4" - 1 1/4"	9	25	5.000 ₺
2010.0907	1 MVK 9/6 M	2.2	3.0	10.0	5.0-7.0	100 lt	1 1/4" - 1 1/4"	15	25	5.200 ₺

2 MVK 9 SERİSİ

2020.0905	2 MVK 9/4 M	2x1.5	2x2.0	2x10.0	3.5-5.0	200 lt	2" - 2"	6	50	10.400 ₺
2020.0906	2 MVK 9/5 M	2x1.5	2x2.0	2x10.0	4.0-6.0	200 lt	2" - 2"	9	50	10.600 ₺
2020.0907	2 MVK 9/6 M	2x2.2	2x3.0	2x10.0	5.0-7.0	200 lt	2" - 2"	15	50	10.800 ₺

3 MVK 9 SERİSİ

2030.0905	3 MVK 9/4 M	3x1.5	3x2.0	3x10.0	3.5-5.0	300 lt	3" - 2 1/2"	6	80	15.400 ₺
2030.0906	3 MVK 9/5 M	3x1.5	3x2.0	3x10.0	4.0-6.0	300 lt	3" - 2 1/2"	9	80	15.600 ₺
2030.0907	3 MVK 9/6 M	3x2.2	3x3.0	3x10.0	5.0-7.0	300 lt	3" - 2 1/2"	15	80	15.900 ₺

- Sesli ve ışıklı alarm içeren selenoid valfli Otomatik Test Sistemi için liste fiyatına 850 ₺ ekleyiniz.
- Frekans kontrollü pano fiyat farkları için lütfen sayfa 70-71'e bakınız.

HİDROFOR DENGİ TANKI


ÜRÜN TİPİ	FİYAT	
	10 BAR	16 BAR
TD 100	108 \$	150 \$
TD 200	197 \$	325 \$
TD 300	245 \$	375 \$

FLEKS BAĞLANTI HORTUMU

ÜRÜN KODU	ÜRÜN TİPİ	FİYAT
2000.0001	1" - 100 cm	79 ₺
2000.0005	1" - 150 cm	97 ₺
2000.0021	1 1/2" - 150 cm	233 ₺



HİDROLİK PERFORMANS EĞRİSİ

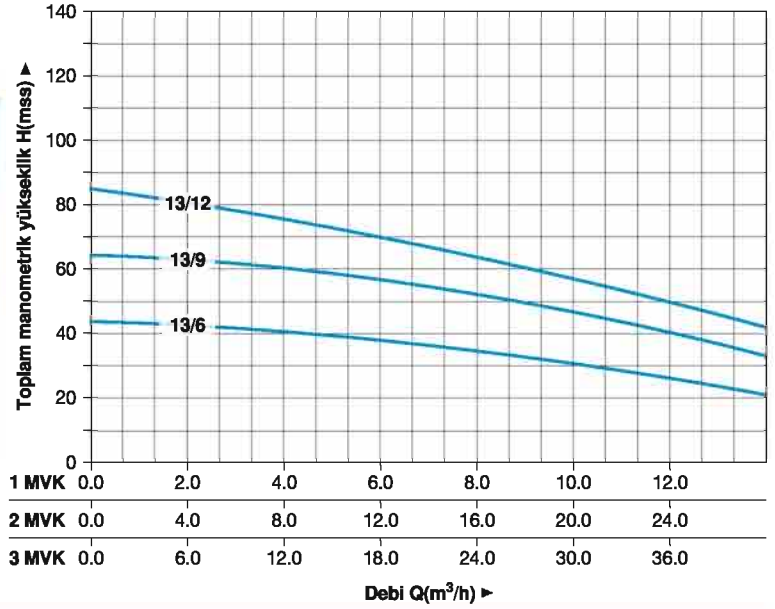

1 MVK 13 SERİSİ

ÜRÜN KODU	MODEL	GÜÇ		MAKS. DEBİ (m³/h)	ÇALIŞMA ARALIĞI (BAR)	TAVSİYE EDİLEN TANK HACMİ	GİRİŞ ÇIKIŞ	KAT SAYISI	DAİRE SAYISI	FİYAT
		KW	HP							
2010.0908	1 MVK 13/6 M	1.1	1.5	14.0	3.0-4.0	100 lt	1 1/4" - 1 1/4"	4	40	5.050 ₺
2010.0909	1 MVK 13/9 M	1.5	2.0	14.0	4.5-6.0	100 lt	1 1/4" - 1 1/4"	8	40	5.400 ₺
2010.0910	1 MVK 13/12 M	2.2	3.0	14.0	6.0-7.5	100 lt	1 1/4" - 1 1/4"	14	40	5.700 ₺

2 MVK 13 SERİSİ

2020.0908	2 MVK 13/6 M	2x1.1	2x1.5	2x14.0	3.0-4.0	200 lt	2" - 2"	4	80	10.750 ₺
2020.0909	2 MVK 13/9 M	2x1.5	2x2.0	2x14.0	4.5-6.0	200 lt	2" - 2"	8	80	11.400 ₺
2020.0910	2 MVK 13/12 M	2x2.2	2x3.0	2x14.0	6.0-7.5	200 lt	2" - 2"	14	80	11.900 ₺

3 MVK 13 SERİSİ

2030.0908	3 MVK 13/6 M	3x1.1	3x1.5	3x14.0	3.0-4.0	300 lt	3" - 2 1/2"	4	120	16.000 ₺
2030.0909	3 MVK 13/9 M	3x1.5	3x2.0	3x14.0	4.5-6.0	300 lt	3" - 2 1/2"	8	120	17.250 ₺
2030.0910	3 MVK 13/12 M	3x2.2	3x3.0	3x14.0	6.0-7.5	300 lt	3" - 2 1/2"	14	120	18.000 ₺

- ➔ Sesli ve ışıklı alarm içeren selenoid valfli Otomatik Test Sistemi için liste fiyatına 850 ₺ ekleyiniz.
- ➔ Frekans kontrollü pano fiyat farkları için lütfen sayfa 70-71'e bakınız.

HİDROFOR DENGİ TANKI


ÜRÜN TİPİ	FİYAT	
	10 BAR	16 BAR
TD 100	108 \$	150 \$
TD 200	197 \$	325 \$
TD 300	245 \$	375 \$

FLEKS BAĞLANTI HORTUMU

ÜRÜN KODU	ÜRÜN TİPİ	FİYAT
2000.0001	1" - 100 cm	79 ₺
2000.0005	1" - 150 cm	97 ₺
2000.0021	1 1/2" - 150 cm	233 ₺



HİDROLİK PERFORMANS EĞRİSİ

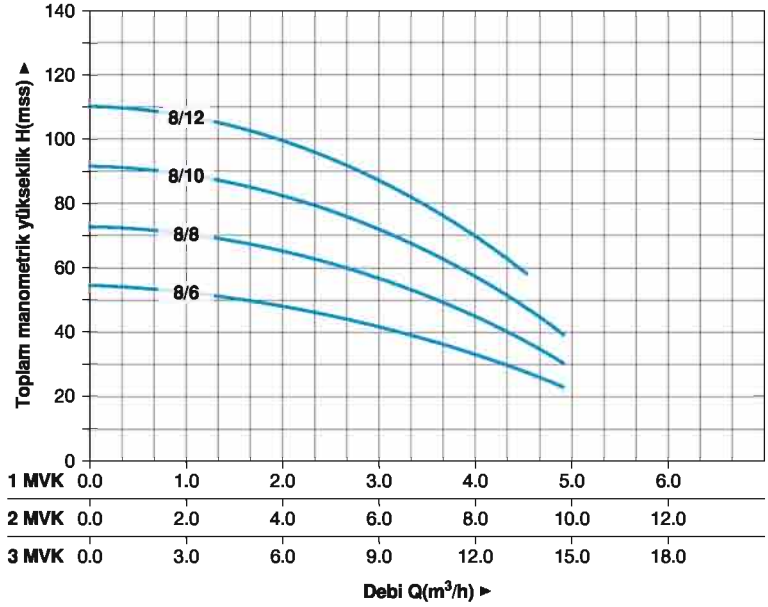

1 MVK 8 SERİSİ

ÜRÜN KODU	MODEL	GÜÇ		MAKS. DEBİ (m³/h)	ÇALIŞMA ARALIĞI (BAR)	TAVSİYE EDİLEN TANK HACMİ	GİRİŞ ÇIKIŞ	KAT SAYISI	DAİRE SAYISI	FİYAT
		kW	HP							
9010.0901	1 MVK 8/6 T	0.75	1.0	5.0	3.0-4.5	100 lt	1 1/4" - 1"	6	15	4.400 ₺
9010.0902	1 MVK 8/8 T	1.1	1.5	5.0	4.5-6.0	100 lt	1 1/4" - 1"	10	15	4.550 ₺
9010.0903	1 MVK 8/10 T	1.5	2.0	5.0	6.5-8.0	100 lt	1 1/4" - 1"	16	15	4.850 ₺
9010.0904	1 MVK 8/12 T	1.5	2.0	5.0	8.0-10.0	100 lt (16 Bar)	1 1/4" - 1"	18	15	5.100 ₺

2 MVK 8 SERİSİ

9020.0901	2 MVK 8/6 T	2x0.75	2x1.0	2x5.0	3.0-4.5	200 lt	1 1/4" - 1 1/4"	6	30	8.900 ₺
9020.0902	2 MVK 8/8 T	2x1.1	2x1.5	2x5.0	4.5-6.0	200 lt	1 1/4" - 1 1/4"	10	30	9.150 ₺
9020.0903	2 MVK 8/10 T	2x1.5	2x2.0	2x5.0	6.5-8.0	200 lt	1 1/4" - 1 1/4"	16	30	9.600 ₺
9020.0904	2 MVK 8/12 T	2x1.5	2x2.0	2x5.0	8.0-10.0	200 lt (16 Bar)	1 1/4" - 1 1/4"	18	30	10.150 ₺

3 MVK 8 SERİSİ

9030.0901	3 MVK 8/6 T	3x0.75	3x1.0	3x5.0	3.0-4.5	300 lt	1 1/2" - 1 1/2"	6	45	13.000 ₺
9030.0902	3 MVK 8/8 T	3x1.1	3x1.5	3x5.0	4.5-6.0	300 lt	1 1/2" - 1 1/2"	10	45	13.300 ₺
9030.0903	3 MVK 8/10 T	3x1.5	3x2.0	3x5.0	6.5-8.0	300 lt	1 1/2" - 1 1/2"	16	45	14.000 ₺
9030.0904	3 MVK 8/12 T	3x1.5	3x2.0	3x5.0	8.0-10.0	300 lt (16 Bar)	1 1/2" - 1 1/2"	18	45	15.250 ₺

- ➔ Sesli ve ışıklı alarm içeren selenoid valfli Otomatik Test Sistemi için liste fiyatına 850 ₺ ekleyiniz.
- ➔ Frekans kontrollü pano fiyat farkları için lütfen sayfa 70-71'e bakınız.

HİDROFOR DENGİ TANKI


ÜRÜN TİPİ	FİYAT	
	10 BAR	16 BAR
TD 100	108 \$	150 \$
TD 200	197 \$	325 \$
TD 300	245 \$	375 \$

FLEKS BAĞLANTI HORTUMU

ÜRÜN KODU	ÜRÜN TİPİ	FİYAT
2000.0001	1" - 100 cm	79 ₺
2000.0005	1" - 150 cm	97 ₺
2000.0021	1 1/2" - 150 cm	233 ₺



HİDROLİK PERFORMANS EĞRİSİ

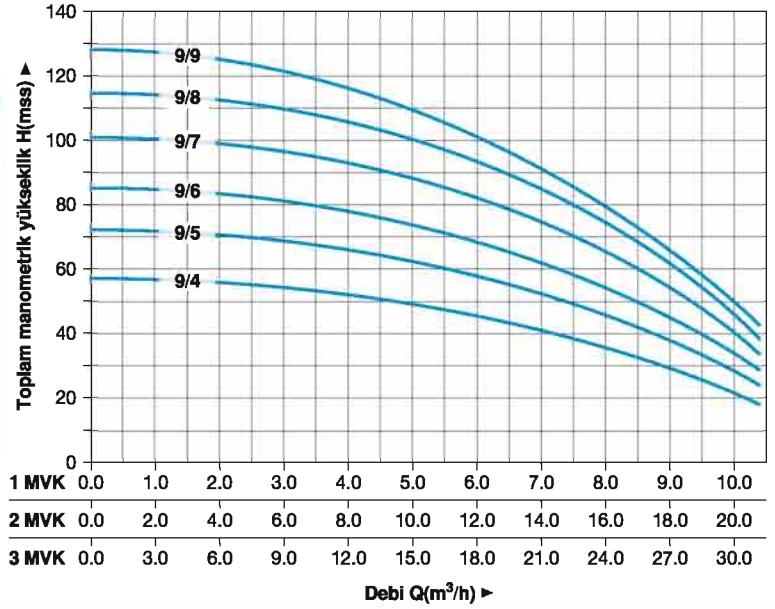

1 MVK 9 SERİSİ

ÜRÜN KODU	MODEL	GÜÇ		MAKS. DEBİ (m³/h)	ÇALIŞMA ARALIĞI (BAR)	TAVSİYE EDİLEN TANK HACMİ	GİRİŞ ÇIKIŞ	KAT SAYISI	DAİRE SAYISI	FİYAT
		KW	HP							
9010.0905	1 MVK 9/4 T	1.5	2.0	10.0	3.5-5.0	100 lt	1 1/4" - 1 1/4"	6	25	4.650 ₺
9010.0906	1 MVK 9/5 T	1.5	2.0	10.0	4.0-6.0	100 lt	1 1/4" - 1 1/4"	9	25	4.800 ₺
9010.0907	1 MVK 9/6 T	2.2	3.0	10.0	5.0-7.0	100 lt	1 1/4" - 1 1/4"	15	25	5.000 ₺
9010.0908	1 MVK 9/7 T	2.2	3.0	10.0	7.0-9.0	100 lt	1 1/4" - 1 1/4"	18	25	5.200 ₺
9010.0909	1 MVK 9/8 T	3.0	4.0	10.0	8.0-10.0	100 lt (16 Bar)	1 1/4" - 1 1/4"	20	25	5.500 ₺
9010.0910	1 MVK 9/9 T	3.0	4.0	10.0	10.0-12.0	100 lt (16 Bar)	1 1/4" - 1 1/4"	25	25	5.600 ₺

2 MVK 9 SERİSİ

9020.0905	2 MVK 9/4 T	2x1.5	2x2.0	2x10.0	3.5-5.0	200 lt	2" - 2"	6	50	10.000 ₺
9020.0906	2 MVK 9/5 T	2x1.5	2x2.0	2x10.0	4.0-6.0	200 lt	2" - 2"	9	50	10.200 ₺
9020.0907	2 MVK 9/6 T	2x2.2	2x3.0	2x10.0	5.0-7.0	200 lt	2" - 2"	15	50	10.400 ₺
9020.0908	2 MVK 9/7 T	2x2.2	2x3.0	2x10.0	7.0-9.0	200 lt	2" - 2"	18	50	10.750 ₺
9020.0909	2 MVK 9/8 T	2x3.0	2x4.0	2x10.0	8.0-10.0	200 lt (16 Bar)	2" - 2"	20	50	11.000 ₺
9020.0910	2 MVK 9/9 T	2x3.0	2x4.0	2x10.0	10.0-12.0	200 lt (16 Bar)	2" - 2"	25	50	11.750 ₺

3 MVK 9 SERİSİ

9030.0906	3 MVK 9/5 T	3x1.5	3x2.0	3x10.0	4.0-6.0	300 lt	3" - 2 1/2"	9	80	15.000 ₺
9030.0907	3 MVK 9/6 T	3x2.2	3x3.0	3x10.0	5.0-7.0	300 lt	3" - 2 1/2"	15	80	15.250 ₺
9030.0908	3 MVK 9/7 T	3x2.2	3x3.0	3x10.0	7.0-9.0	300 lt	3" - 2 1/2"	18	80	15.750 ₺
9030.0909	3 MVK 9/8 T	3x3.0	3x4.0	3x10.0	8.0-10.0	300 lt (16 Bar)	3" - 2 1/2"	20	80	16.000 ₺
9030.0910	3 MVK 9/9 T	3x3.0	3x4.0	3x10.0	10.0-12.0	300 lt (16 Bar)	3" - 2 1/2"	25	80	17.000 ₺

- Sesli ve ışıklı alarm içeren selenoid valfli Otomatik Test Sistemi için liste fiyatına 850 ₺ ekleyiniz.
- Frekans kontrollü pano fiyat farkları için lütfen sayfa 70-71'e bakınız.

HİDROFOR DENGİ TANKI


ÜRÜN TİPİ	FİYAT	
	10 BAR	16 BAR
TD 100	108 \$	150 \$
TD 200	197 \$	325 \$
TD 300	245 \$	375 \$

FLEKS BAĞLANTI HORTUMU

ÜRÜN KODU	ÜRÜN TİPİ	FİYAT
2000.0001	1" - 100 cm	79 ₺
2000.0005	1" - 150 cm	97 ₺
2000.0021	1 1/2" - 150 cm	233 ₺



HİDROLİK PERFORMANS EĞRİSİ

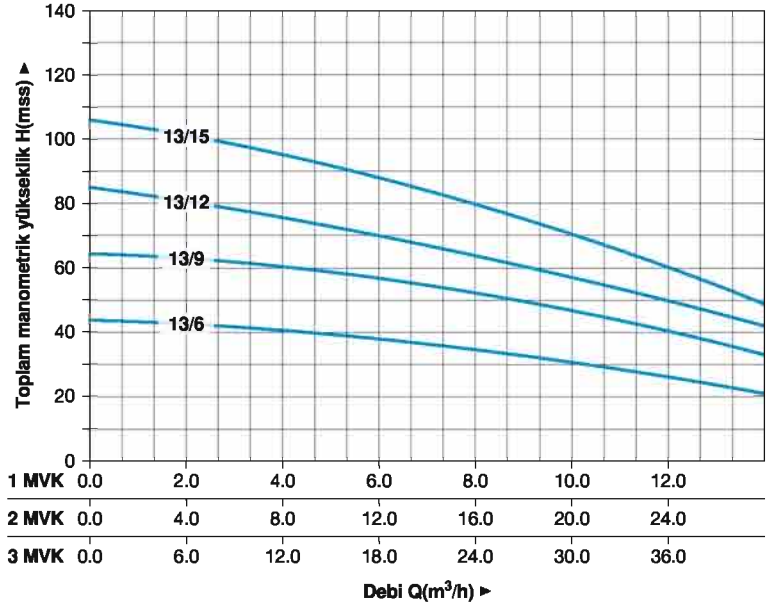

1 MVK 13 SERİSİ

ÜRÜN KODU	MODEL	GÜÇ		MAKS. DEBİ (m³/h)	ÇALIŞMA ARALIĞI (BAR)	TAVSİYE EDİLEN TANK HACMİ	GİRİŞ ÇIKIŞ	KAT SAYISI	DAİRE SAYISI	FİYAT
		kW	HP							
9010.0916	1 MVK 13/6 T	1.1	1.5	14.0	3.0-4.0	100 lt	1 1/4" - 1 1/4"	4	40	4.800 ₺
9010.0917	1 MVK 13/9 T	1.5	2.0	14.0	4.5-6.0	100 lt	1 1/4" - 1 1/4"	8	40	5.250 ₺
9010.0918	1 MVK 13/12 T	2.2	3.0	14.0	6.0-7.5	100 lt	1 1/4" - 1 1/4"	14	40	5.500 ₺
9010.0919	1 MVK 13/15 T	3.0	4.0	14.0	7.5-9.5	100 lt	1 1/4" - 1 1/4"	20	40	6.100 ₺

2 MVK 13 SERİSİ

9020.0916	2 MVK 13/6 T	2x1.1	2x1.5	2x14.0	3.0-4.0	200 lt	2" - 2"	4	80	10.250 ₺
9020.0917	2 MVK 13/9 T	2x1.5	2x2.0	2x14.0	4.5-6.0	200 lt	2" - 2"	8	80	11.000 ₺
9020.0918	2 MVK 13/12 T	2x2.2	2x3.0	2x14.0	6.0-7.5	200 lt	2" - 2"	14	80	11.500 ₺
9020.0919	2 MVK 13/15 T	2x3.0	2x4.0	2x14.0	7.5-9.5	200 lt	2" - 2"	20	80	12.500 ₺

3 MVK 13 SERİSİ

9030.0916	3 MVK 13/6 T	3x1.1	3x1.5	3x14.0	3.0-4.0	300 lt	3" - 2 1/2"	4	120	15.250 ₺
9030.0917	3 MVK 13/9 T	3x1.5	3x2.0	3x14.0	4.5-6.0	300 lt	3" - 2 1/2"	8	120	16.250 ₺
9030.0918	3 MVK 13/12 T	3x2.2	3x3.0	3x14.0	6.0-7.5	300 lt	3" - 2 1/2"	14	120	17.000 ₺
9030.0919	3 MVK 13/15 T	3x3.0	3x4.0	3x14.0	7.5-9.5	300 lt	3" - 2 1/2"	20	120	18.500 ₺

- ➔ Sesli ve ışıklı alarm içeren selenoid valfli Otomatik Test Sistemi için liste fiyatına 850 ₺ ekleyiniz.
- ➔ Frekans kontrollü pano fiyat farkları için lütfen sayfa 70-71'e bakınız.

HİDROFOR DENGİ TANKI


ÜRÜN TİPİ	FİYAT	
	10 BAR	16 BAR
TD 200	197 \$	325 \$
TD 300	245 \$	375 \$
TD 500	370 \$	540 \$

FLEKS BAĞLANTI HORTUMU

ÜRÜN KODU	ÜRÜN TİPİ	FİYAT
2000.0001	1" - 100 cm	79 ₺
2000.0005	1" - 150 cm	97 ₺
2000.0021	1 1/2" - 150 cm	233 ₺



HİDROLİK PERFORMANS EĞRİSİ

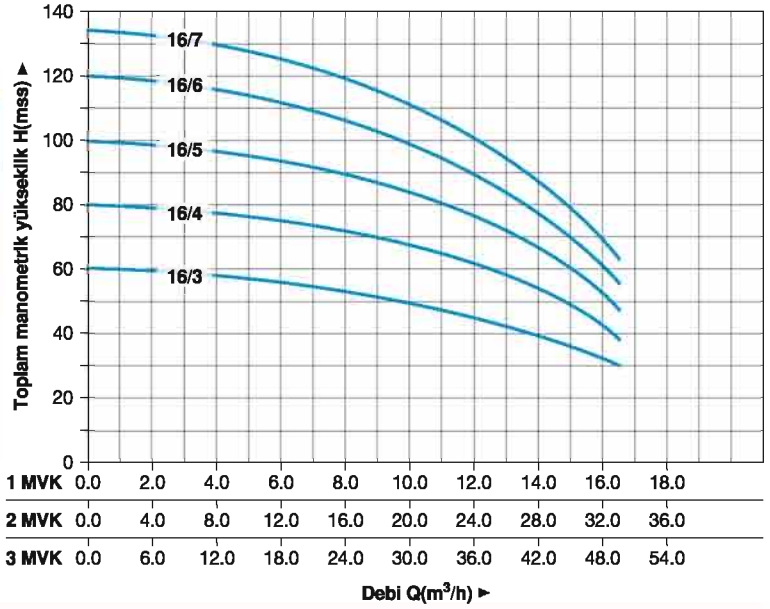

1 MVK 16 SERİSİ

ÜRÜN KODU	MODEL	GÜÇ		MAKS. DEBİ (m³/h)	ÇALIŞMA ARALIĞI (BAR)	TAVSİYE EDİLEN TANK HACMİ	GİRİŞ ÇIKIŞ	KAT SAYISI	DAİRE SAYISI	FİYAT
		KW	HP							
9010.0911	1 MVK 16/3 T	3.0	4.0	16.0	4.0-5.0	200 lt	1 1/2" - 1 1/2"	7	50	5.700 ₺
9010.0912	1 MVK 16/4 T	4.0	5.5	16.0	5.0-7.0	200 lt	1 1/2" - 1 1/2"	14	50	6.000 ₺
9010.0913	1 MVK 16/5 T	4.0	5.5	16.0	7.0-9.0	200 lt	1 1/2" - 1 1/2"	18	50	6.400 ₺
9010.0914	1 MVK 16/6 T	5.5	7.5	16.0	9.0-11.0	200 lt (16 Bar)	1 1/2" - 1 1/2"	20	50	6.700 ₺
9010.0915	1 MVK 16/7 T	5.5	7.5	16.0	10.0-12.0	200 lt (16 Bar)	1 1/2" - 1 1/2"	25	50	6.800 ₺

2 MVK 16 SERİSİ

9020.0911	2 MVK 16/3 T	2x3.0	2x4.0	2x16.0	4.0-5.0	300 lt	2 1/2" - 2"	7	110	11.250 ₺
9020.0912	2 MVK 16/4 T	2x4.0	2x5.5	2x16.0	5.0-7.0	300 lt	2 1/2" - 2"	14	110	12.500 ₺
9020.0913	2 MVK 16/5 T	2x4.0	2x5.5	2x16.0	7.0-9.0	300 lt	2 1/2" - 2"	18	110	12.750 ₺
9020.0914	2 MVK 16/6 T	2x5.5	2x7.5	2x16.0	9.0-11.0	300 lt (16 Bar)	2 1/2" - 2"	20	110	13.250 ₺
9020.0915	2 MVK 16/7 T	2x5.5	2x7.5	2x16.0	10.0-12.0	300 lt (16 Bar)	2 1/2" - 2"	25	110	13.500 ₺

3 MVK 16 SERİSİ

9030.0911	3 MVK 16/3 T	3x3.0	3x4.0	3x16.0	4.0-5.0	500 lt	3" - 2 1/2"	7	160	17.250 ₺
9030.0912	3 MVK 16/4 T	3x4.0	3x5.5	3x16.0	5.0-7.0	500 lt	3" - 2 1/2"	14	160	19.250 ₺
9030.0913	3 MVK 16/5 T	3x4.0	3x5.5	3x16.0	7.0-9.0	500 lt	3" - 2 1/2"	18	160	19.750 ₺
9030.0914	3 MVK 16/6 T	3x5.5	3x7.5	3x16.0	9.0-11.0	500 lt (16 Bar)	3" - 2 1/2"	20	160	20.500 ₺
9030.0915	3 MVK 16/7 T	3x5.5	3x7.5	3x16.0	10.0-12.0	500 lt (16 Bar)	3" - 2 1/2"	25	160	21.500 ₺

- ➔ Sesli ve ışıklı alarm içeren selenoid valfli Otomatik Test Sistemi için liste fiyatına 850 ₺ ekleyiniz.
- ➔ Frekans kontrollü pano fiyat farkları için lütfen sayfa 70-71'e bakınız.

HİDROFOR DENGİ TANKI


ÜRÜN TİPİ	FİYAT	
	10 BAR	16 BAR
TD 200	197 \$	325 \$
TD 300	245 \$	375 \$
TD 500	370 \$	540 \$

FLEKS BAĞLANTI HORTUMU

ÜRÜN KODU	ÜRÜN TİPİ	FİYAT
2000.0001	1" - 100 cm	79 ₺
2000.0005	1" - 150 cm	97 ₺
2000.0021	1 1/2" - 150 cm	233 ₺



HİDROLİK PERFORMANS EĞRİSİ

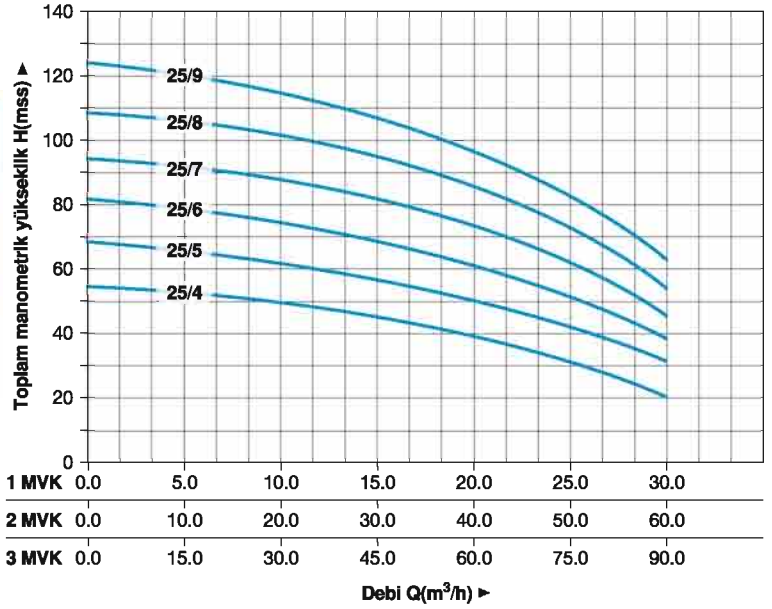

1 MVK 25 SERİSİ

ÜRÜN KODU	MODEL	GÜÇ		MAKSİMUM DEBİ (m³/h)	ÇALIŞMA ARALIĞI (BAR)	TAVSİYE EDİLEN TANK HACMİ	GİRİŞ ÇIKIŞ	FİYAT
		kW	HP					
9010.0926	1 MVK 25/4 T	3.0	4.0	30.0	3.0-4.5	300 lt	2" - 2"	6.750 ₺
9010.0927	1 MVK 25/5 T	4.0	5.5	30.0	4.5-6.0	300 lt	2" - 2"	7.500 ₺
9010.0928	1 MVK 25/6 T	5.5	7.5	30.0	5.5-7.0	300 lt	2" - 2"	8.200 ₺
9010.0929	1 MVK 25/7 T	5.5	7.5	30.0	6.5-8.0	300 lt	2" - 2"	8.400 ₺
9010.0930	1 MVK 25/8 T	7.5	10.0	30.0	8.0-10.0	300 lt	2" - 2"	9.200 ₺
9010.0931	1 MVK 25/9 T	7.5	10.0	30.0	9.0-11.0	300 lt (16 Bar)	2" - 2"	9.400 ₺

2 MVK 25 SERİSİ

9020.0926	2 MVK 25/4 T	2x3.0	2x4.0	2x30.0	3.0-4.5	500 lt	3" - 3"	14.250 ₺
9020.0927	2 MVK 25/5 T	2x4.0	2x5.5	2x30.0	4.5-6.0	500 lt	3" - 3"	16.000 ₺
9020.0928	2 MVK 25/6 T	2x5.5	2x7.5	2x30.0	5.5-7.0	500 lt	3" - 3"	17.250 ₺
9020.0929	2 MVK 25/7 T	2x5.5	2x7.5	2x30.0	6.5-8.0	500 lt	3" - 3"	17.750 ₺
9020.0930	2 MVK 25/8 T	2x7.5	2x10.0	2x30.0	8.0-10.0	500 lt	3" - 3"	19.000 ₺
9020.0931	2 MVK 25/9 T	2x7.5	2x10.0	2x30.0	9.0-11.0	500 lt (16 Bar)	3" - 3"	19.250 ₺

3 MVK 25 SERİSİ

9030.0926	3 MVK 25/5 T	3x4.0	3x5.5	3x30.0	4.5-6.0	750 lt	4" - 4"	24.000 ₺
9030.0927	3 MVK 25/6 T	3x5.5	3x7.5	3x30.0	5.5-7.0	750 lt	4" - 4"	25.750 ₺
9030.0928	3 MVK 25/7 T	3x5.5	3x7.5	3x30.0	6.5-8.0	750 lt	4" - 4"	26.000 ₺
9030.0929	3 MVK 25/8 T	3x7.5	3x10.0	3x30.0	8.0-10.0	750 lt	4" - 4"	28.500 ₺
9030.0930	3 MVK 25/9 T	3x7.5	3x10.0	3x30.0	9.0-11.0	750 lt (16 Bar)	4" - 4"	29.000 ₺

- Sesli ve ışıklı alarm içeren selenoid valfli Otomatik Test Sistemi için liste fiyatına 850 ₺ ekleyiniz.
- Frekans kontrollü pano fiyat farkları için lütfen sayfa 70-71'e bakınız.

HİDROFOR DENGİ TANKI


ÜRÜN TİPİ	FİYAT	
	10 BAR	16 BAR
TD 300	245 \$	375 \$
TD 500	370 \$	540 \$
TD 750	490 \$	780 \$

FLEKS BAĞLANTI HORTUMU

ÜRÜN KODU	ÜRÜN TİPİ	FİYAT
2000.0021	1 1/2" - 150 cm	233 ₺
2000.0037	2" - 150 cm	355 ₺



HİDROLİK PERFORMANS EĞRİSİ

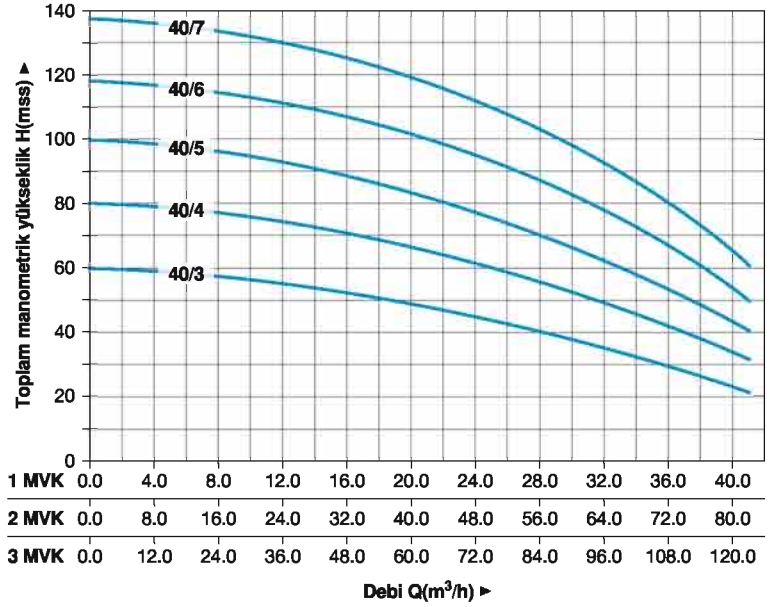

1 MVK 40 SERİSİ

ÜRÜN KODU	MODEL	GÜÇ kW	HP	MAKSİMUM DEBİ (m³/h)	ÇALIŞMA ARALIĞI (BAR)	TAVSİYE EDİLEN TANK HACMİ	GİRİŞ ÇIKIŞ	FİYAT
9010.0932	1 MVK 40/3 T	5.5	7.5	40.0	4.0-5.5	500 lt	2 1/2" - 2 1/2"	10.000 ₺
9010.0933	1 MVK 40/4 T	7.5	10.0	40.0	5.0-7.0	500 lt	2 1/2" - 2 1/2"	10.750 ₺
9010.0934	1 MVK 40/5 T	7.5	10.0	40.0	7.0-9.0	500 lt	2 1/2" - 2 1/2"	11.750 ₺
9010.0935	1 MVK 40/6 T	11.0	15.0	40.0	8.0-10.0	500 lt (16 Bar)	2 1/2" - 2 1/2"	14.500 ₺
9010.0936	1 MVK 40/7 T	11.0	15.0	40.0	10.0-12.0	500 lt (16 Bar)	2 1/2" - 2 1/2"	15.750 ₺

2 MVK 40 SERİSİ

9020.0932	2 MVK 40/3 T	2x5.5	2x7.5	2x40.0	4.0-5.5	750 lt	4" - 4"	22.500 ₺
9020.0933	2 MVK 40/4 T	2x7.5	2x10.0	2x40.0	5.0-7.0	750 lt	4" - 4"	24.000 ₺
9020.0934	2 MVK 40/5 T	2x7.5	2x10.0	2x40.0	7.0-9.0	750 lt	4" - 4"	25.000 ₺
9020.0935	2 MVK 40/6 T	2x11.0	2x15.0	2x40.0	8.0-10.0	750 lt (16 Bar)	4" - 4"	31.000 ₺
9020.0936	2 MVK 40/7 T	2x11.0	2x15.0	2x40.0	10.0-12.0	750 lt (16 Bar)	4" - 4"	34.000 ₺

3 MVK 40 SERİSİ

9030.0932	3 MVK 40/3 T	3x5.5	3x7.5	3x40.0	4.0-5.5	1000 lt	5" - 4"	34.000 ₺
9030.0933	3 MVK 40/4 T	3x7.5	3x10.0	3x40.0	5.0-7.0	1000 lt	5" - 4"	36.000 ₺
9030.0934	3 MVK 40/5 T	3x7.5	3x10.0	3x40.0	7.0-9.0	1000 lt	5" - 4"	38.500 ₺
9030.0935	3 MVK 40/6 T	3x11.0	3x15.0	3x40.0	8.0-10.0	1000 lt (16 Bar)	5" - 4"	47.500 ₺
9030.0936	3 MVK 40/7 T	3x11.0	3x15.0	3x40.0	10.0-12.0	1000 lt (16 Bar)	5" - 4"	49.000 ₺

- ➔ Sesli ve ışıklı alarm içeren selenoid valfli Otomatik Test Sistemi için liste fiyatına 850 ₺ ekleyiniz.
- ➔ Frekans kontrollü pano fiyat farkları için lütfen sayfa 70-71'e bakınız.

HİDROFOR DENGİ TANKI

ÜRÜN TİPİ	FİYAT	
	10 BAR	16 BAR
TD 500	370 \$	540 \$
TD 750	490 \$	780 \$
TD 1000	710 \$	1.010 \$


FLEKS BAĞLANTI HORTUMU

ÜRÜN KODU	ÜRÜN TİPİ	FİYAT
2000.0021	1 1/2" - 150 cm	233 ₺
2000.0037	2" - 150 cm	355 ₺

DIKEY POMPALI HİDROFORLAR

MVK 60 SERİSİ - TRİFAZE

HİDROLİK PERFORMANS EĞRİSİ

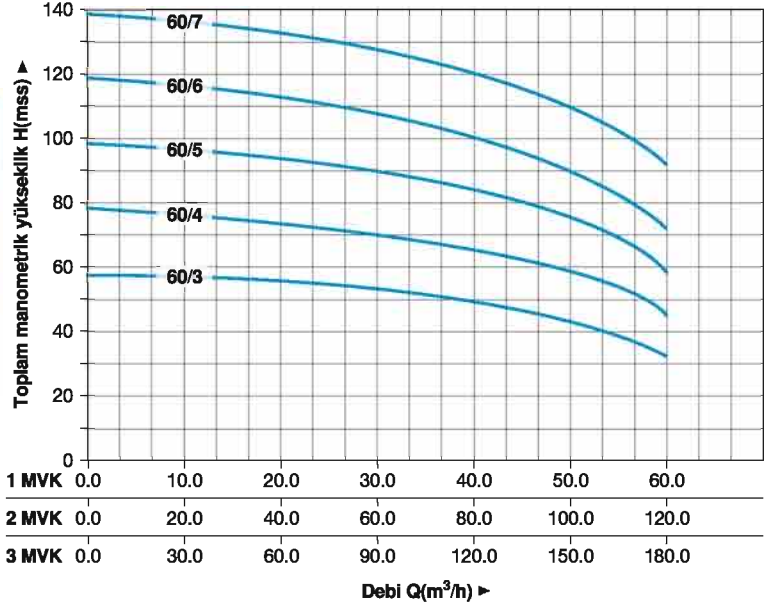

1 MVK 60 SERİSİ

ÜRÜN KODU	MODEL	GÜÇ		MAKSİMUM DEBİ (m³/h)	ÇALIŞMA ARALIĞI (BAR)	TAVSİYE EDİLEN TANK HACMİ	GİRİŞ ÇIKIŞ	FİYAT
		kW	HP					
9010.0938	1 MVK 60/3 T	11.0	15.0	60.0	4.0-5.5	1000 lt	3" - 2 1/2"	14.500 ₺
9010.0939	1 MVK 60/4 T	15.0	20.0	60.0	5.5-7.0	1000 lt	3" - 2 1/2"	17.000 ₺
9010.0940	1 MVK 60/5 T	15.0	20.0	60.0	7.5-9.0	1000 lt	3" - 2 1/2"	17.500 ₺
9010.0941	1 MVK 60/6 T	18.5	25.0	60.0	9.0-11.0	1000 lt (16 Bar)	3" - 2 1/2"	19.000 ₺
9010.0942	1 MVK 60/7 T	22.0	30.0	60.0	10.0-12.0	1000 lt (16 Bar)	3" - 2 1/2"	20.750 ₺

2 MVK 60 SERİSİ

9020.0938	2 MVK 60/3 T	2x11.0	2x15.0	2x60.0	4.0-5.5	1000 lt	DN 125 - 100	35.500 ₺
9020.0939	2 MVK 60/4 T	2x15.0	2x20.0	2x60.0	5.5-7.0	1000 lt	DN 125 - 100	38.500 ₺
9020.0940	2 MVK 60/5 T	2x15.0	2x20.0	2x60.0	7.5-9.0	1000 lt	DN 125 - 100	39.250 ₺
9020.0941	2 MVK 60/6 T	2x18.5	2x25.0	2x60.0	9.0-11.0	1000 lt (16 Bar)	DN 125 - 100	43.500 ₺
9020.0942	2 MVK 60/7 T	2x22.0	2x30.0	2x60.0	10.0-12.0	1000 lt (16 Bar)	DN 125 - 100	47.500 ₺

3 MVK 60 SERİSİ

9030.0938	3 MVK 60/3 T	3x11.0	3x15.0	3x60.0	4.0-5.5	1500 lt	DN 150 - 125	48.000 ₺
9030.0939	3 MVK 60/4 T	3x15.0	3x20.0	3x60.0	5.5-7.0	1500 lt	DN 150 - 125	56.000 ₺
9030.0940	3 MVK 60/5 T	3x15.0	3x20.0	3x60.0	7.5-9.0	1500 lt	DN 150 - 125	57.250 ₺
9030.0941	3 MVK 60/6 T	3x18.5	3x25.0	3x60.0	9.0-11.0	1500 lt (16 Bar)	DN 150 - 125	60.250 ₺
9030.0942	3 MVK 60/7 T	3x22.0	3x30.0	3x60.0	10.0-12.0	1500 lt (16 Bar)	DN 150 - 125	68.000 ₺


- Sesli ve ışıklı alarm içeren selenoid valfli Otomatik Test Sistemi için liste fiyatına 850 ₺ ekleyiniz.
- Frekans kontrollü pano fiyat farkları için lütfen sayfa 70-71'e bakınız.

HİDROFOR DENGİ TANKI

ÜRÜN TİPİ	FİYAT	
	10 BAR	16 BAR
TD 1000	710 \$	1.010 \$
TD 1500	1.080 \$	1.500 \$

FLEKS BAĞLANTI HORTUMU

ÜRÜN KODU	ÜRÜN TİPİ	FİYAT
2000.0037	2" - 150 cm	355 ₺

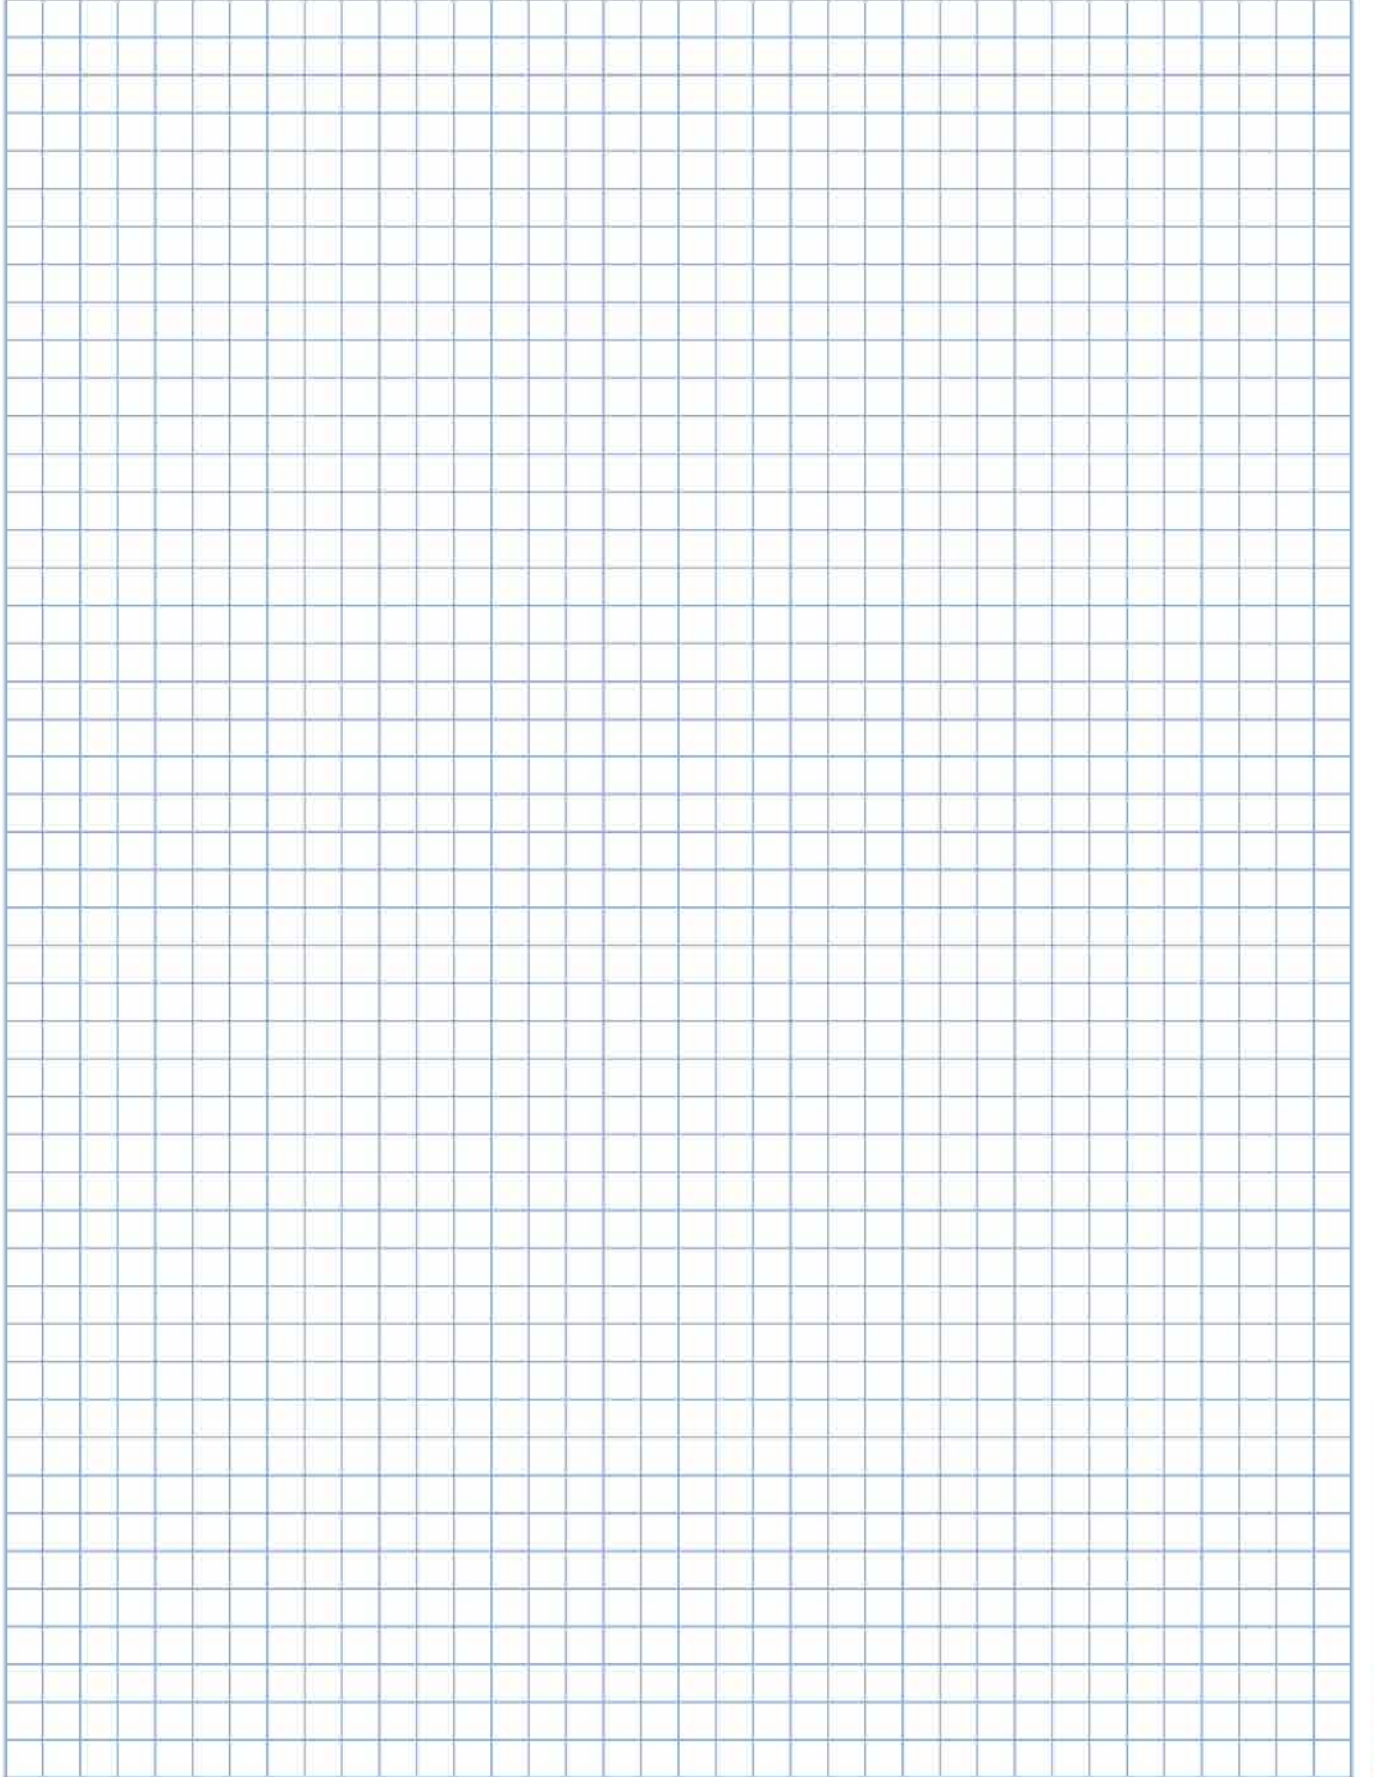



GENEL TANIM

MASTER pompa ve hidroforlar, evsel ve endüstriyel alanlarda ihtiyaç duyulan temiz su basınçlandırma sistemleri için tasarlanmıştır.

AVANTAJLARI

- Inline yapısı sayesinde son derece sessizdir.
- Mükemmel tasarımın sonucu olarak ortaya çıkan yüksek verim, düşük motor güçleri ile yüksek debi ve basınç sağlamaktadır.
- Kaplinli yapısı ve özel soğutmalı piring burçlu mil yataklaması sayesinde uzun çalışma ömrü garanti edilmiştir.

HİDROFOR ÇALIŞMA ÖZELLİKLERİ

- Gerilim (Trifaze) : 3N~50-60 Hz 400 V±%10
- Gerilim (Monofaze) : 1N~50-60 Hz 230 V±%10
- Maksimum akışkan sıcaklığı : +40°C
- Maksimum işletme basıncı : 16 Bar
- Maksimum ortam sıcaklığı : +40°C
- Pano koruma seviyesi : IP 55
- Yalıtım sınıfı : F

TEKNİK BİLGİLER

PARÇA	AÇIKLAMA
Mekanik keçe	Karbon/Seramik
Çark	Noril
Difüzör	Noril
Motor gövdesi	Alüminyum
Pompa mili	AISI 304 paslanmaz çelik
Pompa gövdesi	AISI 304 paslanmaz çelik
Emme basma gövdesi	GG 25 pik döküm
Oring	NBR

TEK POMPALI HİDROFOR EKİPMANLARI


- Basma kollektörü
- Sessiz çalışan çekvalf
- Susuz çalışmayı önleyici flatör (5 metre)
- Elektrik kumanda panosu
- Basınç şalteri
- Manometre
- Elektrostatik toz boyalı şase
- Titreşim önleyici lastik takozlar

ÇOK POMPALI HİDROFOR EKİPMANLARI

- Emme ve basma kollektörü
- Tam geçişli küresel vanalar
- Sessiz çalışan çekvalfler
- Susuz çalışmayı önleyici flatör (5 metre)
- Rotasyon sistemli (eş yaşlandırma) elektrik kumanda panosu
- Basınç şalteri
- Manometre
- Elektrostatik toz boyalı şase
- Titreşim önleyici lastik takozlar



HİDROLİK PERFORMANS EĞRİSİ

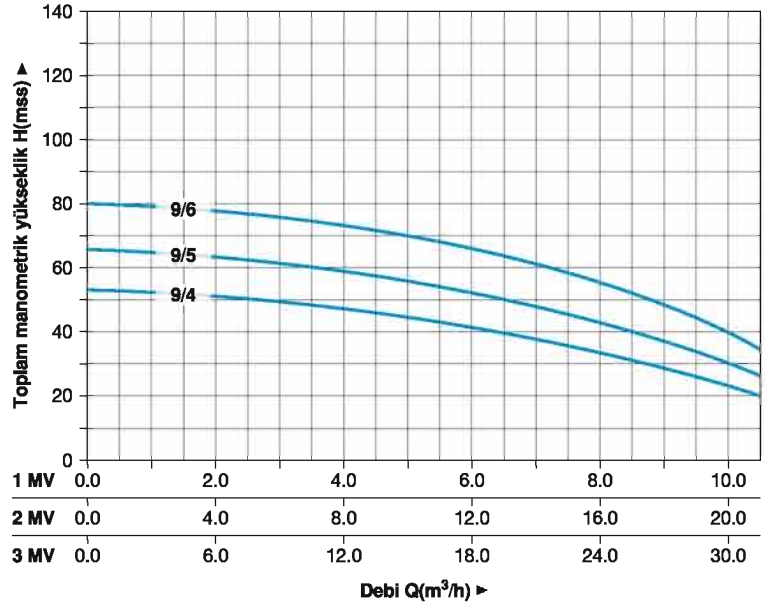

1 MV 9 SERİSİ

ÜRÜN KODU	MODEL	GÜÇ		MAKS. DEBİ (m³/h)	ÇALIŞMA ARALIĞI (BAR)	TAVSİYE EDİLEN TANK HACMİ	GİRİŞ ÇIKIŞ	KAT SAYISI	DAİRE SAYISI	FİYAT
		kW	HP							
2010.0001	1 MV 9/4 M	1.5	2.0	11.0	3.5-4.5	100 lt	1 1/4" - 1 1/4"	6	25	6.050 ₺
2010.0002	1 MV 9/5 M	1.5	2.0	11.0	4.5-5.5	100 lt	1 1/4" - 1 1/4"	8	25	6.150 ₺
2010.0003	1 MV 9/6 M	2.2	3.0	11.0	6.0-7.5	100 lt	1 1/4" - 1 1/4"	14	25	6.200 ₺

2 MV 9 SERİSİ

2020.0001	2 MV 9/4 M	2x1.5	2x2.0	2x11.0	3.5-4.5	200 lt	2" - 2"	6	50	12.150 ₺
2020.0002	2 MV 9/5 M	2x1.5	2x2.0	2x11.0	4.5-5.5	200 lt	2" - 2"	8	50	12.300 ₺
2020.0003	2 MV 9/6 M	2x2.2	2x3.0	2x11.0	6.0-7.5	200 lt	2" - 2"	14	50	12.600 ₺

3 MV 9 SERİSİ

2030.0001	3 MV 9/4 M	3x1.5	3x2.0	3x11.0	3.5-4.5	300 lt	3" - 2 1/2"	6	80	18.100 ₺
2030.0002	3 MV 9/5 M	3x1.5	3x2.0	3x11.0	4.5-5.5	300 lt	3" - 2 1/2"	8	80	18.250 ₺
2030.0003	3 MV 9/6 M	3x2.2	3x3.0	3x11.0	6.0-7.5	300 lt	3" - 2 1/2"	14	80	18.850 ₺

- ➔ Sesli ve ışıklı alarm içeren selenoid valfli Otomatik Test Sistemi için liste fiyatına 850 ₺ ekleyiniz.
- ➔ Frekans kontrollü pano fiyat farkları için lütfen sayfa 70-71'e bakınız.

HİDROFOR DENGİ TANKI


ÜRÜN TİPİ	FİYAT	
	10 BAR	16 BAR
TD 100	108 \$	150 \$
TD 200	197 \$	325 \$
TD 300	245 \$	375 \$

FLEKS BAĞLANTI HORTUMU

ÜRÜN KODU	ÜRÜN TİPİ	FİYAT
2000.0001	1" - 100 cm	79 ₺
2000.0005	1" - 150 cm	97 ₺
2000.0021	1 1/2" - 150 cm	233 ₺



HİDROLİK PERFORMANS EĞRİSİ

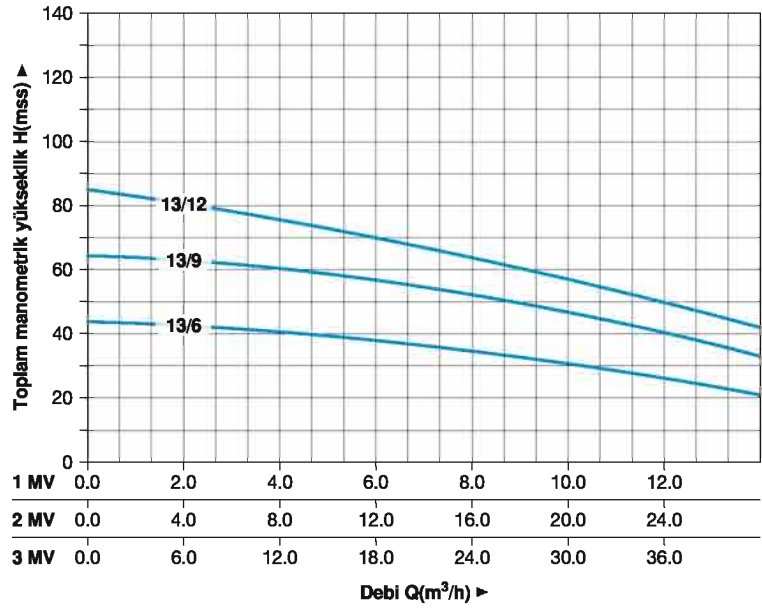

1 MV 13 SERİSİ

ÜRÜN KODU	MODEL	GÜÇ		MAKS. DEBİ (m³/h)	ÇALIŞMA ARALIĞI (BAR)	TAVSİYE EDİLEN TANK HACMİ	GİRİŞ ÇIKIŞ	KAT SAYISI	DAİRE SAYISI	FİYAT
		kW	HP							
2010.0008	1 MV 13/6 M	1.1	1.5	14.0	3.0-4.0	100 lt	1 1/4" - 1 1/4"	4	40	6.250 ₺
2010.0009	1 MV 13/9 M	1.5	2.0	14.0	4.5-6.0	100 lt	1 1/4" - 1 1/4"	8	40	6.600 ₺
2010.0010	1 MV 13/12 M	2.2	3.0	14.0	6.0-7.5	100 lt	1 1/4" - 1 1/4"	14	40	7.000 ₺

2 MV 13 SERİSİ

2020.0008	2 MV 13/6 M	2x1.1	2x1.5	2x14.0	3.0-4.0	200 lt	2" - 2"	4	80	12.650 ₺
2020.0009	2 MV 13/9 M	2x1.5	2x2.0	2x14.0	4.5-6.0	200 lt	2" - 2"	8	80	13.350 ₺
2020.0010	2 MV 13/12 M	2x2.2	2x3.0	2x14.0	6.0-7.5	200 lt	2" - 2"	14	80	14.075 ₺

3 MV 13 SERİSİ

2030.0008	3 MV 13/6 M	3x1.1	3x1.5	3x14.0	3.0-4.0	300 lt	3" - 2 1/2"	4	120	18.700 ₺
2030.0009	3 MV 13/9 M	3x1.5	3x2.0	3x14.0	4.5-6.0	300 lt	3" - 2 1/2"	8	120	19.950 ₺
2030.0010	3 MV 13/12 M	3x2.2	3x3.0	3x14.0	6.0-7.5	300 lt	3" - 2 1/2"	14	120	21.050 ₺


- ➔ Sesli ve ışıklı alarm içeren selenoid valfli Otomatik Test Sistemi için liste fiyatına 850 ₺ ekleyiniz.
- ➔ Frekans kontrollü pano fiyat farkları için lütfen sayfa 70-71'e bakınız.

HİDROFOR DENGİ TANKI

ÜRÜN TİPİ	FİYAT	
	10 BAR	16 BAR
TD 100	108 \$	150 \$
TD 200	197 \$	325 \$
TD 300	245 \$	375 \$


FLEKS BAĞLANTI HORTUMU

ÜRÜN KODU	ÜRÜN TİPİ	FİYAT
2000.0001	1" - 100 cm	79 ₺
2000.0005	1" - 150 cm	97 ₺
2000.0021	1 1/2" - 150 cm	233 ₺

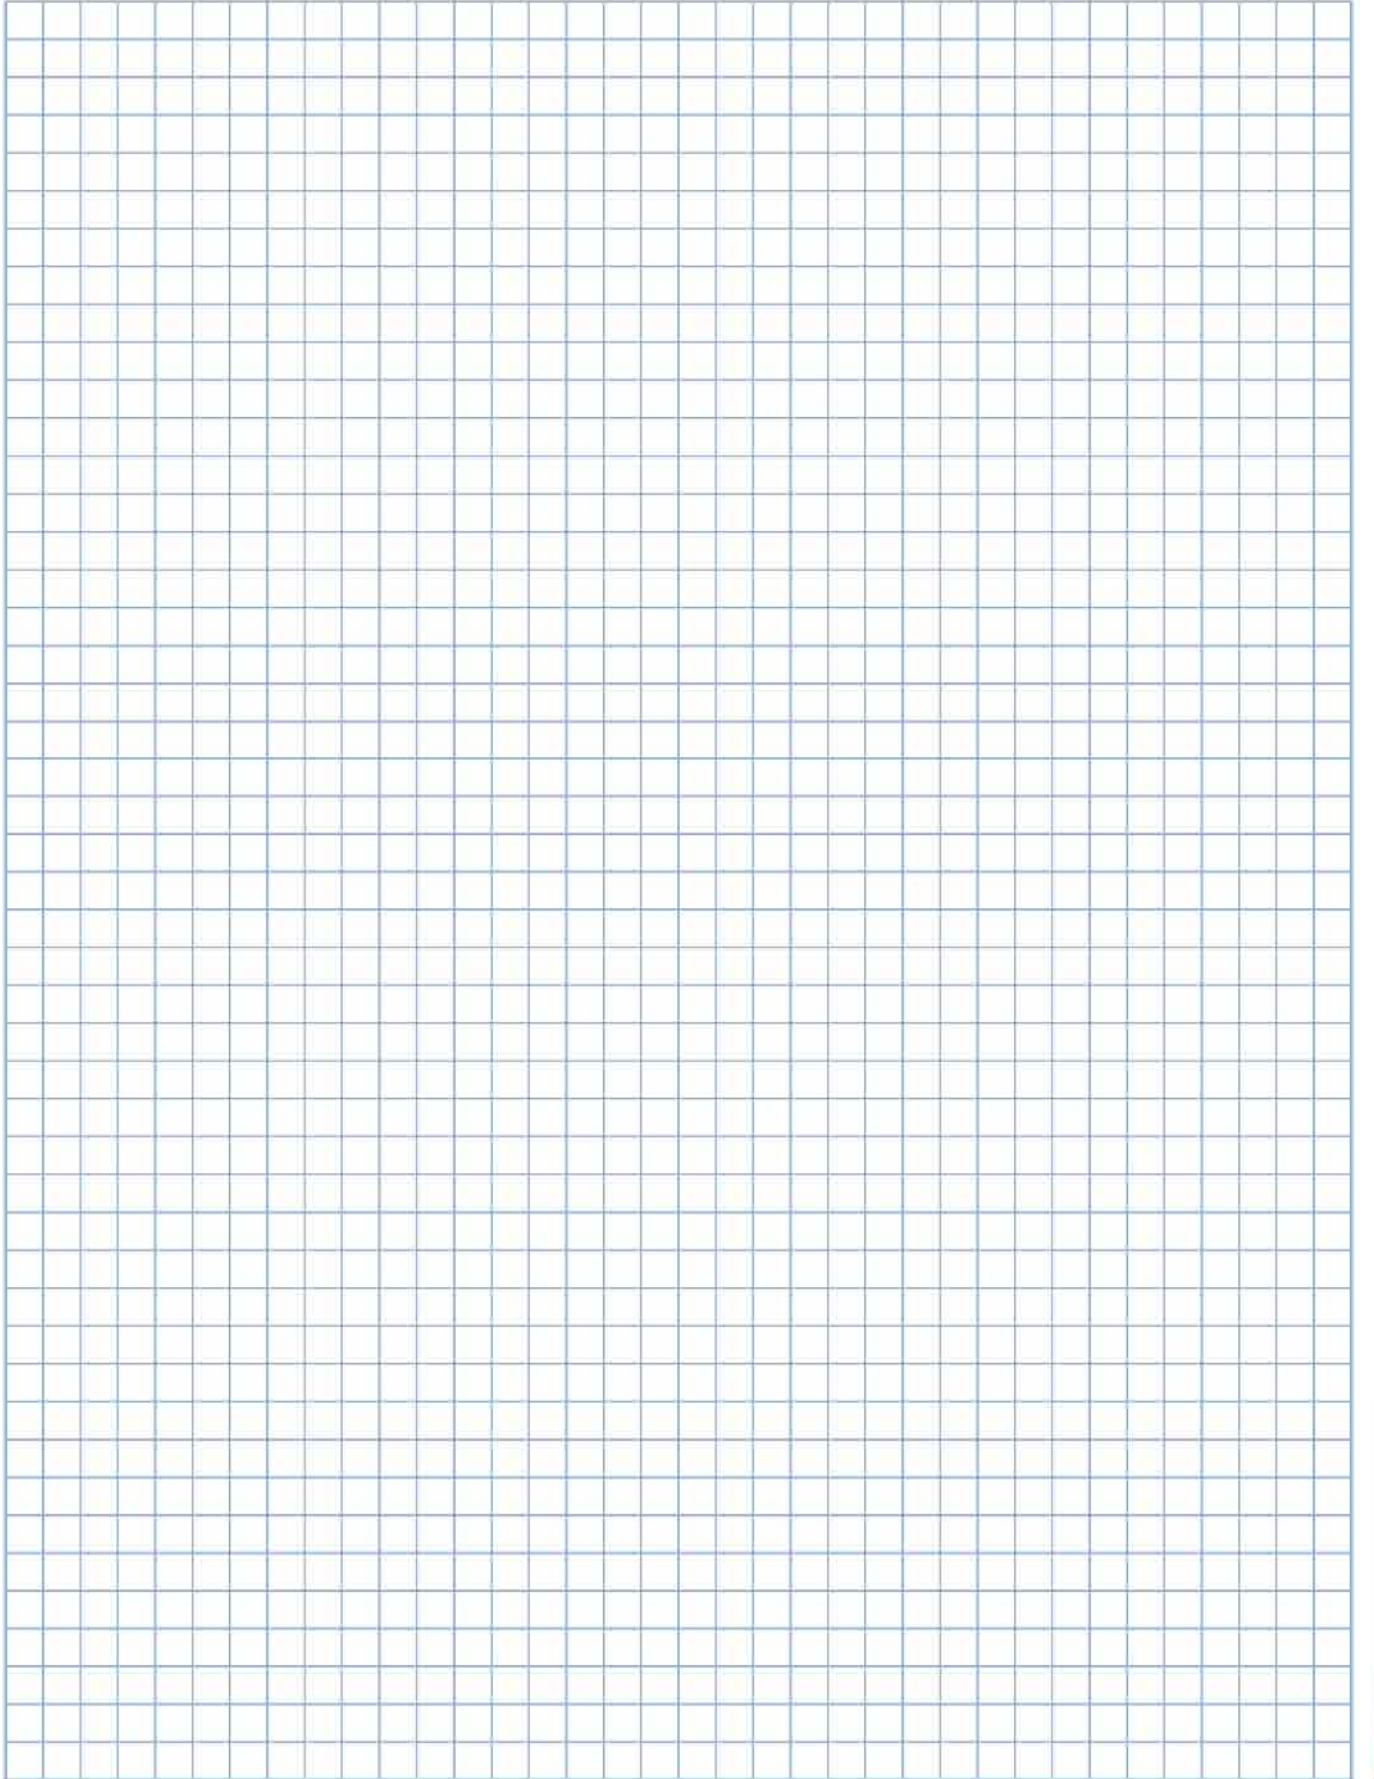



HİDROLİK PERFORMANS EĞRİSİ

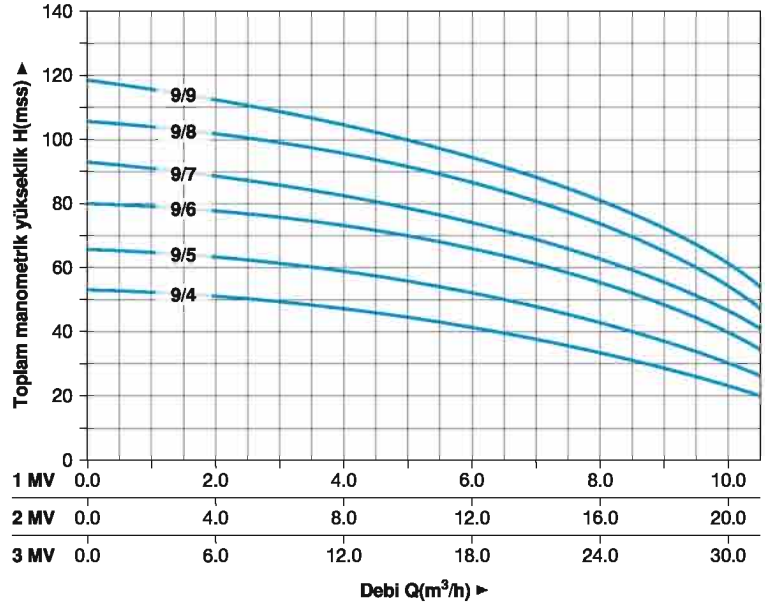

1 MV 9 SERİSİ

ÜRÜN KODU	MODEL	GÜÇ		MAKS. DEBİ (m³/h)	ÇALIŞMA ARALIĞI (BAR)	TAVSİYE EDİLEN TANK HACMİ	GİRİŞ ÇIKIŞ	KAT SAYISI	DAİRE SAYISI	FİYAT
		kW	HP							
9010.0001	1 MV 9/4 T	1.5	2.0	11.0	3.5-4.5	100 lt	1 1/4" - 1 1/4"	6	25	5.700 ₺
9010.0002	1 MV 9/5 T	1.5	2.0	11.0	4.5-5.5	100 lt	1 1/4" - 1 1/4"	8	25	5.775 ₺
9010.0003	1 MV 9/6 T	2.2	3.0	11.0	6.0-7.5	100 lt	1 1/4" - 1 1/4"	14	25	5.975 ₺
9010.0004	1 MV 9/7 T	2.2	3.0	11.0	6.5-8.0	100 lt	1 1/4" - 1 1/4"	16	25	6.050 ₺
9010.0005	1 MV 9/8 T	3.0	4.0	11.0	7.0-9.0	100 lt	1 1/4" - 1 1/4"	18	25	6.400 ₺
9010.0006	1 MV 9/9 T	3.0	4.0	11.0	8.0-10.0	100 lt (16 Bar)	1 1/4" - 1 1/4"	22	25	6.450 ₺

2 MV 9 SERİSİ

9020.0001	2 MV 9/4 T	2x1.5	2x2.0	2x11.0	3.5-4.5	200 lt	2" - 2"	6	50	11.550 ₺
9020.0002	2 MV 9/5 T	2x1.5	2x2.0	2x11.0	4.5-5.5	200 lt	2" - 2"	8	50	11.700 ₺
9020.0003	2 MV 9/6 T	2x2.2	2x3.0	2x11.0	6.0-7.5	200 lt	2" - 2"	14	50	12.100 ₺
9020.0004	2 MV 9/7 T	2x2.2	2x3.0	2x11.0	6.5-8.0	200 lt	2" - 2"	16	50	12.250 ₺
9020.0005	2 MV 9/8 T	2x3.0	2x4.0	2x11.0	7.0-9.0	200 lt	2" - 2"	18	50	12.900 ₺
9020.0006	2 MV 9/9 T	2x3.0	2x4.0	2x11.0	8.0-10.0	200 lt (16 Bar)	2" - 2"	22	50	13.050 ₺

3 MV 9 SERİSİ

9030.0002	3 MV 9/5 T	3x1.5	3x2.0	3x11.0	4.5-5.5	300 lt	3" - 2 1/2"	8	80	17.450 ₺
9030.0003	3 MV 9/6 T	3x2.2	3x3.0	3x11.0	6.0-7.5	300 lt	3" - 2 1/2"	14	80	18.100 ₺
9030.0004	3 MV 9/7 T	3x2.2	3x3.0	3x11.0	6.5-8.0	300 lt	3" - 2 1/2"	16	80	18.275 ₺
9030.0005	3 MV 9/8 T	3x3.0	3x4.0	3x11.0	7.0-9.0	300 lt	3" - 2 1/2"	18	80	19.300 ₺
9030.0006	3 MV 9/9 T	3x3.0	3x4.0	3x11.0	8.0-10.0	300 lt (16 Bar)	3" - 2 1/2"	22	80	19.500 ₺

- Sesli ve ışıklı alarm içeren selenoid valfli Otomatik Test Sistemi için liste fiyatına 850 ₺ ekleyiniz.
- Frekans kontrollü pano fiyat farkları için lütfen sayfa 70-71'e bakınız.

HİDROFOR DENGİ TANKI


ÜRÜN TİPİ	FİYAT	
	10 BAR	16 BAR
TD 100	108 \$	150 \$
TD 200	197 \$	325 \$
TD 300	245 \$	375 \$

FLEKS BAĞLANTI HORTUMU

ÜRÜN KODU	ÜRÜN TİPİ	FİYAT
2000.0001	1" - 100 cm	79 ₺
2000.0005	1" - 150 cm	97 ₺
2000.0021	1 1/2" - 150 cm	233 ₺



HİDROLİK PERFORMANS EĞRİSİ

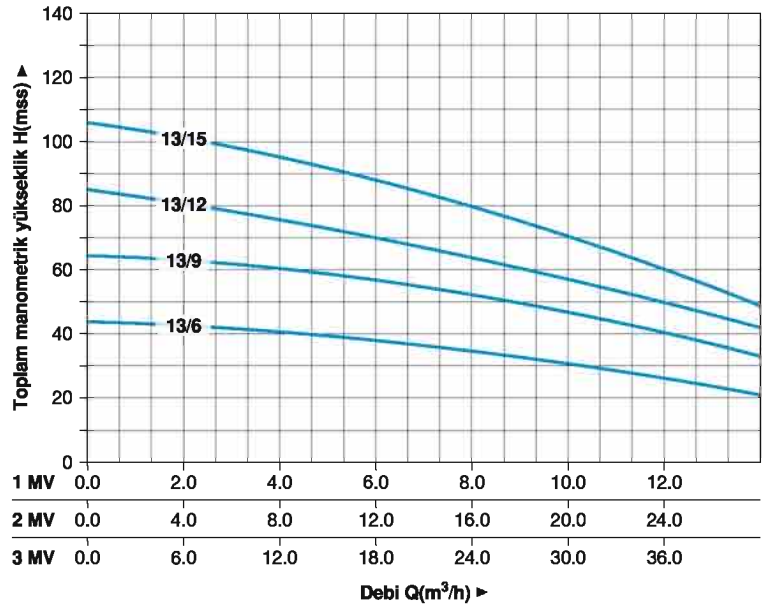

1 MV 13 SERİSİ

ÜRÜN KODU	MODEL	GÜÇ		MAKS. DEBİ (m³/h)	ÇALIŞMA ARALIĞI (BAR)	TAVSİYE EDİLEN TANK HACMİ	GİRİŞ ÇIKIŞ	KAT SAYISI	DAİRE SAYISI	FİYAT
		kW	HP							
9010.0025	1 MV 13/6 T	1.1	1.5	14.0	3.0-4.0	100 lt	1 1/4" - 1 1/4"	4	40	5.150 ₺
9010.0026	1 MV 13/9 T	1.5	2.0	14.0	4.5-6.0	100 lt	1 1/4" - 1 1/4"	8	40	5.650 ₺
9010.0027	1 MV 13/12 T	2.2	3.0	14.0	6.0-7.5	100 lt	1 1/4" - 1 1/4"	14	40	5.950 ₺
9010.0028	1 MV 13/15 T	3.0	4.0	14.0	7.5-9.5	100 lt	1 1/4" - 1 1/4"	20	40	6.350 ₺

2 MV 13 SERİSİ

9020.0025	2 MV 13/6 T	2x1.1	2x1.5	2x14.0	3.0-4.0	200 lt	2" - 2"	4	80	10.500 ₺
9020.0026	2 MV 13/9 T	2x1.5	2x2.0	2x14.0	4.5-6.0	200 lt	2" - 2"	8	80	11.400 ₺
9020.0027	2 MV 13/12 T	2x2.2	2x3.0	2x14.0	6.0-7.5	200 lt	2" - 2"	14	80	12.000 ₺
9020.0028	2 MV 13/15 T	2x3.0	2x4.0	2x14.0	7.5-9.5	200 lt	2" - 2"	20	80	12.850 ₺

3 MV 13 SERİSİ

9030.0025	3 MV 13/6 T	3x1.1	3x1.5	3x14.0	3.0-4.0	300 lt	3" - 2 1/2"	4	120	15.600 ₺
9030.0026	3 MV 13/9 T	3x1.5	3x2.0	3x14.0	4.5-6.0	300 lt	3" - 2 1/2"	8	120	17.000 ₺
9030.0027	3 MV 13/12 T	3x2.2	3x3.0	3x14.0	6.0-7.5	300 lt	3" - 2 1/2"	14	120	17.900 ₺
9030.0028	3 MV 13/15 T	3x3.0	3x4.0	3x14.0	7.5-9.5	300 lt	3" - 2 1/2"	20	120	19.200 ₺

- ➔ Sesli ve ışıklı alarm içeren selenoid valfli Otomatik Test Sistemi için liste fiyatına 850 ₺ ekleyiniz.
- ➔ Frekans kontrollü pano fiyat farkları için lütfen sayfa 70-71'e bakınız.

HİDROFOR DENGİ TANKI


ÜRÜN TİPİ	FİYAT	
	10 BAR	16 BAR
TD 100	108 \$	150 \$
TD 200	197 \$	325 \$
TD 300	245 \$	375 \$

FLEKS BAĞLANTI HORTUMU

ÜRÜN KODU	ÜRÜN TİPİ	FİYAT
2000.0001	1" - 100 cm	79 ₺
2000.0005	1" - 150 cm	97 ₺
2000.0021	1 1/2" - 150 cm	233 ₺



HİDROLİK PERFORMANS EĞRİSİ

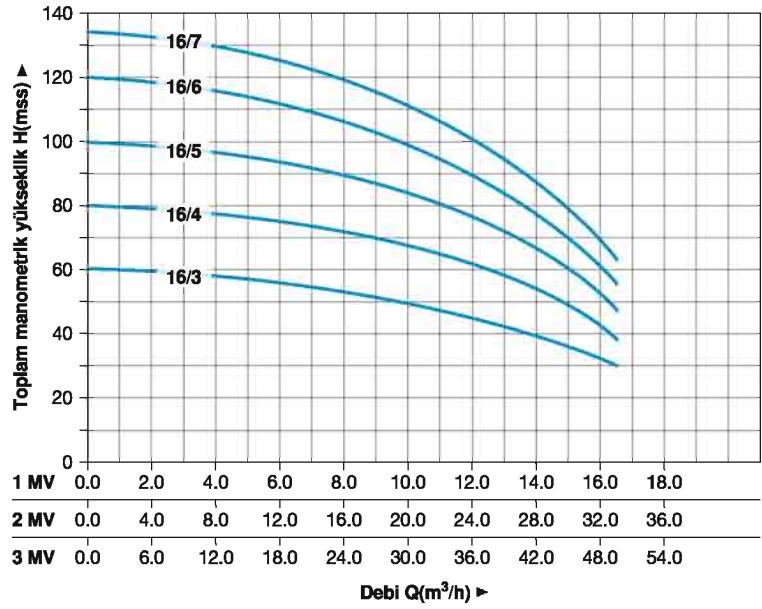

1 MV 16 SERİSİ

ÜRÜN KODU	MODEL	GÜÇ		MAKS. DEBİ (m³/h)	ÇALIŞMA ARALIĞI (BAR)	TAVSİYE EDİLEN TANK HACMİ	GİRİŞ ÇIKIŞ	KAT SAYISI	DAİRE SAYISI	FİYAT
		kW	HP							
9010.0007	1 MV 16/3 T	3.0	4.0	16.0	4.0-5.0	200 lt	1 1/2" - 1 1/2"	7	50	6.700 ₺
9010.0008	1 MV 16/4 T	4.0	5.5	16.0	5.0-7.0	200 lt	1 1/2" - 1 1/2"	14	50	7.400 ₺
9010.0009	1 MV 16/5 T	4.0	5.5	16.0	6.0-8.0	200 lt	1 1/2" - 1 1/2"	18	50	7.500 ₺
9010.0010	1 MV 16/6 T	5.5	7.5	16.0	7.5-9.0	200 lt (16 Bar)	1 1/2" - 1 1/2"	20	50	8.100 ₺
9010.0011	1 MV 16/7 T	5.5	7.5	16.0	9.0-11.0	200 lt (16 Bar)	1 1/2" - 1 1/2"	25	50	8.200 ₺

2 MV 16 SERİSİ

9020.0007	2 MV 16/3 T	2x3.0	2x4.0	2x16.0	4.0-5.0	300 lt	2 1/2" - 2"	7	110	13.800 ₺
9020.0008	2 MV 16/4 T	2x4.0	2x5.5	2x16.0	5.0-7.0	300 lt	2 1/2" - 2"	14	110	15.300 ₺
9020.0009	2 MV 16/5 T	2x4.0	2x5.5	2x16.0	6.0-8.0	300 lt	2 1/2" - 2"	18	110	15.500 ₺
9020.0010	2 MV 16/6 T	2x5.5	2x7.5	2x16.0	7.5-9.0	300 lt (16 Bar)	2 1/2" - 2"	20	110	16.750 ₺
9020.0011	2 MV 16/7 T	2x5.5	2x7.5	2x16.0	9.0-11.0	300 lt (16 Bar)	2 1/2" - 2"	25	110	16.850 ₺

3 MV 16 SERİSİ

9030.0007	3 MV 16/3 T	3x3.0	3x4.0	3x16.0	4.0-5.0	500 lt	3" - 2 1/2"	7	160	20.750 ₺
9030.0008	3 MV 16/4 T	3x4.0	3x5.5	3x16.0	5.0-7.0	500 lt	3" - 2 1/2"	14	160	23.000 ₺
9030.0009	3 MV 16/5 T	3x4.0	3x5.5	3x16.0	6.0-8.0	500 lt	3" - 2 1/2"	18	160	23.250 ₺
9030.0010	3 MV 16/6 T	3x5.5	3x7.5	3x16.0	7.5-9.0	500 lt (16 Bar)	3" - 2 1/2"	20	160	25.000 ₺
9030.0011	3 MV 16/7 T	3x5.5	3x7.5	3x16.0	9.0-11.0	500 lt (16 Bar)	3" - 2 1/2"	25	160	25.300 ₺

- Sesli ve ışıklı alarm içeren selenoid valfli Otomatik Test Sistemi için liste fiyatına 850 ₺ ekleyiniz.
- Frekans kontrollü pano fiyat farkları için lütfen sayfa 70-71'e bakınız.

HİDROFOR DENGİ TANKI


ÜRÜN TİPİ	FİYAT	
	10 BAR	16 BAR
TD 200	197 \$	325 \$
TD 300	245 \$	375 \$
TD 500	370 \$	540 \$

FLEKS BAĞLANTI HORTUMU

ÜRÜN KODU	ÜRÜN TİPİ	FİYAT
2000.0001	1" - 100 cm	79 ₺
2000.0005	1" - 150 cm	97 ₺
2000.0021	1 1/2" - 150 cm	233 ₺



HİDROLİK PERFORMANS EĞRİSİ

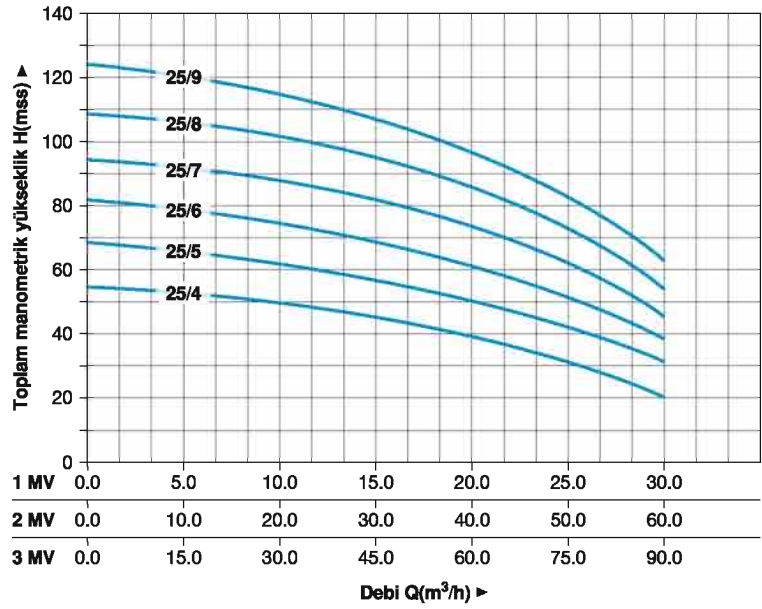

1 MV 25 SERİSİ

ÜRÜN KODU	MODEL	GÜÇ		MAKSİMUM DEBİ (m³/h)	ÇALIŞMA ARALIĞI (BAR)	TAVSİYE EDİLEN TANK HACMİ	GİRİŞ ÇIKIŞ	FİYAT
		kw	HP					
9010.0012	1 MV 25/4 T	3.0	4.0	30.0	3.0-4.5	300 lt	2" - 2"	7.000 ₺
9010.0037	1 MV 25/5 T	4.0	5.5	30.0	4.5-6.0	300 lt	2" - 2"	7.700 ₺
9010.0013	1 MV 25/6 T	5.5	7.5	30.0	5.5-7.0	300 lt	2" - 2"	8.300 ₺
9010.0014	1 MV 25/7 T	5.5	7.5	30.0	6.5-8.0	300 lt	2" - 2"	8.700 ₺
9010.0038	1 MV 25/8 T	7.5	10.0	30.0	8.0-10.0	300 lt	2" - 2"	9.500 ₺
9010.0015	1 MV 25/9 T	7.5	10.0	30.0	9.0-11.0	300 lt (16 Bar)	2" - 2"	9.900 ₺

2 MV 25 SERİSİ

9020.0012	2 MV 25/4 T	2x3.0	2x4.0	2x30.0	3.0-4.5	500 lt	3" - 3"	14.750 ₺
9020.0037	2 MV 25/5 T	2x4.0	2x5.5	2x30.0	4.5-6.0	500 lt	3" - 3"	16.500 ₺
9020.0013	2 MV 25/6 T	2x5.5	2x7.5	2x30.0	5.5-7.0	500 lt	3" - 3"	17.625 ₺
9020.0014	2 MV 25/7 T	2x5.5	2x7.5	2x30.0	6.5-8.0	500 lt	3" - 3"	17.850 ₺
9020.0038	2 MV 25/8 T	2x7.5	2x10.0	2x30.0	8.0-10.0	500 lt	3" - 3"	19.500 ₺
9020.0015	2 MV 25/9 T	2x7.5	2x10.0	2x30.0	9.0-11.0	500 lt (16 Bar)	3" - 3"	19.700 ₺

3 MV 25 SERİSİ

9030.0037	3 MV 25/5 T	3x4.0	3x5.5	3x30.0	4.5-6.0	750 lt	4" - 4"	24.850 ₺
9030.0013	3 MV 25/6 T	3x5.5	3x7.5	3x30.0	5.5-7.0	750 lt	4" - 4"	26.700 ₺
9030.0014	3 MV 25/7 T	3x5.5	3x7.5	3x30.0	6.5-8.0	750 lt	4" - 4"	27.000 ₺
9030.0038	3 MV 25/8 T	3x7.5	3x10.0	3x30.0	8.0-10.0	750 lt	4" - 4"	29.300 ₺
9030.0015	3 MV 25/9 T	3x7.5	3x10.0	3x30.0	9.0-11.0	750 lt (16 Bar)	4" - 4"	29.700 ₺

- Sesli ve ışıklı alarm içeren selenoid valfli Otomatik Test Sistemi için liste fiyatına 850 ₺ ekleyiniz.
- Frekans kontrollü pano fiyat farkları için lütfen sayfa 70-71'e bakınız.

HİDROFOR DENGİ TANKI


ÜRÜN TİPİ	FİYAT	
	10 BAR	16 BAR
TD 300	245 \$	375 \$
TD 500	370 \$	540 \$
TD 750	490 \$	780 \$

FLEKS BAĞLANTI HORTUMU

ÜRÜN KODU	ÜRÜN TİPİ	FİYAT
2000.0021	1 1/2" - 150 cm	233 ₺
2000.0037	2" - 150 cm	355 ₺



HİDROLİK PERFORMANS EĞRİSİ

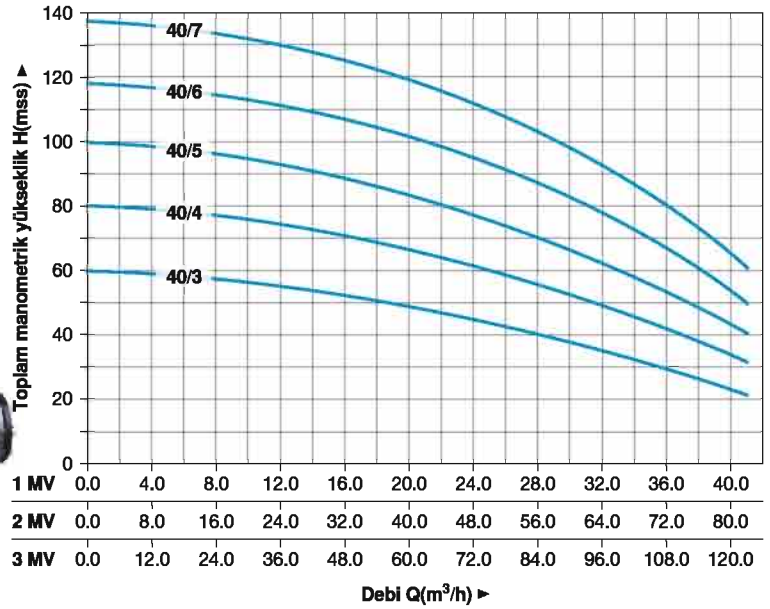

1 MV 40 SERİSİ

ÜRÜN KODU	MODEL	GÜÇ		MAKSİMUM DEBİ (m³/h)	ÇALIŞMA ARALIĞI (BAR)	TAVSİYE EDİLEN TANK HACMİ	GİRİŞ ÇIKIŞ	FİYAT
		kW	HP					
9010.0040	1 MV 40/3 T	5.5	7.5	40.0	4.0-5.5	500 lt	2 1/2" - 2 1/2"	13.700 ₺
9010.0041	1 MV 40/4 T	7.5	10.0	40.0	5.0-7.0	500 lt	2 1/2" - 2 1/2"	14.600 ₺
9010.0042	1 MV 40/5 T	7.5	10.0	40.0	7.0-9.0	500 lt	2 1/2" - 2 1/2"	15.000 ₺
9010.0043	1 MV 40/6 T	11.0	15.0	40.0	8.0-10.0	500 lt (16 Bar)	2 1/2" - 2 1/2"	18.650 ₺
9010.0044	1 MV 40/7 T	11.0	15.0	40.0	10.0-12.0	500 lt (16 Bar)	2 1/2" - 2 1/2"	19.000 ₺

2 MV 40 SERİSİ

9020.0040	2 MV 40/3 T	2x5.5	2x7.5	2x40.0	4.0-5.5	750 lt	4" - 4"	31.700 ₺
9020.0041	2 MV 40/4 T	2x7.5	2x10.0	2x40.0	5.0-7.0	750 lt	4" - 4"	33.525 ₺
9020.0042	2 MV 40/5 T	2x7.5	2x10.0	2x40.0	7.0-9.0	750 lt	4" - 4"	34.150 ₺
9020.0043	2 MV 40/6 T	2x11.0	2x15.0	2x40.0	8.0-10.0	750 lt (16 Bar)	4" - 4"	41.650 ₺
9020.0044	2 MV 40/7 T	2x11.0	2x15.0	2x40.0	10.0-12.0	750 lt (16 Bar)	4" - 4"	42.250 ₺

3 MV 40 SERİSİ

9030.0040	3 MV 40/3 T	3x5.5	3x7.5	3x40.0	4.0-5.5	1000 lt	5" - 4"	45.850 ₺
9030.0041	3 MV 40/4 T	3x7.5	3x10.0	3x40.0	5.0-7.0	1000 lt	5" - 4"	48.750 ₺
9030.0042	3 MV 40/5 T	3x7.5	3x10.0	3x40.0	7.0-9.0	1000 lt	5" - 4"	49.600 ₺
9030.0043	3 MV 40/6 T	3x11.0	3x15.0	3x40.0	8.0-10.0	1000 lt (16 Bar)	5" - 4"	60.500 ₺
9030.0044	3 MV 40/7 T	3x11.0	3x15.0	3x40.0	10.0-12.0	1000 lt (16 Bar)	5" - 4"	61.350 ₺

- Sesli ve ışıklı alarm içeren selenoid valfli Otomatik Test Sistemi için liste fiyatına 850 ₺ ekleyiniz.
- Frekans kontrollü pano fiyat farkları için lütfen sayfa 70-71'e bakınız.

HİDROFOR DENGİ TANKI


ÜRÜN TİPİ	FİYAT	
	10 BAR	16 BAR
TD 500	370 \$	540 \$
TD 750	490 \$	780 \$
TD 1000	710 \$	1.010 \$

FLEKS BAĞLANTI HORTUMU

ÜRÜN KODU	ÜRÜN TİPİ	FİYAT
2000.0021	1 1/2" - 150 cm	233 ₺
2000.0037	2" - 150 cm	355 ₺



HİDROLİK PERFORMANS EĞRİSİ

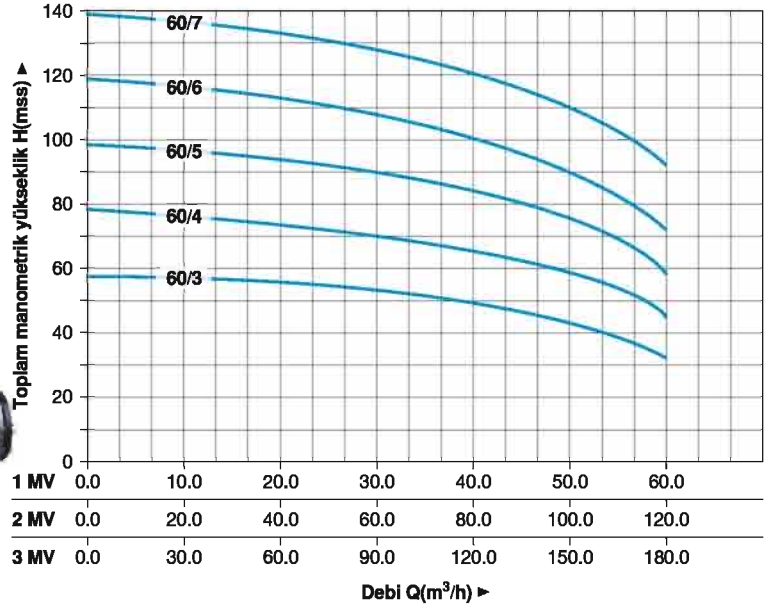

1 MV 60 SERİSİ

ÜRÜN KODU	MODEL	GÜÇ		MAKSİMUM DEBİ (m³/h)	ÇALIŞMA ARALIĞI (BAR)	TAVSİYE EDİLEN TANK HACMİ	GİRİŞ ÇIKIŞ	FİYAT
		kW	HP					
9010.0051	1 MV 60/3 T	11.0	15.0	60.0	4.0-5.5	1000 lt	3" - 2 1/2"	18.100 ₺
9010.0052	1 MV 60/4 T	15.0	20.0	60.0	5.5-7.0	1000 lt	3" - 2 1/2"	20.700 ₺
9010.0053	1 MV 60/5 T	15.0	20.0	60.0	7.5-9.0	1000 lt	3" - 2 1/2"	21.000 ₺
9010.0054	1 MV 60/6 T	18.5	25.0	60.0	9.0-11.0	1000 lt (16 Bar)	3" - 2 1/2"	22.100 ₺
9010.0055	1 MV 60/7 T	22.0	30.0	60.0	10.0-12.0	1000 lt (16 Bar)	3" - 2 1/2"	23.900 ₺

2 MV 60 SERİSİ

9020.0051	2 MV 60/3 T	2x11.0	2x15.0	2x60.0	4.0-5.5	1000 lt	DN 125 - 100	40.500 ₺
9020.0052	2 MV 60/4 T	2x15.0	2x20.0	2x60.0	5.5-7.0	1000 lt	DN 125 - 100	45.750 ₺
9020.0053	2 MV 60/5 T	2x15.0	2x20.0	2x60.0	7.5-9.0	1000 lt	DN 125 - 100	46.250 ₺
9020.0054	2 MV 60/6 T	2x18.5	2x25.0	2x60.0	9.0-11.0	1000 lt (16 Bar)	DN 125 - 100	48.500 ₺
9020.0055	2 MV 60/7 T	2x22.0	2x30.0	2x60.0	10.0-12.0	1000 lt (16 Bar)	DN 125 - 100	52.000 ₺

3 MV 60 SERİSİ

9030.0051	3 MV 60/3 T	3x11.0	3x15.0	3x60.0	4.0-5.5	1500 lt	DN 150 - 125	58.800 ₺
9030.0052	3 MV 60/4 T	3x15.0	3x20.0	3x60.0	5.5-7.0	1500 lt	DN 150 - 125	66.550 ₺
9030.0053	3 MV 60/5 T	3x15.0	3x20.0	3x60.0	7.5-9.0	1500 lt	DN 150 - 125	67.500 ₺
9030.0054	3 MV 60/6 T	3x18.5	3x25.0	3x60.0	9.0-11.0	1500 lt (16 Bar)	DN 150 - 125	71.000 ₺
9030.0055	3 MV 60/7 T	3x22.0	3x30.0	3x60.0	10.0-12.0	1500 lt (16 Bar)	DN 150 - 125	76.000 ₺

- Sesli ve ışıklı alarm içeren selenoid valfli Otomatik Test Sistemi için liste fiyatına 850 ₺ ekleyiniz.
- Frekans kontrollü pano fiyat farkları için lütfen sayfa 70-71'e bakınız.

HİDROFOR DENGİ TANKI

ÜRÜN TİPİ	FİYAT	
	10 BAR	16 BAR
TD 1000	710 \$	1.010 \$
TD 1500	1.080 \$	1.500 \$

FLEKS BAĞLANTI HORTUMU

ÜRÜN KODU	ÜRÜN TİPİ	FİYAT
2000.0037	2" - 150 cm	355 ₺



STANDART ÖZELLİKLER

- LCD ekran
- Gerçek zamanlı eş yaşlanma
- Akım, gerilim, çalışma frekansı, set basıncı ve çalışma basıncı değerlerini anlık olarak ekranda görüntüleme
- Pompaların çalışma, bekleme, arıza ve iptal durumlarının ekranda görüntülenmesi
- Çalışma ve arıza durumlarının LED ile gösterimi
- Çok pompalı sistemlerde otomatik pompa değişimi ve birincil pompa seçimi
- Sürücüler arası haberleşme imkanı
- Dijital input
- Analog input
- Röle çıkışı
- Modbus RTU haberleşme
- BMS kuru kontak ile çalışma arıza durum bilgisi
- Pompa çalışma zamanlarının takibi
- Türkçe - İngilizce dil seçeneği
- Dahili soğutma

MOTOR ÜSTÜ FREKANS KONTROL ÜNİTELERİ

1 POMPALI PANOLAR	
GÜÇ (kW)	LCD EKRANLI FİYAT
0.75	660 \$
1.1	660 \$
1.5	700 \$
2.2	715 \$
3.0	760 \$
4.0	920 \$
5.5	975 \$
7.5	1.075 \$

2 POMPALI PANOLAR	
GÜÇ (kW)	LCD EKRANLI FİYAT
2 x 0.75	1.175 \$
2 x 1.1	1.175 \$
2 x 1.5	1.275 \$
2 x 2.2	1.300 \$
2 x 3.0	1.400 \$
2 x 4.0	1.700 \$
2 x 5.5	1.800 \$
2 x 7.5	2.000 \$

3 POMPALI PANOLAR	
GÜÇ (kW)	LCD EKRANLI FİYAT
3 x 0.75	1.700 \$
3 x 1.1	1.700 \$
3 x 1.5	1.850 \$
3 x 2.2	1.875 \$
3 x 3.0	2.000 \$
3 x 4.0	2.500 \$
3 x 5.5	2.650 \$
3 x 7.5	2.900 \$



STANDART ÖZELLİKLER

- LCD ekran
- Gelişmiş alfanümerik kontrol paneli
- Otomatik ve manuel çalışma seçenekleri (Sürücünün arızalanması durumunda sistem manuel seçeneğinde çalışmaya devam edebilir.)
- IP 66 koruma sınıfı
- Emniyet şalteri
- Dahili RS 485 modbus
- Sıcaklık kontrollü pano havalandırması
- Pano içi aydınlatma
- Faz sırası ve faz hatası koruması
- Susuz çalışmaya karşı koruma
- Bina otomasyonları için tüm çalışma ve anıza bilgilerinin kuru kontak çıkışları

ÜSTÜNLÜKLERİ

- Gelişmiş PID yazılımı sayesinde konforlu ve kesintisiz basınç temin eder.
- Uyku - uyanma özelliği ile maksimum enerji tasarrufu sağlar.
- Tek sürücü ile birden fazla pompa kontrol edilebilir.
- İç kilit özelliği ile diğer motorlar çalışırken bir motorun ana şebekeden çıkarılabilmesini mümkün kılar.

PANO TİPİ FREKANS KONTROL ÜNİTELERİ


1 POMPALI PANOLAR	
GÜÇ (kW)	LCD EKRANLI FİYAT
0.75	1.050 €
1.1	1.125 €
1.5	1.125 €
2.2	1.250 €
3.0	1.400 €
4.0	1.700 €
5.5	1.850 €
7.5	2.000 €
11.0	2.300 €
15.0	2.575 €
18.5	2.950 €
22.0	3.800 €

2 POMPALI PANOLAR	
GÜÇ (kW)	LCD EKRANLI FİYAT
2 x 0.75	1.225 €
2 x 1.1	1.225 €
2 x 1.5	1.275 €
2 x 2.2	1.350 €
2 x 3.0	1.575 €
2 x 4.0	2.100 €
2 x 5.5	2.200 €
2 x 7.5	2.300 €
2 x 11.0	2.600 €
2 x 15.0	2.925 €
2 x 18.5	3.300 €
2 x 22.0	4.100 €

3 POMPALI PANOLAR	
GÜÇ (kW)	LCD EKRANLI FİYAT
3 x 0.75	1.300 €
3 x 1.1	1.375 €
3 x 1.5	1.375 €
3 x 2.2	1.425 €
3 x 3.0	1.650 €
3 x 4.0	2.275 €
3 x 5.5	2.375 €
3 x 7.5	2.500 €
2 x 11.0	2.925 €
2 x 15.0	3.950 €
2 x 18.5	4.525 €
2 x 22.0	5.450 €



HİDROLİK PERFORMANS EĞRİSİ

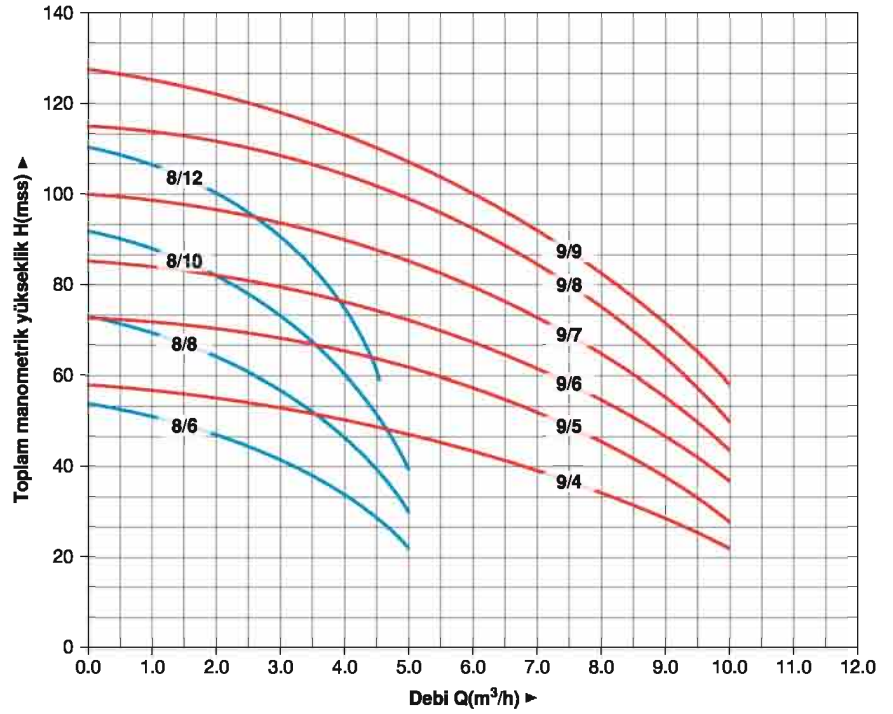

MVK 8 SERİSİ


ÜRÜN KODU	MODEL	GÜÇ		MAKSİMUM DEBİ (m³/h)	MAKSİMUM BASINÇ (mss)	POMPA		FİYAT
		KW	HP			GİRİŞ	ÇIKIŞ	
0720.2001	MVK 8/6 M	0.75	1.0	5.0	54	1 1/4"	1"	2.900 ₺
0720.2002	MVK 8/8 M	1.1	1.5	5.0	73	1 1/4"	1"	3.250 ₺
0720.2003	MVK 8/10 M	1.5	2.0	5.0	92	1 1/4"	1"	3.500 ₺
0720.2004	MVK 8/12 M	1.5	2.0	5.0	110	1 1/4"	1"	3.700 ₺
0710.2001	MVK 8/6 T	0.75	1.0	5.0	54	1 1/4"	1"	2.700 ₺
0710.2002	MVK 8/8 T	1.1	1.5	5.0	73	1 1/4"	1"	2.900 ₺
0710.2003	MVK 8/10 T	1.5	2.0	5.0	92	1 1/4"	1"	3.300 ₺
0710.2004	MVK 8/12 T	1.5	2.0	5.0	110	1 1/4"	1"	3.500 ₺

MVK 9 SERİSİ

0720.2010	MVK 9/4 M	1.5	2.0	10.0	58	1 1/4"	1 1/4"	3.750 ₺
0720.2011	MVK 9/5 M	1.5	2.0	10.0	72	1 1/4"	1 1/4"	3.900 ₺
0720.2012	MVK 9/6 M	2.2	3.0	10.0	86	1 1/4"	1 1/4"	3.950 ₺
0710.2010	MVK 9/4 T	1.5	2.0	10.0	58	1 1/4"	1 1/4"	3.400 ₺
0710.2011	MVK 9/5 T	1.5	2.0	10.0	72	1 1/4"	1 1/4"	3.550 ₺
0710.2012	MVK 9/6 T	2.2	3.0	10.0	86	1 1/4"	1 1/4"	3.650 ₺
0710.2013	MVK 9/7 T	2.2	3.0	10.0	100	1 1/4"	1 1/4"	3.800 ₺
0710.2014	MVK 9/8 T	3.0	4.0	10.0	115	1 1/4"	1 1/4"	3.950 ₺
0710.2015	MVK 9/9 T	3.0	4.0	10.0	128	1 1/4"	1 1/4"	4.150 ₺



HİDROLİK PERFORMANS EĞRİSİ

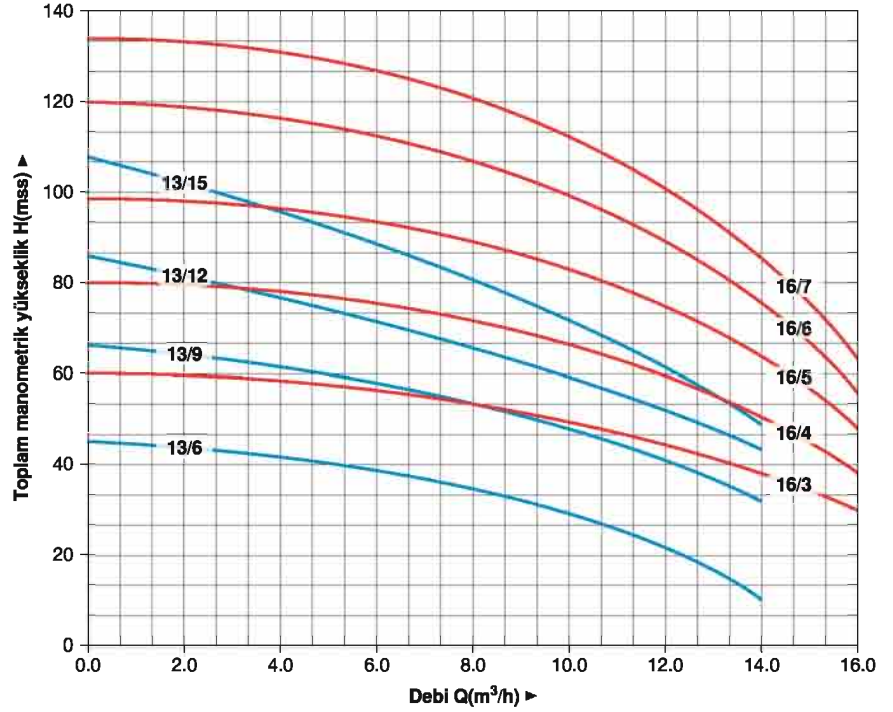

MVK 13 SERİSİ


ÜRÜN KODU	MODEL	GÜÇ		MAKSİMUM DEBİ ($m³/h$)	MAKSİMUM BASINÇ (mss)	POMPA		FİYAT
		KW	HP			GİRİŞ	ÇIKIŞ	
0720.2030	MVK 13/6 M	1.1	1.5	14.0	44	1 1/4"	1 1/4"	3.850 ₺
0720.2031	MVK 13/9 M	1.5	2.0	14.0	65	1 1/4"	1 1/4"	4.350 ₺
0720.2032	MVK 13/12 M	2.2	3.0	14.0	85	1 1/4"	1 1/4"	4.600 ₺
0710.2030	MVK 13/6 T	1.1	1.5	14.0	44	1 1/4"	1 1/4"	3.500 ₺
0710.2031	MVK 13/9 T	1.5	2.0	14.0	65	1 1/4"	1 1/4"	4.000 ₺
0710.2032	MVK 13/12 T	2.2	3.0	14.0	85	1 1/4"	1 1/4"	4.400 ₺
0710.2033	MVK 13/15 T	3.0	4.0	14.0	107	1 1/4"	1 1/4"	4.750 ₺

MVK 16 SERİSİ

0710.2020	MVK 16/3 T	3.0	4.0	16.0	60	1 1/2"	1 1/2"	4.000 ₺
0710.2021	MVK 16/4 T	4.0	5.5	16.0	80	1 1/2"	1 1/2"	4.600 ₺
0710.2022	MVK 16/5 T	4.0	5.5	16.0	101	1 1/2"	1 1/2"	4.900 ₺
0710.2023	MVK 16/6 T	5.5	7.5	16.0	120	1 1/2"	1 1/2"	5.300 ₺
0710.2024	MVK 16/7 T	5.5	7.5	16.0	133	1 1/2"	1 1/2"	5.400 ₺



HİDROLİK PERFORMANS EĞRİSİ

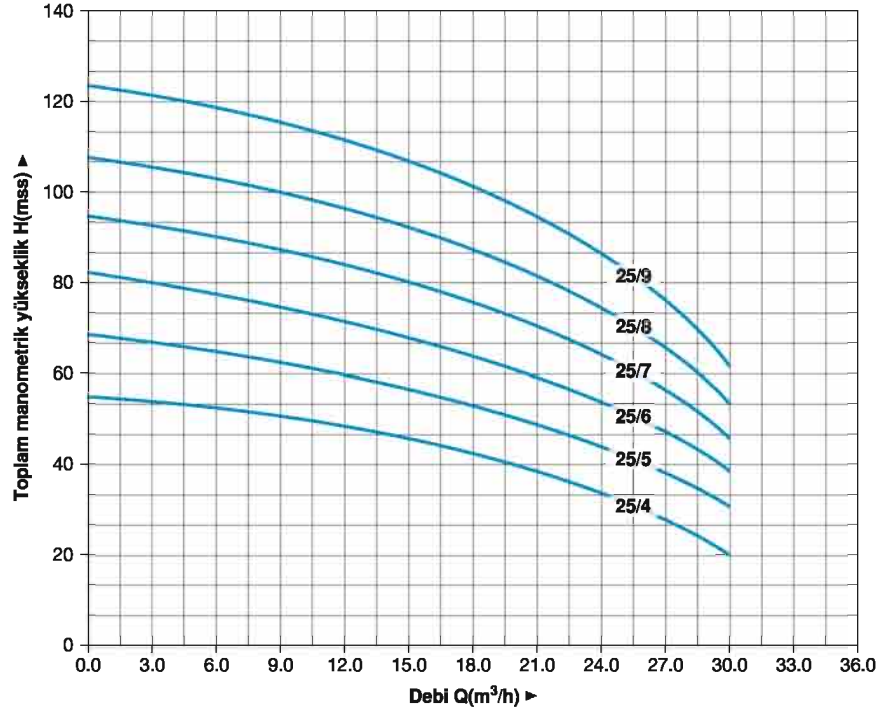


MVK 25 SERİSİ

ÜRÜN KODU	MODEL	GÜÇ		MAKSİMUM DEBİ (m³/h)	MAKSİMUM BASINÇ (mss)	POMPA		FİYAT
		kW	HP			GİRİŞ	ÇIKIŞ	
0710.2050	MVK 25/4 T	3.0	4.0	30.0	55	2"	2"	4.800 ₺
0710.2051	MVK 25/5 T	4.0	5.5	30.0	68	2"	2"	5.300 ₺
0710.2052	MVK 25/6 T	5.5	7.5	30.0	82	2"	2"	6.000 ₺
0710.2053	MVK 25/7 T	5.5	7.5	30.0	95	2"	2"	6.500 ₺
0710.2054	MVK 25/8 T	7.5	10.0	30.0	108	2"	2"	7.500 ₺
0710.2055	MVK 25/9 T	7.5	10.0	30.0	124	2"	2"	7.750 ₺



HİDROLİK PERFORMANS EĞRİSİ

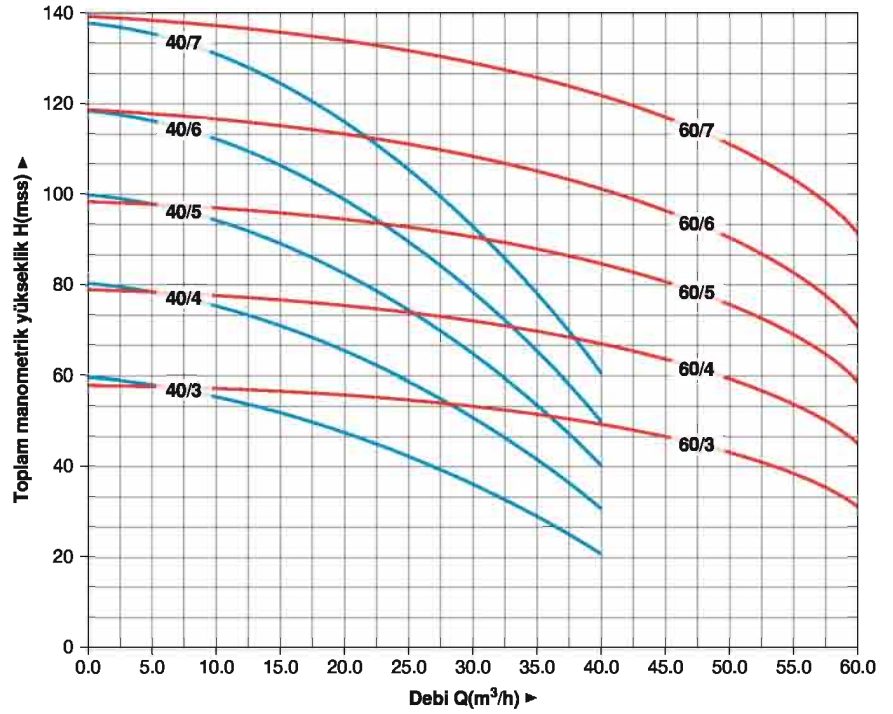

MVK 40 SERİSİ


ÜRÜN KODU	MODEL	GÜÇ		MAKSİMUM DEBİ (m³/h)	MAKSİMUM BASINÇ (mss)	POMPA		FİYAT
		KW	HP			GİRİŞ	ÇIKIŞ	
0710.2060	MVK 40/3 T	5.5	7.5	40.0	60	2 1/2"	2 1/2"	8.000 ₺
0710.2061	MVK 40/4 T	7.5	10.0	40.0	80	2 1/2"	2 1/2"	8.250 ₺
0710.2062	MVK 40/5 T	7.5	10.0	40.0	100	2 1/2"	2 1/2"	8.750 ₺
0710.2063	MVK 40/6 T	11.0	15.0	40.0	118	2 1/2"	2 1/2"	10.750 ₺
0710.2064	MVK 40/7 T	11.0	15.0	40.0	137	2 1/2"	2 1/2"	11.750 ₺

MVK 60 SERİSİ

0710.2071	MVK 60/3 T	11.0	15.0	60.0	58	3"	3"	10.750 ₺
0710.2072	MVK 60/4 T	15.0	20.0	60.0	78	3"	3"	13.250 ₺
0710.2073	MVK 60/5 T	15.0	20.0	60.0	98	3"	3"	13.750 ₺
0710.2074	MVK 60/6 T	18.5	25.0	60.0	118	3"	3"	15.000 ₺
0710.2075	MVK 60/7 T	22.0	30.0	60.0	139	3"	3"	17.000 ₺



HİDROLİK PERFORMANS EĞRİSİ

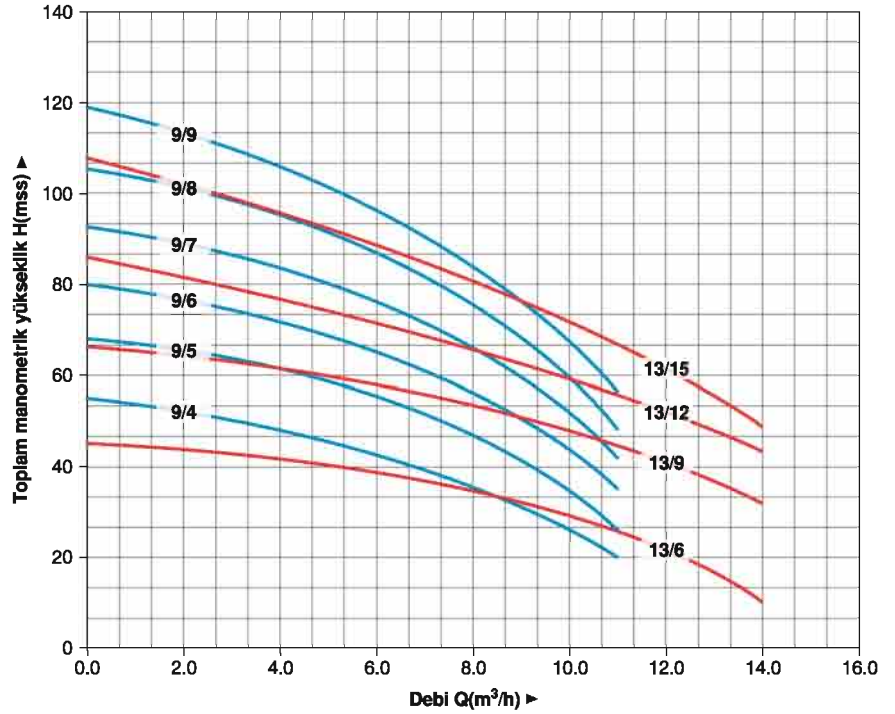

MV 9 SERİSİ


ÜRÜN KODU	MODEL	GÜÇ		MAKSİMUM DEBİ (m³/h)	MAKSİMUM BASINÇ (mss)	POMPA		FİYAT
		kW	HP			GİRİŞ	ÇIKIŞ	
0720.1001	MV 9/4 M	1.5	2.0	11.0	54	1 1/4"	1 1/4"	4.050 ₺
0720.1002	MV 9/5 M	1.5	2.0	11.0	67	1 1/4"	1 1/4"	4.150 ₺
0720.1003	MV 9/6 M	2.2	3.0	11.0	80	1 1/4"	1 1/4"	4.225 ₺
0710.1001	MV 9/4 T	1.5	2.0	11.0	54	1 1/4"	1 1/4"	3.750 ₺
0710.1002	MV 9/5 T	1.5	2.0	11.0	67	1 1/4"	1 1/4"	3.825 ₺
0710.1003	MV 9/6 T	2.2	3.0	11.0	80	1 1/4"	1 1/4"	4.025 ₺
0710.1004	MV 9/7 T	2.2	3.0	11.0	93	1 1/4"	1 1/4"	4.100 ₺
0710.1005	MV 9/8 T	3.0	4.0	11.0	105	1 1/4"	1 1/4"	4.450 ₺
0710.1006	MV 9/9 T	3.0	4.0	11.0	118	1 1/4"	1 1/4"	4.500 ₺

MV 13 SERİSİ

0720.1020	MV 13/6 M	1.1	1.5	14.0	44	1 1/4"	1 1/4"	4.100 ₺
0720.1021	MV 13/9 M	1.5	2.0	14.0	65	1 1/4"	1 1/4"	4.500 ₺
0720.1022	MV 13/12 M	2.2	3.0	14.0	85	1 1/4"	1 1/4"	4.750 ₺
0710.1030	MV 13/6 T	1.1	1.5	14.0	44	1 1/4"	1 1/4"	3.650 ₺
0710.1031	MV 13/9 T	1.5	2.0	14.0	65	1 1/4"	1 1/4"	4.200 ₺
0710.1032	MV 13/12 T	2.2	3.0	14.0	85	1 1/4"	1 1/4"	4.600 ₺
0710.1033	MV 13/15 T	3.0	4.0	14.0	107	1 1/4"	1 1/4"	5.000 ₺



HİDROLİK PERFORMANS EĞRİSİ

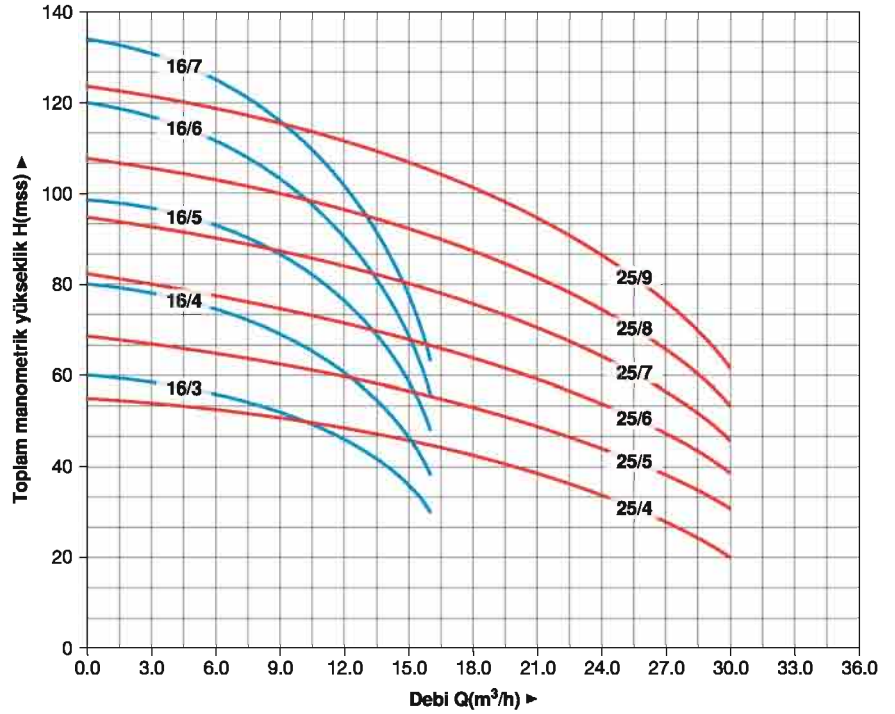

MV 16 SERİSİ


ÜRÜN KODU	MODEL	GÜÇ		MAKSİMUM DEBİ (m³/h)	MAKSİMUM BASINÇ (mss)	POMPA		FİYAT
		kW	HP			GİRİŞ	ÇIKIŞ	
0710.1007	MV 16/3 T	3.0	4.0	16.0	60	1 1/2"	1 1/2"	4.700 ₺
0710.1008	MV 16/4 T	4.0	5.5	16.0	80	1 1/2"	1 1/2"	5.400 ₺
0710.1009	MV 16/5 T	4.0	5.5	16.0	99	1 1/2"	1 1/2"	5.500 ₺
0710.1010	MV 16/6 T	5.5	7.5	16.0	120	1 1/2"	1 1/2"	6.100 ₺
0710.1011	MV 16/7 T	5.5	7.5	16.0	133	1 1/2"	1 1/2"	6.200 ₺

MV 25 SERİSİ

0710.1012	MV 25/4 T	3.0	4.0	30.0	55	2"	2"	4.850 ₺
0710.1050	MV 25/5 T	4.0	5.5	30.0	68	2"	2"	5.600 ₺
0710.1013	MV 25/6 T	5.5	7.5	30.0	82	2"	2"	6.200 ₺
0710.1014	MV 25/7 T	5.5	7.5	30.0	95	2"	2"	6.700 ₺
0710.1051	MV 25/8 T	7.5	10.0	30.0	108	2"	2"	7.900 ₺
0710.1015	MV 25/9 T	7.5	10.0	30.0	124	2"	2"	8.100 ₺



HİDROLİK PERFORMANS EĞRİSİ

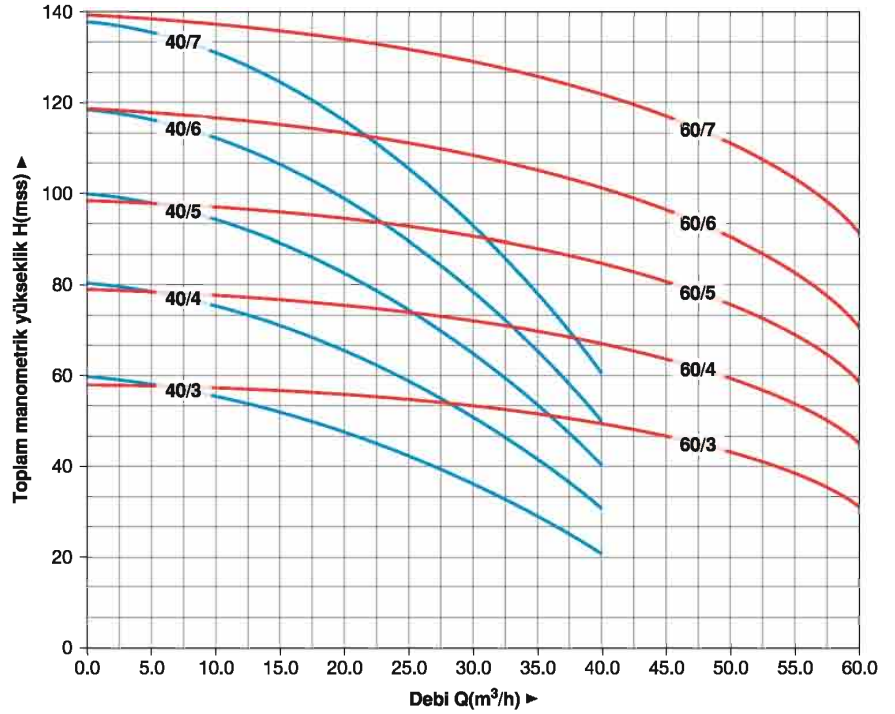


MV 40 SERİSİ


ÜRÜN KODU	MODEL	GÜÇ		MAKSİMUM DEBİ (m³/h)	MAKSİMUM BASINÇ (mss)	POMPA		FİYAT
		kW	HP			GİRİŞ	ÇIKIŞ	
0710.1060	MV 40/3 T	5.5	7.5	40.0	60	2 1/2"	2 1/2"	10.300 ₺
0710.1061	MV 40/4 T	7.5	10.0	40.0	80	2 1/2"	2 1/2"	11.250 ₺
0710.1062	MV 40/5 T	7.5	10.0	40.0	100	2 1/2"	2 1/2"	11.500 ₺
0710.1063	MV 40/6 T	11.0	15.0	40.0	118	2 1/2"	2 1/2"	13.850 ₺
0710.1064	MV 40/7 T	11.0	15.0	40.0	137	2 1/2"	2 1/2"	14.250 ₺

MV 60 SERİSİ

0710.1071	MV 60/3 T	11.0	15.0	60.0	58	3"	3"	12.950 ₺
0710.1072	MV 60/4 T	15.0	20.0	60.0	78	3"	3"	15.500 ₺
0710.1073	MV 60/5 T	15.0	20.0	60.0	98	3"	3"	15.850 ₺
0710.1074	MV 60/6 T	18.5	25.0	60.0	118	3"	3"	16.950 ₺
0710.1075	MV 60/7 T	22.0	30.0	60.0	139	3"	3"	18.750 ₺

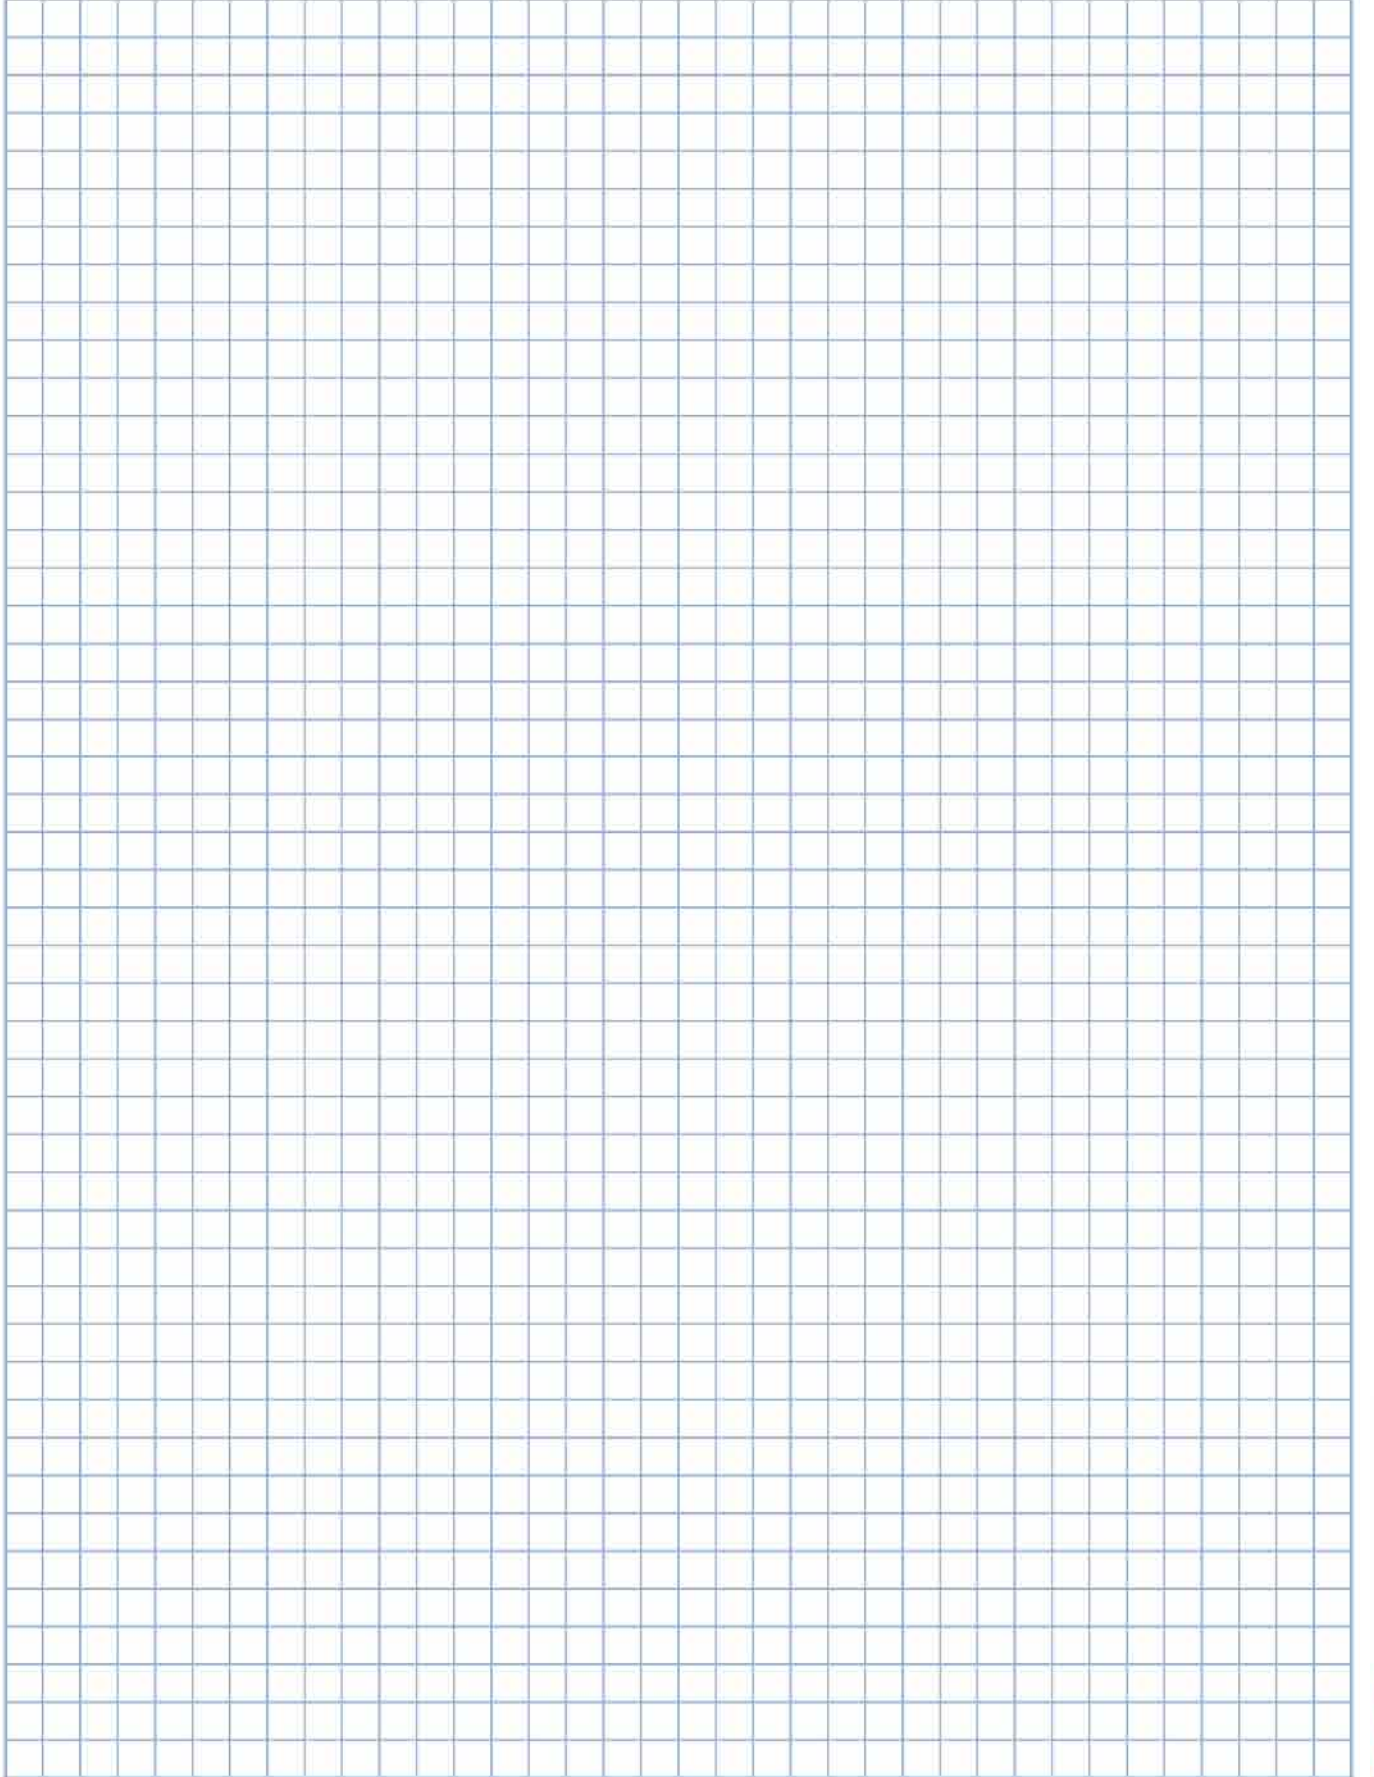

	TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ KRİTERE UYGUNLUK BELGESİ TURKISH STANDARDS INSTITUTION CERTIFICATE OF CONFORMANCE TO CRITERIA
Markanın Tanımı	Description of the Mark
TSEK veya / or Т-С-Е-К	
BELGE NUMARASI REFERENCE NUMBER OF LICENCE	012719-TSEK-01/01
BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE	20.07.2015
BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ LICENCE VALID UNTIL	20.07.2021
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI NAME OF THE LICENCE HOLDER	HIDROTANK HIDROFOR VE GENLEŞME TANKI ÜRETİM İNŞAAT SANAYİ TİCARET LIMITED ŞİRKETİ
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER	YUNUS EMRE MAH. SÜLEYMANIYE SK. NO:14 A SANCAKTEPE İSTANBUL
ÜRETİM YERİ ADI NAME OF THE MANUFACTURING PLACE	HIDROTANK HIDROFOR VE HIDROFOR GENLEŞME TANKI ÜRETİM SANAYİ İNŞAAT TİCARET LTD. ŞTİ.
ÜRETİM YERİ ADRESİ ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE	YUNUS EMRE MAH. PARSEL SOK. NO:46/1A SANCAKTEPE İSTANBUL
TESCİLLİ TİCARİ MARKASI REGISTERED TRADE MARK	water is life master pumps
İLGİLİ BELGELENDİRME KRİTERİ RELATED TURKISH STANDARD	ÜBM-00-BK-000 / 24.08.2010
BELGE KAPSAMI SCOPE OF LICENCE	
-PAKET HIDROFORLAR – DİKEY POMPALI BASMA YÜKSEKLİĞİ : 44 mSS (DAHİL)'DEN 137 mSS (DAHİL)'E KADAR DEBİSİ : -BİR POMPALI : 7 m3/h (DAHİL)'DEN 40 m3/h (DAHİL)'E KADAR -İKİ POMPALI : 14 m3/h (DAHİL)'DEN 80 m3/h (DAHİL)'E KADAR -ÜÇ POMPALI : 21 m3/h (DAHİL)'DEN 120 m3/h (DAHİL)'E KADAR	
e-imza/e-signed 14/07/2020 Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına AHMET NURSI KARTAL TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ	
*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir. *Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kopyası ve silinmesi yapılamaz. *TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Çayırova Tren İstasyonu Yanı ÇAYIROVA/İSSEBZE * Telefon: 2627231273 * Faks: 2627231606 *TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI, Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks: 0 312 416 66 17 E-posta: tseb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr	
https://evrakkontrol.tse.org.tr/BelgeDogrulama.aspx?p=36dcpwh adresinden belgenin doğruluğunu ve geçerliliğini sorgulayınız.	
	
1 / 1	

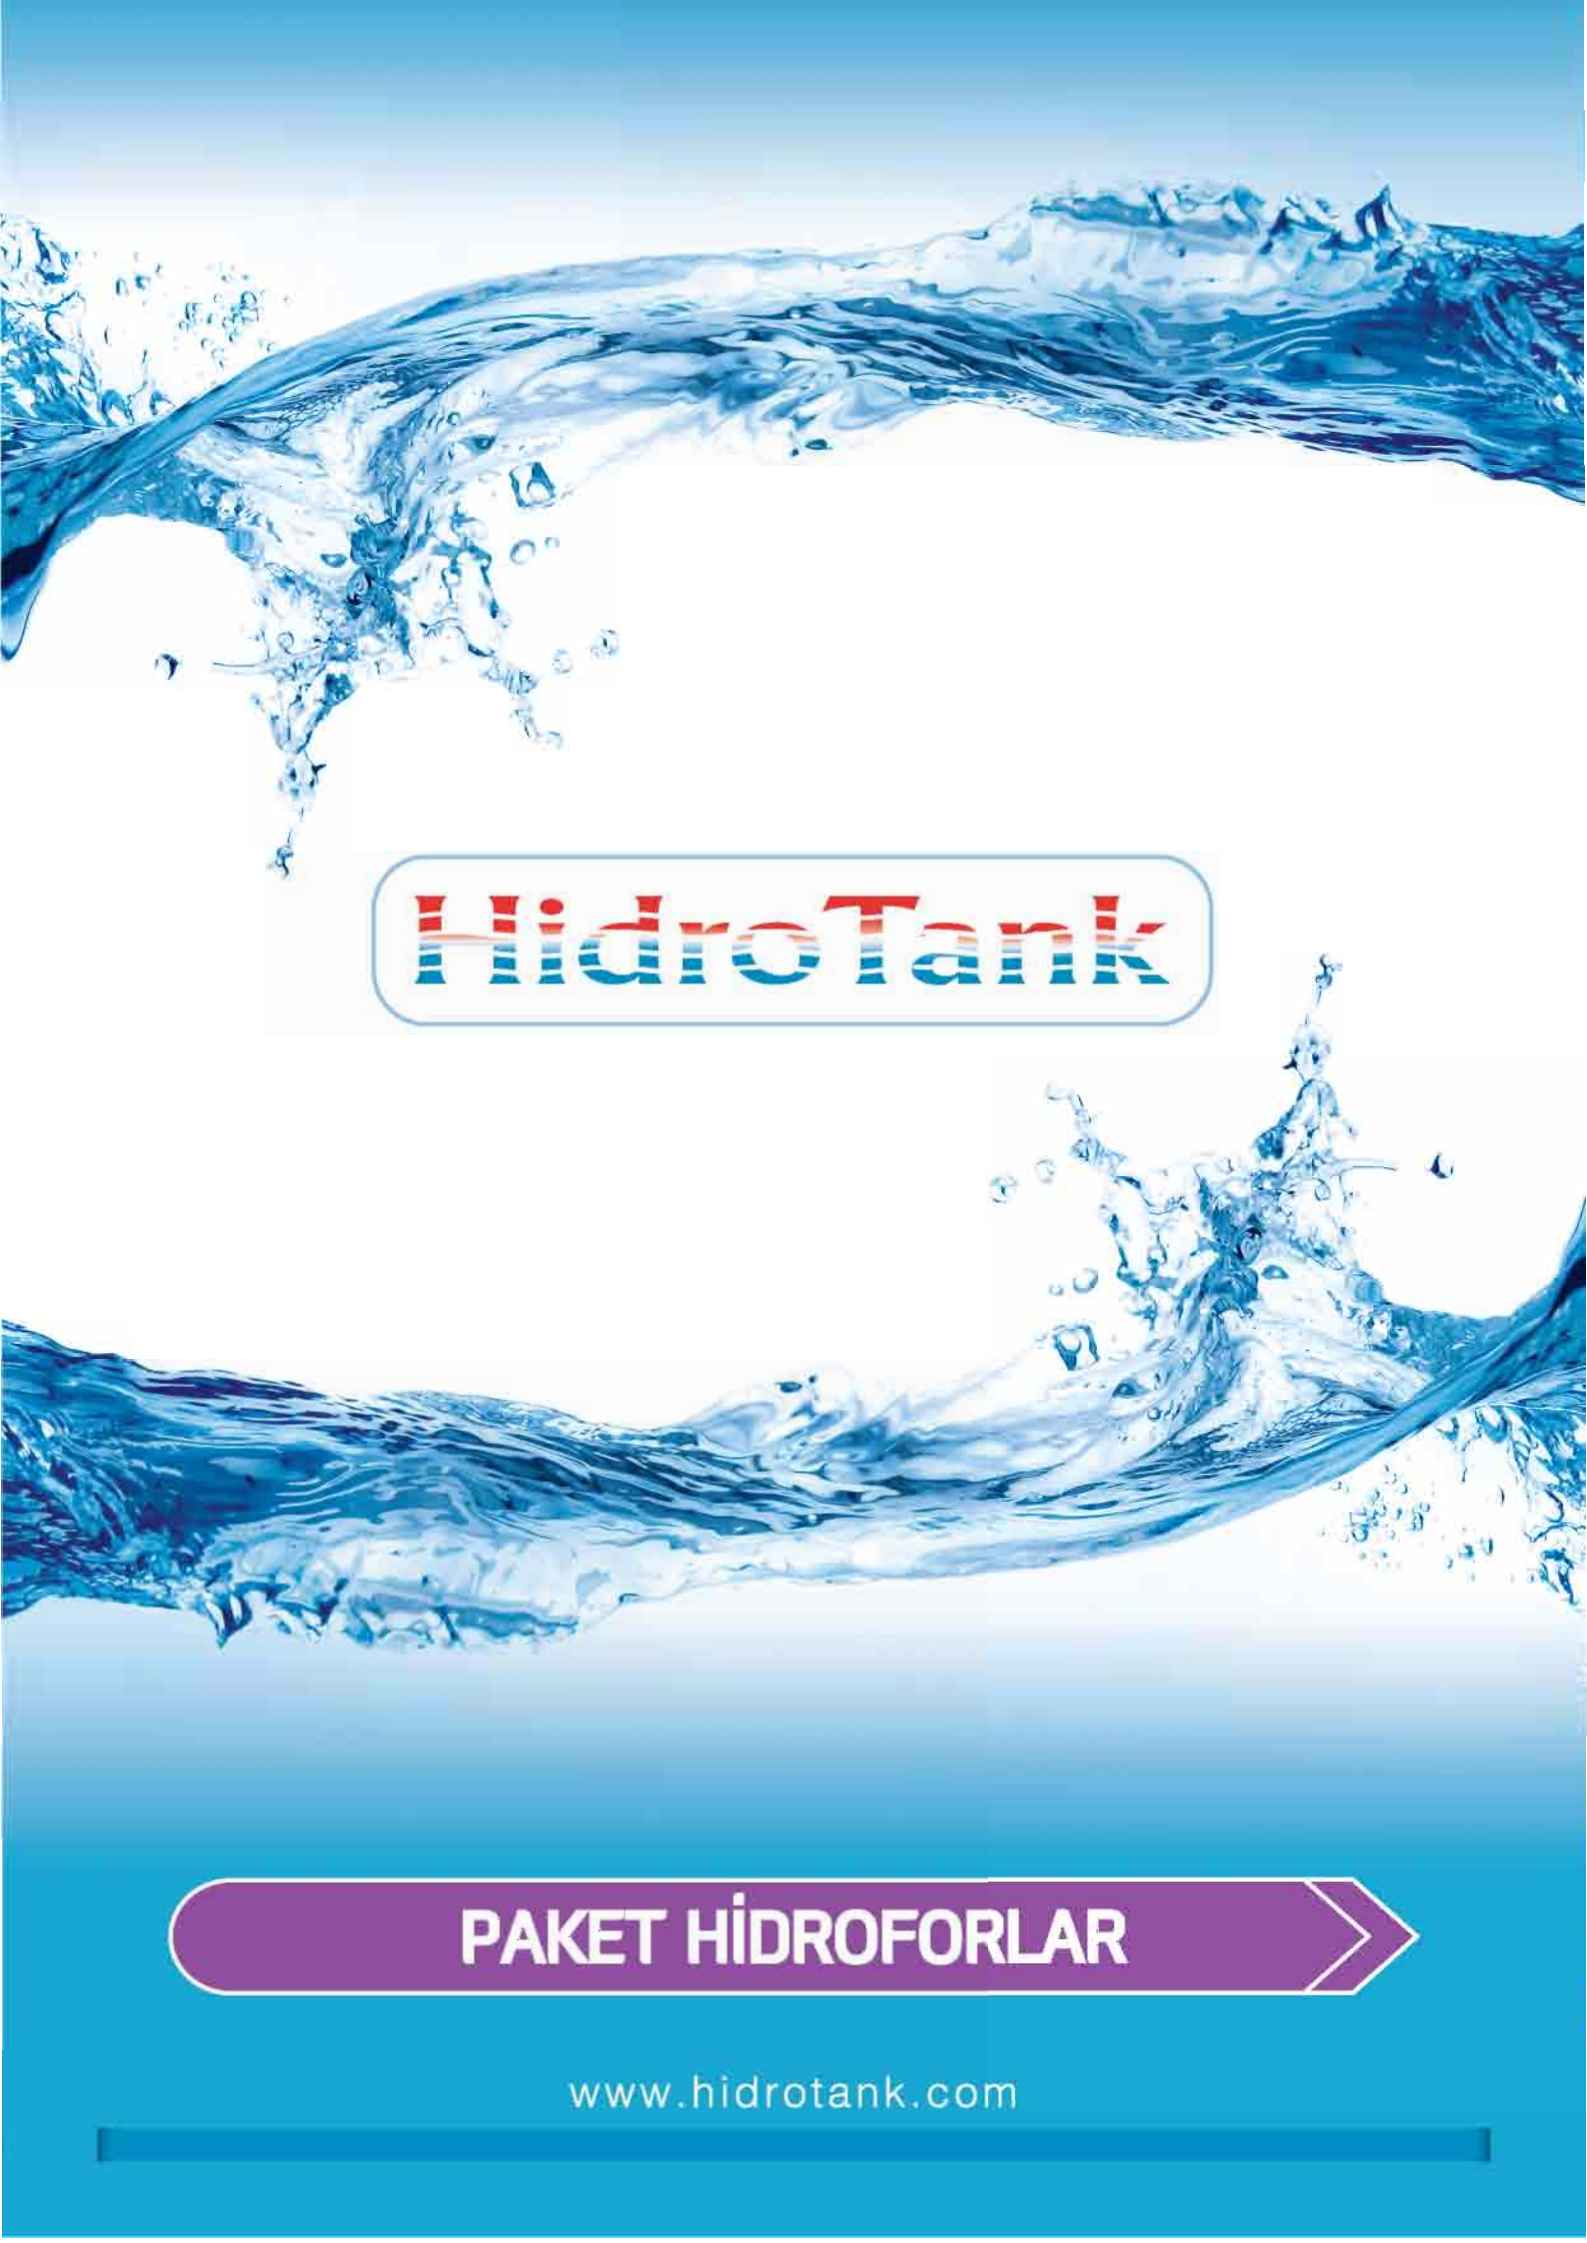A dynamic splash of clear blue water against a white background, with water droplets and ripples visible. The splash is centered horizontally and extends from the top and bottom edges of the frame.

HidroTank

PAKET HİDROFORLAR

www.hidrotank.com



MEGA 50 HİDROFOR / 24 LT KÜRE

ÜRÜN KODU	0501.0003
TİPİ	Kürelî
KAPASİTE	2 kat - 2 daire
GÜÇ	0.5 HP - 220 V
EMME-BASMA	1" - 1"
TANK HACMİ	24 litre
FİYAT	136 \$



MEGA 100 HİDROFOR / 24 LT KÜRE

ÜRÜN KODU	0501.0001
TİPİ	Kürelî
KAPASİTE	4 kat - 4 daire
GÜÇ	1.0 HP - 220 V
EMME-BASMA	1" - 1"
TANK HACMİ	24 litre
FİYAT	179 \$



JET 100C HİDROFOR / 24 LT KÜRE

ÜRÜN KODU	0502.0009
TİPİ	Kürelî
KAPASİTE	5 kat - 5 daire
GÜÇ	1.0 HP - 220 V
EMME-BASMA	1" - 1"
TANK HACMİ	24 litre
FİYAT	205 \$



JET 100C HİDROFOR / 24 LT YATAY

ÜRÜN KODU	0502.0010
TİPİ	Yatık tanklı
KAPASİTE	5 kat - 5 daire
GÜÇ	1.0 HP - 220 V
EMME-BASMA	1" - 1"
TANK HACMİ	24 litre
FİYAT	226 \$



JET 100C HİDROFOR / 50 LT

ÜRÜN KODU	0502.0005
TİPİ	Yatık tanklı
KAPASİTE	5 kat - 5 daire
GÜÇ	1.0 HP - 220 V
EMME-BASMA	1" - 1"
TANK HACMİ	50 litre
FİYAT	244 \$



JET 150 HİDROFOR / 24 LT KÜRE

ÜRÜN KODU	0502.0011
TİPİ	Kürelî
KAPASİTE	7 kat - 7 daire
GÜÇ	1.5 HP - 220 V
EMME-BASMA	1" - 1"
TANK HACMİ	24 litre
FİYAT	308 \$

- Paket hidroforların tamamı üretim esnasında su ile çalıştırılarak hidrolik sızdırmazlığı kontrol edilmektedir.
- Basınç ve hava ayarları yapılmaktadır.
- Tabloda belirtilen kapasiteler genel uygulamalara göre belirlenmiştir.
- Güvenli kullanım ve uzun ömür için kontrol panosu ile kullanılması tavsiye edilir.
- Hidroforla birlikte uygun ölçüde çekvalf ve seviye flatörü sipariş etmeyi unutmayınız.
- Devreye alma işlemi yetkili teknik servislerimiz tarafından yapılmayan hidroforlar garanti kapsamı dışındadır.
- Devreye alma işlemi ücreti karşılığında yapılmakta olup hidrofor fiyatına dahil değildir.



JET 150 HİDROFOR / 24 LT YATAY

ÜRÜN KODU	0502.0012
TİPİ	Yatık tanklı
KAPASİTE	7 kat - 7 daire
GÜÇ	1.5 HP - 220 V
EMME-BASMA	1" - 1"
TANK HACMİ	24 litre
FİYAT	329 \$



JET 150 HİDROFOR / 50 LT

ÜRÜN KODU	0502.0013
TİPİ	Yatık tanklı
KAPASİTE	7 kat - 7 daire
GÜÇ	1.5 HP - 220 V
EMME-BASMA	1" - 1"
TANK HACMİ	50 litre
FİYAT	347 \$



JET 150 HİDROFOR / 100 LT

ÜRÜN KODU	0502.0014
TİPİ	Yatık tanklı
KAPASİTE	7 kat - 7 daire
GÜÇ	1.5 HP - 220 V
EMME-BASMA	1" - 1"
TANK HACMİ	100 litre
FİYAT	389 \$



JET 200 HİDROFOR / 50 LT

ÜRÜN KODU	0502.0022
TİPİ	Yatık tanklı
KAPASİTE	7 kat - 10 daire
GÜÇ	2.0 HP - 220 V
EMME-BASMA	1 1/2" - 1"
TANK HACMİ	50 litre
FİYAT	357 \$



JET 200 HİDROFOR / 100 LT

ÜRÜN KODU	0502.0021
TİPİ	Yatık tanklı
KAPASİTE	7 kat - 10 daire
GÜÇ	2.0 HP - 220 V
EMME-BASMA	1 1/2" - 1"
TANK HACMİ	100 litre
FİYAT	399 \$



INOXJET 100 HİDR. / 24 LT KÜRE

ÜRÜN KODU	0502.0026
TİPİ	Kürelî
KAPASİTE	4 kat - 4 daire
GÜÇ	1.0 HP - 220 V
EMME-BASMA	1" - 1"
TANK HACMİ	24 litre
FİYAT	229 \$

- Paket hidroforların tamamı üretim esnasında su ile çalıştırılarak hidrolik sızdırmazlığı kontrol edilmektedir.
- Basınç ve hava ayarları yapılmaktadır.
- Tabloda belirtilen kapasiteler genel uygulamalara göre belirlenmiştir.
- Güvenli kullanım ve uzun ömür için kontrol panosu ile kullanılması tavsiye edilir.
- Hidroforla birlikte uygun ölçüde çekvalf ve seviye flatörü sipariş etmeyi unutmayınız.
- Devreye alma işlemi yetkili teknik servislerimiz tarafından yapılmayan hidroforlar garanti kapsamı dışındadır.
- Devreye alma işlemi ücreti karşılığında yapılmakta olup hidrofor fiyatına dahil değildir.



INOXJET 100 HİDR. / 24 LT YATAY

ÜRÜN KODU	0502.0025
TİPİ	Yatık tanklı
KAPASİTE	4 kat - 4 daire
GÜÇ	1.0 HP - 220 V
EMME-BASMA	1" - 1"
TANK HACMİ	24 litre
FİYAT	250 \$



INOXJET 100 HİDR. / 50 LT

ÜRÜN KODU	0502.0023
TİPİ	Yatık tanklı
KAPASİTE	4 kat - 4 daire
GÜÇ	1.0 HP - 220 V
EMME-BASMA	1" - 1"
TANK HACMİ	50 litre
FİYAT	268 \$



SCM 2-60M HİDROFOR / 50 LT

ÜRÜN KODU	0503.0009
TİPİ	Yatık tanklı
KAPASİTE	7 kat - 20 daire
GÜÇ	3.0 HP - 220 V
EMME-BASMA	1 1/4" - 1"
TANK HACMİ	50 litre
FİYAT	421 \$



SCM 2-60M HİDROFOR / 100 LT

ÜRÜN KODU	0503.0010
TİPİ	Yatık tanklı
KAPASİTE	7 kat - 20 daire
GÜÇ	3.0 HP - 220 V
EMME-BASMA	1 1/4" - 1"
TANK HACMİ	100 litre
FİYAT	463 \$



MGK 300T HİDROFOR / 100 LT

ÜRÜN KODU	0503.0003
TİPİ	Yatık tanklı
KAPASİTE	6 kat - 15 daire
GÜÇ	3.0 HP - 380 V
EMME-BASMA	1 1/2" - 1 1/4"
TANK HACMİ	100 litre
FİYAT	503 \$



MGK 400T HİDROFOR / 100 LT

ÜRÜN KODU	0503.0005
TİPİ	Yatık tanklı
KAPASİTE	6 kat - 30 daire
GÜÇ	4.0 HP - 380 V
EMME-BASMA	1 1/2" - 1 1/4"
TANK HACMİ	100 litre
FİYAT	585 \$

- Paket hidroforların tamamı üretim esnasında su ile çalıştırılarak hidrolik sızdırmazlığı kontrol edilmektedir.
- Basınç ve hava ayarları yapılmaktadır.
- Tabloda belirtilen kapasiteler genel uygulamalara göre belirlenmiştir.
- Güvenli kullanım ve uzun ömür için kontrol panosu ile kullanılması tavsiye edilir.
- Hidroforla birlikte uygun ölçüde çekvalf ve seviye flatörü sipariş etmeyi unutmayınız.
- Devreye alma işlemi yetkili teknik servislerimiz tarafından yapılmayan hidroforlar garanti kapsamı dışındadır.
- Devreye alma işlemi ücreti karşılığında yapılmakta olup hidrofor fiyatına dahil değildir.



YMP 6-80 HİDROFOR / 50 LT	
ÜRÜN KODU	0504.0009
TİPİ	Yatık tanklı
KAPASİTE	10 kat - 15 daire
GÜÇ	2.0 HP - 220 V
EMME-BASMA	1 1/4" - 1"
TANK HACMİ	50 litre
FİYAT	448 \$



YMP 6-80 HİDROFOR / 100 LT	
ÜRÜN KODU	0504.0010
TİPİ	Yatık tanklı
KAPASİTE	10 kat - 15 daire
GÜÇ	2.0 HP - 220 V
EMME-BASMA	1 1/4" - 1"
TANK HACMİ	100 litre
FİYAT	490 \$



CMH 4-60 HİDROFOR / 50 LT	
ÜRÜN KODU	0504.0011
TİPİ	Yatık tanklı
KAPASİTE	6 kat - 15 daire
GÜÇ	1.5 HP - 220 V
EMME-BASMA	1 1/4" - 1"
TANK HACMİ	50 litre
FİYAT	606 \$



CMH 8-40 HİDROFOR / 100 LT	
ÜRÜN KODU	0504.0012
TİPİ	Yatık tanklı
KAPASİTE	8 kat - 25 daire
GÜÇ	3.0 HP - 220 V
EMME-BASMA	1 1/2" - 1 1/2"
TANK HACMİ	100 litre
FİYAT	768 \$

- Paket hidroforların tamamı üretim esnasında su ile çalıştırılarak hidrolik sızdırmazlığı kontrol edilmektedir.
- Basınç ve hava ayarları yapılmaktadır.
- Tabloda belirtilen kapasiteler genel uygulamalara göre belirlenmiştir.
- Güvenli kullanım ve uzun ömür için kontrol panosu ile kullanılması tavsiye edilir.
- Hidroforla birlikte uygun ölçüde çekvalf ve seviye flatörü sipariş etmeyi unutmayınız.
- Devreye alma işlemi yetkili teknik servislerimiz tarafından yapılmayan hidroforlar garanti kapsamı dışındadır.
- Devreye alma işlemi ücreti karşılığında yapılmakta olup hidrofor fiyatına dahil değildir.



MEGA 50 OTOMATİK HİDROFOR	
ÜRÜN KODU	0501.0004
TİPİ	Hidromatlı
KAPASİTE	2 kat - 2 daire
GÜÇ	0.5 HP - 220 V
EMME-BASMA	1" - 1"
FİYAT	114 \$



MEGA 100 OTOMATİK HİDROFOR	
ÜRÜN KODU	0501.0002
TİPİ	Hidromatlı
KAPASİTE	4 kat - 4 daire
GÜÇ	1.0 HP - 220 V
EMME-BASMA	1" - 1"
FİYAT	157 \$



JET 100 C OTOMATİK HİDROFOR	
ÜRÜN KODU	0502.0006
TİPİ	Hidromatlı
KAPASİTE	5 kat - 5 daire
GÜÇ	1.0 HP - 220 V
EMME-BASMA	1" - 1"
FİYAT	183 \$



JET 150 OTOMATİK HİDROFOR	
ÜRÜN KODU	0502.0019
TİPİ	Hidromatlı
KAPASİTE	7 kat - 7 daire
GÜÇ	1.5 HP - 220 V
EMME-BASMA	1" - 1"
FİYAT	286 \$



INOXJET 100 OTOMATİK HİDROFOR	
ÜRÜN KODU	0502.0030
TİPİ	Hidromatlı
KAPASİTE	4 kat - 4 daire
GÜÇ	1.0 HP - 220 V
EMME-BASMA	1" - 1"
FİYAT	207 \$



CMH 4-60 OTOMATİK HİDROFOR	
ÜRÜN KODU	0504.0015
TİPİ	Hidromatlı
KAPASİTE	6 kat - 15 daire
GÜÇ	1.5 HP - 220 V
EMME-BASMA	1 1/4" - 1"
FİYAT	545 \$

- Basınçlı su gereken her yerde kolayca kullanılabilir.
- Hidromat cihazı ihtiyaç durumunda pompayı otomatik olarak devreye sokar ya da çıkarır.
- Hidrofor denge tankı olmadığından yerden tasarruf sağlar ve membran değiştirme sorunu yoktur.
- Susuz çalışmaya karşı korumalıdır. Doğrudan şebekeye bağlanabilir ve su deposu olmadan kullanılabilir.
- Depoda su bittiğinde pompayı durdurur. Depoda yeterli miktarda su bulunduğunda pompayı otomatik olarak devreye sokar.
- Basma ağzında çekvalf içerdiğinden ayrıca çekvalf kullanmaya gerek yoktur.
- 3x1.5 mm² fişli kauçuk kablosuyla beraber son derece kolay monte edilir.
- Devreye alma işlemi yetkili teknik servislerimiz tarafından yapılmayan hidroforlar garanti kapsamı dışındadır.
- Devreye alma işlemi ücreti karşılığında yapılmakta olup hidrofor fiyatına dahil değildir.



Water is life
MASTER®
Pumps

KORUMA ve KONTROL PANOLARI

www.hidrotank.com



GENEL TANIM


Pompa, hidrofor ve kompresörlerde sistemi kumanda edebilmek için kullanılan kontrol üniteleridir.

PANO ÇALIŞMA ÖZELLİKLERİ

- Gerilim (Monofaze) : 1N~50-60 Hz 230 V±%10
- Gerilim (Trifaze) : 3N~50-60 Hz 400 V±%10
- Motor gücü : 0.75-10.0 HP / 10.0-20.0 HP
- Frekans : 50-60 Hz
- Pano gövdesi : ABS plastik
- Maksimum ortam sıcaklığı : +40 °C
- Yol verme : Direkt kalkış
- Koruma seviyesi : IP55
- Yalıtım sınıfı : F

PANO ÖZELLİKLERİ

- PTC girişi
- Flatör girişi
- Ön panel göstergeleri
- Aşırı akım koruma
- Basınç şalteri girişi
- Motor ters yön koruma
- Fazlar arası asimetri koruma
- Çok pompalı panolarda rotasyon (sıra değiştirme) özelliği

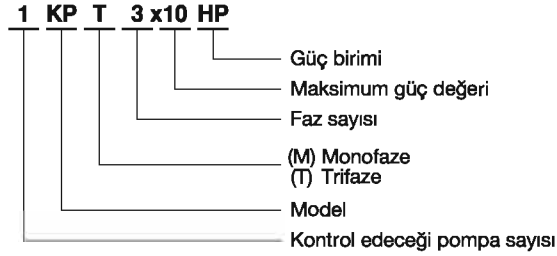

1 POMPALI KUMANDA PANOLARI

ÜRÜN KODU	MODEL	GÜÇ		AKIM AYAR SAHASI	GERİLİM (V)	BOYUTLAR (mm)			FİYAT
		kW	HP			EN	BOY	DERİNLİK	
1311.0001	1 KP M 1x3 HP	0.55-2.2	0.75-3.0	2-18 A	220 Volt	250	200	90	114 \$
1321.0001	1 KP T 3x10 HP	0.55-7.5	0.75-10.0	2-18 A	380 Volt	250	200	90	150 \$
1321.0002	1 KP T 3x20 HP	7.5-15.0	10.0-20.0	18-36 A	380 Volt	310	230	130	225 \$


2 POMPALI KUMANDA PANOLARI

ÜRÜN KODU	MODEL	GÜÇ		AKIM AYAR SAHASI	GERİLİM (V)	BOYUTLAR (mm)			FİYAT
		kW	HP			EN	BOY	DERİNLİK	
1312.0001	2 KP M 1x3 HP	2x0.55-2.2	2x0.75-3.0	2x2-18 A	220 Volt	310	230	130	208 \$
1322.0001	2 KP T 3x10 HP	2x0.55-7.5	2x0.75-10.0	2x2-18 A	380 Volt	310	230	130	280 \$
1322.0002	2 KP T 3x20 HP	2x7.5-15.0	2x10.0-20.0	2x18-36 A	380 Volt	350	450	180	444 \$

ÖZELLİKLERİ

- Otomatik test sistemi (sesli ve ışıklı ikaz özellikli) fiyat farkı 500 ₺'dir.
- Özel tasarım ve uygulama panoları için lütfen firmamızla irtibata geçiniz.



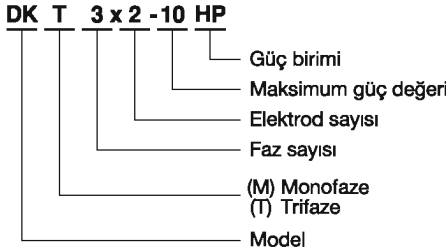

GENEL TANIM

Derin kuyu dalgıç pompalarını kumanda edebilmek için kullanılan kontrol üniteleridir.

PANO ÇALIŞMA ÖZELLİKLERİ

- Gerilim (Monofaze) : 1N~50-60 Hz 230 V±%10
- Gerilim (Trifaze) : 3N~50-60 Hz 400 V±%10
- Motor gücü : 0.75-10.0 HP / 10.0-20.0 HP
- Frekans : 50-60 Hz
- Pano gövdesi : ABS plastik
- Maksimum ortam sıcaklığı : +40 °C
- Yol verme : Direkt kalkış
- Koruma seviyesi : IP55
- Yalıtım sınıfı : F

PANO ÖZELLİKLERİ

- PTC girişi
- Flatör girişi
- Ön panel göstergeleri
- Aşırı akım koruma
- Basınç şalteri girişi
- Motor ters yön koruma
- Fazlar arası asimetri koruma
- İki elektrodlu kullanım özelliği
- Üç elektrodlu kullanım özelliği (Opsiyonel)
- Ayarlanabilir elektrot bekletme özelliği (30 saniye ~ 70 dakika arası)

ÜRÜN KODU	MODEL	GÜÇ		AKIM AYAR SAHASI	GERİLİM (V)	BOYUTLAR (mm)			FİYAT
		kW	HP			EN	BOY	DERİNLİK	
1411.0001	DK M 1x2-3 HP	0.55-2.2	0.75-3.0	2-18 A	220 Volt	250	200	90	130 \$
1421.0001	DK T 3x2-10 HP	0.55-7.5	0.75-10.0	2-18 A	380 Volt	250	200	90	170 \$
1421.0002	DK T 3x2-20 HP	7.5-15.0	10.0-20.0	18-36 A	380 Volt	310	230	130	255 \$

ÖZELLİKLERİ

- Kondansatör fiyat farkı 20 ₺'dir.
- Panolarımız standart 2 elektrodlu olarak üretilmektedir. Opsiyonel olarak 3 elektrodlu pano için lütfen firmamızla irtibata geçiniz.
- Sesli ve ışıklı ikaz özelliği ilavesi için lütfen firmamızla irtibata geçiniz.





GENEL TANIM

Pompa, hidrofor ve kompresörlerde sistemi kumanda edebilmek için kullanılan kontrol üniteleridir. Sıvı seviye rölesi ilavesi ile derin kuyu dalgıç pompaları için de kullanılabilir.

PANO ÇALIŞMA ÖZELLİKLERİ

- Gerilim (Trifaze) : 3N-50-60 Hz 400 V±%10
- Motor gücü : 1.0-10.0 HP
- Frekans : 50-60 Hz
- Pano gövdesi : ABS plastik
- Maksimum ortam sıcaklığı : +40 °C
- Koruma seviyesi : IP55
- Yalıtım sınıfı : F

PANO ÖZELLİKLERİ

- Flatör girişi
- Ön panel göstergeleri
- Aşırı akım koruma
- Basınç şalteri girişi
- Motor ters yön koruma
- Fazlar arası asimetri koruma

1 POMPALI KUMANDA PANOLARI

ÜRÜN KODU	MODEL	GÜÇ		GERİLİM (V)	BOYUTLAR (mm)			FİYAT
		kW	HP		EN	BOY	DERİNLİK	
1321.0200	1 KPC 18-25	0.75-1.1	1.0-1.5	380 Volt	125	230	125	90 \$
1321.0201	1 KPC 25-40	1.5	2.0	380 Volt	125	230	125	90 \$
1321.0202	1 KPC 40-60	2.2	3.0	380 Volt	125	230	125	90 \$
1321.0203	1 KPC 55-80	3.0	4.0	380 Volt	125	230	125	90 \$
1321.0204	1 KPC 70-100	4.0	5.5	380 Volt	125	230	125	90 \$
1321.0205	1 KPC 100-130	5.5	7.5	380 Volt	125	230	125	90 \$
1321.0206	1 KPC 120-180	7.5	10.0	380 Volt	125	230	125	90 \$

2 POMPALI KUMANDA PANOLARI

ÜRÜN KODU	MODEL	GÜÇ		GERİLİM (V)	BOYUTLAR (mm)			FİYAT
		kW	HP		EN	BOY	DERİNLİK	
1322.0200	2 KPC 18-25	0.75-1.1	1.0-1.5	380 Volt	300	400	165	190 \$
1322.0201	2 KPC 25-40	1.5	2.0	380 Volt	300	400	165	190 \$
1322.0202	2 KPC 40-60	2.2	3.0	380 Volt	300	400	165	190 \$
1322.0203	2 KPC 55-80	3.0	4.0	380 Volt	300	400	165	190 \$
1322.0204	2 KPC 70-100	4.0	5.5	380 Volt	300	400	165	190 \$
1322.0205	2 KPC 100-130	5.5	7.5	380 Volt	300	400	165	190 \$
1322.0206	2 KPC 120-180	7.5	10.0	380 Volt	300	400	165	190 \$

ÖZELLİKLERİ

- Derin kuyu dalgıç pompalarında kullanılacak panolarda sıvı seviye rölesi için liste fiyatına 200 ₺ ilave ediniz.





Water is life
MASTER®
Pumps

YANGINLA MÜCADELE GRUPLARI

www.hidrotank.com



GENEL TANIM

Yangınla mücadele grupları mekanik tesisat projelerinde belirtilen değerlere göre özel olarak tasarlanıp imal edilmektedir. Pompa grupları iki adet elektrik motorlu yatay tip santrifüj pompa ve jokey pompadan oluşmaktadır. Jokey pompa sistemdeki kaçakları karşılamak içindir. Jokey pompa sistemdeki kaçakları karşılayamıyorsa ana pompa devreye girerek ihtiyaç duyulan basıncı sağlar.

Pompa gruplarımız giriş çıkış vanaları, çekvalfler, şase, emme ve basma kollektörleri, NFPA 20 veya Türk Yangın Yönetmeliği'ne uygun kumanda panoları ve haftalık otomatik test sistemi ile çalışmaya hazır halde sevk edilmektedir.

Teknik detaylar için firmamızı arayınız.

ELEKTRİKLİ GRUPLAR

ÜRÜN KODU	MODEL	DEBİ (m³/h)	BASINÇ (mss)	GÜÇ (kW)	
				ELEKTRİKLİ POMPA	JOKEY POMPA
-	2 MHE 32/250-7	2x12.0	60	2x7.5	1.5
-	2 MHE 32/250-11	2x12.0	75	2x11.0	1.5
-	2 MHE 32/250-15	2x12.0	85	2x15.0	1.5
-	2 MHE 32/250-18	2x12.0	95	2x18.5	1.5
-	2 MHE 40/250-15	2x40.0	65	2x15.0	3.0
-	2 MHE 40/250-18	2x40.0	80	2x18.5	3.0
-	2 MHE 40/250-22	2x40.0	90	2x22.0	3.0
-	2 MHE 40/250-30	2x40.0	100	2x30.0	3.0
-	2 MHE 50/250-22	2x60.0	60	2x22.0	3.0
-	2 MHE 50/250-30	2x60.0	75	2x30.0	3.0
-	2 MHE 50/250-37	2x60.0	95	2x37.0	3.0
-	2 MHE 50/250-45	2x60.0	105	2x45.0	3.0
-	2 MHE 65/250-30	2x100.0	55	2x30.0	3.0
-	2 MHE 65/250-37	2x100.0	70	2x37.0	3.0
-	2 MHE 65/250-45	2x100.0	80	2x45.0	3.0
-	2 MHE 65/250-55	2x100.0	95	2x55.0	3.0
-	2 MHE 80/250-45	2x120.0	60	2x45.0	5.5
-	2 MHE 80/250-55	2x120.0	70	2x55.0	5.5
-	2 MHE 80/250-75	2x120.0	85	2x75.0	5.5
-	2 MHE 80/250-90	2x120.0	100	2x90.0	5.5
-	2 MHE 100/250-75	2x180.0	80	2x75.0	5.5
-	2 MHE 100/250-90	2x180.0	90	2x90.0	5.5
-	2 MHE 100/250-110	2x180.0	95	2x110.0	5.5



GENEL TANIM

Yangınla mücadele grupları mekanik tesisat projelerinde belirtilen değerlere göre özel olarak tasarlanıp imal edilmektedir. Pompa grupları bir adet elektrik motorlu ve bir adet dizel motorlu yatay tip santrifüj pompa ve jokey pompadan oluşmaktadır. Jokey pompa sistemdeki kaçaqları karşılamak içindir. Jokey pompa sistemdeki kaçaqları karşılayamıyorsa ana pompa devreye girerek ihtiyaç duyulan basıncı sağlar.

Pompa gruplarımız giriş çıkış vanaları, çekvalfler, şase, emme ve basma kollektörleri, NFPA 20 veya Türk Yangın Yönetmeliği'ne uygun kumanda panoları ve haftalık otomatik test sistemi ile çalışmaya hazır halde sevk edilmektedir.

Teknik detaylar için firmamızı arayınız.

DİZEL GRUPLAR


ÜRÜN KODU	MODEL	DEBİ (m³/h)	BASINÇ (mss)	GÜÇ (kW)		
				ELEKTRİKLİ POMPA	DİZEL POMPA	JOKEY POMPA
-	2 MHED 32/250-7	2x12.0	60	7.5	8.8	1.5
-	2 MHED 32/250-11	2x12.0	75	11.0	13.0	1.5
-	2 MHED 32/250-15	2x12.0	85	15.0	20.0	1.5
-	2 MHED 32/250-18	2x12.0	95	18.5	20.0	1.5
-	2 MHED 40/250-15	2x40.0	65	15.0	20.0	3.0
-	2 MHED 40/250-18	2x40.0	80	18.5	20.0	3.0
-	2 MHED 40/250-22	2x40.0	90	22.0	26.0	3.0
-	2 MHED 40/250-30	2x40.0	100	30.0	34.0	3.0
-	2 MHED 50/250-22	2x60.0	60	22.0	26.0	3.0
-	2 MHED 50/250-30	2x60.0	75	30.0	34.0	3.0
-	2 MHED 50/250-37	2x60.0	95	37.0	42.0	3.0
-	2 MHED 50/250-45	2x60.0	105	45.0	42.0	3.0
-	2 MHED 65/250-30	2x100.0	55	30.0	34.0	3.0
-	2 MHED 65/250-37	2x100.0	70	37.0	42.0	3.0
-	2 MHED 65/250-45	2x100.0	80	45.0	42.0	3.0
-	2 MHED 65/250-55	2x100.0	95	55.0	68.0	3.0
-	2 MHED 80/250-45	2x120.0	60	45.0	42.0	5.5
-	2 MHED 80/250-55	2x120.0	70	55.0	68.0	5.5
-	2 MHED 80/250-75	2x120.0	85	75.0	68.0	5.5
-	2 MHED 80/250-90	2x120.0	100	90.0	98.0	5.5
-	2 MHED 100/250-75	2x180.0	80	75.0	98.0	5.5
-	2 MHED 100/250-90	2x180.0	90	90.0	98.0	5.5
-	2 MHED 100/250-110	2x180.0	95	110.0	109.0	5.5




Water is life
MASTER®
Pumps

NOTLAR

NOTLAR

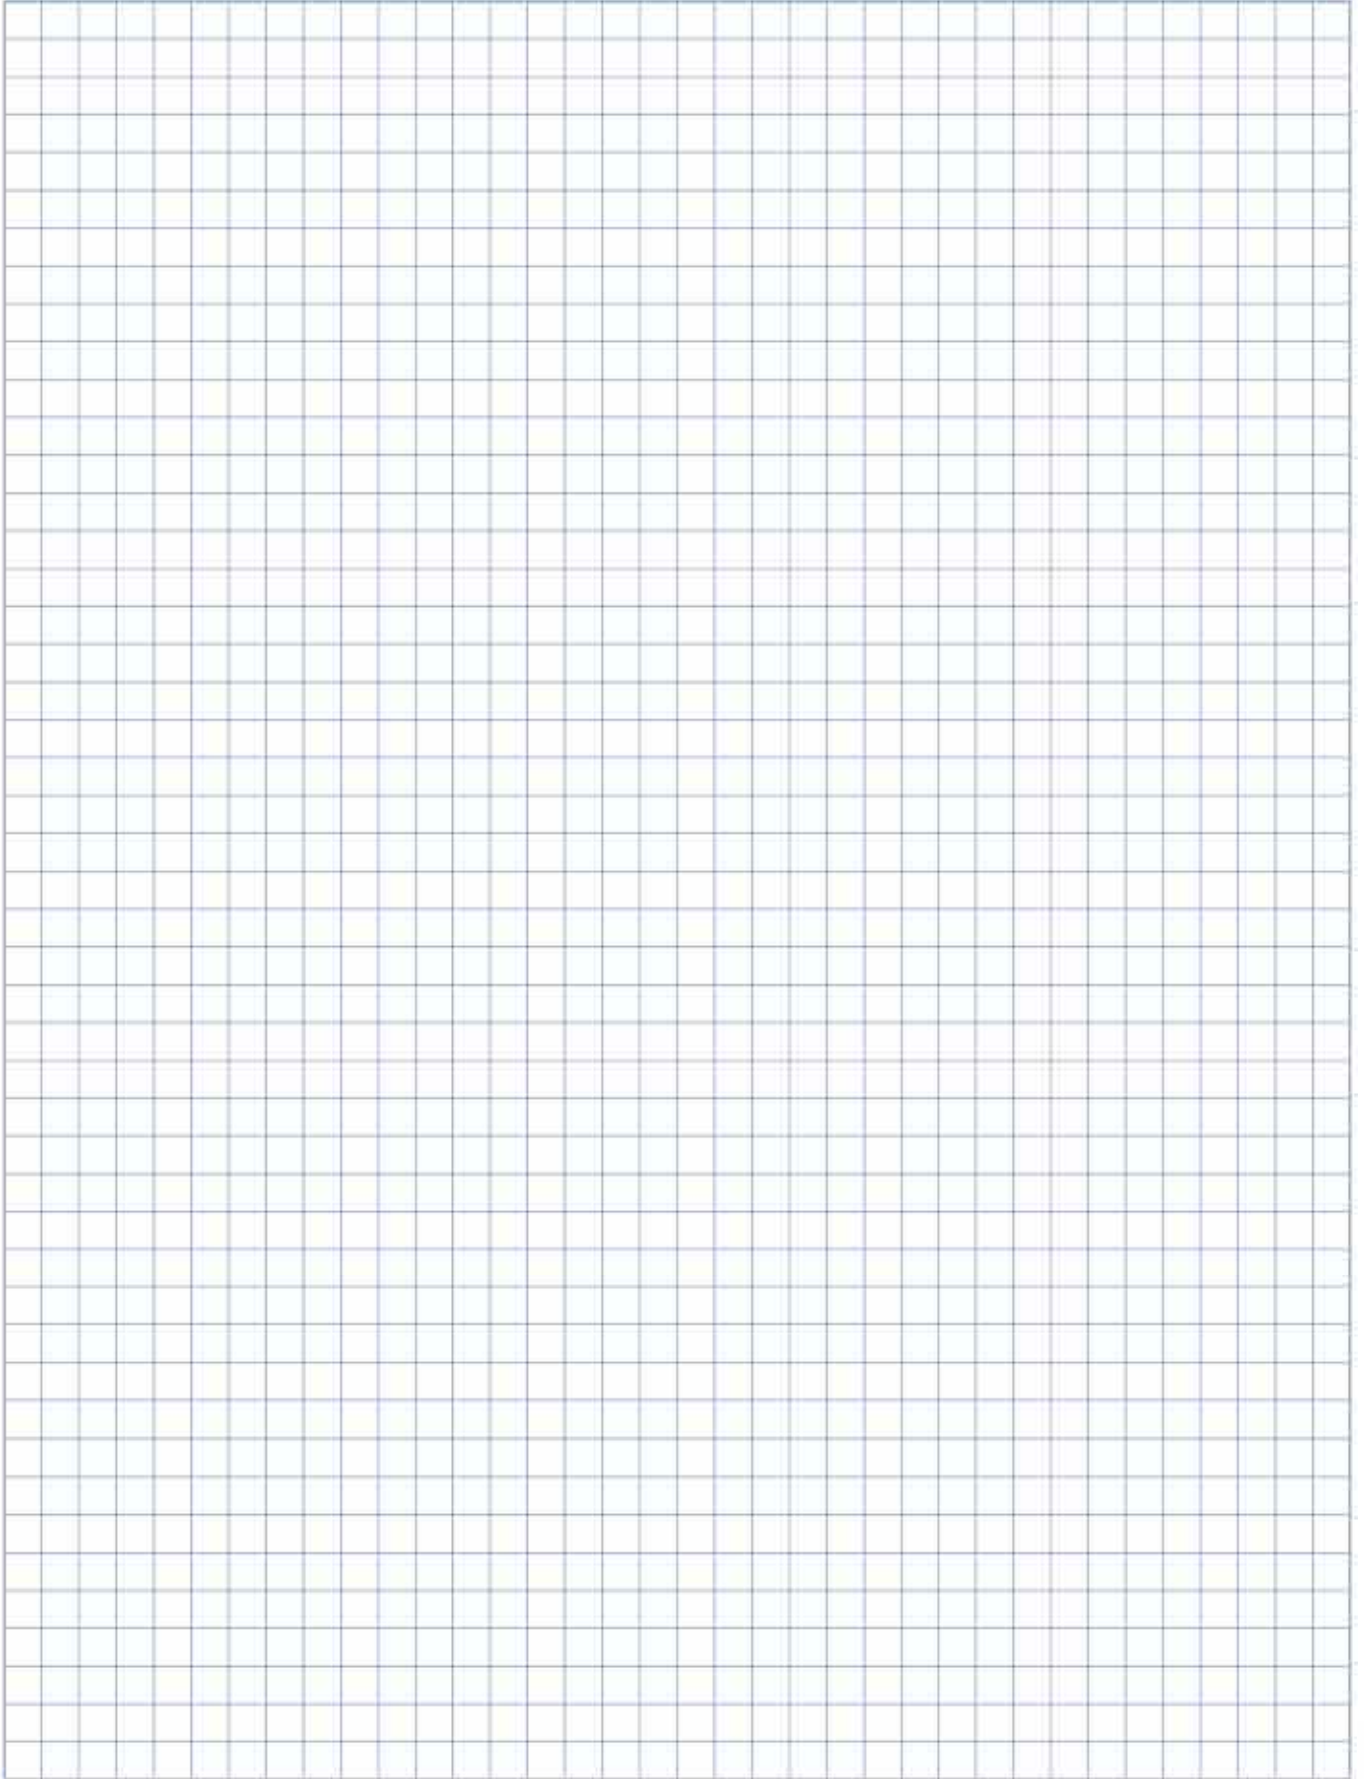

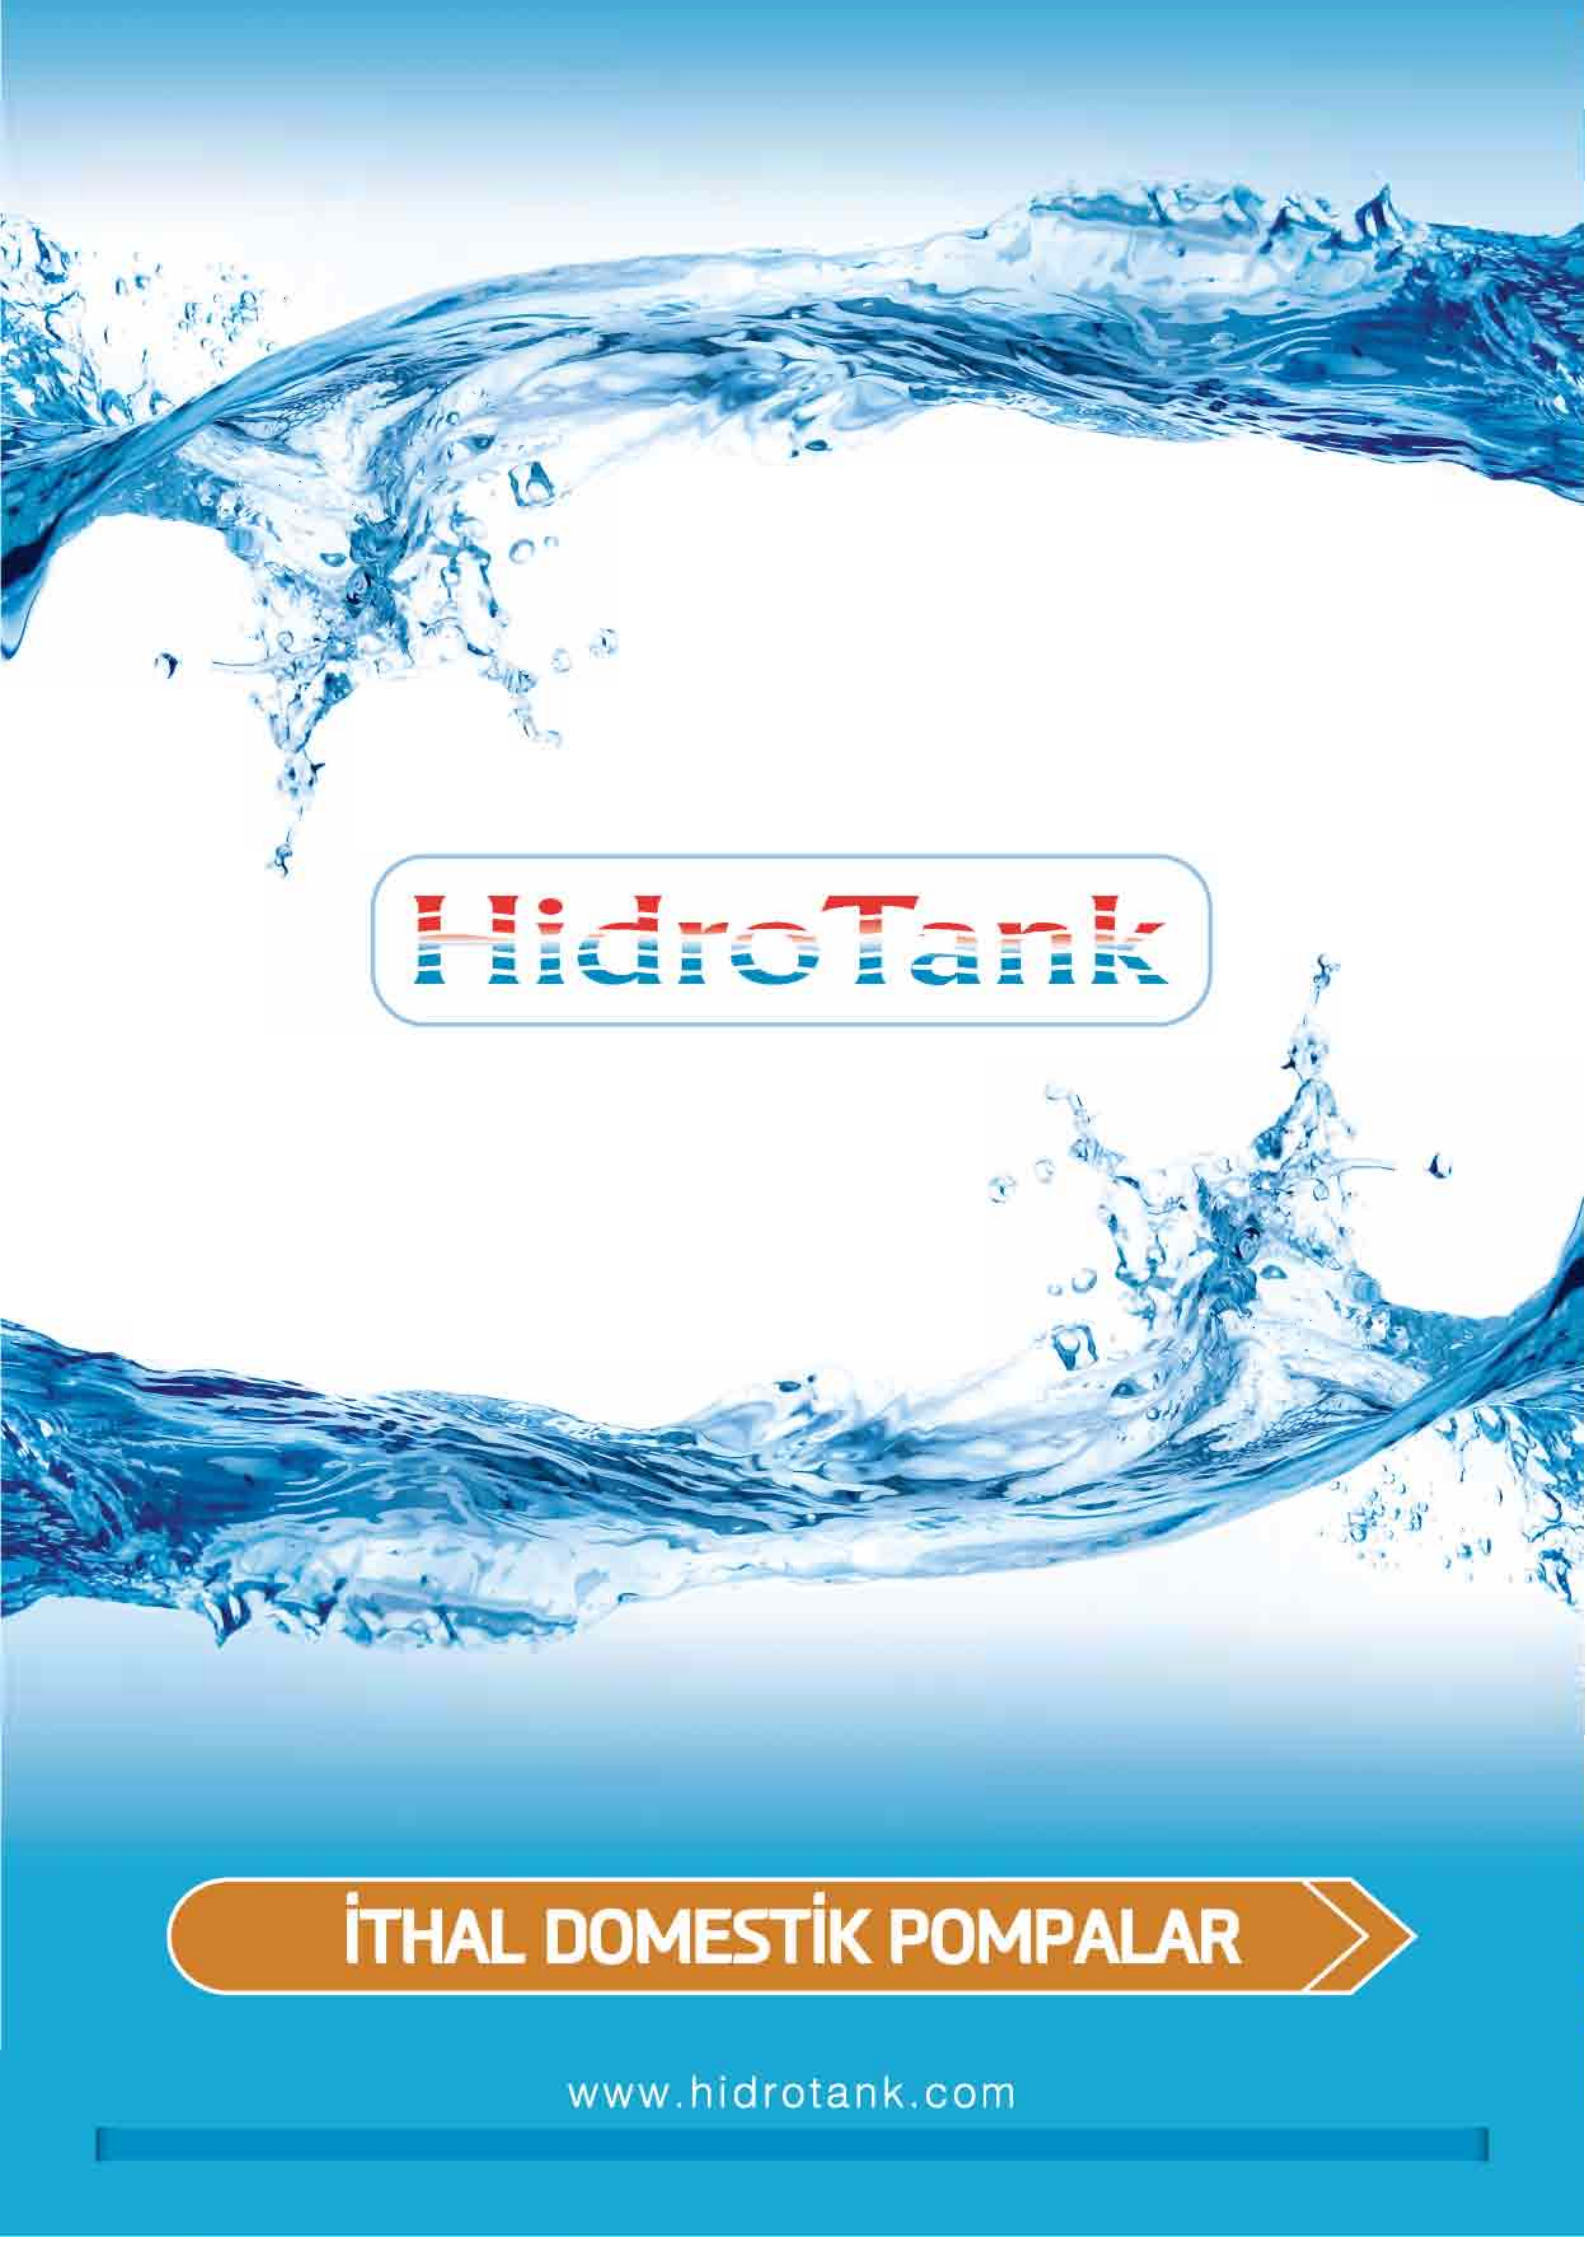A dynamic splash of clear blue water against a white background, with water droplets and ripples visible. The splash is centered horizontally and extends from the top and bottom edges of the frame.

HidroTank

İTHAL DOMESTİK POMPALAR

www.hidrotank.com



PM



PF 60S

PERİFERİK POMPALAR

ÜRÜN KODU	MODEL	GÜÇ		BAĞLANTI ÇAPI	Q	m³/h l/dak	0.0	0.3	0.9	1.2	1.5	2.0	3.0	FİYAT
		kW	HP				0	5	15	20	25	33	50	
3401.0001	PM 45	0.37	0.5	1"	H	mss	35.0	33.0	24.0	18.0	10.0	3.0	-	68 \$
3401.0002	PM 50	0.75	1.0	1"			60.0	55.0	47.0	43.0	40.0	29.0	5.0	111 \$
3401.0006	PF 60S	0.37	0.5	1"			40.0	36.0	28.0	24.0	18.0	10.0	-	172 \$

ÖZELLİKLERİ

- Maksimum su sıcaklığı : +80°C
- Maksimum emiş : 6 metre
- Piring fanlı
- PM 45 modeli piring yataklı
- Termik korumalı
- PF 60S modelinin ön gövdesi paslanmaz çelik döküm
- Gerilim : Monofaze 220 V



SS 304 KROM MİLLİ PERİFERİK POMPALAR

ÜRÜN KODU	MODEL	GÜÇ		BAĞLANTI ÇAPI	Q	m³/h l/dak	0.0	0.3	0.6	1.2	1.8	2.1	2.4	FİYAT
		kW	HP				0	5	10	20	30	35	40	
3401.0003	IDB 40	0.37	0.5	1"	H	mss	40.0	36.0	32.0	22.0	12.0	7.0	2.0	81 \$
3401.0004	IDB 70	0.75	1.0	1"			72.0	64.0	56.0	42.0	28.0	21.0	14.0	125 \$
3401.0005	IDB 70 *	0.75	1.0	1"			72.0	64.0	56.0	42.0	28.0	21.0	14.0	128 \$

ÖZELLİKLERİ

- Maksimum su sıcaklığı : +80°C
- Maksimum emiş : 6 metre
- Piring fanlı
- IDB 40 modeli piring yataklı
- Mili paslanmaz çelik
- Isınmaya karşı dayanıklı
- Termik korumalı
- Gerilim : Monofaze 220 V
- (" * " işaretli ürünler Trifaze 380 V)



PASLANMAZ ÇELİK MİLLİ SICAK SU POMPASI

ÜRÜN KODU	MODEL	GÜÇ		BAĞLANTI ÇAPI	Q	m³/h l/dak	0.0	0.6	1.2	1.8	2.4	3.0	3.6	FİYAT
		kW	HP				0	10	20	30	40	50	60	
3401.0025	PH 70	0.75	1.0	1"	H	mss	46.0	44.0	38.0	30.0	24.0	16.0	10.0	208 \$

ÖZELLİKLERİ

- Maksimum su sıcaklığı : +200°C
- Maksimum emiş : 6 metre
- Piring fanlı
- Termik korumalı
- Gerilim : Monofaze 220 V

Kalıp makinalarında sıcak su basma özelliği +200°C



JET POMPALAR



ÜRÜN KODU	MODEL	GÜÇ		BAĞLANTI ÇAPI	Q	m³/h	0.0	1.2	1.8	2.4	3.0	3.6	4.2	FİYAT
		kW	HP				0	20	30	40	50	60	70	
3401.0010	M 80	0.75	1.0	1"	H mss	50.0	40.0	36.0	32.0	28.0	-	-	-	131 \$
3401.0011	JCP 50	0.75	1.0	1"		50.0	40.0	36.0	32.0	28.0	-	-	-	137 \$
3401.0012	JET 150	1.1	1.5	1 1/4" - 1"		58.0	50.0	45.0	38.0	31.0	22.0	10.0	-	240 \$
3401.0013	JET 200	1.5	2.0	1 1/4" - 1"		62.0	54.0	48.0	44.0	38.0	34.0	15.0	-	250 \$

ÖZELLİKLERİ

- Maksimum su sıcaklığı : +40°C
- Maksimum emiş : 9 metre
- Piring fanlı
- M 80 modeli plastik fanlı
- Termik korumalı
- Gerilim : Monofaze 220 V

SS 304 KROM MİLLİ JET POMPA



ÜRÜN KODU	MODEL	GÜÇ		BAĞLANTI ÇAPI	Q	m³/h	0.0	0.6	1.2	1.8	2.4	2.7	3.0	FİYAT
		kW	HP				0	10	20	30	40	45	50	
3401.0015	JET 100A	0.75	1.0	1"	H mss	52.0	46.0	40.0	36.0	32.0	30.0	25.0	-	144 \$

SS 304 KROM MİLLİ PASLANMAZ GÖVDELİ JET POMPA



ÜRÜN KODU	MODEL	GÜÇ		BAĞLANTI ÇAPI	Q	m³/h	0.0	0.6	1.2	1.8	2.4	2.8	3.0	FİYAT
		kW	HP				0	10	20	30	40	46	50	
3401.0020	STP 50	0.75	1.0	1"	H mss	49.0	41.0	35.0	28.0	18.0	10.0	8.0	-	161 \$

ÖZELLİKLERİ

- Maksimum su sıcaklığı : +40°C
- Maksimum emiş : 9 metre
- Jet 100A modeli piring fanlı
- STP 50 modeli paslanmaz çelik fanlı
- Mili paslanmaz çelik
- Termik korumalı
- Gerilim : Monofaze 220 V

PASLANMAZ GÖVDELİ JET POMPALAR



ÜRÜN KODU	MODEL	GÜÇ		BAĞLANTI ÇAPI	Q	m³/h	0.0	0.6	1.2	1.8	2.4	FİYAT
		kW	HP				0	10	20	30	40	
3401.0372	BJZ 060	0.55	0.75	1"	H mss	44.0	34.0	28.0	23.0	17.0	-	181 \$

ÜRÜN KODU	MODEL	GÜÇ		BAĞLANTI ÇAPI	Q	m³/h	0.0	0.6	1.2	1.8	2.4	3.0	4.0	FİYAT
		kW	HP				0	10	20	30	40	50	66	
3401.0022	BJZ 900B	0.75	1.0	1"	H mss	50.0	44.0	37.0	29.0	25.0	22.0	12.0	-	219 \$



ÜRÜN KODU	MODEL	GÜÇ		BAĞLANTI ÇAPI	Q	m³/h	0.0	0.6	1.2	2.4	3.0	4.0	4.8	FİYAT
		kW	HP				0	10	20	40	50	66	80	
3401.0373	CJEXM 150	1.3	1.8	1 1/4" - 1"	H mss	59.0	58.0	50.0	42.0	38.0	28.0	20.0	-	333 \$

ÖZELLİKLERİ

- Maksimum su sıcaklığı : +40°C
- Sessiz çalışır
- Maksimum emiş : 9 metre
- Mili paslanmaz çelik
- CJEXM modeli modeli paslanmaz çelik fanlı
- BJZ modeli noril fanlı
- Termik korumalı
- Aç-kapa anahtarı
- 1 metre kablolu ve fişli
- Gerilim : Monofaze 220 V

Yüksek debili
Sessiz çalışır

İKİ KADEMELİ JET POMPA



ÜRÜN KODU	MODEL	GÜÇ		BAĞLANTI ÇAPI	Q	m³/h	0.0	2.1	2.5	3.6	4.4	4.8	6.5	FİYAT
		kW	HP				0	35	41	60	73	80	108	
3401.0021	JDP 750B	1.5	2.0	1 1/2" - 1"	H mss	60.0	50.0	45.0	40.0	34.0	30.0	10.0	-	333 \$

ÖZELLİKLERİ

- Maksimum su sıcaklığı : +60°C
- Maksimum emiş : 9 metre
- 2 piring fanlı
- Termik korumalı
- Gerilim : Monofaze 220 V

Yüksek debili



AÇIK FANLI SANTRİFÜJ POMPA

ÜRÜN KODU	MODEL	GÜÇ		BAĞLANTI ÇAPI	Q	m³/h	0.0	1.2	3.0	3.5	4.0	4.8	5.2	FİYAT
		kW	HP				l/dak	0	20	50	58	66	80	
3401.0030	CM 20	0.75	1.0	1 1/2"	H	mss	16.0	15.0	11.0	10.0	8.0	6.0	4.0	166 \$

ÖZELLİKLERİ

- Maksimum su sıcaklığı : +60°C
- Maksimum emiş : 6 metre
- Açık tip piring fanlı

- Termik korumalı
- Gerilim : Monofaze 220 V

Kirlı su basma
özellığı

TEK KADEMELİ SANTRİFÜJ POMPALAR

ÜRÜN KODU	MODEL	GÜÇ		BAĞLANTI ÇAPI	Q	m³/h	0.0	1.2	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	FİYAT
		kW	HP				l/dak	0	20	33	50	66	83	
3401.0031	SCM 60	0.75	1.0	1"	H	mss	32.0	31.0	30.0	26.0	24.0	20.0	12.0	145 \$
3401.0032	CPM 200	1.5	2.0	1"	H	mss	42.0	41.0	40.0	37.0	34.0	28.0	22.0	229 \$

ÖZELLİKLERİ

- Maksimum su sıcaklığı : +60°C
- Maksimum emiş : 6 metre
- Piring fanlı

- Termik korumalı
- Gerilim : Monofaze 220 V

Yüksek basınçlı



TEK KADEMELİ SANTRİFÜJ POMPALAR

ÜRÜN KODU	MODEL	GÜÇ		BAĞLANTI ÇAPI	Q	m³/h	0.0	6.0	9.0	12.0	15.0	18.0	20.0	FİYAT
		kW	HP				l/dak	0	100	150	200	250	300	
3401.0033	CM 70	1.5	2.0	2"	H	mss	28.0	24.0	21.0	18.0	13.0	10.0	3.0	247 \$
3401.0044	CM 70 *	1.5	2.0	2"	H	mss	28.0	24.0	21.0	18.0	13.0	10.0	3.0	247 \$
3401.0034	MHF 5AM	1.5	2.0	2"	H	mss	20.0	18.0	16.0	13.0	10.0	6.0	2.0	236 \$

ÖZELLİKLERİ

- Maksimum su sıcaklığı : +60°C
- Maksimum emiş : 6 metre
- Piring fanlı

- Termik korumalı
- Gerilim : Monofaze 220 V
- (“ * ” işaretli ürünler Trifaze 380 V)

SS 304 KROM MİLLİ ÇİFT KADEMELİ BASINÇLI POMPALAR

ÜRÜN KODU	MODEL	GÜÇ		BAĞLANTI ÇAPI	Q	m³/h	0.0	1.2	2.4	3.6	4.8	6.0	7.2	FİYAT
		kW	HP				l/dak	0	20	40	60	80	100	
3401.0035	SCM2 52	1.1	1.5	1 1/4" - 1"	H	mss	45.0	40.0	35.0	29.0	22.0	15.0	6.0	278 \$
3401.0036	SCM2 55	1.5	2.0	1 1/4" - 1"	H	mss	50.0	47.0	42.0	38.0	31.0	25.0	17.0	290 \$
3401.0037	SCM2 60	2.2	3.0	1 1/4" - 1"	H	mss	63.0	60.0	56.0	50.0	44.0	37.0	28.0	314 \$
3401.0038	SCM2 60 *	2.2	3.0	1 1/4" - 1"	H	mss	63.0	60.0	56.0	50.0	44.0	37.0	28.0	319 \$

ÜRÜN KODU	MODEL	GÜÇ		BAĞLANTI ÇAPI	Q	m³/h	0.0	7.5	9.0	12.0	15.0	24.0	36.0	FİYAT
		kW	HP				l/dak	0	125	150	200	250	400	
3401.0039	SCM2 80	4.0	5.5	1 1/2" - 1 1/4"	H	mss	79.0	70.0	66.0	59.0	-	-	-	909 \$
3401.0040	SCM2 90	5.5	7.5	1 1/2" - 1 1/4"	H	mss	90.0	83.0	80.0	73.0	63.0	-	-	1.233 \$
3401.0041	SCM2 100	11.0	15.0	2" - 1 1/2"	H	mss	100.0	97.0	96.0	94.0	92.0	78.0	41.0	1.958 \$
3401.0042	SCM2 130	15.0	20.0	2" - 1 1/2"	H	mss	130.0	120.0	118.0	115.0	110.0	93.0	50.0	2.126 \$

ÖZELLİKLERİ

- Maksimum su sıcaklığı : +80°C
- Maksimum emiş : 6 metre
- 2 piring fanlı
- SCM2 100 - SCM2 130 modelleri döküm fanlı

- Mili SS 304 paslanmaz çelik
- 220 V pompalar termik korumalı
- Gerilim : Monofaze 220 V
- (“ * ” işaretli ürünler Trifaze 380 V)



YATIK SS 304 KROM MİLLİ ÇOK KADEMELİ POMPALAR

ÜRÜN KODU	MODEL	GÜÇ		BAĞLANTI ÇAPI	Q	m³/h	0.0	0.6	1.2	2.4	3.6	4.8	6.0	FİYAT
		kW	HP				0	10	20	40	60	80	100	
3401.0045	YMP6 60	1.1	1.5	1 1/4" - 1"	H	mss	63.0	61.0	59.0	55.0	47.0	37.0	23.0	309 \$
3401.0046	YMP6 80	1.5	2.0	1 1/4" - 1"			82.0	80.0	77.0	70.0	60.0	47.0	27.0	341 \$

ÜRÜN KODU	MODEL	GÜÇ		BAĞLANTI ÇAPI	Q	m³/h	0.0	1.8	3.6	4.8	6.0	7.2	8.4	FİYAT
		kW	HP				0	30	60	90	100	120	140	
3401.0048	YMP9 70	2.2	3.0	1 1/2" - 1 1/4"	H	mss	77.0	69.0	60.0	54.0	43.0	33.0	22.0	433 \$
3401.0049	YMP9 70 *	2.2	3.0	1 1/2" - 1 1/4"			77.0	69.0	60.0	54.0	43.0	33.0	22.0	433 \$

ÖZELLİKLERİ

➤ Gerilim : Monofaze 220 V (" * " işaretli ürünler Trifaze 380 V)

Sessiz çalışır

YATIK MİLLİ ÇOK KADEMELİ PASLANMAZ ÇELİK SANTRİFÜJ POMPALAR

ÜRÜN KODU	MODEL	GÜÇ		BAĞLANTI ÇAPI	Q	m³/h	0.0	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	FİYAT
		kW	HP				0	16	33	50	66	83	100	
3401.0085	CM 4-60 (304)	1.1	1.5	1 1/4" - 1"	H	mss	52.0	50.0	48.0	45.0	42.0	34.0	25.0	305 \$
3401.0087	CM 4-60 (316) *	1.1	1.5	1 1/4" - 1"			52.0	50.0	48.0	45.0	42.0	34.0	25.0	358 \$

ÖZELLİKLERİ

- Maksimum su sıcaklığı : +40°C
- Noril fanlı
- CM 4-60 (304) mili ve gövdesi AISI 304 paslanmaz çelik
- CM 4-60 (316) mili ve gövdesi AISI 316 paslanmaz çelik
- 220 V pompalar termik korumalı
- Gerilim : Monofaze 220 V (" * " işaretli ürünler Trifaze 380 V)

YATIK MİLLİ ÇOK KADEMELİ 304 KOMPLE PASLANMAZ ÇELİK SANTRİFÜJ POMPALAR

ÜRÜN KODU	MODEL	GÜÇ		BAĞLANTI ÇAPI	Q	m³/h	0.0	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	3.5	FİYAT
		kW	HP				0	16	25	33	41	50	58	
3401.0320	CMH2-60 (304)	0.75	1.0	1"	H	mss	56.0	50.0	48.0	42.0	38.0	32.0	25.0	355 \$

ÜRÜN KODU	MODEL	GÜÇ		BAĞLANTI ÇAPI	Q	m³/h	0.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	FİYAT
		kW	HP				0	33	50	66	83	100	116	
3401.0321	CMH4-60 (304)	1.1	1.5	1 1/4" - 1"	H	mss	58.0	53.0	50.0	45.0	40.0	33.0	24.0	399 \$
3401.0322	CMH4-60 (316)	1.1	1.5	1 1/4" - 1"			58.0	53.0	50.0	45.0	40.0	33.0	24.0	506 \$

ÜRÜN KODU	MODEL	GÜÇ		BAĞLANTI ÇAPI	Q	m³/h	0.0	4.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	FİYAT
		kW	HP				0	66	100	116	133	150	166	
3401.0323	CMH8-40 (304)	2.2	3.0	1 1/2"	H	mss	68.0	65.0	57.0	50.0	48.0	42.0	34.0	619 \$
3401.0324	CMH8-40 (304) *	2.2	3.0	1 1/2"			68.0	65.0	57.0	50.0	48.0	42.0	34.0	515 \$

ÜRÜN KODU	MODEL	GÜÇ		BAĞLANTI ÇAPI	Q	m³/h	7.0	9.0	11.0	14.0	15.0	16.0	17.0	FİYAT
		kW	HP				116	150	183	233	250	266	283	
3401.0325	CMH12-50BT *	3.0	4.0	1 1/2"	H	mss	60.0	57.0	53.0	44.0	40.0	35.0	30.0	686 \$

ÜRÜN KODU	MODEL	GÜÇ		BAĞLANTI ÇAPI	Q	m³/h	0.0	14.0	18.0	20.0	22.0	24.0	28.0	FİYAT
		kW	HP				0	233	300	333	366	400	466	
3401.0376	CMH20-40 *	4.0	5.5	2"	H	mss	60.0	46.0	42.0	40.0	36.0	28.0	24.0	787 \$

ÖZELLİKLERİ

- Maksimum su sıcaklığı : +70°C
- Maksimum emiş : 4 metre
- Paslanmaz çelik fanlı ve difüzörlü
- Su ile temas eden tüm yüzeyler paslanmaz çelik (CMH20-40 modeli hariç)
- Gerilim : Monofaze 220 V (" * " işaretli ürünler Trifaze 380 V)



MEKANİK SWITCHLİ SICAK SU POMPASI

ÜRÜN KODU	MODEL	GÜÇ (W)	BAĞLANTI ÇAPI	Q	HİDROLİK DEĞERLER								FİYAT
					m³/h	0	0.4	0.6	0.8	1.0	1.3	1.5	
3401.0200	TSP 60	260	3/4"	H	mss	16.0	15.0	14.0	12.0	9.0	7.0	5.0	111 \$

ÖZELLİKLERİ

- Maksimum su sıcaklığı : +100°C
- Emiş özelliği yoktur
- Gerilim : Monofaze 220 V

OTOMATİK HİDROFOR POMPASI

ÜRÜN KODU	MODEL	GÜÇ (W)	BAĞLANTI ÇAPI	Q	HİDROLİK DEĞERLER								FİYAT
					m³/h	0	0.6	1.0	1.2	1.5	1.8	2.1	
3401.0203	GP 125A	370	1"	H	mss	35.0	30.0	27.0	19.0	16.0	12.0	5.0	121 \$

ÖZELLİKLERİ

- Maksimum su sıcaklığı : +80°C
- Piring fanlı
- Termik korumalı
- Gerilim : Monofaze 220 V

AKILLI TİP OTOMATİK HİDROFOR POMPASI

ÜRÜN KODU	MODEL	GÜÇ		BAĞLANTI ÇAPI	Q	HİDROLİK DEĞERLER								FİYAT
		kW	HP			m³/h	0	0.6	1.0	1.2	1.5	1.8	2.1	
3401.0201	PHJ 370A	0.4	0.55	1"	H	mss	35.0	31.0	25.0	23.0	20.0	17.0	8.0	182 \$

ÖZELLİKLERİ

- Maksimum su sıcaklığı : +80°C
- Piring fanlı
- Termik korumalı
- Krom millî ve paslanmaz yataklı
- Susuz kalınca 6 dakika içinde otomatik durma özelliği
- Gerilim : Monofaze 220 V

1-2 kat tek daire hidroforu
Susuz kalınca otomatik
6 dakika sonra durma özelliği

MEKANİK SWITCHLİ SICAK SU POMPASI

ÜRÜN KODU	MODEL	GÜÇ (W)	BAĞLANTI ÇAPI	Q	HİDROLİK DEĞERLER								FİYAT
					m³/h	0	1.0	1.3	1.6	2.0	2.5	2.8	
3401.0199	PLX 169EA	200	3/4"	H	mss	15.0	12.0	11.0	10.0	9.0	7.0	5.0	223 \$

ÖZELLİKLERİ

- Maksimum su sıcaklığı : +100°C
- Paslanmaz çelik fanlı
- Gerilim : Monofaze 220 V

Güneş enerjili
sıcak su hidroforu
Yüksek debili, sessiz

MEKANİK SWITCHLİ SICAK SU POMPASI

ÜRÜN KODU	MODEL	GÜÇ (W)	BAĞLANTI ÇAPI	Q	HİDROLİK DEĞERLER								FİYAT
					m³/h	0	1.2	2.4	3.0	3.6	4.0	4.8	
3401.0202	CNG 130EF	370	1"	H	mss	20.0	19.5	19.0	18.0	17.0	16.5	15.0	204 \$

ÖZELLİKLERİ

- Maksimum su sıcaklığı : +100°C
- Piring fanlı
- Gerilim : Monofaze 220 V

Güneş enerjili
sıcak su hidroforu
Yüksek debili, sessiz



JH 400

PLASTİK GÖVDELİ DRENAJ POMPALARI

ÜRÜN KODU	MODEL	GÜÇ		BAĞLANTI ÇAPI	Q	m³/h l/dak	0.0	3.0	5.0	6.0	FİYAT
		kW	HP				0	50	83	100	
3401.0090	QSB-JH 400	0.4	0.55	1"-1 1/4"-1 1/2"	H	mss	8.0	6.0	4.0	3.0	78 \$
3401.0091	QSB-JH 400B	0.4	0.55	1"-1 1/4"-1 1/2"	H	mss	5.5	4.0	3.0	2.0	78 \$

ÖZELLİKLERİ

- ➔ Maksimum daldırma derinliği : 5 metre
- ➔ Flatörli ve plastik fanlı
- ➔ 10 metre kablolu ve fişli
- ➔ Maksimum partikül çapı : QSB-JH 400 : 2 mm, QSB-JH 400B : 10 mm
- ➔ QSB-JH 400 temiz su
- ➔ QSB-JH 400B kirli su
- ➔ Gerilim : Monofaze 220 V



JH 400B - 750B

PLASTİK GÖVDELİ KIRLI SU DRENAJ POMPALARI

ÜRÜN KODU	MODEL	GÜÇ		BAĞLANTI ÇAPI	Q	m³/h l/dak	0.0	3.0	5.0	6.0	7.0	9.0	FİYAT
		kW	HP				0	50	83	100	116	150	
3401.0093	QSB-JH 750B	0.75	1.0	1"-1 1/4"-1 1/2"	H	mss	9.0	7.0	6.5	6.0	5.0	4.0	101 \$

ÖZELLİKLERİ

- ➔ Maksimum daldırma derinliği : 5 metre
- ➔ Plastik fanlı
- ➔ 10 metre kablolu ve fişli
- ➔ Maksimum partikül çapı : 10 mm
- ➔ Gerilim : Monofaze 220 V



PLASTİK GÖVDELİ 3MM'YE KADAR EMİŞ YAPAN KIRLI VE TEMİZ SU DRENAJ POMPASI

ÜRÜN KODU	MODEL	GÜÇ		BAĞLANTI ÇAPI	Q	m³/h l/dak	0.0	4.0	8.0	11.0	15.0	18.0	FİYAT
		kW	HP				0	66	133	183	250	300	
3401.0394	QSB-JH 1000B 142W	1.0	1.3	1"-1 1/4"-1 1/2"	H	mss	11.0	10.0	9.0	8.0	6.0	4.0	142 \$

ÖZELLİKLERİ

- ➔ Maksimum daldırma derinliği : 5 metre
- ➔ Plastik fanlı
- ➔ 10 metre kablolu ve fişli
- ➔ Pompanın altındaki halka çevrilerek temiz ve kirli suda kullanılır
- ➔ Maksimum partikül çapı : 10 mm
- ➔ Gerilim : Monofaze 220 V



PLASTİK GÖVDELİ DRENAJ POMPASI

ÜRÜN KODU	MODEL	GÜÇ		BAĞLANTI ÇAPI	Q	m³/h	0.0	3.0	5.0	6.0	7.0	8.0	FİYAT
		kW	HP				l/dak	0	50	83	100	116	
3401.0341	QSB-JH 400122	0.4	0.55	1"-1 1/4"-1 1/2"	H	mss	8.0	7.0	5.0	4.0	3.0	2.0	87 \$

ÖZELLİKLERİ

- Maksimum daldırma derinliği : 5 metre
- Maksimum partikül çapı : 2 mm
- Plastik fanlı
- İçten flatörlü
- 10 metre kablolu ve fişli
- Gerilim : Monofaze 220 V

İçten flatörlü
Temiz su

PLASTİK GÖVDELİ KIRLI SU DRENAJ POMPASI

ÜRÜN KODU	MODEL	GÜÇ		BAĞLANTI ÇAPI	Q	m³/h	0.0	3.0	5.0	6.0	8.0	11.0	FİYAT
		kW	HP				l/dak	0	50	83	100	133	
3401.0342	QSB-JH 550B122	0.55	0.75	1"-1 1/4"-1 1/2"	H	mss	7.0	6.0	5.0	4.0	3.0	2.0	97 \$

ÖZELLİKLERİ

- Maksimum daldırma derinliği : 5 metre
- Plastik fanlı
- İçten flatörlü
- 10 metre kablolu ve fişli
- Maksimum partikül çapı : 30 mm
- Gerilim : Monofaze 220 V

İçten flatörlü
Temiz su

PASLANMAZ ÇELİK GÖVDELİ DRENAJ POMPASI

ÜRÜN KODU	MODEL	GÜÇ		BAĞLANTI ÇAPI	Q	m³/h	0.0	2.0	3.5	6.0	8.0	9.0	FİYAT
		kW	HP				l/dak	0	33	58	100	133	
3401.0340	QSB-2JH 550	0.55	0.65	1"-1 1/4"-1 1/2"	H	mss	8.0	6.0	5.0	4.0	3.5	2.0	122 \$

ÖZELLİKLERİ

- Maksimum daldırma derinliği : 5 metre
- Plastik fanlı
- 10 metre kablolu ve fişli
- Uzun süreli çalışmaya dayanıklı
- Gerilim : Monofaze 220 V



KİRLİ SU DRENAJ POMPALARI

ÜRÜN KODU	MODEL	GÜÇ		BAĞLANTI ÇAPI	Q	m³/h	1.5	3.9	5.8	7.2	FİYAT
		kW	HP				l/dak	25	65	96	
3401.0377	VP 180F	0.18	0.25	1" - 1 1/4" - 1 1/2"	H	mss	7.5	5.0	3.0	2.0	114 \$

ÜRÜN KODU	MODEL	GÜÇ		BAĞLANTI ÇAPI	Q	m³/h	1.5	3.9	5.8	7.2	8.3	9.0	FİYAT
		kW	HP				l/dak	25	65	96	120	138	
3401.0096	V 250F	0.25	0.33	1" - 1 1/4" - 1 1/2"	H	mss	7.0	6.0	5.0	4.0	3.0	2.2	126 \$

ÖZELLİKLERİ

- Maksimum daldırma derinliği : 5 metre
- Açık tip vortex fanlı, PPO plastik fanlı
- Maksimum partikül çapı : 15 mm
- VP 180F modeli gövdesi ve üst kafa plastik
- Kablolu ve flatörlü
- Gerilim : Monofaze 220 V

KİRLİ SU DRENAJ POMPASI

ÜRÜN KODU	MODEL	GÜÇ		BAĞLANTI ÇAPI	Q	m³/h	5.0	8.0	12.0	14.0	16.0	18.0	FİYAT
		kW	HP				l/dak	83	133	200	233	266	
3401.0097	V 750F	0.75	1.0	2"	H	mss	11.0	10.0	8.0	7.0	5.5	4.5	216 \$

ÖZELLİKLERİ

- Maksimum daldırma derinliği : 5 metre
- Açık tip vortex fanlı, döküm fanlı
- Maksimum partikül çapı : 25 mm
- Kablolu ve flatörlü
- Gerilim : Monofaze 220 V

Enerji kablosu
kalınlığı 3x1 mm²

KİRLİ SU DRENAJ POMPASI

ÜRÜN KODU	MODEL	GÜÇ		BAĞLANTI ÇAPI	Q	m³/h	4.0	6.0	10.0	12.0	16.0	23.0	FİYAT
		kW	HP				l/dak	66	100	166	200	266	
3401.0100	V 1100F	1.1	1.5	2"	H	mss	11.0	10.0	9.0	8.0	6.0	3.0	226 \$

ÖZELLİKLERİ

- Maksimum daldırma derinliği : 5 metre
- Açık tip vortex fanlı, döküm fanlı
- Maksimum partikül çapı : 25 mm
- Kablolu ve flatörlü
- Gerilim : Monofaze 220 V

Enerji kablosu
kalınlığı 3x1.5 mm²

KİRLİ SU DRENAJ POMPASI

ÜRÜN KODU	MODEL	GÜÇ		BAĞLANTI ÇAPI	Q	m³/h	2.0	6.0	9.0	14.0	18.0	20.0	FİYAT
		kW	HP				l/dak	33	100	150	233	300	
3401.0098	V 1500F	1.5	2.0	1 1/2"	H	mss	24.0	23.0	21.0	18.0	14.0	11.0	307 \$

ÖZELLİKLERİ

- Maksimum daldırma derinliği : 5 metre
- Açık tip vortex fanlı, döküm fanlı
- Maksimum partikül çapı : 10 mm
- Kablolu ve flatörlü
- Gerilim : Monofaze 220 V

Enerji kablosu
kalınlığı 3x2 mm²

KİRLİ SU DRENAJ POMPALARI

ÜRÜN KODU	MODEL	GÜÇ		BAĞLANTI ÇAPI	Q	m³/h	5.4	15.0	23.0	29.0	34.0	40.0	FİYAT
		kW	HP				l/dak	90	250	380	480	566	
3401.0102	V 2200F	2.2	3.0	3"	H	mss	16.0	14.0	12.0	10.0	7.5	5.0	400 \$
3401.0103	V 2200 *	2.2	3.0	3"	H	mss	16.0	14.0	12.0	10.0	7.5	5.0	400 \$

ÖZELLİKLERİ

- Maksimum daldırma derinliği : 5 metre
- Açık tip vortex fanlı, döküm fanlı
- Maksimum partikül çapı : 20 mm
- Kablolu
- V 2200F modeli flatörlü
- Gerilim : Monofaze 220 V
- (" * " işaretli ürünler Trifaze 380 V)

Enerji kablosu
kalınlığı 3x2 mm²



KİRLİ SU DRENAJ POMPASI

ÜRÜN KODU	MODEL	GÜÇ		BAĞLANTI ÇAPI	Q	m³/h	2.0	4.0	6.0	8.0	10.0	12.0	FİYAT
		kW	HP			l/dak	33	66	99	132	165	198	
3401.0104	KPWm 12-10 045fx	0.45	0.65	2"	H	mss	9.5	9.0	8.5	7.0	6.0	4.0	226 \$

ÖZELLİKLERİ

- Maksimum daldırma derinliği : 5 metre
- Açık tip vortex fanlı, döküm fanlı
- Kablolü ve flatörülü
- Maksimum partikül çapı : 5 mm
- Gerilim : Monofaze 220 V



KİRLİ SU DRENAJ POMPASI

ÜRÜN KODU	MODEL	GÜÇ		BAĞLANTI ÇAPI	Q	m³/h	0.0	10.0	19.0	26.0	28.0	30.0	FİYAT
		kW	HP			l/dak	0	166	316	433	466	500	
3401.0101	KPWm 30-12 075fx	0.75	1.0	2 1/2"	H	mss	12.0	10.0	8.0	5.0	4.0	3.0	263 \$

ÖZELLİKLERİ

- Maksimum daldırma derinliği : 5 metre
- Açık tip vortex fanlı, döküm fanlı
- Kablolü ve flatörülü
- Maksimum partikül çapı : 30 mm
- Gerilim : Monofaze 220 V

1 HP 30 ton/saat



KİRLİ SU DRENAJ POMPASI

ÜRÜN KODU	MODEL	GÜÇ		BAĞLANTI ÇAPI	Q	m³/h	3.0	6.0	9.6	12.0	15.0	20.0	FİYAT
		kW	HP			l/dak	50	100	160	200	250	333	
3401.0094	V 1100BF	1.1	1.5	2"	H	mss	14.5	13.0	12.5	12.0	11.5	10.0	265 \$

ÖZELLİKLERİ

- Maksimum daldırma derinliği : 5 metre
- Açık tip vortex fanlı, döküm fanlı
- Kablolü ve flatörülü
- Maksimum partikül çapı : 25 mm
- Gerilim : Monofaze 220 V

PASLANMAZ ÇELİK MOTOR GÖVDELİ DRENAJ POMPASI

ÜRÜN KODU	MODEL	GÜÇ		BAĞLANTI ÇAPI	Q	m³/h	4.0	10.0	14.0	18.0	20.0	23.0	FİYAT
		kW	HP			l/dak	66	166	233	300	333	383	
3401.0099	WQD 20-8-1.1F	1.1	1.5	2"	H	mss	11.0	10.0	9.0	8.0	7.0	5.0	424 \$

ÖZELLİKLERİ

- Maksimum daldırma derinliği : 5 metre
- Paslanmaz çelik fanlı
- 10 metre kablolü ve fişli
- Mili AISI 316 paslanmaz çelik
- Maksimum partikül çapı : 40 mm
- Gerilim : Monofaze 220 V

Mili AISI 316
Paslanmaz çelik



PASLANMAZ ÇELİK KİRLİ SU DRENAJ POMPASI

ÜRÜN KODU	MODEL	GÜÇ		BAĞLANTI ÇAPI	Q	m³/h							FİYAT
		kW	HP			0.0	6.0	15.0	22.0	24.0	25.0		
3401.0146	WQD 20-10-1.1GF	1.1	1.5	2"	H	0	100	250	366	400	416		
						15.0	14.0	12.0	9.0	7.5	7.0		456 \$

ÖZELLİKLERİ

- Maksimum daldırma derinliği : 5 metre
- Yarı açık kanallı tip fanlı
- Paslanmaz çelik fanlı
- Kablolu ve flatörülü
- Maksimum partikül çapı : 50 mm
- Gerilim : Monofaze 220 V



PASLANMAZ ÇELİK FOSEPTİK DRENAJ POMPALARI

ÜRÜN KODU	MODEL	GÜÇ		BAĞLANTI ÇAPI	Q	m³/h							FİYAT
		kW	HP			5.0	15.0	20.0	25.0	30.0	35.0		
3401.0137	WQ 20-10-1.5D	1.5	2.0	2"		83	250	333	416	500	583		831 \$
3401.0138	WQ 20-10-1.5 *	1.5	2.0	2"	H	13.0	11.0	10.0	8.0	6.0	4.0		802 \$
3401.0139	WQ 20-14-2.2 *	2.2	3.0	2"		18.0	16.0	14.0	13.0	11.0	8.0		874 \$

ÖZELLİKLERİ

- Maksimum daldırma derinliği : 5 metre
- Paslanmaz çelik açık tip vortex fanlı
- Maksimum partikül çapı : 30 mm
- Gerilim : Monofaze 220 V (" * " işaretli ürünler Trifaze 380 V)



SIFIRDAN EMİŞLİ ALÜMİNYUM GÖVDELİ FLATÖRSÜZ KALINTI POMPASI

ÜRÜN KODU	MODEL	GÜÇ		BAĞLANTI ÇAPI	Q	m³/h										FİYAT
		kW	HP			0.0	3.0	5.5	7.0	8.5	9.0	10.0	12.0			
3401.0144	FSM 2.4	0.4	0.55	2"	H	0	50	91	118	141	150	166	200			363 \$
						13.0	11.0	9.0	7.0	5.0	4.0	3.0	1.0			

ÖZELLİKLERİ

- Alüminyum gövdeli
- Flatörsüz direkt çalışma özelliği
- Asansör tipi flatör bağlanabilir (Talep halinde liste fiyatına 60 \$ ilave ediniz)
- Aşınma parçaları aşınmaya dayanıklı malzemeden yapıldığından üç fazlı drenaj pompalarına eşdeğer dayanıklılığa sahiptir
- Gerilim : Monofaze 220 V



ÖZEL SÜPER ÖĞÜTÜCÜLÜ TİP DRENAJ POMPASI

ÜRÜN KODU	MODEL	GÜÇ		BAĞLANTI ÇAPI	Q	m³/h	0.0	4.0	5.0	6.0	8.0	10.0	FİYAT
		kW	HP				l/dak	0	66	83	100	133	
3401.0392	50U 2.75S	0.75	1.0	2"	H	mss	7.5	6.5	6.0	5.5	4.5	3.0	238 \$

ÖZELLİKLERİ

- Maksimum daldırma derinliği : 5 metre
- Açık tip vortex fanlı ve özel öğütücülü
- Döküm fanlı
- Kablo ve flatörli
- Lifli malzemeleri rahatlıkla atabilme özelliği
- Gerilim : Monofaze 220 V

BIÇAKLI TİP KİRLİ SU DRENAJ POMPASI

ÜRÜN KODU	MODEL	GÜÇ		BAĞLANTI ÇAPI	Q	m³/h	3.0	7.5	10.0	12.0	14.0	15.0	FİYAT
		kW	HP				l/dak	50	125	166	200	233	
3401.0105	V 1100DF	1.1	1.5	2"	H	mss	7.5	6.0	5.0	4.0	3.0	2.0	251 \$

ÖZELLİKLERİ

- Maksimum daldırma derinliği : 5 metre
- Açık tip döküm vortex fanlı
- Kablo ve flatörli
- Maksimum partikül çapı : 12 mm
- Gerilim : Monofaze 220 V

Enerji kablosu kalınlığı 3x1.5 mm²
Özel kavslili bıçaklı

BIÇAKLI TİP KİRLİ SU DRENAJ POMPASI

ÜRÜN KODU	MODEL	GÜÇ		BAĞLANTI ÇAPI	Q	m³/h	3.5	5.0	10.0	13.0	16.0	18.0	FİYAT
		kW	HP				l/dak	58	83	166	216	266	
3401.0106	V 1300DF	1.3	1.8	2"	H	mss	11.0	10.0	8.0	6.0	4.0	2.0	290 \$

ÖZELLİKLERİ

- Maksimum daldırma derinliği : 5 metre
- Açık tip döküm vortex fanlı
- Kablo ve flatörli
- Maksimum partikül çapı : 12 mm
- Gerilim : Monofaze 220 V

Enerji kablosu kalınlığı 3x2 mm²
Özel kavslili bıçaklı

ÖĞÜTÜCÜLÜ KİRLİ SU DRENAJ POMPALARI

ÜRÜN KODU	MODEL	GÜÇ		BAĞLANTI ÇAPI	Q	m³/h	0.0	4.0	6.5	9.0	12.0	16.0	FİYAT
		kW	HP				l/dak	0	66	108	150	200	
3401.0107	QDX 15-7-1.1F	1.1	1.5	2"	H	mss	14.0	12.0	11.0	9.0	6.5	4.0	417 \$
3401.0108	QDX 15-7-1.1 *	1.1	1.5	2"	H	mss	14.0	12.0	11.0	9.0	6.5	4.0	417 \$

ÖZELLİKLERİ

- Maksimum daldırma derinliği : 5 metre
- Açık tip vortex fanlı ve özel öğütücülü
- Döküm fanlı
- Kablo
- QDX 15-7-1.1F modeli flatörli
- Maksimum partikül çapı : 20 mm
- Gerilim : Monofaze 220 V (" * ") işaretli ürünler Trifaze 380 V)

Enerji kablosu kalınlığı 3x1.5 mm²



ÖZEL SÜPER ÖĞÜTÜCÜLÜ TİP DRENAJ POMPALARI

ÜRÜN KODU	MODEL	GÜÇ		BAĞLANTI ÇAPI	Q	m³/h						FİYAT
		kW	HP			0.0	4.0	6.5	9.0	12.0	13.0	
3401.0110	WQ10-13-1.8GF	1.8	2.5	2"	H	0	66	108	150	200	216	541 \$
3401.0111	V 2200C *	2.2	3.0	2"	H	0	66	108	150	200	216	621 \$

ÖZELLİKLERİ

- Maksimum daldırma derinliği : 5 metre
- Açık tip vortex fanlı ve özel öğütücülü
- Döküm fanlı
- WQ 10-13-1.8GF model flatörlü

- Lifli malzemeleri rahatlıkla atabilme özelliği
- Gerilim : Monofaze 220 V
- (" * " işaretli ürünler Trifaze 380 V)

YÜKSEK DEBİLİ ÖĞÜTÜCÜLÜ TİP DÖKÜM GÖVDELİ DRENAJ POMPALARI

ÜRÜN KODU	MODEL	GÜÇ		BAĞLANTI ÇAPI	Q	m³/h						FİYAT
		kW	HP			4.0	14.0	25.0	35.0	40.0	44.0	
3401.0382	CWQ 25-10-2.2	2.2	3.0	2 1/2"	H	66	233	416	583	666	733	459 \$

ÜRÜN KODU	MODEL	GÜÇ		BAĞLANTI ÇAPI	Q	m³/h						FİYAT
		kW	HP			8.0	30.0	40.0	50.0	60.0	75.0	
3401.0383	CWQ 50-10-4	4.0	5.5	3"	H	133	500	666	833	1000	1250	729 \$

ÖZELLİKLERİ

- Açık tip vortex fanlı ve özel öğütücülü
- Yüksek krom alaşımlı döküm fanlı

- Lifli malzemeleri rahatlıkla atabilme özelliği
- Gerilim : Trifaze 380 V

ÖZEL SÜPER ÖĞÜTÜCÜLÜ TİP DÖKÜM GÖVDELİ DRENAJ POMPALARI

ÜRÜN KODU	MODEL	GÜÇ		BAĞLANTI ÇAPI	Q	m³/h						FİYAT
		kW	HP			2.0	4.0	6.0	8.0	10.0	12.0	
3401.0128	40G 21.1SF	1.1	1.5	2"	H	22	66	100	133	166	200	552 \$
3401.0129	40G 21.1 *	1.1	1.5	2"	H	22	66	100	133	166	200	623 \$

ÖZELLİKLERİ

- Maksimum daldırma derinliği : 5 metre
- Açık tip vortex fanlı ve özel öğütücülü
- Döküm fanlı
- Lifli malzemeleri rahatlıkla atabilme özelliği

- 40G 21.1SF modeli kablolu ve flatörlü
- Gerilim : Monofaze 220 V
- (" * " işaretli ürünler Trifaze 380 V)

ÖZEL SÜPER ÖĞÜTÜCÜLÜ TİP DÖKÜM GÖVDELİ DRENAJ POMPALARI

ÜRÜN KODU	MODEL	GÜÇ		BAĞLANTI ÇAPI	Q	m³/h						FİYAT
		kW	HP			6.0	12.0	15.0	17.0	21.0	24.0	
3401.0112	40G 21.5	1.5	2.0	1 1/2"	H	100	200	250	283	350	400	677 \$
3401.0113	40G 22.2	2.2	3.0	1 1/2"	H	19.0	15.0	12.0	8.0	-	-	722 \$
3401.0114	50G 23.7	3.7	5.0	2"	H	25.0	21.0	17.0	9.0	-	-	1.129 \$
3401.0115	50G 25.5	5.5	7.5	2"	H	30.0	29.0	28.0	27.0	24.0	21.0	1.382 \$

ÖZELLİKLERİ

- Maksimum daldırma derinliği : 5 metre
- Açık tip vortex fanlı ve özel öğütücülü
- Döküm fanlı

- Lifli malzemeleri rahatlıkla atabilme özelliği
- Gerilim : Trifaze 380 V



TEK FANLI ALÜMİNYUM GÖVDELİ KESON KUYU POMPALARI

ÜRÜN KODU	MODEL	GÜÇ		BAĞLANTI ÇAPI	Q	m³/h	0.0	1.0	2.0	3.0	4.0	6.0	FİYAT
		kW	HP				l/dak	0	16	33	50	66	
3401.0180	QDX 1.5-16-0.37	0.37	0.5	1"	H	mss	18.0	16.0	15.0	13.0	12.0	8.0	137 \$
3401.0184	QDX 1.5-32-0.75Y	0.75	1.0	1"	H	mss	33.0	32.0	30.0	29.0	28.0	23.0	188 \$

ÜRÜN KODU	MODEL	GÜÇ		BAĞLANTI ÇAPI	Q	m³/h	0.0	3.0	6.0	9.0	12.0	13.0	14.0	15.0	18.0	FİYAT
		kW	HP				l/dak	0	50	100	150	200	216	233	250	
3401.0187	QDX 10-16-0.75Y	0.75	1.0	1 1/2"	H	mss	16.0	15.0	14.0	12.0	10.0	8.0	7.0	6.0	-	188 \$
3401.0188	QDX 15-18-1.1Y	1.1	1.5	1 1/2"	H	mss	18.0	17.0	16.0	15.0	14.0	13.0	10.0	8.0	6.0	221 \$

ÖZELLİKLERİ

- Maksimum daldırma derinliği : 5 metre
- Alüminyum fanlı
- Maksimum partikül çapı : 2 mm
- Kablolu ve flatörlü
- Gerilim : Monofaze 220 V

TEK FANLI PASLANMAZ GÖVDELİ KESON KUYU POMPASI

ÜRÜN KODU	MODEL	GÜÇ		BAĞLANTI ÇAPI	Q	m³/h	0.0	1.0	2.0	3.0	4.0	6.0	FİYAT
		kW	HP				l/dak	0	16	33	50	66	
3401.0181	QDX 1.5-32-0.75F	0.75	1.0	1"	H	mss	35.0	32.0	30.0	29.0	28.0	23.0	234 \$

ÖZELLİKLERİ

- Maksimum daldırma derinliği : 5 metre
- Alüminyum fanlı
- Maksimum partikül çapı : 2 mm
- Kablolu ve flatörlü
- Gerilim : Monofaze 220 V

Çelik gövdeli

TEK FANLI PASLANMAZ GÖVDELİ KESON KUYU POMPALARI

ÜRÜN KODU	MODEL	GÜÇ		BAĞLANTI ÇAPI	Q	m³/h	0.0	11.0	13.0	15.0	17.0	20.0	FİYAT
		kW	HP				l/dak	0	183	216	250	283	
3401.0378	QDX 6-18-0.75F	0.75	1.0	1 1/2"	H	mss	19.0	17.0	15.0	13.0	11.0	8.0	234 \$

ÜRÜN KODU	MODEL	GÜÇ		BAĞLANTI ÇAPI	Q	m³/h	0.0	3.0	5.0	7.0	9.0	10.0	FİYAT
		kW	HP				l/dak	0	50	83	116	150	
3401.0379	QDX 6-26-1.1F	1.1	1.5	1 1/2"	H	mss	29.0	27.0	26.0	25.0	23.0	22.0	269 \$

ÖZELLİKLERİ

- Maksimum daldırma derinliği : 5 metre
- Alüminyum fanlı
- Maksimum partikül çapı : 2 mm
- Kablolu ve flatörlü
- Gerilim : Monofaze 220 V

Yüksek debili
Yüksek basınçlı

Çelik gövdeli

DÖRT FANLI PASLANMAZ GÖVDELİ KESON KUYU POMPASI

ÜRÜN KODU	MODEL	GÜÇ		BAĞLANTI ÇAPI	Q	m³/h	0.0	1.5	3.0	3.5	4.5	6.0	FİYAT
		kW	HP				l/dak	0	25	50	58	75	
3401.0182	QSB-JH 1000127	1.0	1.3	1"	H	mss	40.0	36.0	30.0	27.0	20.0	6.0	195 \$

ÖZELLİKLERİ

- Maksimum daldırma derinliği : 5 metre
- Alüminyum sargılı
- Plastik fanlı
- Kablolu ve flatörlü
- Maksimum partikül çapı : 2 mm
- Gerilim : Monofaze 220 V



A dynamic background image featuring a large, flowing splash of clear blue water against a white background. The water is captured in mid-motion, with droplets and ripples visible, creating a sense of energy and freshness.

HidroTank

**TEKNİK MALZEMELER ve
HİDROFOR MALZEMELERİ**

www.hidrotank.com



HİDROFOR MALZEMELERİ

BASINÇ ŞALTERLERİ-HİDROMAT



GENEL TANIM

Basınç şalteri sistemin ayarlanan maksimum ve minimum basınç aralıklarında çalışmasını sağlarlar. Maksimum ayar değerinde elektrik kontağı açılır ve motor stop eder. Minimum ayar değerinde elektrik kontağı kapanır ve motor çalışır.

KULLANIM ALANLARI

- Su pompaları,
- Hidroforlar.

ÜRÜN KODU	MODEL	ÜRÜN TİPİ	BAĞLANTI ÇAPI	GERİLİM (V)	DİFERANSİYEL (BAR)	FİYAT
7010.0001	HİDRO 1-5	1-5 Bar tahliyesiz - Oynar rekorlu	1/4"	220 Volt	0.8 Bar	6.00 \$
7010.0002	HİDRO 2-8	2-8 Bar tahliyesiz - Oynar rekorlu	1/4"	220 Volt	0.8 Bar	7.50 \$



GENEL TANIM

Hidromat cihazları, uygun pompaların basma ağzına takılarak denge tankı, basınç şalteri, 5 yollu fittings vb. olmadan pompayı hidrofor haline getirirler. Çekvalfidir. Susuz çalışmaya karşı korumalı olduğundan depo olmadan doğrudan şebekeye bağlanabilir. Hidromatların pompayı devreye alma basıncı ayarlanabilir (1.5-3.0 Bar aralığında). Hidromatlar susuz çalışma durumunda otomatik olarak durur, su geldiğinde resetleme gerektirmeden kendiliğinden çalışmaya devam eder. Koruma seviyesi IP 65'tir.

KULLANIM ALANLARI

- Pompalar,
- Hidroforlar.

ÜRÜN KODU	MODEL	GÜÇ (V)	BAĞLANTI ÇAPI	MAKSİMUM ÇALIŞMA BASINCI	MAKSİMUM AKIM (A)	MAKSİMUM AKIŞKAN SICAKLIĞI	FİYAT
7020.0001	HİDROMAT	220 Volt	1"	10 Bar	10 Amper	40°C	36 \$



GENEL TANIM

Basınç şalteri sistemin ayarlanan maksimum ve minimum basınç aralıklarında çalışmasını sağlarlar. Maksimum ayar değerinde elektrik kontağı açılır ve motor stop eder. Minimum ayar değerinde elektrik kontağı kapanır ve motor çalışır.

KULLANIM ALANLARI

- ➔ Hava kompresörleri,
- ➔ Su pompaları,
- ➔ Hidroforlar.

MONOFAZE BASINÇ ŞALTERLERİ

ÜRÜN KODU	MODEL	ÜRÜN TİPİ	GERİLİM (V)	BAĞLANTI ÇAPI	DİFERANSİYEL (BAR)	FİYAT
1600.1001	MBSM6 1/6	1-6 Bar tahliyesiz	220 Volt	1/4"	0.9/2.5 Bar	68 ₺
1600.1002	MBSM15 1/6	1-6 Bar tahliyesiz	220 Volt	1/2"	0.9/2.5 Bar	68 ₺
1600.1003	MBSM6 2/11	2-11 Bar tahliyesiz	220 Volt	1/4"	1.0/3.5 Bar	71 ₺
1600.1004	MBSM15 2/11	2-11 Bar tahliyesiz	220 Volt	1/2"	1.0/3.5 Bar	72 ₺
1600.1005	MBSM6 5/15	5-15 Bar tahliyesiz	220 Volt	1/4"	1.8/7.5 Bar	75 ₺
1600.1006	MBSM6 1/6R	1-6 Bar tahliyesiz - Rekorlu	220 Volt	1/4"	0.9/2.5 Bar	74 ₺
1600.1007	MBSM6 2/11R	2-11 Bar tahliyesiz - Rekorlu	220 Volt	1/4"	1.0/3.5 Bar	77 ₺

TRİFAZE BASINÇ ŞALTERLERİ

ÜRÜN KODU	MODEL	ÜRÜN TİPİ	GERİLİM (V)	BAĞLANTI ÇAPI	DİFERANSİYEL (BAR)	FİYAT
1600.1101	MBST6 2/8	2-8 Bar tahliyesiz	380 Volt	1/4"	0.94.7 Bar	83 ₺
1600.1102	MBST6 3/11	3-11 Bar tahliyesiz	380 Volt	1/4"	1.2/5.3 Bar	83 ₺
1600.1103	MBST6 4/16	4-16 Bar tahliyesiz	380 Volt	1/4"	1.8/7.5 Bar	83 ₺
1600.1104	MBST15 2/8	2-8 Bar tahliyesiz	380 Volt	1/2"	0.94.7 Bar	84 ₺
1600.1105	MBST15 3/11	3-11 Bar tahliyesiz	380 Volt	1/2"	1.2/5.3 Bar	84 ₺
1600.1106	MBST15 4/16	4-16 Bar tahliyesiz	380 Volt	1/2"	1.8/7.5 Bar	84 ₺

➔ Tahliye ürünlerinde fiyat farkı 3 ₺'dir.



SEVİYE FLATÖRLERİ - PVC KABLolu - 16 A MICRO SWITCH

ÜRÜN KODU	MODEL	AÇIKLAMA	UZUNLUK (Metre)	KABLO KESİTİ (mm ²)	KABLO TİPİ	KABLO ÇAPİ (mm)	FİYAT
1700.0014	SF 60	Sıvı seviye flatörü	0.6	3x1	Pvc kablolu	7.8	40 ₺
1700.0017	SF 160	Sıvı seviye flatörü	1.6	3x1	Pvc kablolu	7.8	53 ₺
1700.0023	SF 300	Sıvı seviye flatörü	3	3x1	Pvc kablolu	7.8	64 ₺
1700.0025	SF 500	Sıvı seviye flatörü	5	3x1	Pvc kablolu	7.8	82 ₺
1700.0018	SF 1000	Sıvı seviye flatörü	10	3x1	Pvc kablolu	7.8	138 ₺
1700.0021	SF 1500	Sıvı seviye flatörü	15	3x1	Pvc kablolu	7.8	189 ₺
1700.0049	SF 2000	Sıvı seviye flatörü	20	3x1	Pvc kablolu	7.8	232 ₺

SEVİYE FLATÖRLERİ - KAÜÇUK KABLolu - 22 A MICRO SWITCH

ÜRÜN KODU	MODEL	AÇIKLAMA	UZUNLUK (Metre)	KABLO KESİTİ (mm ²)	KABLO TİPİ	KABLO ÇAPİ (mm)	FİYAT
1700.0041	MFK 060Q	Sıvı seviye flatörü	0.6	3x1.5	Kauçuk kablolu	9.0	47 ₺
1700.0042	MFK 060	Sıvı seviye flatörü	0.6	3x1	Kauçuk kablolu	9.0	46 ₺
1700.0043	MFK 160	Sıvı seviye flatörü	1.6	3x1	Kauçuk kablolu	7.8	69 ₺
1700.0044	MFK 300	Sıvı seviye flatörü	3	3x1	Kauçuk kablolu	7.8	81 ₺
1700.0045	MFK 500	Sıvı seviye flatörü	5	3x1	Kauçuk kablolu	7.8	113 ₺
1700.0046	MFK 1000	Sıvı seviye flatörü	10	3x1	Kauçuk kablolu	7.8	204 ₺
1700.0047	MFK 1500	Sıvı seviye flatörü	15	3x1	Kauçuk kablolu	7.8	282 ₺
1700.0048	MFK 2000	Sıvı seviye flatörü	20	3x1	Kauçuk kablolu	7.8	357 ₺

90° AÇILI ÇALIŞAN ATIK SU SEVİYE FLATÖRLERİ

ÜRÜN KODU	MODEL	AÇIKLAMA	UZUNLUK (Metre)	KABLO TİPİ	FİYAT
1700.0032	FTE 300 A	Atık su seviye flatörü	3	Kauçuk kablolu	179 ₺
1700.0007	FTE 500 A	Atık su seviye flatörü	5	Kauçuk kablolu	198 ₺
1700.0001	FTE 1000 A	Atık su seviye flatörü	10	Kauçuk kablolu	272 ₺
1700.0003	FTE 1500 A	Atık su seviye flatörü	15	Kauçuk kablolu	357 ₺
1700.0005	FTE 2000 A	Atık su seviye flatörü	20	Kauçuk kablolu	404 ₺

40° AÇILI ÇALIŞAN ATIK SU SEVİYE FLATÖRLERİ

ÜRÜN KODU	MODEL	AÇIKLAMA	UZUNLUK (Metre)	KABLO TİPİ	FİYAT
1700.0033	FTE 300 B	Atık su seviye flatörü	3	Kauçuk kablolu	203 ₺
1700.0008	FTE 500 B	Atık su seviye flatörü	5	Kauçuk kablolu	227 ₺
1700.0002	FTE 1000 B	Atık su seviye flatörü	10	Kauçuk kablolu	318 ₺
1700.0004	FTE 1500 B	Atık su seviye flatörü	15	Kauçuk kablolu	390 ₺
1700.0006	FTE 2000 B	Atık su seviye flatörü	20	Kauçuk kablolu	440 ₺

KUYU ELEKTRODU

ÜRÜN KODU	MODEL	AÇIKLAMA	MAKSİMUM ÇALIŞMA SICAKLIĞI	FİYAT
1700.0014	ELT E	Kuyu tipi elektrod	80°C	24 ₺

MANOMETRELER

ÜRÜN KODU	MODEL	GÖVDE ÇAPI (mm)	KADRAN BASINÇ ARALIĞI	BAĞLANTI	BAĞLANTI ÇAPI	GÖVDE MALZEMESİ	FİYAT
4010.0001	MN A 510	50	0-10 Bar	Alttan	1/4" BSP	Metal	4 \$
4010.0002	MN A 516	50	0-16 Bar	Alttan	1/4" BSP	Metal	4 \$
4010.0004	MN A 610	63	0-10 Bar	Alttan	1/4" BSP	Metal	4 \$
4010.0005	MN A 616	63	0-16 Bar	Alttan	1/4" BSP	Metal	4 \$
4020.0001	MN R 510	50	0-10 Bar	Arkadan	1/4" BSP	Metal	4 \$
4020.0002	MN R 516	50	0-16 Bar	Arkadan	1/4" BSP	Metal	4 \$

ÖZELLİKLERİ

- Hassasiyet : %1.6
- Skala bölüntülemesi : Bar / Psi
- Çalışma sıcaklığı : -20°C ~ +60°C

TEKNİK BİLGİLER

PARÇA	AÇIKLAMA
Gövde malzemesi	Metal
Bağlantı	Pirinç
İç aksam	Pirinç
Gösterge skalası	Alüminyum
Mekanizma	Pirinç
Genleşme tüpü	Bakır
İbre	Alüminyum

DIŞLI TİP ATIK SU ÇEKVALFLERİ (TOPLU ÇEKVALFLER)

ÜRÜN KODU	MODEL	AÇIKLAMA	BAĞLANTI ÇAPI	FİYAT
1400.0002	M PSCV 32	Dişli tip atık su çekvalfi - Döküm gövdeli	1 1/4"	192 ₺
1400.0001	M PSCV 40	Dişli tip atık su çekvalfi - Döküm gövdeli	1 1/2"	276 ₺
1400.0003	M PSCV 50	Dişli tip atık su çekvalfi - Döküm gövdeli	2"	306 ₺
1400.0004	M PSCV 65	Dişli tip atık su çekvalfi - Döküm gövdeli	2 1/2"	424 ₺

FLANŞLI TİP ATIK SU ÇEKVALFLERİ (TOPLU ÇEKVALFLER)

ÜRÜN KODU	MODEL	AÇIKLAMA	BAĞLANTI ÇAPI	FİYAT
1400.0006	M PSCV F50	Flanşlı tip atık su çekvalfi - Döküm gövdeli	DN 50	801 ₺
1400.0007	M PSCV F65	Flanşlı tip atık su çekvalfi - Döküm gövdeli	DN 65	1.164 ₺
1400.0005	M PSCV F80	Flanşlı tip atık su çekvalfi - Döküm gövdeli	DN 80	1.505 ₺
1400.0008	M PSCV F100	Flanşlı tip atık su çekvalfi - Döküm gövdeli	DN 100	1.620 ₺



HİDROFOR MALZEMELERİ

GALVANİZ veya FİBER ÖRGÜLÜ BAĞLANTI HORTUMLARI

DİRSEKLİ TİP FLEKS BAĞLANTI HORTUMLARI

ÜRÜN KODU	MODEL	HORTUM ÇAPI	MAKSİMUM BASINÇ	UZUNLUK (cm)	ÖRGÜ MALZEMESİ	DİĞER AKSAM	FİYAT
2000.0007	FL 1-50 D	1"	10 Bar	50	Galvaniz / Fiber	Galvaniz	61 ₺
2000.0009	FL 1-60 D	1"	10 Bar	60	Galvaniz / Fiber	Galvaniz	65 ₺
2000.0011	FL 1-70 D	1"	10 Bar	70	Galvaniz / Fiber	Galvaniz	69 ₺
2000.0013	FL 1-80 D	1"	10 Bar	80	Galvaniz / Fiber	Galvaniz	72 ₺
2000.0015	FL 1-90 D	1"	10 Bar	90	Galvaniz / Fiber	Galvaniz	75 ₺
2000.0001	FL 1-100 D	1"	10 Bar	100	Galvaniz / Fiber	Galvaniz	79 ₺
2000.0005	FL 1-150 D	1"	10 Bar	150	Galvaniz / Fiber	Galvaniz	97 ₺

2000.0025	FL 14-100 D	1 1/4"	10 Bar	100	Galvaniz / Fiber	Galvaniz	141 ₺
2000.0029	FL 14-150 D	1 1/4"	10 Bar	150	Galvaniz / Fiber	Galvaniz	166 ₺

2000.0017	FL 12-100 D	1 1/2"	10 Bar	100	Galvaniz / Fiber	Galvaniz	201 ₺
2000.0021	FL 12-150 D	1 1/2"	10 Bar	150	Galvaniz / Fiber	Galvaniz	233 ₺

2000.0033	FL 2-100 D	2"	10 Bar	100	Galvaniz / Fiber	Galvaniz	310 ₺
2000.0037	FL 2-150 D	2"	10 Bar	150	Galvaniz / Fiber	Galvaniz	355 ₺

DÜZ TİP FLEKS BAĞLANTI HORTUMLARI

ÜRÜN KODU	MODEL	HORTUM ÇAPI	MAKSİMUM BASINÇ	UZUNLUK (cm)	ÖRGÜ MALZEMESİ	DİĞER AKSAM	FİYAT
2000.0008	FL 1-50	1"	10 Bar	50	Galvaniz / Fiber	Galvaniz	58 ₺
2000.0010	FL 1-60	1"	10 Bar	60	Galvaniz / Fiber	Galvaniz	62 ₺
2000.0012	FL 1-70	1"	10 Bar	70	Galvaniz / Fiber	Galvaniz	66 ₺
2000.0014	FL 1-80	1"	10 Bar	80	Galvaniz / Fiber	Galvaniz	70 ₺
2000.0016	FL 1-90	1"	10 Bar	90	Galvaniz / Fiber	Galvaniz	73 ₺
2000.0002	FL 1-100	1"	10 Bar	100	Galvaniz / Fiber	Galvaniz	76 ₺
2000.0006	FL 1-150	1"	10 Bar	150	Galvaniz / Fiber	Galvaniz	100 ₺

2000.0026	FL 14-100	1 1/4"	10 Bar	100	Galvaniz / Fiber	Galvaniz	131 ₺
2000.0030	FL 14-150	1 1/4"	10 Bar	150	Galvaniz / Fiber	Galvaniz	155 ₺

2000.0018	FL 12-100	1 1/2"	10 Bar	100	Galvaniz / Fiber	Galvaniz	183 ₺
2000.0022	FL 12-150	1 1/2"	10 Bar	150	Galvaniz / Fiber	Galvaniz	215 ₺

2000.0034	FL 2-100	2"	10 Bar	100	Galvaniz / Fiber	Galvaniz	290 ₺
2000.0038	FL 2-150	2"	10 Bar	150	Galvaniz / Fiber	Galvaniz	334 ₺

DİRSEKLİ TİP FLEKS BAĞLANTI HORTUMLARI

ÜRÜN KODU	MODEL	HORTUM ÇAPI	MAKSİMUM BASINÇ	UZUNLUK (cm)	ÖRGÜ MALZEMESİ	DİĞER AKSAM	FİYAT
2001.0007	FLS 1-50 D	1"	10 Bar	50	Paslanmaz Çelik	Galvaniz	68 ₺
2001.0009	FLS 1-60 D	1"	10 Bar	60	Paslanmaz Çelik	Galvaniz	72 ₺
2001.0011	FLS 1-70 D	1"	10 Bar	70	Paslanmaz Çelik	Galvaniz	76 ₺
2001.0013	FLS 1-80 D	1"	10 Bar	80	Paslanmaz Çelik	Galvaniz	80 ₺
2001.0015	FLS 1-90 D	1"	10 Bar	90	Paslanmaz Çelik	Galvaniz	84 ₺
2001.0001	FLS 1-100 D	1"	10 Bar	100	Paslanmaz Çelik	Galvaniz	89 ₺
2001.0005	FLS 1-150 D	1"	10 Bar	150	Paslanmaz Çelik	Galvaniz	109 ₺

2001.0025	FLS 14-100 D	1 1/4"	10 Bar	100	Paslanmaz Çelik	Galvaniz	158 ₺
2001.0029	FLS 14-150 D	1 1/4"	10 Bar	150	Paslanmaz Çelik	Galvaniz	186 ₺

2001.0017	FLS 12-100 D	1 1/2"	10 Bar	100	Paslanmaz Çelik	Galvaniz	225 ₺
2001.0021	FLS 12-150 D	1 1/2"	10 Bar	150	Paslanmaz Çelik	Galvaniz	260 ₺

2001.0033	FLS 2-100 D	2"	10 Bar	100	Paslanmaz Çelik	Galvaniz	348 ₺
2001.0037	FLS 2-150 D	2"	10 Bar	150	Paslanmaz Çelik	Galvaniz	397 ₺

DÜZ TİP FLEKS BAĞLANTI HORTUMLARI

ÜRÜN KODU	MODEL	HORTUM ÇAPI	MAKSİMUM BASINÇ	UZUNLUK (cm)	ÖRGÜ MALZEMESİ	DİĞER AKSAM	FİYAT
2001.0008	FLS 1-50	1"	10 Bar	50	Paslanmaz Çelik	Galvaniz	66 ₺
2001.0010	FLS 1-60	1"	10 Bar	60	Paslanmaz Çelik	Galvaniz	70 ₺
2001.0012	FLS 1-70	1"	10 Bar	70	Paslanmaz Çelik	Galvaniz	74 ₺
2001.0014	FLS 1-80	1"	10 Bar	80	Paslanmaz Çelik	Galvaniz	77 ₺
2001.0016	FLS 1-90	1"	10 Bar	90	Paslanmaz Çelik	Galvaniz	81 ₺
2001.0002	FLS 1-100	1"	10 Bar	100	Paslanmaz Çelik	Galvaniz	86 ₺
2001.0006	FLS 1-150	1"	10 Bar	150	Paslanmaz Çelik	Galvaniz	112 ₺

2001.0026	FLS 14-100	1 1/4"	10 Bar	100	Paslanmaz Çelik	Galvaniz	145 ₺
2001.0030	FLS 14-150	1 1/4"	10 Bar	150	Paslanmaz Çelik	Galvaniz	174 ₺

2001.0018	FLS 12-100	1 1/2"	10 Bar	100	Paslanmaz Çelik	Galvaniz	204 ₺
2001.0022	FLS 12-150	1 1/2"	10 Bar	150	Paslanmaz Çelik	Galvaniz	240 ₺

2001.0034	FLS 2-100	2"	10 Bar	100	Paslanmaz Çelik	Galvaniz	325 ₺
2001.0038	FLS 2-150	2"	10 Bar	150	Paslanmaz Çelik	Galvaniz	374 ₺



ÇEKVALFLER - İÇ DİŞLİ



ÜRÜN KODU	MODEL	AÇIKLAMA	BAĞLANTI ÇAPI	FİYAT
1200.0006	VS 10	Dik tip yaylı çekvalf - İç dişli	1/2"	30 ₺
1200.0007	VS 11	Dik tip yaylı çekvalf - İç dişli	3/4"	42 ₺
1200.0001	VS 12	Dik tip yaylı çekvalf - İç dişli	1"	70 ₺
1200.0003	VS 13	Dik tip yaylı çekvalf - İç dişli	1 1/4"	96 ₺
1200.0002	VS 14	Dik tip yaylı çekvalf - İç dişli	1 1/2"	131 ₺
1200.0004	VS 15	Dik tip yaylı çekvalf - İç dişli	2"	189 ₺
1200.0005	VS 16	Dik tip yaylı çekvalf - İç dişli	2 1/2"	357 ₺



ÇEKVALFLER - DIŞ DİŞLİ

ÜRÜN KODU	MODEL	AÇIKLAMA	BAĞLANTI ÇAPI	FİYAT
1200.0008	VSD 12	Dik tip yaylı çekvalf - Dış dişli	1"	72 ₺
1200.0009	VSD 13	Dik tip yaylı çekvalf - Dış dişli	1 1/4"	104 ₺
1200.0010	VSD 14	Dik tip yaylı çekvalf - Dış dişli	1 1/2"	142 ₺
1200.0011	VSD 15	Dik tip yaylı çekvalf - Dış dişli	2"	225 ₺

ÖZELLİKLERİ

- Sıcak/soğuk su, hava kompresörleri ve yağlarda kullanılabilir.
- Tam geçiş ve yüksek akış kapasitesi sağlar.
- Yüksek ve alçak basınçta mükemmel sızdırmazlık sağlar.
- Çok sessiz ve vuruntusuz çalışır.

GLENLİ ÇEKVALFLER



ÜRÜN KODU	MODEL	AÇIKLAMA	BAĞLANTI ÇAPI	FİYAT
1200.0020	VSG 10	Glenli çekvalf	1"	175 ₺
1200.0021	VSG 11	Glenli çekvalf	1 1/4"	204 ₺
1200.0022	VSG 12	Glenli çekvalf	1 1/2"	251 ₺
1200.0023	VSG 15	Glenli çekvalf	2"	370 ₺

REKORLU ÇEKVALFLER



ÜRÜN KODU	MODEL	AÇIKLAMA	BAĞLANTI ÇAPI	FİYAT
1200.0030	VSR 11	Rekorlu çekvalf	1 1/4"	159 ₺
1200.0031	VSR 12	Rekorlu çekvalf	1 1/2"	205 ₺
1200.0032	VSR 13	Rekorlu çekvalf	2"	304 ₺



5 YOLLU FITTINGS

ÜRÜN KODU	MODEL	AÇIKLAMA	BAĞLANTI ÇAPI	YÜKSEKLİK (mm)	FİYAT
1000.0001	B 10	5 yollu fittings	1"	90	52 ₺
1000.0004	B 11	5 yollu fittings (Uzun tip)	1"	110	72 ₺
1000.0002	B 12	5 yollu fittings	1 1/4"	120	124 ₺

ÖZELLİKLERİ

- Domestik hidroforlar için ara bağlantı parçasıdır.
- Tamamı pirinç malzemeden üretilmiştir.
- Uzun tip olması hidrofor aksesuarlarının montajında kolaylık sağlar.

5 YOLLU FITTINGS (ÇEKVALFLİ) - EKONOMİK

ÜRÜN KODU	MODEL	AÇIKLAMA	BAĞLANTI ÇAPI	YÜKSEKLİK (mm)	FİYAT
1100.0002	C 10	5 yollu çekvalfli fittings (EKO)	1"	92	80 ₺

5 YOLLU FITTINGS (ÇEKVALFLİ) - İÇ DİŞLİ

ÜRÜN KODU	MODEL	AÇIKLAMA	BAĞLANTI ÇAPI	YÜKSEKLİK (mm)	FİYAT
1100.0007	C 20 İ	5 yollu çekvalfli fittings - İç dişli	1"	101	128 ₺
1100.0008	C 21 İ	5 yollu çekvalfli fittings - İç dişli	1 1/4"	117	182 ₺
1100.0009	C 22 İ	5 yollu çekvalfli fittings - İç dişli	1 1/2"	130	235 ₺
1100.0010	C 23 İ	5 yollu çekvalfli fittings - İç dişli	2"	150	304 ₺

5 YOLLU FITTINGS (ÇEKVALFLİ) - DIŞ DİŞLİ

ÜRÜN KODU	MODEL	AÇIKLAMA	BAĞLANTI ÇAPI	YÜKSEKLİK (mm)	FİYAT
1100.0006	C 20 D	5 yollu çekvalfli fittings - Dış dişli	1"	107	131 ₺
1100.0004	C 21 D	5 yollu çekvalfli fittings - Dış dişli	1 1/4"	129	185 ₺
1100.0003	C 22 D	5 yollu çekvalfli fittings - Dış dişli	1 1/2"	147	247 ₺
1100.0005	C 23 D	5 yollu çekvalfli fittings - Dış dişli	2"	164	324 ₺

ÖZELLİKLERİ

- Beş yollu kollektör ve çekvalfin birleştirildiği kompakt bir üründür.
- Akışa uygun dizaynı ile basınç kaybı minimuma indirilmiştir.
- Geniş çapı yüksek debi geçişine imkan vermektedir.
- Çok sessiz ve vuruntusuz çalışır.
- Yüksek ve alçak basınçta mükemmel sızdırmazlık sağlayan EPDM kauçuk contalıdır.
- Dayanıklı pirinç malzemesi ile uzun ömürlüdür.
- Eğimli, yatay ve dikey pozisyonlarda kullanılabilir.
- Çalışma basıncı : 16 Bar
- Test basıncı : 40 Bar
- Çalışma sıcaklığı : -15°C ~ +80°C



KÜRESEL VANALAR - PN16 SERİSİ

ÜRÜN KODU	MODEL	AÇIKLAMA	BAĞLANTI ÇAPI	FİYAT
1300.0021	M KV16 25F	Küresel vana - İç dişli - PN16	1"	95 ₺
1300.0022	M KV16 32F	Küresel vana - İç dişli - PN16	1 1/4"	125 ₺
1300.0023	M KV16 40F	Küresel vana - İç dişli - PN16	1 1/2"	198 ₺
1300.0024	M KV16 50F	Küresel vana - İç dişli - PN16	2"	263 ₺
1300.0025	M KV16 65F	Küresel vana - İç dişli - PN16	2 1/2"	542 ₺
1300.0026	M KV16 80F	Küresel vana - İç dişli - PN16	3"	806 ₺
1300.0030	M KV16 25M	Küresel vana - Dış dişli - PN16	1"	97 ₺
1300.0031	M KV16 32M	Küresel vana - Dış dişli - PN16	1 1/4"	131 ₺
1300.0032	M KV16 40M	Küresel vana - Dış dişli - PN16	1 1/2"	207 ₺
1300.0033	M KV16 50M	Küresel vana - Dış dişli - PN16	2"	286 ₺

KÜRESEL VANALAR - PN25 SERİSİ

ÜRÜN KODU	MODEL	AÇIKLAMA	BAĞLANTI ÇAPI	FİYAT
1300.0080	M KV25 25F	Küresel vana - İç dişli - PN25	1"	131 ₺
1300.0081	M KV25 32F	Küresel vana - İç dişli - PN25	1 1/4"	190 ₺
1300.0082	M KV25 40F	Küresel vana - İç dişli - PN25	1 1/2"	251 ₺
1300.0083	M KV25 50F	Küresel vana - İç dişli - PN25	2"	370 ₺
1300.0090	M KV25 25M	Küresel vana - Dış dişli - PN25	1"	137 ₺
1300.0091	M KV25 32M	Küresel vana - Dış dişli - PN25	1 1/4"	192 ₺
1300.0092	M KV25 40M	Küresel vana - Dış dişli - PN25	1 1/2"	262 ₺
1300.0093	M KV25 50M	Küresel vana - Dış dişli - PN25	2"	383 ₺

GLENLİ KÜRESEL VANALAR

ÜRÜN KODU	MODEL	AÇIKLAMA	BAĞLANTI ÇAPI	FİYAT
1300.0040	M GKV 32F	Glenli küresel vana	1 1/4"	258 ₺
1300.0041	M GKV 40F	Glenli küresel vana	1 1/2"	337 ₺
1300.0042	M GKV 50F	Glenli küresel vana	2"	410 ₺
1300.0043	M GKV 65F	Glenli küresel vana	2 1/2"	634 ₺

REKORLU KÜRESEL VANALAR


ÜRÜN KODU	MODEL	AÇIKLAMA	BAĞLANTI ÇAPI	FİYAT
1300.0049	M RKV 16-25	Rekorlu küresel vana - PN16	1"	126 ₺
1300.0050	M RKV 16-32	Rekorlu küresel vana - PN16	1 1/4"	184 ₺
1300.0051	M RKV 16-40	Rekorlu küresel vana - PN16	1 1/2"	264 ₺
1300.0052	M RKV 16-50	Rekorlu küresel vana - PN16	2"	344 ₺
1300.0053	M RKV 25-32	Rekorlu küresel vana - PN25	1 1/4"	212 ₺
1300.0054	M RKV 25-40	Rekorlu küresel vana - PN25	1 1/2"	297 ₺
1300.0055	M RKV 25-50	Rekorlu küresel vana - PN25	2"	383 ₺

ÇEKVALFLİ KÜRESEL VANALAR - İÇ/DİŞ DİŞLİ

ÜRÜN KODU	MODEL	AÇIKLAMA	BAĞLANTI ÇAPI	FİYAT
1300.0070	M RBX 25F	Çekvalfli küresel vana - İç dişli	1"	311 ₺
1300.0071	M RBX 32M	Çekvalfli küresel vana - Dış dişli	1 1/4"	427 ₺
1300.0072	M RBX 40M	Çekvalfli küresel vana - Dış dişli	1 1/2"	651 ₺

ÇEKVALFLİ KÜRESEL VANALAR - REKORLU

ÜRÜN KODU	MODEL	AÇIKLAMA	BAĞLANTI ÇAPI	FİYAT
1300.0060	M RBXR 25/32	Çekvalfli küresel vana - Rekorlu	1" - 1 1/4"	337 ₺
1300.0061	M RBXR 32/40	Çekvalfli küresel vana - Rekorlu	1 1/4" - 1 1/2"	469 ₺
1300.0062	M RBXR 40/50	Çekvalfli küresel vana - Rekorlu	1 1/2" - 2"	740 ₺

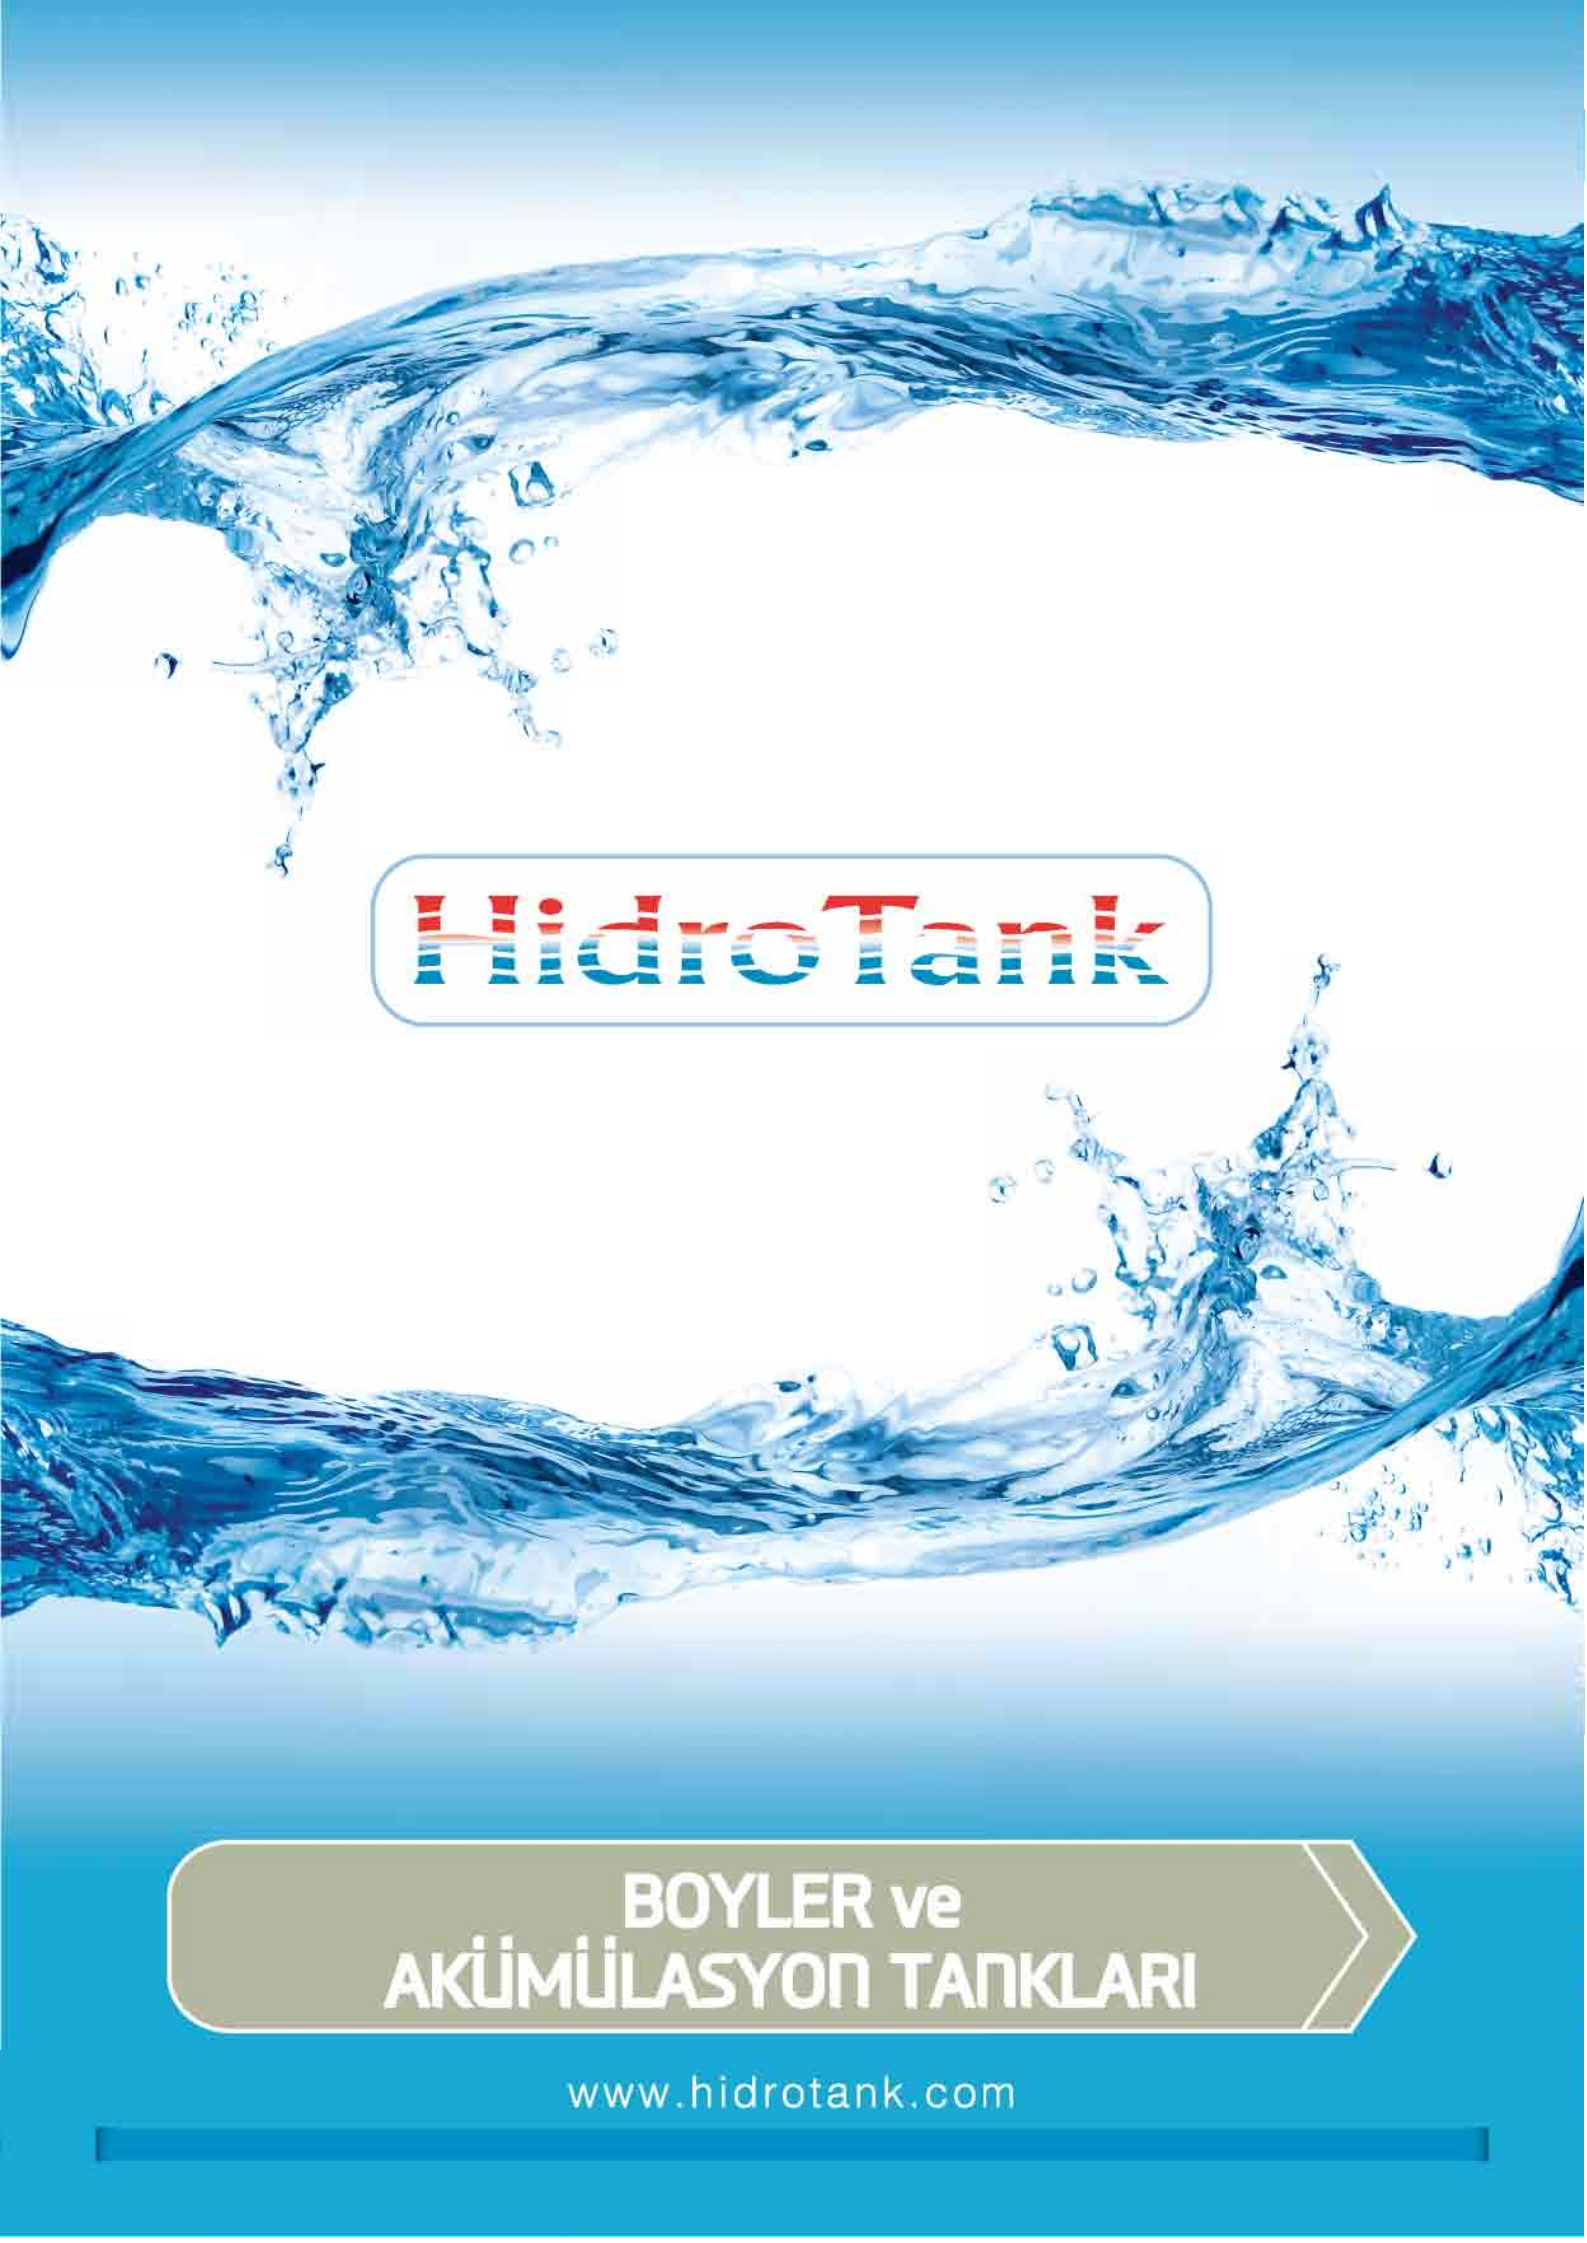

HidroTank

**BOYLER ve
AKÜMÜLASYON TANKLARI**

www.hidrotank.com



GENEL TANIM

Tek serpantinli hızlı boyler, primer devre ısı kaynakları ile kullanım suyunun ısıtılması ve depolanmasını sağlayan, özel dizaynı, izolasyonu ve malzeme yapısı sayesinde verimli çalışan ürünlerdir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Su ile temasta olan tüm yüzeyler emaye kaplıdır.
- Isı yalıtımı için 100-600 lt arası 50 mm kalınlıkta sert poliüretan, 800-2000 lt arası açık hücreli yumuşak poliüretan kullanılmış, böylece ısı kaybı minimuma indirgenmiştir.
- Koruyucu anod ile kaplanan emayenin uzun ömürlü olması sağlanmıştır.
- Dış kaplama 100-600 lt arası fırın toz boyalı sac, 800-2000 lt arası vinil ile yapılmıştır.
- İşletme basıncı 10 bardır.
- Tasarımı dikey montaja göre yapılmıştır.
- Boyler üzerinde termometre bulunmaktadır.


ÜRÜN KODU	MODEL	DEPOLAMA KAPASİTESİ (Litre)	SICAK SU ÇIKIŞLARI (l/h)				PRİMER DEVRE BASINÇ KAYBI (mss) *	FİYAT (₺)
			PRİMER VE SECONDER DEVRE SU REJİMLERİ (°C)					
			80/60 10/45	80/60 10/60	90/70 10/45	90/70 10/60		
2200.0002	BYL 100-S	100	349	175	500	255	0.10	Fiyat sorunuz
2200.0006	BYL 160-S	160	800	410	1110	560	0.15	
2200.0004	BYL 200-S	200	1050	540	1430	720	0.25	
2200.0007	BYL 350-S	350	1320	680	1800	910	0.40	
2200.0005	BYL 500-S	500	1860	945	2530	1280	1.00	
2200.0008	BYL 600-S	600	1860	945	2530	1280	1.00	
2200.0009	BYL 800-S	800	2720	1380	3580	1860	2.50	
2200.0003	BYL 1000-S	1000	2720	1380	3580	1860	2.50	
2200.0010	BYL 1500-S	1500	3020	1520	4100	2080	3.70	
2200.0011	BYL 2000-S	2000	3700	1880	4980	2540	6.00	

OPSİYONEL ÖZELLİKLER

- Elektrikli rezistans ve pano ilavesi yapılabilmektedir.
- 800 lt ve üzeri kapasiteler, sert poliüretan yalıtımlı ve fırın toz boyalı sac kaplamalı üretilmektedir.

- 2500 lt, 3000 lt, 4000 lt ve 5000 lt kapasiteler için lütfen fiyat alınız.
- (*) Primer ve seconder devre su rejimlerinin 90/70-10/45°C olduğu uygulamalar için geçerlidir. Diğerlerinde basınç kaybı daha düşüktür.

MODEL	ÖLÇÜLER (mm)						BOŞ AĞIRLIK (kg)
	ØD	H	A1	A2	A3	A4	
BYL 100-S	500	110	1"	3/4"	3/4"	3/4"	67
BYL 160-S	600	1130	1 1/4"	3/4"	3/4"	3/4"	88
BYL 200-S	600	1330	1 1/4"	1"	1"	3/4"	103
BYL 350-S	750	1400	1 1/4"	1"	1"	1"	138
BYL 500-S	750	1850	1 1/4"	1"	1"	1"	180
BYL 600-S	750	2060	1 1/4"	1"	1"	1"	200
BYL 800-S	900	2150	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	280
BYL 1000-S	1000	2150	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	340
BYL 1500-S	1200	2300	1 1/4"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	440
BYL 2000-S	1250	2460	1 1/4"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	540

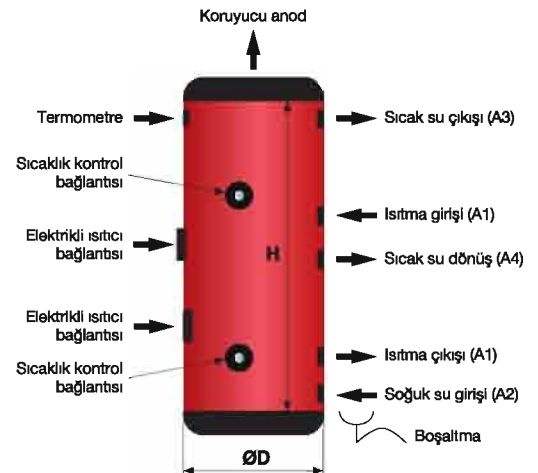



GENEL TANIM

Çift serpantinli hızlı boyler, primer devre ısı kaynaklarından ikisi ile kullanım suyunun ısıtılması ve depolanmasını sağlayan, özel tasarımı, izolasyonu ve malzeme yapısı sayesinde verimli çalışan ürünlerdir.

TEKNİK ÖZELLİKLER


- ➔ Su ile temasta olan tüm yüzeyler emaye kaplıdır.
- ➔ Isı yalıtımı için 100-600 lt arası 50 mm kalınlıkta sert poliüretan, 800-2000 lt arası açık hücreli yumuşak poliüretan kullanılmış, böylece ısı kaybı minimuma indirgenmiştir.
- ➔ Koruyucu anod ile kaplanan emayenin uzun ömürlü olması sağlanmıştır.
- ➔ Dış kaplama 100-600 lt arası fırın toz boyalı sac, 800-2000 lt arası vinil ile yapılmıştır.
- ➔ İşletme basıncı 10 bardır.
- ➔ Tasarımı dikey montaja göre yapılmıştır.
- ➔ Boyler üzerinde termometre bulunmaktadır.

ÜRÜN KODU	MODEL	DEPOLAMA KAPASİTESİ (Litre)	SICAK SU ÇIKIŞLARI (l/h)								PRİMER DEVRE BASINÇ KAYBI (mss) *		FİYAT (₺)
			PRİMER VE SECONDER DEVRE SU REJİMLERİ (°C)										
			80/60 10/45		80/60 10/60		90/70 10/45		90/70 10/60				
			ÜST REZİSTANS	ALT REZİSTANS	ÜST REZİSTANS	ALT REZİSTANS	ÜST REZİSTANS	ALT REZİSTANS	ÜST REZİSTANS	ALT REZİSTANS			
2200.0012	BYL 160-D	160	350	550	150	285	500	730	245	390	0.04	0.06	Fiyat sorunuz
2200.0013	BYL 200-D	200	510	710	260	360	720	930	380	510	0.06	0.10	
2200.0014	BYL 350-D	350	710	870	340	440	930	1240	520	680	0.10	0.18	
2200.0015	BYL 500-D	500	870	1370	440	710	1240	1800	680	1000	0.20	0.45	
2200.0016	BYL 600-D	600	870	1370	440	710	1240	1800	680	1000	0.20	0.45	
2200.0017	BYL 800-D	800	1150	1520	520	820	1580	1900	790	1120	0.30	0.75	
2200.0001	BYL 1000-D	1000	1150	1520	520	820	1580	1900	790	1120	0.30	0.75	
2200.0018	BYL 1500-D	1500	1370	1720	710	960	1800	2100	1000	1310	0.50	1.00	
2200.0019	BYL 2000-D	2000	1370	2050	710	1160	1800	2450	1000	1310	0.50	1.30	

OPSİYONEL ÖZELLİKLER

- ➔ Elektrikli rezistans ve pano ilavesi yapılabilmektedir.
- ➔ 800 lt ve üzeri kapasiteler, sert poliüretan yalıtımlı ve fırın toz boyalı sac kaplamalı üretilmektedir.
- ➔ 2500 lt, 3000 lt, 4000 lt ve 5000 lt kapasiteler için lütfen fiyat alın.
- ➔ (*) Primer ve seconder devre su rejimlerinin 90/70-10/45°C olduğu uygulamalar için geçerlidir. Diğerlerinde basınç kaybı daha düşüktür.

MODEL	ÖLÇÜLER (mm)						BOŞ AĞIRLIK (kg)
	ØD	H	A1	A2	A3	A4	
BYL 160-D	600	1130	1 1/4"	3/4"	3/4"	3/4"	94
BYL 200-D	600	1330	1 1/4"	1"	1"	3/4"	112
BYL 350-D	750	1400	1 1/4"	1"	1"	1"	150
BYL 500-D	750	1850	1 1/4"	1"	1"	1"	202
BYL 600-D	750	2060	1 1/4"	1"	1"	1"	222
BYL 800-D	900	2150	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	302
BYL 1000-D	1000	2150	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	362
BYL 1500-D	1200	2300	1 1/4"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	460
BYL 2000-D	1250	2460	1 1/4"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	562

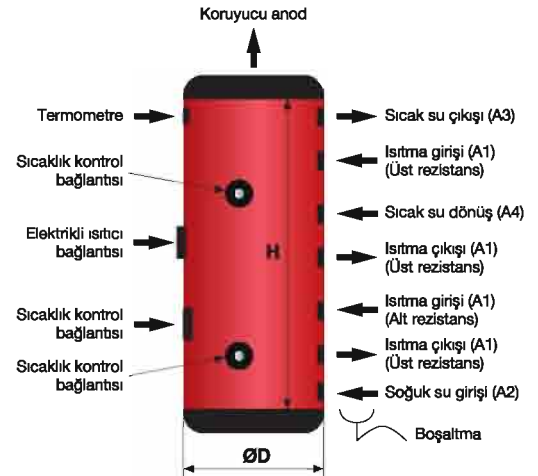



GENEL TANIM


Akümülyasyon tankları konut, ticari binalarda ve endüstriyel uygulamalarda kullanılan sıcak suyun depolanması için özel olarak tasarlanmış ürünlerdir.


TEKNİK ÖZELLİKLER

- ➔ Su ile temasta olan tüm yüzeyler galvaniz kaplıdır.
- ➔ Isı yalıtımı için açık hücreli izolasyon süngeri kullanılmış, böylece ısı kaybı minimuma indirgenmiştir.
- ➔ Koruyucu anod ile kaplanan galvanizin uzun ömürlü olması sağlanmıştır.
- ➔ Dış kaplama vinil ile yapılmıştır.
- ➔ İşletme basıncı 10 bar'dır.
- ➔ Tasarımı dikey montaja göre yapılmıştır.

ÜRÜN KODU	MODEL	DEPOLAMA KAPASİTESİ	MAKSİMUM İŞLETME BASINCI	FİYAT (₺)
2600.0007	HAT 100	100 litre	10 Bar	Fiyat sorunuz
2600.0008	HAT 200	200 litre	10 Bar	
2600.0009	HAT 300	300 litre	10 Bar	
2600.0003	HAT 500	500 litre	10 Bar	
2600.0004	HAT 750	750 litre	10 Bar	
2600.0001	HAT 1000	1000 litre	10 Bar	
2600.0002	HAT 1500	1500 litre	10 Bar	
2600.0010	HAT 2000	2000 litre	10 Bar	
2600.0005	HAT 2500	2500 litre	10 Bar	
2600.0006	HAT 3000	3000 litre	10 Bar	
2600.0011	HAT 4000	4000 litre	10 Bar	
2600.0012	HAT 5000	5000 litre	10 Bar	

MODEL	ÖLÇÜLER (mm)									
	ØD	H	d1	d2	d3	d4	d5	A	B	C
HAT 100	430	865	1 1/2"	1 1/4"	2"	1"	3/4"	330	610	710
HAT 200	585	1140	1 1/2"	1 1/4"	2"	1"	3/4"	475	830	960
HAT 300	660	1255	1 1/2"	1 1/4"	2"	1"	3/4"	500	925	1095
HAT 500	750	1590	2"	1 1/2"	2"	1"	3/4"	625	905	1185
HAT 750	805	1990	2"	1 1/2"	2"	1"	3/4"	795	1120	1445
HAT 1000	805	2490	2"	2"	2"	1"	3/4"	870	1370	1870
HAT 1500	958	2595	3"	2"	2"	1"	3/4"	870	1570	2270
HAT 2000	1100	2730	3"	2"	2"	1"	3/4"	850	1425	2000
HAT 2500	1250	2690	3"	2"	2"	1"	3/4"	870	1445	2020
HAT 3000	1250	3730	3"	2"	2"	1"	3/4"	950	1700	2450
HAT 4000	1500	2740	3"	2"	2"	1"	3/4"	900	1500	2100
HAT 5000	1500	3250	3"	2"	2"	1"	3/4"	900	1700	2500

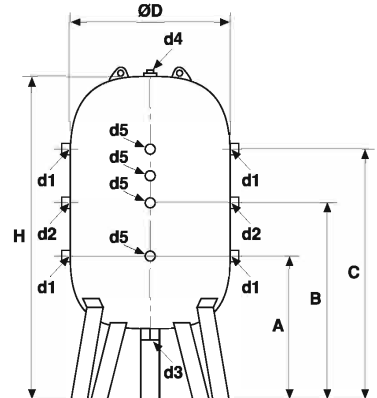

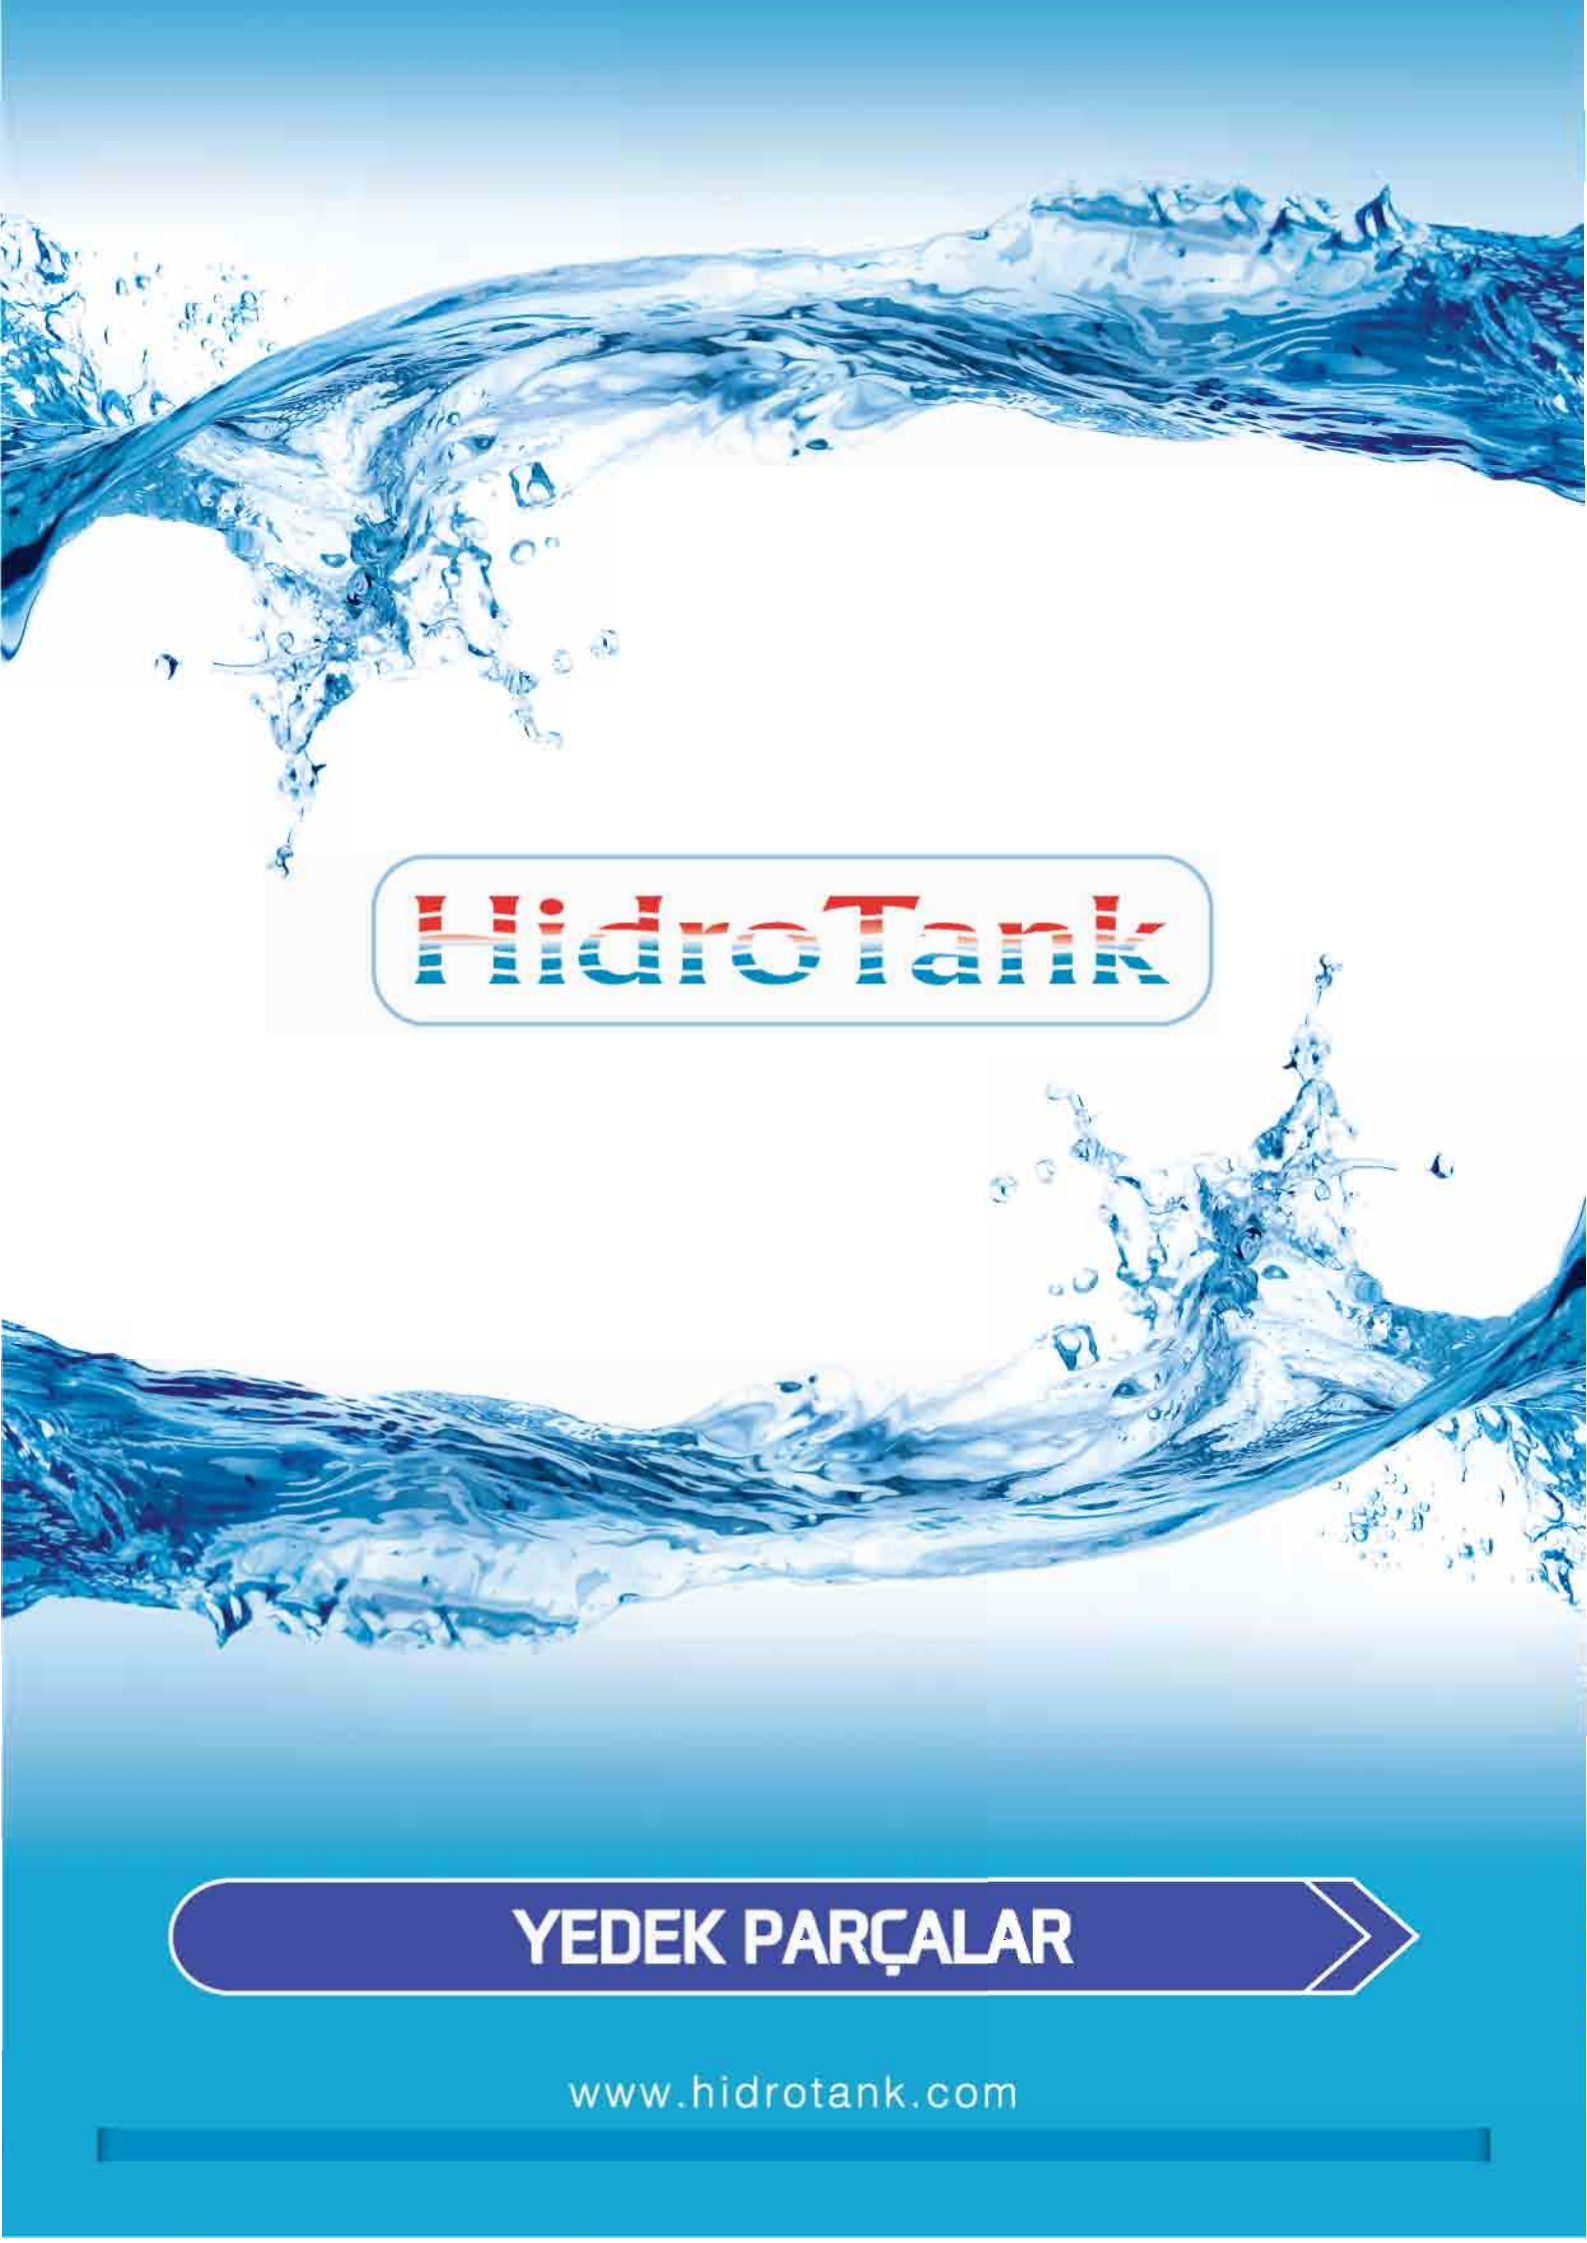A dynamic splash of blue water against a white background, with water droplets and ripples visible. The splash is centered horizontally and extends across the top and bottom of the frame.

HidroTank

YEDEK PARÇALAR

www.hidrotank.com

3 HIZLI POMPA YEDEK PARÇA LİSTESİ

PARÇA ADI	FİYAT
Salyangoz	667 ₺
Çark	33 ₺
Paslanmaz segman	11 ₺
Üst döküm kapak	222 ₺
Üst karbon yatak	89 ₺
Oring	33 ₺
Motor sarım	1.000 ₺
Yeni motor (Alüminyum gövde ile birlikte)	1.556 ₺
Rotor	556 ₺
Gömlek	178 ₺
Alt döküm kapak	222 ₺
Alt karbon yatak	89 ₺
Pako şalter	333 ₺
Hız seçim düğmesi	11 ₺
Klemens kutusu	67 ₺
Klemens kutusu kapağı	33 ₺
Klemens kutusu rekoru	9 ₺
Kare conta	33 ₺
Hava alma tapası	11 ₺

EVOMAG - DIŞLI YEDEK PARÇA LİSTESİ

PARÇA ADI	FİYAT
Salyangoz - Dişli	611 ₺
Çark	33 ₺
Paslanmaz segman	11 ₺
Üst paslanmaz kapak	222 ₺
Üst karbon yatak	222 ₺
Oring	33 ₺
Yeni motor (Alüminyum gövde ile birlikte)	2.222 ₺
Rotor	1.111 ₺
Gömlek	178 ₺
Gömlek teflonu	67 ₺
Alt karbon yatak	89 ₺
İzolasyon	111 ₺
Geçiş kartı	111 ₺
Sürücü klemensi	89 ₺
Klemens kapağı	22 ₺
Klemens kapağı rekoru	9 ₺

EVOMAG - FLANŞLI YEDEK PARÇA LİSTESİ

PARÇA ADI	FİYAT
Salyangoz - Flanşlı	667 ₺
Çark	33 ₺
Paslanmaz segman	11 ₺
Üst paslanmaz kapak	222 ₺
Üst karbon yatak	222 ₺
Oring	33 ₺
Yeni motor (Alüminyum gövde ile birlikte)	2.444 ₺
Rotor	1.111 ₺
Gömlek	178 ₺
Gömlek teflonu	67 ₺
Alt karbon yatak	89 ₺
İzolasyon	111 ₺
Geçiş kartı	111 ₺
Sürücü klemensi	89 ₺
Klemens kapağı	22 ₺
Klemens kapağı rekoru	9 ₺
Flanş contası	7 ₺

EVOMAG - İKİZ FLANŞLI YEDEK PARÇA LİSTESİ

PARÇA ADI	FİYAT
Salyangoz	1.667 ₺
Klape	111 ₺
Çark	33 ₺
Paslanmaz segman	11 ₺
Üst paslanmaz kapak	222 ₺
Üst karbon yatak	222 ₺
Oring	33 ₺
Yeni motor (Alüminyum gövde ile birlikte)	2.444 ₺
Rotor	1.111 ₺
Gömlek	178 ₺
Gömlek teflonu	67 ₺
Alt karbon yatak	89 ₺
İzolasyon	111 ₺
Geçiş kartı	111 ₺
Sürücü klemensi	89 ₺
Klemens kapağı	22 ₺
Klemens kapağı rekoru	9 ₺
Flanş contası	7 ₺

MVK 8 POMPA VE HİDROFOR YEDEK PARÇA LİSTESİ

PARÇA ADI	FİYAT	PARÇA ADI	FİYAT	PARÇA ADI	FİYAT
Çark	40 ₺	Tekli şase	133 ₺	Takoz	22 ₺
Difüzör	40 ₺	Çiftli şase	267 ₺	Termik	111 ₺
Mil	189 ₺	Üçlü şase	400 ₺	Kontaktör	111 ₺
Mekanik salmastra	67 ₺	Tekli pano sacı	56 ₺	Sigorta	111 ₺
Sarı somun 6 köşe	33 ₺	Çiftli pano direği	156 ₺	Faz koruma rölesi	222 ₺
Mil sabitleme burcu	33 ₺	Üçlü pano direği	156 ₺	Motor sıralama rölesi (İki Pompalı)	222 ₺
Salmastra yükseltme burcu	33 ₺	Çiftli kollektör emiş	278 ₺	Motor sıralama rölesi (Üç Pompalı)	267 ₺
Teflon yatak	156 ₺	Çiftli kollektör basma	278 ₺	Pano kutusu - Tekli	89 ₺
Oring	22 ₺	Üçlü kollektör emiş	333 ₺	Pano kutusu - Çiftli	311 ₺
Üst gövde	360 ₺	Üçlü kollektör basma	333 ₺	Pano kutusu - Üçlü	444 ₺
Alt gövde	360 ₺	Pnömatik hava hortumu rekoru	22 ₺	Renkli led ışık	13 ₺
Kaplin	111 ₺	Pnömatik hava hortumu	56 ₺	Açma kapama düğmesi	13 ₺
Kaplin muhafazası	56 ₺	Kare kollektör	133 ₺	Zaman saati	278 ₺
Purjör	22 ₺	Mini vana	33 ₺	Sesli ışıklı buzzer (220 V)	56 ₺
Kör tapa	9 ₺			Selenoid valf - 1/2"	333 ₺
Paslanmaz gövde borusu	78 ₺				
Saplama	7 ₺				

MVK 9 POMPA VE HİDROFOR YEDEK PARÇA LİSTESİ

PARÇA ADI	FİYAT	PARÇA ADI	FİYAT	PARÇA ADI	FİYAT
Çark	44 ₺	Saplama somunu	9 ₺	Takoz	22 ₺
Difüzör	44 ₺	Borulu flanş	78 ₺	Termik	111 ₺
Mil	189 ₺	Borulu flanş contası	7 ₺	Kontaktör	111 ₺
Mekanik salmastra	67 ₺	Tekli şase	133 ₺	Sigorta	111 ₺
Sarı somun 6 köşe	33 ₺	Çiftli şase	311 ₺	Faz koruma rölesi	222 ₺
Mil sabitleme burcu	33 ₺	Üçlü şase	444 ₺	Motor sıralama rölesi (İki pompalı)	222 ₺
Salmastra yükseltme burcu	33 ₺	Tekli pano sacı	56 ₺	Motor sıralama rölesi (Üç pompalı)	267 ₺
Teflon yatak	156 ₺	Çiftli pano direği	156 ₺	Pano kutusu - Tekli	89 ₺
Oring	22 ₺	Üçlü pano direği	156 ₺	Pano kutusu - Çiftli	311 ₺
Üst gövde	400 ₺	Çiftli kollektör emiş	311 ₺	Pano kutusu - Üçlü	444 ₺
Alt gövde	400 ₺	Çiftli kollektör basma	311 ₺	Renkli led ışık	13 ₺
Kaplin	111 ₺	Üçlü kollektör emiş	356 ₺	Açma kapama düğmesi	13 ₺
Kaplin muhafazası	56 ₺	Üçlü kollektör basma	356 ₺	Zaman saati	278 ₺
Purjör	22 ₺	Pnömatik hava hortumu rekoru	22 ₺	Sesli ışıklı buzzer (220 V)	56 ₺
Kör tapa	22 ₺	Pnömatik hava hortumu	56 ₺	Selenoid valf - 1/2"	333 ₺
Paslanmaz gövde borusu	389 ₺	Kare kollektör	133 ₺		
Saplama	22 ₺	Mini vana	33 ₺		

MVK 13 POMPA VE HİDROFOR YEDEK PARÇA LİSTESİ

PARÇA ADI	FİYAT	PARÇA ADI	FİYAT	PARÇA ADI	FİYAT
Çark	49 ₺	Paslanmaz gövde borusu	444 ₺	Kare kollektör	133 ₺
Difüzör	49 ₺	Saplama	27 ₺	Mini vana	33 ₺
Mil	222 ₺	Saplama somunu	9 ₺	Takoz	22 ₺
Mekanik salmastra	67 ₺	Borulu flanş	89 ₺	Termik	111 ₺
Sarı somun 6 köşe	33 ₺	Borulu flanş contası	9 ₺	Kontaktör	111 ₺
Mil sabitleme burcu	33 ₺	Tekli şase	133 ₺	Sigorta	111 ₺
Salmastra yükseltme burcu	33 ₺	Çiftli şase	311 ₺	Faz koruma rölesi	222 ₺
Dengeleme diski üst	333 ₺	Üçlü şase	444 ₺	Motor sıralama rölesi (İki Pompalı)	222 ₺
Dengeleme diski alt	333 ₺	Tekli pano sacı	56 ₺	Motor sıralama rölesi (Üç Pompalı)	267 ₺
Teflon yatak	178 ₺	Çiftli pano direği	156 ₺	Pano kutusu - Tekli	89 ₺
Oring	33 ₺	Üçlü pano direği	156 ₺	Pano kutusu - Çiftli	311 ₺
Üst gövde	444 ₺	Çiftli kollektör emiş	333 ₺	Pano kutusu - Üçlü	444 ₺
Alt gövde	444 ₺	Çiftli kollektör basma	333 ₺	Renkli led ışık	13 ₺
Kaplin	133 ₺	Üçlü kollektör emiş	378 ₺	Açma kapama düğmesi	13 ₺
Kaplin muhafazası	56 ₺	Üçlü kollektör basma	378 ₺	Zaman saati	278 ₺
Purjör	22 ₺	Pnömatik hava hortumu rekoru	22 ₺	Sesli ışıklı buzzer (220 V)	56 ₺
Kör tapa	22 ₺	Pnömatik hava hortumu	56 ₺	Selenoid valf - 1/2"	333 ₺

MVK 16 POMPA VE HİDROFOR YEDEK PARÇA LİSTESİ

PARÇA ADI	FİYAT	PARÇA ADI	FİYAT	PARÇA ADI	FİYAT
Çark	51 ₺	Saplama somunu	9 ₺	Takoz	22 ₺
Difüzör	51 ₺	Borulu flanş	89 ₺	Termik	111 ₺
Mil	222 ₺	Borulu flanş contası	9 ₺	Kontaktör	111 ₺
Mekanik salmastra	89 ₺	Tekli şase	133 ₺	Sigorta	111 ₺
Sarı somun 6 köşe	33 ₺	Çiftli şase	311 ₺	Faz koruma rölesi	222 ₺
Mil sabitleme burcu	33 ₺	Üçlü şase	444 ₺	Motor sıralama rölesi (İki pompalı)	222 ₺
Salmastra yükseltme burcu	33 ₺	Tekli pano sacı	56 ₺	Motor sıralama rölesi (Üç pompalı)	267 ₺
Teflon yatak	178 ₺	Çiftli pano direği	156 ₺	Pano kutusu - Tekli	89 ₺
Oring	33 ₺	Üçlü pano direği	156 ₺	Pano kutusu - Çiftli	311 ₺
Üst gövde	444 ₺	Çiftli kollektör emiş	333 ₺	Pano kutusu - Üçlü	444 ₺
Alt gövde	444 ₺	Çiftli kollektör basma	333 ₺	Renkli led ışık	13 ₺
Kaplin	133 ₺	Üçlü kollektör emiş	378 ₺	Açma kapama düğmesi	13 ₺
Kaplin muhafazası	56 ₺	Üçlü kollektör basma	378 ₺	Zaman saati	278 ₺
Purjör	22 ₺	Pnömatik hava hortumu rekoru	22 ₺	Sesli ışıklı buzzer (220 V)	56 ₺
Kör tapa	22 ₺	Pnömatik hava hortumu	56 ₺	Selenoid valf - 1/2"	333 ₺
Paslanmaz gövde borusu	444 ₺	Kare kollektör	133 ₺		
Saplama	27 ₺	Mini vana	33 ₺		

MVK 25 POMPA VE HİDROFOR YEDEK PARÇA LİSTESİ


PARÇA ADI	FİYAT	PARÇA ADI	FİYAT	PARÇA ADI	FİYAT
Çark	78 ₺	Paslanmaz gövde borusu	444 ₺	Kare kollektör	133 ₺
Difüzör	78 ₺	Saplama	27 ₺	Mini vana	33 ₺
Mil	278 ₺	Saplama somunu	9 ₺	Takoz	22 ₺
Mekanik salmastra	111 ₺	Borulu flanş	111 ₺	Termik	111 ₺
Sarı somun 6 köşe	33 ₺	Borulu flanş contası	11 ₺	Kontaktör	111 ₺
Mil sabitleme burcu	33 ₺	Tekli şase	133 ₺	Sigorta	111 ₺
Salmastra yükseltme burcu	33 ₺	Çiftli şase	311 ₺	Faz koruma rölesi	222 ₺
Dengeleme diski üst	444 ₺	Üçlü şase	444 ₺	Motor sıralama rölesi (İki Pompalı)	222 ₺
Dengeleme diski alt	444 ₺	Tekli pano sacı	56 ₺	Motor sıralama rölesi (Üç Pompalı)	267 ₺
Teflon yatak	222 ₺	Çiftli pano direği	156 ₺	Pano kutusu - Tekli	89 ₺
Oring	22 ₺	Üçlü pano direği	156 ₺	Pano kutusu - Çiftli	311 ₺
Üst gövde	444 ₺	Çiftli kollektör emiş	367 ₺	Pano kutusu - Üçlü	444 ₺
Alt gövde	444 ₺	Çiftli kollektör basma	367 ₺	Renkli led ışık	13 ₺
Kaplin	133 ₺	Üçlü kollektör emiş	411 ₺	Açma kapama düğmesi	13 ₺
Kaplin muhafazası	56 ₺	Üçlü kollektör basma	411 ₺	Zaman saati	278 ₺
Purjör	22 ₺	Pnömatik hava hortumu rekoru	22 ₺	Sesli ışıklı buzzer (220 V)	56 ₺
Kör tapa	22 ₺	Pnömatik hava hortumu	56 ₺	Selenoid valf - 1/2"	333 ₺

MVK 40/60 POMPA VE HİDROFOR YEDEK PARÇA LİSTESİ

PARÇA ADI	FİYAT	PARÇA ADI	FİYAT	PARÇA ADI	FİYAT
Çark	133 ₺	Paslanmaz gövde borusu	667 ₺	Kare kollektör	133 ₺
Difüzör	178 ₺	Saplama	56 ₺	Mini vana	33 ₺
Mil	889 ₺	Saplama somunu	22 ₺	Takoz	56 ₺
Mekanik salmastra	333 ₺	Borulu flanş	222 ₺	Termik	111 ₺
Sarı somun 6 köşe	56 ₺	Borulu flanş contası	22 ₺	Kontaktör	111 ₺
Mil sabitleme burcu	56 ₺	Tekli şase	444 ₺	Sigorta	111 ₺
Salmastra yükseltme burcu	56 ₺	Çiftli şase	1.333 ₺	Faz koruma rölesi	222 ₺
Dengeleme diski üst	556 ₺	Üçlü şase	1.778 ₺	Motor sıralama rölesi (İki Pompalı)	222 ₺
Dengeleme diski alt	556 ₺	Tekli pano direği	156 ₺	Motor sıralama rölesi (Üç Pompalı)	267 ₺
Teflon yatak	333 ₺	Çiftli pano direği	278 ₺	Pano kutusu - Tekli	444 ₺
Oring	67 ₺	Üçlü pano direği	333 ₺	Pano kutusu - Çiftli	556 ₺
Üst gövde	1.333 ₺	Çiftli kollektör emiş	1.000 ₺	Pano kutusu - Üçlü	1.000 ₺
Alt gövde	1.333 ₺	Çiftli kollektör basma	1.000 ₺	Renkli led ışık	13 ₺
Kaplin	444 ₺	Üçlü kollektör emiş	1.222 ₺	Açma kapama düğmesi	13 ₺
Kaplin muhafazası	111 ₺	Üçlü kollektör basma	1.222 ₺	Zaman saati	278 ₺
Purjör	22 ₺	Pnömatik hava hortumu rekoru	22 ₺	Sesli ışıklı buzzer (220 V)	56 ₺
Kör tapa	22 ₺	Pnömatik hava hortumu	56 ₺	Selenoid valf - 1"	556 ₺

POMPA MODELİ	ÖN GÖVDE	ARA PARÇA	FAN	DİFÜZÖR	NOZUL	MEKANİK SALMASTRA	KLEMENS KUTUSU	SOĞUTMA FANI	ARKA TAS
PM 45	21 \$	21 \$	17 \$	-	-	4 \$	6 \$	5 \$	8 \$
PM 50	29 \$	33 \$	24 \$	-	-	5 \$	8 \$	5 \$	9 \$
JCP 50	44 \$	38 \$	30 \$	15 \$	10 \$	6 \$	10 \$	5 \$	9 \$
JET 100A-B	60 \$	44 \$	38 \$	15 \$	11 \$	6 \$	10 \$	5 \$	9 \$
JET 150-200	75 \$	54 \$	48 \$	17 \$	11 \$	10 \$	12 \$	5 \$	10 \$
SCM 60	38 \$	38 \$	33 \$	-	-	6 \$	10 \$	5 \$	8 \$
SCM 2-52	86 \$	103 \$	50 \$	-	-	11 \$	12 \$	5 \$	12 \$
SCM 2-55	86 \$	103 \$	51 \$	-	-	11 \$	12 \$	5 \$	12 \$
SCM 2-60	86 \$	49 \$	57 \$	-	-	11 \$	12 \$	6 \$	12 \$
MHF 5AM	39 \$	49 \$	46 \$	-	-	9 \$	12 \$	6 \$	10 \$
CM 70	54 \$	33 \$	46 \$	-	-	10 \$	12 \$	6 \$	10 \$
STP 50	54 \$	71 \$	33 \$	15 \$	22 \$	6 \$	10 \$	6 \$	9 \$
CPM 180A-200A	52 \$	24 \$	48 \$	-	-	5 \$	12 \$	6 \$	10 \$
IDB 40	24 \$	30 \$	19 \$	-	-	6 \$	9 \$	6 \$	10 \$
IDB 70	30 \$	44 \$	25 \$	-	-	6 \$	8 \$	6 \$	10 \$
JGP 9007	44 \$	71 \$	13 \$	27 \$	27 \$	6 \$	12 \$	6 \$	10 \$
YMP 6 SERİSİ	75 \$	75 \$	10 \$	13 \$	-	13 \$	12 \$	6 \$	12 \$
YMP 9 SERİSİ	86 \$	71 \$	11 \$	16 \$	-	17 \$	12 \$	6 \$	12 \$
YMPV 6 SERİSİ	75 \$	75 \$	10 \$	13 \$	-	13 \$	12 \$	6 \$	12 \$
YMPV 9 SERİSİ	86 \$	75 \$	11 \$	16 \$	-	17 \$	12 \$	6 \$	12 \$
M 80	44 \$	38 \$	17 \$	15 \$	10 \$	6 \$	10 \$	5 \$	9 \$

POMPA MODELİ	FAN	MEKANİK SALMASTRA	POMPA GÖVDESİ	İÇ/DİŞ KESİCİ	SOKETLİ KABLO
40G 21.5	62 \$	52 \$	183 \$	84 \$	-
40G 22.2	64 \$	52 \$	183 \$	84 \$	-
50G 23.7	79 \$	105 \$	262 \$	98 \$	-
50G 25.5	90 \$	105 \$	314 \$	98 \$	-
40G 21.1	74 \$	48 \$	-	76 \$	-
50B 25.5	114 \$	98 \$	262 \$	-	-
50B 27.5	131 \$	119 \$	314 \$	-	-
100U 411	393 \$	209 \$	618 \$	-	404 \$
100U 475	281 \$	135 \$	464 \$	-	274 \$

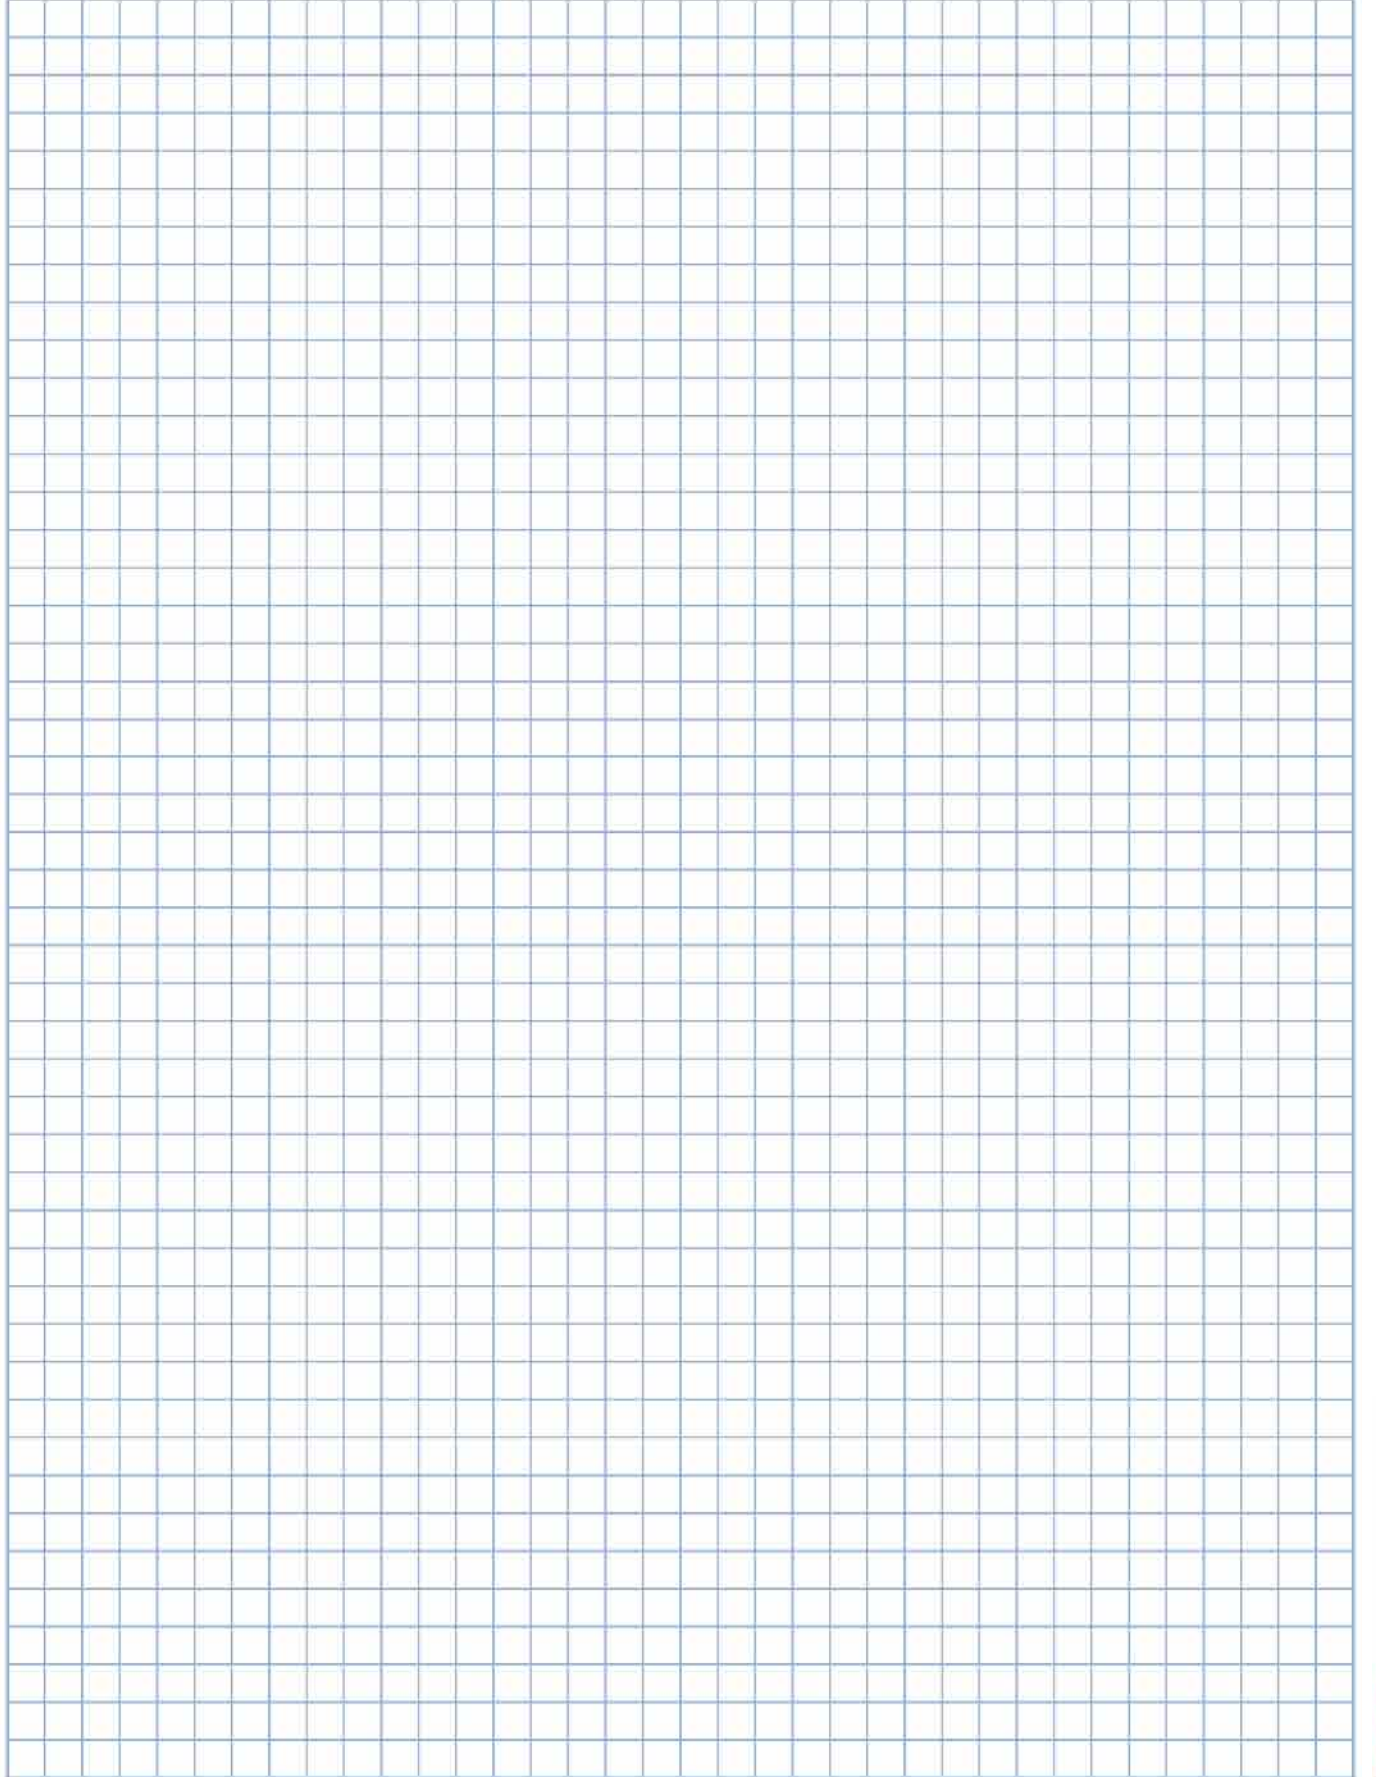

PLASTİK SU BORULARI			20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	175	200	250
METAL SU BORULARI			3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"	5"	6"	7"	8"	10"
m³/h	l/dak	l/sn	DÜZ DÖKÜM BORULARIN HER 100 METRESİNDE SÜRTÜNME KAYBI (METRE)												
1.2	20	0.3	10.4	3.7	1.0	0.3									
1.5	25	0.4	15.8	5.7	1.5	0.5									
1.8	30	0.5	22.3	8.0	2.1	0.7									
2.1	35	0.6	29.8	10.8	2.8	0.9	0.3		PVC boru için çarpan						0.65
2.4	40	0.7	38.2	13.8	2.7	1.2	0.4		Alüminyum boru için çarpan						0.70
3.0	50	0.8	58.2	21.1	8.0	1.8	0.6		Yeni çelik boru için çarpan						0.80
3.6	60	1.0	82.0	30.0	10.8	2.5	0.9		Az paslı çelik boru için çarpan						1.25
4.2	70	1.2		40.0	13.9	3.3	1.1								
4.8	80	1.3		51.5	17.5	4.3	1.5								
5.4	90	1.5		64.0	21.4	5.4	1.8	0.5							
6.0	100	1.7		79.0	33.0	6.6	2.2	0.6							
7.5	125	2.1			47.0	10.0	3.4	0.9							
9.0	150	2.5			63.0	14.2	4.7	1.2	0.4						
10.5	175	2.9			82.0	19.0	6.3	1.6	0.6						
12.0	200	3.3				24.5	8.1	2.1	0.7						
15.0	250	4.2				37.5	12.3	3.2	1.1	0.4					
18.0	300	5.0				53.0	17.3	4.5	1.6	0.5					
24.0	400	6.7					29.5	7.8	2.7	0.9					
30.0	500	8.3					44.8	12.0	4.1	1.4	0.5				
36.0	600	10.0						16.9	5.8	1.9	0.7				
42.0	700	11.7						22.6	7.8	2.6	0.9				
48.0	800	13.3						29.0	10.0	3.4	1.2	0.4			
54.0	900	15.0						36.0	12.5	4.2	1.5	0.5			
60.0	1000	16.7							15.2	5.1	1.8	0.7			
75.0	1250	20.0							23.0	7.9	2.7	1.0	0.5		
90.0	1500	25.0							32.6	11.2	3.8	1.4	0.7		
105.0	1750	29.2								15.0	5.0	1.9	0.9	0.5	
120.0	2000	33.3								19.4	6.5	2.4	1.2	0.6	
150.0	2500	41.7								30.0	9.8	3.8	1.8	0.9	
180.0	3000	50.0									13.8	5.3	2.5	1.3	
240.0	4000	66.7									23.8	9.1	4.4	2.2	0.7
300.0	5000	83.3										13.9	6.6	3.3	1.1
360.0	6000	100.0										20.0	9.5	4.7	1.6
420.0	7000	116.7											12.8	6.4	2.1
480.0	8000	133.3											21.0	10.5	3.5

MONOFAZE 3 KABLOLU MOTOR İÇİN MAKSİMUM BAKIR KABLO UZUNLUĞU													
MOTOR SINIFI (V)	KABLO BOYUTU - SQ. MİLİMETRE												
	kW	HP	1.5	2.5	4.0	6.0	10.0	16.0	25.0	35.0	50.0	70.0	95.0
220 Volt 50 Hz	0.55	0.75	80	130	220	320	550	850	1290	1760	2430	3230	4000
	0.75	1.0	60	100	170	250	430	670	1010	1380	1910	2550	3460
	1.1	1.5	40	70	120	180	300	470	710	980	1360	1850	2320
	1.5	2.0	30	60	90	130	230	360	550	760	1060	1440	1820
	2.2	3.0		40	60	90	150	230	350	490	680	920	1160


MAKSİMUM
KABLO
UZUNLUĞU
(METRE)

TRİFAZE 3 KABLOLU (DİREKT KALKIŞ D.O.L.) MOTOR İÇİN MAKSİMUM BAKIR KABLO UZUNLUĞU														
MOTOR SINIFI (V)	KABLO BOYUTU - SQ. MİLİMETRE													
	kW	HP	1.5	2.5	4.0	6.0	10.0	16.0	25.0	35.0	50.0	70.0	95.0	125.0
380-415 Volt 50 Hz	4.0	5.5	80	140	230	340	590	920	1390	1910	2670	3600	4520	
	4.5	6.0	70	130	220	320	550	860	1310	1790	2510	3390	4260	
	5.5	7.5	60	110	170	260	44	690	1060	1450	2030	2750	3460	
	7.5	10.0	50	80	130	200	340	530	810	1110	1560	2120	2680	
	9.3	12.5		60	110	160	280	440	670	920	1310	1780	2250	
	11.0	15.0		50	90	130	230	360	550	750	1060	1440	1820	
	13.0	17.5			80	110	200	310	480	650	920	1250	1580	
	15.0	20.0			70	100	170	270	410	570	800	1080	1370	
	18.5	25.0				80	140	210	330	450	630	860	1090	
	22.0	30.0				70	120	180	280	380	540	740	930	
	26.0	35.0					100	150	230	310	440	610	770	870
	30.0	40.0					90	130	210	280	400	540	680	780
	37.0	50.0						110	170	230	320	440	550	700
	45.0	60.0							140	190	260	360	460	560
	55.0	75.0								160	220	290	380	480
	75.0	100.0									160	220	300	370
	93.0	125.0										170	220	260

MAKSİMUM
KABLO
UZUNLUĞU
(METRE)

TRİFAZE 6 KABLOLU (YILDIZ ÜÇGEN KALKIŞ SD) MOTOR İÇİN MAKSİMUM BAKIR KABLO UZUNLUĞU																
MOTOR SINIFI (V)	KABLO BOYUTU - SQ. MİLİMETRE															
	kW	HP	2.5	4.0	6.0	10.0	16.0	25.0	35.0	50.0	70.0	95.0	125.0	150.0	185.0	240.0
380-415 Volt 50 Hz	11.0	15.0	80	130	200	350	540	820	1130	1590	2160	2730				
	13.0	17.5	70	120	165	300	465	720	970	1380	1870	2370				
	15.0	20.0	60	100	150	250	400	610	855	1200	1620	2050				
	18.5	25.0		80	120	210	310	490	670	945	1290	1630	2030			
	22.0	30.0		70	105	180	270	420	570	810	1110	1395	1740			
	26.0	35.0				150	225	340	460	660	910	1160	1310			
	30.0	40.0				135	190	315	420	600	810	1020	1260	1480	1760	
	37.0	50.0				100	160	250	345	480	660	825	1050	1200	1430	
	45.0	60.0					140	210	290	400	550	690	850	1000	1200	1460
	56.0	75.0					110	170	240	340	460	580	720	840	1010	1230
	75.0	100.0					90	130	180	260	350	440	550	650	780	950
	93.0	125.0							140	190	260	330	400	470	560	680
	112.0	150.0							120	160	220	280	350	400	480	580
	132.0	175.0								140	190	250	300	360	430	520
	150.0	200.0								130	170	220	270	320	380	460

MAKSİMUM
KABLO
UZUNLUĞU
(METRE)

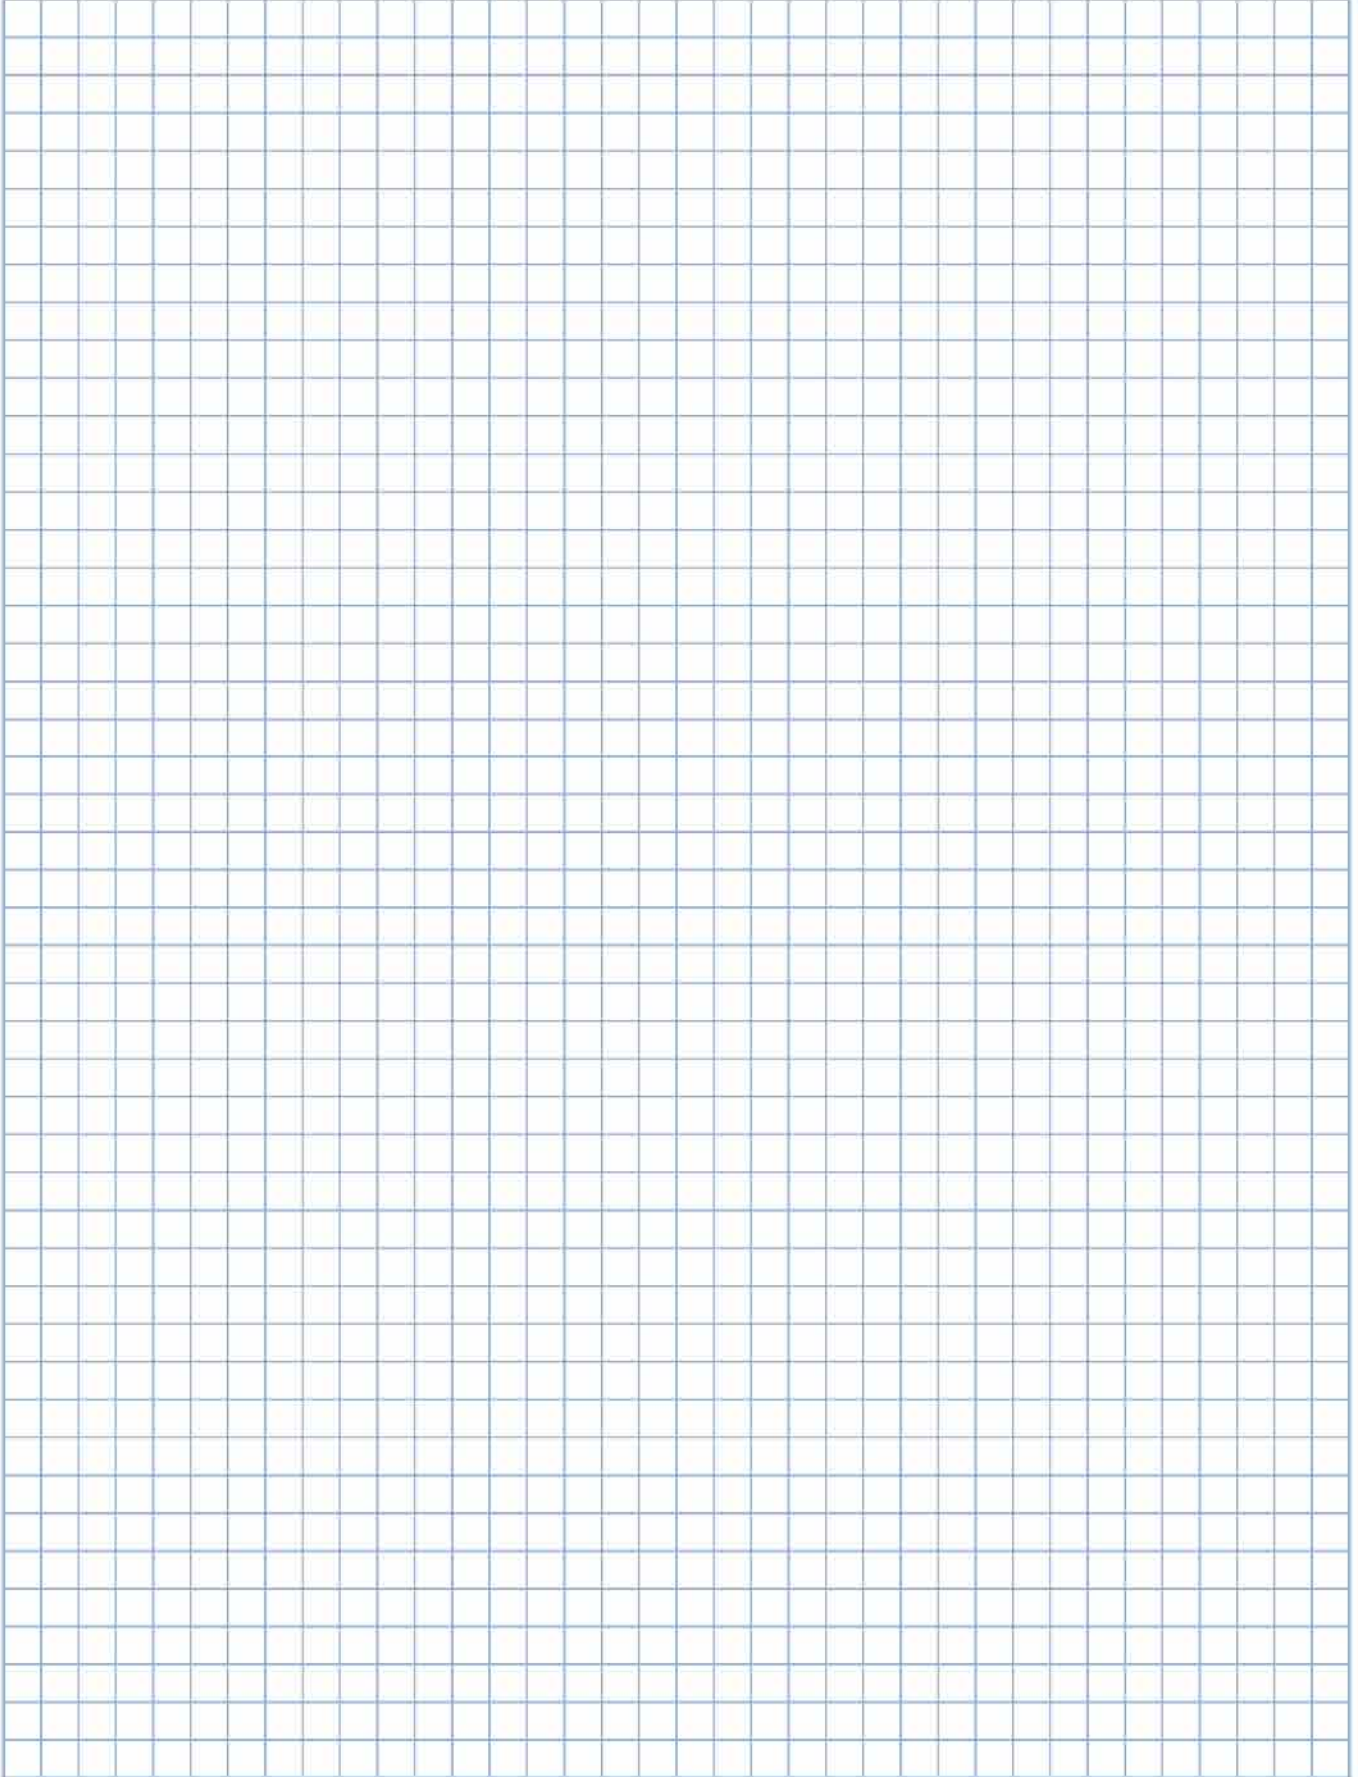



HidroTank

HİDROTANK HİDROFOR VE GENLEŞME TANKI ÜRETİM SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

Yunus Emre Mahallesi Süleymaniye Sokak No:14A Sancaktepe 34791 İstanbul - Türkiye
Tel: 0 216 508 12 12 (pbx) Faks: 0 216 420 12 33 E-posta: info@hidrotank.com