


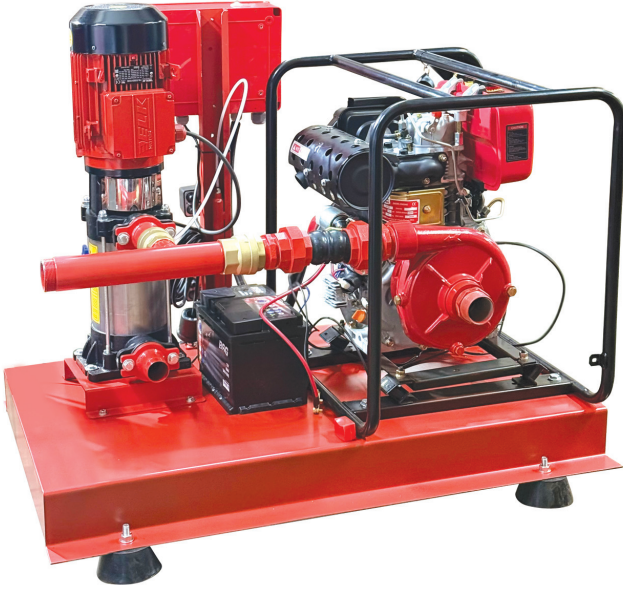

GENEL TANIM

Düşük kapasiteli uygulamalar için üretilen Kompakt Seri pompa grupları; asıl pompa ve yedek pompadan oluşmaktadır.

Kompakt yapıya sahip bu ürünler tek şase üzerinde sevk edilmektedir.

GRUP İÇERİĞİ

- ➔ 1 adet dikey çok kademeli elektrik motorlu santrifüj asıl pompa
- ➔ 1 adet uçtan emişli tek kademeli dizel motorlu yedek pompa
- ➔ Basma kollektörleri ve çekvalfler
- ➔ Basınç şalterleri
- ➔ Seviye flatörü
- ➔ Manometre
- ➔ Dizel motor için yakıt deposu ve akü
- ➔ Titreşim önleyici kauçuk kompensatör ve lastik takozlar
- ➔ Yetkili servis devreye alma hizmeti

MODEL	KAPASİTE	GÜÇ (kW)	BASMA KOLLEKTÖRÜ BAĞLANTI ÖLÇÜSÜ	FİYAT
KOMPAKT 70/7 + MVK 13/15	2x10.0 m³/h @ 70 mss 2x12.0 m³/h @ 60 mss	3.0 + 7.5	2"	5.700 \$
KOMPAKT 70/7 + MVK 16/5	2x12.0 m³/h @ 70 mss 2x15.0 m³/h @ 60 mss	4.0 + 7.5	2"	5.850 \$
KOMPAKT 75/7 + MVK 16/5	2x12.0 m³/h @ 80 mss 2x15.0 m³/h @ 70 mss	4.0 + 7.0	2"	6.150 \$
KOMPAKT 75/7 + MVK 25/7	2x24.0 m³/h @ 70 mss	5.5 + 7.0	3"	6.350 \$



GENEL TANIM


Düşük kapasiteli uygulamalar için üretilen Kompakt Seri pompa grupları; asıl pompa, yedek pompa ve joker pompadan oluşmaktadır.

Kompakt yapıya sahip bu ürünler tek şase üzerinde sevk edilmektedir.

GRUP İÇERİĞİ

- ➔ 1 adet dikey çok kademeli elektrik motorlu santrifüj asıl pompa
- ➔ 1 adet uçtan emişli tek kademeli dizel motorlu yedek pompa
- ➔ 1 adet dikey çok kademeli kaplinli tip elektrik motorlu joker pompa
- ➔ Basma kollektörleri ve çekvalfler
- ➔ Basınç şalterleri
- ➔ Seviye flatörü
- ➔ Manometre
- ➔ Dizel motor için yakıt deposu ve akü
- ➔ Titreşim önleyici kauçuk kompensatör ve lastik takozlar
- ➔ Yetkili servis devreye alma hizmeti

MODEL	KAPASİTE	GÜÇ (kW)	BASMA KOLLEKTÖRÜ BAĞLANTI ÖLÇÜSÜ	FİYAT
KOMPAKT JK 70/7 + MVK 13/15 + MVK 8/12	2x10.0 m³/h @ 70 mss 2x12.0 m³/h @ 60 mss	3.0 + 7.5 + 1.5	2"	6.650 \$
KOMPAKT JK 70/7 + MVK 16/5 + MVK 8/12	2x12.0 m³/h @ 70 mss 2x15.0 m³/h @ 60 mss	4.0 + 7.5 + 1.5	2"	7.150 \$
KOMPAKT JK 75/7 + MVK 16/5 + MVK 8/12	2x12.0 m³/h @ 80 mss 2x15.0 m³/h @ 70 mss	4.0 + 7.0 + 1.5	2"	7.500 \$
KOMPAKT JK 75/7 + MVK 25/7 + MVK 8/12	2x24.0 m³/h @ 70 mss	5.5 + 7.0 + 1.5	3"	7.650 \$

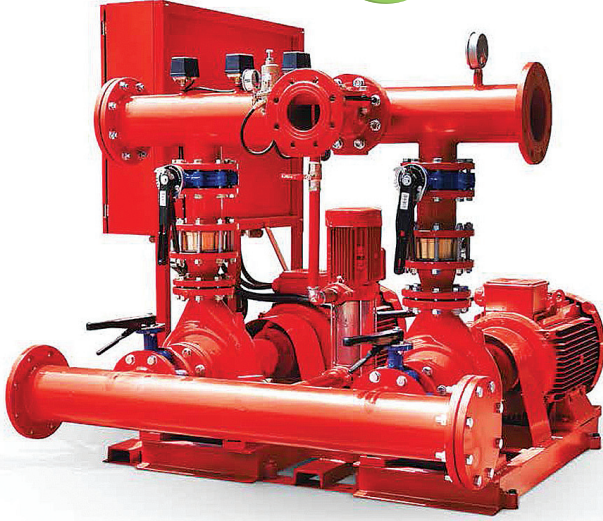

GENEL TANIM

Yangınla mücadele grupları mekanik tesisat projelerinde belirtilen değerlere özel olarak tasarlanıp üretilmektedir. Pompa grupları; asıl pompa, yedek pompa ve joker pompadan oluşmaktadır. Yangınla mücadele gruplarında nakliye ve montaj kolaylığı için; asıl pompa, yedek pompa ve joker pompa ayrı ayrı şaselerde sevk edilmektedir.

GRUP İÇERİĞİ


- ➔ 1 adet uçtan emişli tek kademeli elektrik motorlu santrifüj asıl pompa
- ➔ 1 adet uçtan emişli tek kademeli elektrik motorlu santrifüj yedek pompa
- ➔ 1 adet dikey çok kademeli kaplinli tip elektrik motorlu joker pompa
- ➔ Basma kollektörleri
- ➔ Basma hattında kelebek vana grubu ve çekvalfler
- ➔ Emme hattı redüksiyonlu bağlantı parçaları
- ➔ Her pompa için ayrı kontrol panosu, basınç prozestati, manometre, selenoid valfli haftalık otomatik test sistemi ve sesli ışıklı alarm
- ➔ 100 litre kapalı genişleme tankı
- ➔ Her pompa için basınç prozestati
- ➔ Titreşim önleyici lastik takozlar
- ➔ Yetkili servis devreye alma hizmeti

İSTEĞE BAĞLI ÖZELLİKLER

- ➔ Emme kollektörleri ve vanaları

MODEL	KAPASİTE	GÜÇ (kW)	BASMA KOLLEKTÖRÜ BAĞLANTI ÖLÇÜSÜ	EMME BAĞLANTI ÖLÇÜSÜ (EKSANTRİK REDÜKSİYON)	EMME KOLLEKTÖRÜ BAĞLANTI ÖLÇÜSÜ (İSTEĞE BAĞLI)
2 MHE 40/250-15 + MVK 8/12	2x30.0 m³/h @ 70 mss 2x35.0 m³/h @ 65 mss 2x40.0 m³/h @ 60 mss	2x15.0 + 1.5	DN 100	DN 65	DN 125
2 MHE 40/250-18 + MVK 8/12	2x35.0 m³/h @ 85 mss 2x40.0 m³/h @ 80 mss 2x45.0 m³/h @ 75 mss	2x18.5 + 1.5	DN 100	DN 65	DN 125
2 MHE 40/250-22 + MVK 8/12	2x35.0 m³/h @ 95 mss 2x40.0 m³/h @ 90 mss 2x45.0 m³/h @ 85 mss	2x22.0 + 1.5	DN 100	DN 65	DN 125
2 MHE 40/250-30 + MVK 8/12	2x40.0 m³/h @ 100 mss 2x45.0 m³/h @ 95 mss 2x50.0 m³/h @ 90 mss	2x30.0 + 1.5	DN 100	DN 65	DN 125
2 MHE 50/250-22 + MVK 9/8	2x55.0 m³/h @ 60 mss 2x70.0 m³/h @ 55 mss	2x22.0 + 2.2	DN 100	DN 80	DN 125
2 MHE 50/250-30 + MVK 9/8	2x50.0 m³/h @ 80 mss 2x65.0 m³/h @ 75 mss 2x80.0 m³/h @ 70 mss	2x30.0 + 2.2	DN 100	DN 80	DN 125
2 MHE 50/250-37 + MVK 9/8	2x65.0 m³/h @ 95 mss 2x75.0 m³/h @ 90 mss 2x85.0 m³/h @ 85 mss	2x37.0 + 2.2	DN 100	DN 80	DN 125
2 MHE 50/250-45 + MVK 9/8	2x65.0 m³/h @ 105 mss 2x75.0 m³/h @ 100 mss 2x85.0 m³/h @ 95 mss	2x45.0 + 2.2	DN 100	DN 80	DN 125
2 MHE 65/250-22 + MVK 9/8	2x65.0 m³/h @ 55 mss 2x75.0 m³/h @ 50 mss 2x85.0 m³/h @ 45 mss	2x22.0 + 2.2	DN 100	DN 100	DN 125
2 MHE 65/250-30 + MVK 9/8	2x65.0 m³/h @ 65 mss 2x85.0 m³/h @ 60 mss 2x100.0 m³/h @ 55 mss	2x30.0 + 2.2	DN 100	DN 100	DN 125
2 MHE 65/250-37 + MVK 9/8	2x75.0 m³/h @ 75 mss 2x100.0 m³/h @ 70 mss 2x115.0 m³/h @ 65 mss	2x37.0 + 2.2	DN 100	DN 100	DN 125
2 MHE 65/250-45 + MVK 9/8	2x85.0 m³/h @ 85 mss 2x105.0 m³/h @ 80 mss 2x125.0 m³/h @ 75 mss	2x45.0 + 2.2	DN 100	DN 100	DN 125
2 MHE 65/250-55 + MVK 9/8	2x85.0 m³/h @ 100 mss 2x115.0 m³/h @ 95 mss 2x130.0 m³/h @ 90 mss	2x55.0 + 2.2	DN 100	DN 100	DN 125
2 MHE 80/250-45 + MVK 16/6	2x125.0 m³/h @ 60 mss 2x175.0 m³/h @ 55 mss	2x45.0 + 4.5	DN 125	DN 125	DN 150
2 MHE 80/250-55 + MVK 16/6	2x120.0 m³/h @ 70 mss 2x175.0 m³/h @ 65 mss 2x200.0 m³/h @ 60 mss	2x55.0 + 5.5	DN 125	DN 125	DN 150
2 MHE 80/250-75 + MVK 16/6	2x150.0 m³/h @ 85 mss 2x200.0 m³/h @ 80 mss 2x225.0 m³/h @ 75 mss	2x75.0 + 5.5	DN 125	DN 125	DN 150

EN 12845 veya NFPA 20 kriterlerine uygun seçim için firmamızla irtibata geçiniz.

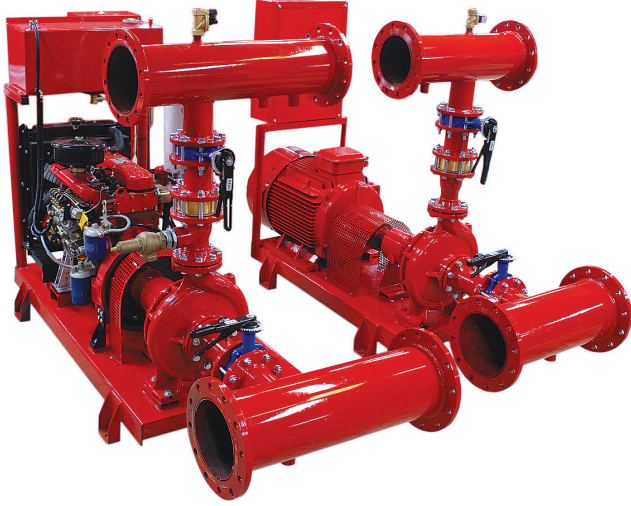

GENEL TANIM

Yangınla mücadele grupları mekanik tesisat projelerinde belirtilen değerlere özel olarak tasarlanıp üretilmektedir. Pompa grupları; asıl pompa, yedek pompa ve joker pompadan oluşmaktadır. Yangınla mücadele gruplarında nakliye ve montaj kolaylığı için; asıl pompa, yedek pompa ve joker pompa ayrı ayrı şaselerde sevk edilmektedir.

GRUP İÇERİĞİ

- ➔ 1 adet uçtan emişli tek kademeli elektrik motorlu santrifüj asıl pompa
- ➔ 1 adet uçtan emişli tek kademeli dizel motorlu santrifüj yedek pompa
- ➔ 1 adet dikey çok kademeli kaplinli tip elektrik motorlu joker pompa
- ➔ Basma kolektörleri
- ➔ Basma hattında kelebek vana grubu ve çekvalfler
- ➔ Emme hattı redüksiyonlu bağlantı parçaları
- ➔ Her pompa için ayrı kontrol panosu, basınç prozestati, manometre, selenoid valfli haftalık otomatik test sistemi ve sesli ışıklı alarm
- ➔ Dizel motor için yakıt deposu ve akü
- ➔ 100 litre kapalı genişleme tankı
- ➔ Titreşim önleyici lastik takozlar
- ➔ Yetkili servis devreye alma hizmeti

İSTEĞE BAĞLI ÖZELLİKLER

- ➔ Emme kolektörleri ve vanaları

MODEL	KAPASİTE	GÜÇ (kW)	BASMA KOLLEKTÖRÜ BAĞLANTI ÖLÇÜSÜ	EMME BAĞLANTI ÖLÇÜSÜ (EKSANTRİK REDÜKSİYON)	EMME KOLLEKTÖRÜ BAĞLANTI ÖLÇÜSÜ (İSTEĞE BAĞLI)
2 MHED 40/250-15/13 + MVK 8/12	2x30.0 m³/h @ 70 mss 2x35.0 m³/h @ 65 mss 2x40.0 m³/h @ 60 mss	15.0 + 13.0 + 1.5	DN 100	DN 65	DN 125
2 MHED 40/250-18/20 + MVK 8/12	2x35.0 m³/h @ 85 mss 2x40.0 m³/h @ 80 mss 2x45.0 m³/h @ 75 mss	18.5 + 20.0 + 1.5	DN 100	DN 65	DN 125
2 MHED 40/250-22/24 + MVK 8/12	2x35.0 m³/h @ 95 mss 2x40.0 m³/h @ 90 mss 2x45.0 m³/h @ 85 mss	22.0 + 24.0 + 1.5	DN 100	DN 65	DN 125
2 MHED 40/250-30/29 + MVK 8/12	2x40.0 m³/h @ 100 mss 2x45.0 m³/h @ 95 mss 2x50.0 m³/h @ 90 mss	30.0 + 29.0 + 1.5	DN 100	DN 65	DN 125
2 MHED 50/250-22/24 + MVK 9/8	2x55.0 m³/h @ 60 mss 2x70.0 m³/h @ 55 mss	22.0 + 24.0 + 2.2	DN 100	DN 80	DN 125
2 MHED 50/250-30/29 + MVK 9/8	2x50.0 m³/h @ 80 mss 2x65.0 m³/h @ 75 mss 2x80.0 m³/h @ 70 mss	30.0 + 29.0 + 2.2	DN 100	DN 80	DN 125
2 MHED 50/250-37/36 + MVK 9/8	2x65.0 m³/h @ 95 mss 2x75.0 m³/h @ 90 mss 2x85.0 m³/h @ 85 mss	37.0 + 36.0 + 2.2	DN 100	DN 80	DN 125
2 MHED 50/250-45/42 + MVK 9/8	2x65.0 m³/h @ 105 mss 2x75.0 m³/h @ 100 mss 2x85.0 m³/h @ 95 mss	45.0 + 42.0 + 2.2	DN 100	DN 80	DN 125
2 MHED 65/250-22/24 + MVK 9/8	2x65.0 m³/h @ 55 mss 2x75.0 m³/h @ 50 mss 2x85.0 m³/h @ 45 mss	22.0 + 24.0 + 2.2	DN 100	DN 100	DN 125
2 MHED 65/250-30/29 + MVK 9/8	2x65.0 m³/h @ 65 mss 2x85.0 m³/h @ 60 mss 2x100.0 m³/h @ 55 mss	30.0 + 29.0 + 2.2	DN 100	DN 100	DN 125
2 MHED 65/250-37/35 + MVK 9/8	2x75.0 m³/h @ 75 mss 2x100.0 m³/h @ 70 mss 2x115.0 m³/h @ 65 mss	37.0 + 36.0 + 2.2	DN 100	DN 100	DN 125
2 MHED 65/250-45/42 + MVK 9/8	2x85.0 m³/h @ 85 mss 2x105.0 m³/h @ 80 mss 2x125.0 m³/h @ 75 mss	45.0 + 42.0 + 2.2	DN 100	DN 100	DN 125
2 MHED 65/250-55/66 + MVK 9/8	2x85.0 m³/h @ 100 mss 2x115.0 m³/h @ 95 mss 2x130.0 m³/h @ 90 mss	55.0 + 66.0 + 2.2	DN 100	DN 100	DN 125
2 MHED 80/250-45/42 + MVK 16/6	2x125.0 m³/h @ 60 mss 2x175.0 m³/h @ 55 mss	45.0 + 42.0 + 4.5	DN 125	DN 125	DN 150
2 MHED 80/250-55/66 + MVK 16/6	2x120.0 m³/h @ 70 mss 2x175.0 m³/h @ 65 mss 2x200.0 m³/h @ 60 mss	55.0 + 66.0 + 5.5	DN 125	DN 125	DN 150
2 MHED 80/250-75/75 + MVK 16/6	2x150.0 m³/h @ 85 mss 2x200.0 m³/h @ 80 mss 2x225.0 m³/h @ 75 mss	75.0 + 75.0 + 5.5	DN 125	DN 125	DN 150

EN 12845 veya NFPA 20 kriterlerine uygun seçim için firmamızla irtibata geçiniz.

0 216 508 12 12 (pbx)



www.hidrotank.com

